

LED '26

Katalog oświetlenia
Lighting catalogue



UK Distribution by:

DAZZLEDLIGHTING



Od 36 lat dostarczamy sprawdzone
i bezpieczne **oświetlenie LED**
For 36 years, we have been delivering
reliable and safe **LED lighting**



■ **Nasze atuty:**

Laboratorium badawcze wyposażone w sprzęt najnowszej generacji.

Dział projektowy, ciągle pracujący nad realizacją wizji oświetleniowych klientów.

Showroom w siedzibie Firmy, umożliwiający oglądanie opraw oraz systemów oświetlenia w różnych aranżacjach.

Własna linia produkcyjna umożliwiająca produkcję profesjonalnych opraw oraz realizowanie niestandardowych zamówień.

Dobrze zaopatrzony magazyn, umożliwiający szybkie realizowanie wysyłek.

36 letnie doświadczenie w branży oświetleniowej.

Tysiące realizacji każdego roku, wynikające ze zdobytej wiedzy i umiejętności.

■ **Our strengths include:**

State-of-the-art research laboratory equipped with the latest technology.

Project department constantly working on bringing our clients' lighting visions to life.


Showroom at our company headquarters allowing the observation of fixtures and lighting systems in various arrangements.

In-house production line enabling the manufacturing of professional fixtures and fulfilling custom orders.

Well-stocked warehouse facilitating prompt order fulfillment.

36 years of experience in the lighting industry.

Thousands of projects completed each year, a result of acquired knowledge and skills.

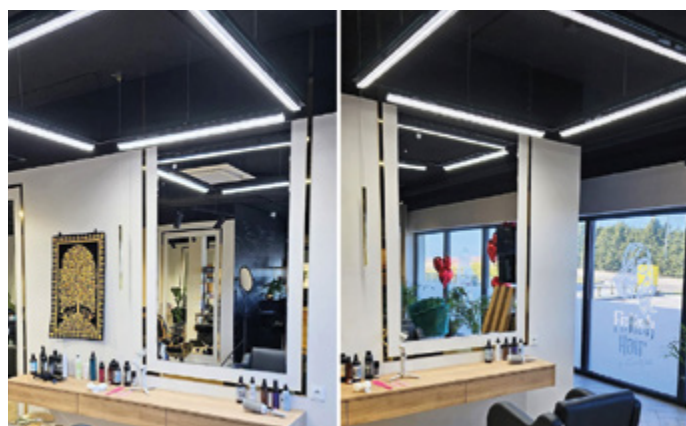

Najlepsza inwestycja oświetleniowa w Polsce 2022

The best lighting investment in Poland 2022

Z przyjemnością informujemy, iż firma Wojnarowscy zdobyła **I miejsce w konkursie** organizowanym przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, w kategorii: **OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE 2022**, otrzymując nagrodę za oświetlenie salonu samochodowego FERRARI & MASERATI z częścią restauracyjną - **La Squadra w Katowicach**. Jesteśmy dumni z faktu, że drugi rok z rzędu, została doceniona nasza kolejna, duża inwestycja.

We are pleased to announce that Wojnarowscy company has secured **the first place in a competition** organized by the Polish Association of Lighting Industry in the category: **INTERIOR LIGHTING 2022**. The award was granted for the lighting design of the Ferrari & Maserati car showroom with a restaurant section - La Squadra in Katowice. We are proud that for the second consecutive year, our significant investment has been recognized by the Lighting Industry.



Realizacja była podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmował oświetlenie lampami Spectrum LED salonu Maserati oraz restauracji La Squadra znajdującej się w jednej z części salonu. Drugi etap obejmował oświetlenie salonu Ferrari.

The project was divided into two stages. The first stage involved lighting with Spectrum LED lamps in the Maserati showroom and the La Squadra restaurant located within the showroom. The second stage covered the lighting of the Ferrari showroom.



Spis treści / Content

Spectrum Studio	57
Wojnarowski Lighting Design	65
Oprawy inwestycyjne / Investment luminaires	105
Podtynkowe / Recessed	107
Natynkowe / Surface mounted	127
Zwieszane / Suspended	141
Panele LED / LED panels	149
Plafoniere / Plafonds	179
Liniowe / Linear	187
Liniowe hermetyczne / Hermetic Linear	241
High bay / High bay	251
Uliczne parkingowe / Street and parking	261
Naświetlacze / Floodlights	267
Na szynoprzewód / On track	277
Oprawy konsumenckie / Consumer luminaires	303
Podtynkowe / Recessed	305
Natynkowe / Surface mounted	333
Zwieszane / Suspended	371
Plafoniere / Plafonds	383
Kinkiety / Scones	395
Liniowe / Linear	405
Liniowe hermetyczne / Hermetic Linear	419
Naświetlacze / Floodlights	431
Na szynoprzewód / On track	443
Elewacyjne i ogrodowe / Facade and for garden	471
Solarne i bateryjne / Solar and battery	499

Źródła światła LED / LED lighting sources 537


Clear COG	538
Extra warm clear COG 1800K	539
A-Class clear COG GLS	539
Milky COG	540
Modernshine COG	542
Retroshine COG	542
GLS SMD	544
R39, R-50, R-63	546
Kulki SMD, Świecezki SMD / SMD LED ball, SMD LED candles	548
Girlanda / Garland	550
Głośnik Bluetooth / Bluetooth Speaker	550
GU10, GU 5.3	552
AR111 GU10 / G53 Anti Glare	556
Lampy uliczne, parkowe / Street, park lamps	557
Świetlówki LED / LED Tube	558
G4, G9	560
Tablicowe, do piecyków / Mini LED, Bulb for stoves	561
Ściemnialne COG, Ściemnialne SMD / COG dimmable, SMD dimmable	562
Paski LED / LED stripes	564
Konektory / Connectors	570
Akcesoria / Accessories	571
Zasilacze / Power supply	572

Inteligentne oświetlenie / Smart LED lighting 575

System szynoprzewodów / Track System..... 587

Systemy sterowania / Control systems 597

Akcesoria / Accessories 607

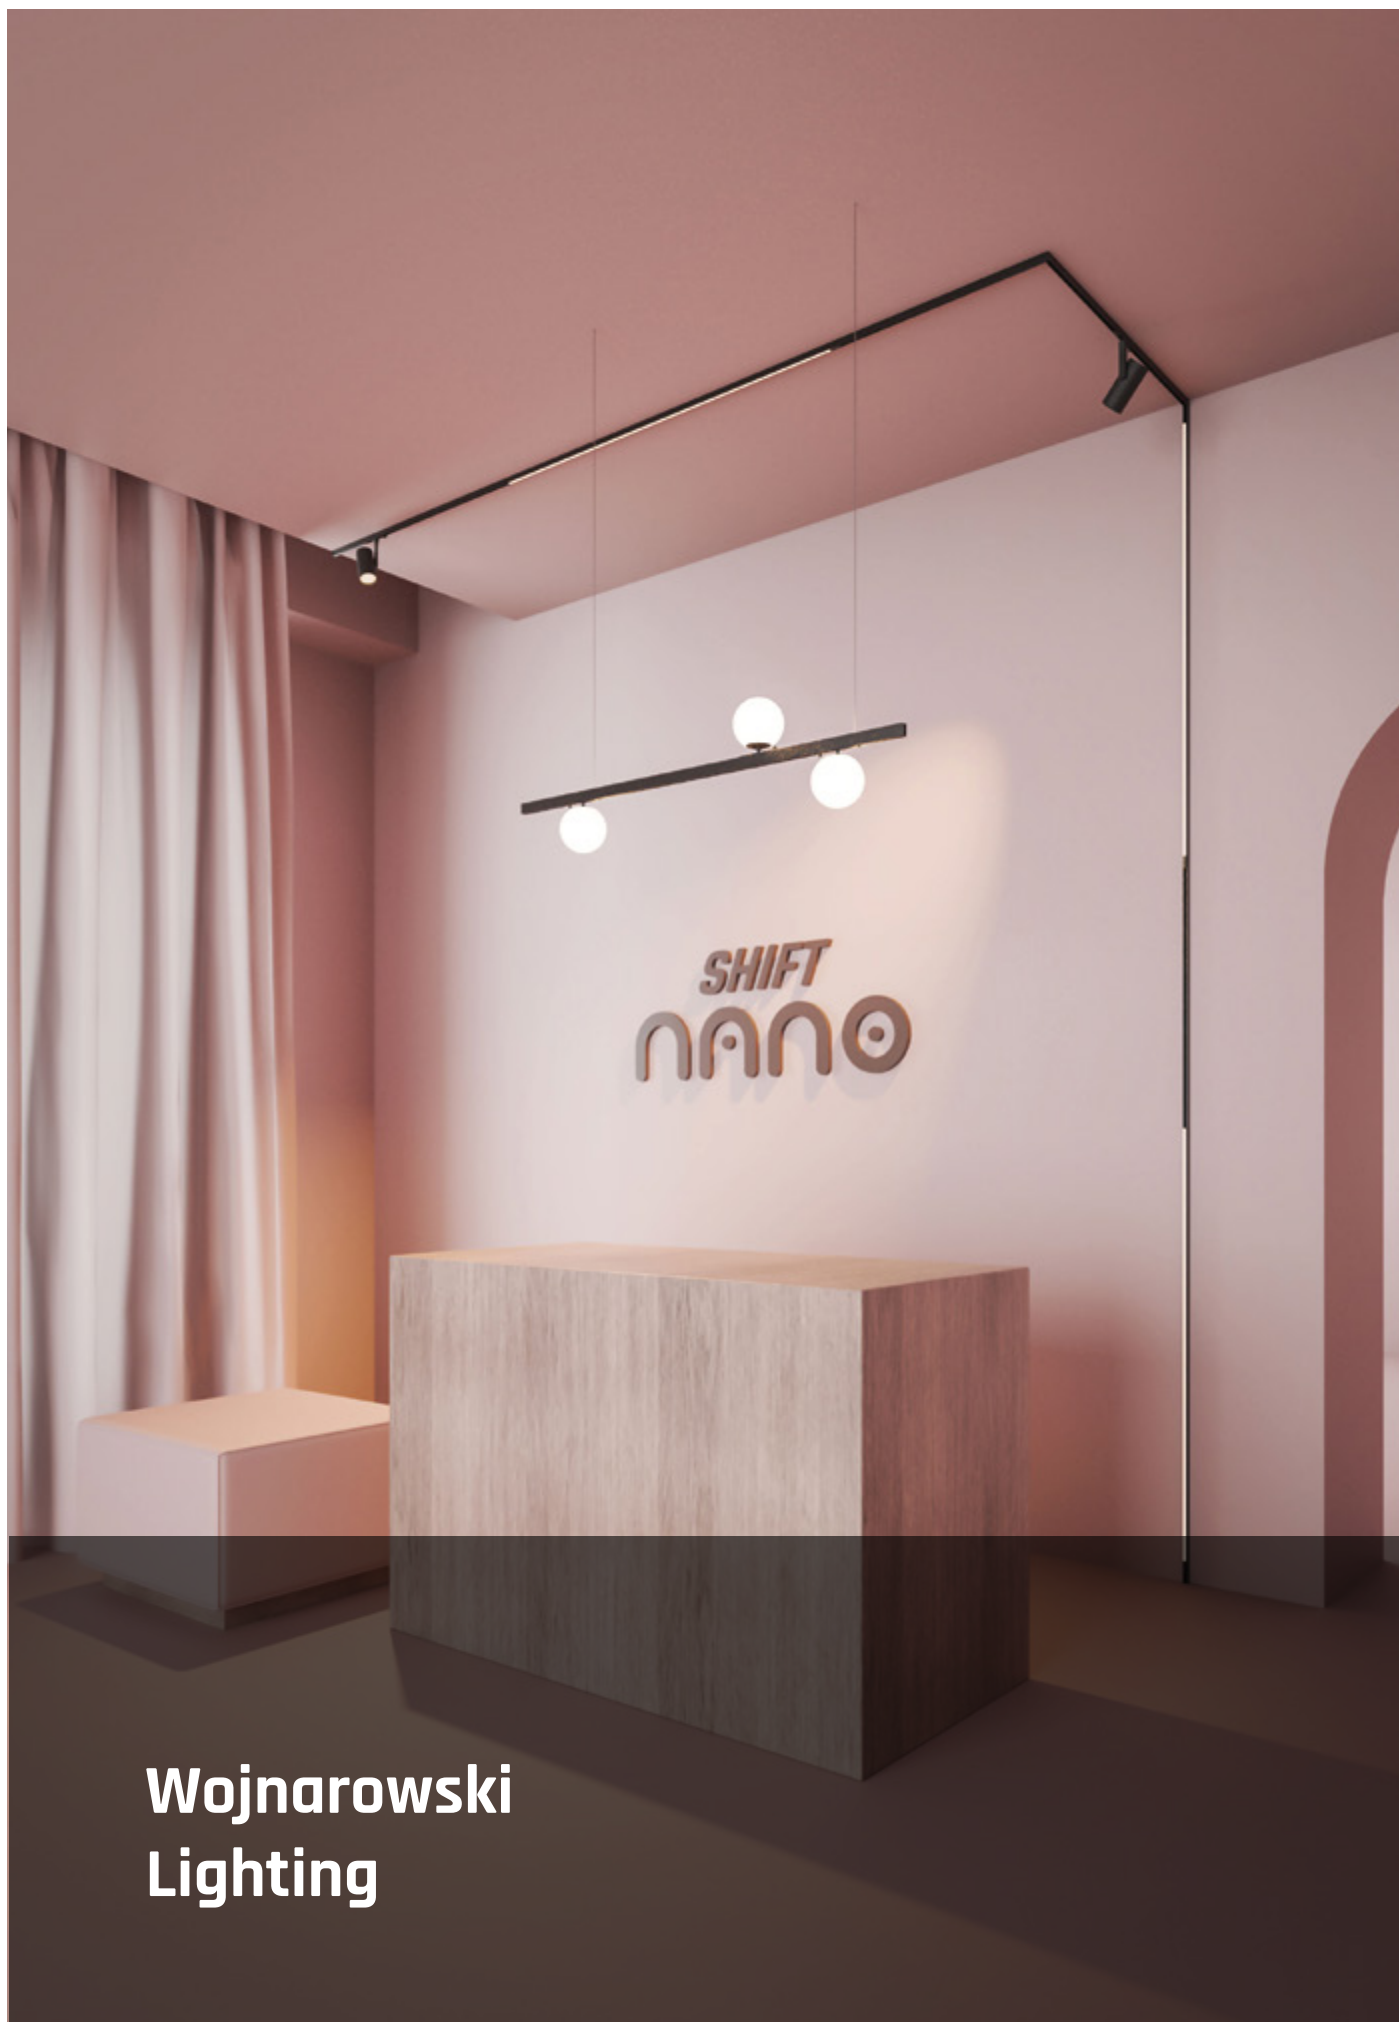

**Wojnarowski
Lighting**

Nowość / Novelty	SYSTEM SHIFT NANO GRID	68
-------------------------	-------------------------------	----



Nowość / Novelty	SYSTEM SHIFT NANO LINE	68
-------------------------	-------------------------------	----



Nowość / Novelty	SYSTEM SHIFT NANO SPOT	69
-------------------------	-------------------------------	----



Nowość / Novelty	SYSTEM SHIFT NANO SPOT ZOOM	69
-------------------------	------------------------------------	----



Nowość / Novelty	SYSTEM SHIFT NANO GLOBE	70
-------------------------	--------------------------------	----



Nowość / Novelty	SYSTEM SHIFT NANO GLOBE P	70
-------------------------	----------------------------------	----



Nowość / Novelty	SYSTEM SHIFT NANO SAUCER	71
-------------------------	---------------------------------	----



Nowość / Novelty	SYSTEM SHIFT NANO STRIPE	71
-------------------------	---------------------------------	----



	SYSTEM SHIFT NANO akcesoria / accessories	72
--	--	----

SYSTEM SHIFT LINE 78




SYSTEM SHIFT GRID 78



SYSTEM SHIFT HANGIT 79



SYSTEM SHIFT SPOT 80



SYSTEM SHIFT GLOBE 81



Nowość / Novelty SYSTEM SHIFT WOOD NANO SERIES 82



Nowość / Novelty SYSTEM SHIFT WOOD SERIES 83



Nowość / Novelty WLD WOODY PLATE 84



Nowość / Novelty

GŁOŚNIK BLUETOOTH / BLUETOOTH SPEAKER: SYSTEM SHIFT / TRACK 3F 85




SYSTEM SHIFT BASIC GLOBE 88



SYSTEM SHIFT BASIC GLOBE RING 88



SYSTEM SHIFT BASIC SPOT 89



SYSTEM SHIFT BASIC SPOT RING 89



SYSTEM SHIFT BASIC LINE 90



SYSTEM SHIFT BASIC GRID 90



SYSTEM SHIFT BASIC HANGIT / SPOT HANGIT CRISTAL 91



Nowość / Novelty CRYSTAL LINE 94



Nowość / Novelty CRYSTAL SPHERE 94



Nowość / Novelty WLD PLANK 96



Nowość / Novelty WLD HANGIT MULTIWAY 96



Nowość / Novelty WLD GRID 97



Nowość / Novelty WLD SPOT 97



GRID 100



IN OUT 101



MIRROR 102



ASYMETRIC 103



SPOT ZOOM 103





Oprawy inwestycyjne
Investment luminaires

Oprawy inwestycyjne

Investment luminaires



Oprawy inwestycyjne - **podtynkowe**

Investment luminaires - **recessed**

DURE 3 MAX 109



ORBITO 111



MONA 2 (CEL41), MONA 3 (CEL42), MONA 4 (CEL43) 113-115



VIRGA 2 (CEL47) 117



Nowość / Novelty ARIESA MAX (CEL48) 119



SILENA 2 (SAL10) 121



PESO 1 (MDD10), PESO 2 (MDD11) 123-125



Oprawy inwestycyjne

Investment luminaires



Oprawy inwestycyjne - **natynkowe**

Investment luminaires - **surface mounted**

Nowość / Novelty ZOSMA 5 (CEL49) 129



Nowość / Novelty ZOSMA 6 (CEL50) 131



ZOSMA 2 (CEL32), ZOSMA 3 (CEL33), ZOSMA 4 (CEL34) 133-135



ZOSMA 3 (CEL37) 137



Nowość / Novelty ORBITO natynkowa / surface 139



Oprawy inwestycyjne - **zwieszane**

Investment luminaires - **suspended**

ZOSMA 2 (CEL32) 143



Oprawy inwestycyjne

Investment luminaires



PANORAMA (PAN1) 145



LARGO (LAR1) 147



Oprawy inwestycyjne - **Panele Led**

Investment luminaires - **Led panels**

Nowość / Novelty ALGINE LINE CCT 151



Nowość / Novelty ALGINE DOPPIO 153



Nowość / Novelty ALGINE BACKLIGHT CCT 155-157



ALGINE BACKLIGHT 159-174



Nowość / Novelty ALGINE DUO 176



ALGINE 175



Oprawy inwestycyjne

Investment luminaires



Oprawy inwestycyjne - **plafonierey**

Investment luminaires - **plafonds**

NYMPHEA CITY PRO 2 CCT 181



Nowość / Novelty

NYMPHEA OMNI 183



Nowość / Novelty

NYMPHEA SELECT CCT 185



Oprawy inwestycyjne - **liniowe**

Investment luminaires - **linear**


ALLDAY INSPIRE SQUARE 197



ALLDAY INSPIRE IN 198



MINI16/MINI28 ALLDAY INSPIRE IN 201



Oprawy inwestycyjne

Investment luminaires



ALLDAY INSPIRE MULTI OPTICS IN	202
--------------------------------	-----



ALLDAY INSPIRE IN EMPTY	205
-------------------------	-----



ALLDAY INSPIRE ONE	206
--------------------	-----



MINI16/MINI28 ALLDAY INSPIRE ONE	209
----------------------------------	-----



ALLDAY INSPIRE MULTI OPTICS ONE	210
---------------------------------	-----



ALLDAY INSPIRE ONE EMPTY	213
--------------------------	-----



ALLDAY INSPIRE ONE IP44	215
-------------------------	-----



ALLDAY INSPIRE TWO	216
--------------------	-----



ALLDAY INSPIRE ELEMENTS 218



Nowość / Novelty ALLDAY ESSENTIAL CCT 227



Nowość / Novelty ALLDAY BASIC CCT 229



Nowość / Novelty ALLDAY BASIC CCT DIP SWITCH 231



Nowość / Novelty LIMEA PRO TRUNKING SYSTEM 233



Nowość / Novelty LIMEA COMFORT CCT 237



Nowość / Novelty OPTIBAR CCT 239



Oprawy inwestycyjne

Investment luminaires



Oprawy inwestycyjne - liniowe hermetyczne

Investment luminaires - hermetic linear

LIMEA VARIO 243



Nowość / Novelty LIMEA GIGANT PRO 245



Nowość / Novelty LIMEA PRISMATICA CCT 247



Nowość / Novelty LIMEA CONNECT 249



Oprawy inwestycyjne - high bay

Investment luminaires - high bay

Nowość / Novelty HALLS LINE 3 253



Nowość / Novelty PLATED 4 255



Nowość / Novelty PLATEO SUN 4 257



PLATEO 3 DALI 259



Oprawy inwestycyjne - **uliczne i parkingowe**

Investment luminaires - **street and parking**

Nowość / Novelty STREETOS SLIM 263



Nowość / Novelty STREETOS 2 265



Oświetlenie inwestycyjne - **naświetlacze**

Investment lighting - **floodlights**

Nowość / Novelty SPORTIS 269



Nowość / Novelty AREA 271



Oprawy inwestycyjne

Investment luminaires



Nowość / Novelty NOCTIS MAX CCT 273



Oprawy inwestycyjne - na szynoprzewód

Investment luminaires - on track

Nowość / Novelty PAVA 2 279



Nowość / Novelty PAVA POINT 281



Nowość / Novelty ANDROMEDA 2 283



ANDROMEDA 285



Nowość / Novelty ARTEMIDA 287



BRANTA LUX, BRANTA (MDR51) 289



BRANTA LUX, BRANTA (MDR47) 291 - 295



BRANTA METALICA (MDR48) 297



FIESTA (MDR49) 299



GEMINA 2 (MDR46) 301



Oprawy inwestycyjne

Investment luminaires





Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires

Oprawy konsumenckie

Consumer luminaires



Oprawy konsumenckie - **podtynkowe**

Consumer luminaires - **recessed**

Nowość / Novelty DURE 3 CCT 307



DURE 3 309



ALGINE 2w1 / 2in1 311



FIALE 3 STEPS 313



MDD MAXI UNO GU10 ROUND, MDD MINI GU10, MDD MAXI GU10 315



MODERN DAY MINI GU10 MODERN DAY MINI GU10 x4 317



Nowość / Novelty MDD MAXI PC AR111 GU10 319



Oprawy konsumenckie

Consumer luminaires



Nowość / Novelty MOBILO LED CCT 321



Nowość / Novelty FIALE CORE COMPLETE CCT 323



FIALE COMFORT GU10 ANTI-GLARE 325



Nowość / Novelty FIALE CORE GU10 327



FIALE IV GU10 329



Nowość / Novelty FIALE V BASIC GU10 331



Oprawy konsumenckie

Consumer luminaires



Oprawy konsumenckie - **natynkowe**

Consumer luminaires - **surface-mounted**

Nowość / Novelty

CHLOE COMPLETE CCT

335



CHLOE VARIOSIA GU10

337



Nowość / Novelty

CHLOE GU10

338



CHLOE MINI GU10

340



CHLOE MINI RING GU10

341



CHLOE TUBA GU10

342



CHLOE SPOT GU10

343



Oprawy konsumenckie

Consumer luminaires



CHLOE GU10 345



MIRORA GU10 347



SOLIS SPOT GU10 349



MADARA SLIM MR11 GU10 351



VARIOSIA GU10, VARIOSIA FLEXI GU10 353



Nowość / Novelty

MADARA ALTRO GU10 Baza / Base 355



Nowość / Novelty

MADARA LIBRA GU10 357



Oprawy konsumenckie

Consumer luminaires



CHLOE AR111 GU10 359

IP65

IP44


anti-glare



CHLOE AR111 GU10 regulowana / adjustable 360



CHLOE AR111 GU10 361



ALGINE NATYNK 363



ALGINE LENS 365



Nowość / Novelty PASTILO CCT 367



TECHNIC LAMP 369



Oprawy konsumenckie

Consumer luminaires



Oprawy konsumenckie - **zwieszane**

Consumer luminaires - **suspended**

CHLOE GU10 372



CHLOE GU10 x 3 zwieszana / suspended 373



CHLOE MINI GU10 374



CHLOE SPOT GU10 375



MADARA MINI II GU10 377



MADARA MINI RING GU10 379



CHLOE AR111 GU10 380



Oprawy konsumenckie

Consumer luminaires



CHLOE SLIM MR11 GU10 381



Oprawy konsumenckie - plafonierey

Consumer luminaires - **plafonds**

NYMPHEA BLACK & WHITE CCT 385



Nowość / Novelty NYMPHEA FLAT DUO CCT 387



Nowość / Novelty NYMPHEA OPTIMA BLACK CCT 389



Nowość / Novelty NYMPHEA FUSION CCT 391



Nowość / Novelty NYMPHEA PROXI PIR 393



Oprawy konsumenckie

Consumer luminaires



Oprawy konsumenckie - **kinkiety**

Consumer luminaires - **sconces**

MADARA SLIM MR11 GU10 397



SQUALLA VARIOSIA GU10 399



SQUALLA LUMO G9 401



SQUALLA G9 403



Oprawy konsumenckie

Consumer luminaires



Oprawy konsumenckie - liniowe

Consumer luminaires - linear

ALLDAY LED TUBE 407



ALLDAY GO 409



Nowość / Novelty

LIMEA SUBTILO CCT 411



AQUATICA CCT 413



Nowość / Novelty

CABINET SWITCH T5 415



VIGA 417



Oprawy konsumenckie

Consumer luminaires



Oprawy konsumenckie - liniowe hermetyczne

Consumer luminaires - hermetic linear

Nowość / Novelty LIMEA SELECT CCT 421



Nowość / Novelty LIMEA MINI 2 423



Nowość / Novelty LIMEA PLUG 425



LIMEA GO 427



Nowość / Novelty LIMEA LED TUBE SLIM 429



Oprawy konsumenckie

Consumer luminaires



Oprawy konsumenckie - **naświetlacze**

Consumer luminaires - **floodlights**

Nowość / Novelty

NOCTIS LUX 4

433



Nowość / Novelty

TRIPOD & NOCTIS

439



Nowość / Novelty

TRIPOD

439



Nowość / Novelty

NOCTIS TECHNIC

441



Oprawy konsumenckie

Consumer luminaires



Oprawy konsumenckie - **na szynoprzewód**

Consumer luminaires - **on track**

CHLOE GU10

444-445



CHLOE TUBA GU10

446



CHLOE SPOT GU10

447



CHLOE MINI GU10

449



MADARA SCANDI GU10

451



Nowość / Novelty

MADARA LIBRA GU10

453



Nowość / Novelty

MADARA ALTRO RING GU10

455



Oprawy konsumenckie

Consumer luminaires



MADARA ALTRO GU10 455



MADARA MINI II GU10 456



MADARA SLIM MR11 GU10 457



MADARA AR111 GU10 459



ANDROMEDA PRIME 461



Nowość / Novelty

PAVA BASIC CCT 463



MADARA MINI II GU10 465



MADARA MINI RING GU10 467



Oprawy konsumenckie

Consumer luminaires



CHLOE SLIM MR11 GU10 469



CHLOE AR111 GU10 regulowana / adjustable 469



Oprawy konsumenckie - elewacyjne i ogrodowe

Consumer luminaires - facade and for garden

Nowość / Novelty

VERTO CCT

473



Nowość / Novelty

VERSA CCT

475



PIATTA CCT 477



SCATOLLO CCT 479



LUNARIX CCT 481



Oprawy konsumenckie

Consumer luminaires



TORRE CCT 483



TORRE RING CCT 485



Nowość / Novelty ENIGO LED PIR 487



ENCANTA CCT 489



Nowość / Novelty STELLA CCT 491



FLORI ALU 493



FLORI LIGERO 495



LUKKA CONNECT 497



Oprawy konsumenckie

Consumer luminaires



Oprawy konsumenckie - **solarne i bateryjne**

Consumer luminaires - **solar and battery**

Nowość / Novelty

LUMINA POP 501



Nowość / Novelty

SOLARA RUSTICA 503



SOLARA BRILO 505



SOLARA PLATO 507



Nowość / Novelty

SOLARA FUNGI 509



Nowość / Novelty

LUMINA FUNGI 511



OCULUS SOLARIS CCT 513



Oprawy konsumenckie

Consumer luminaires



Nowość / Novelty

LUMINA CAMPO 515



Nowość / Novelty

LUMINA MINIO 517



Nowość / Novelty

LUMINA TUBO 519



Nowość / Novelty

LUMINA ORB 521



Nowość / Novelty

LUMINA LUMO 523



Nowość / Novelty

LUMINA POCKET 525



Nowość / Novelty

LUMINA BLOCK 527



Nowość / Novelty

LUMINA DUBLO 529



Oprawy konsumenckie

Consumer luminaires



Nowość / Novelty

NOCTIS SOLARIS MINI 2 529



Nowość / Novelty

NOCTIS HANDY 530



NOCTIS SOLARIS TECHNIC 533



Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires





Źródła światła LED
LED lighting sources

CLEAR COG: KULKA, ŚWIECZKA, GLS, GLOB / CANDLE, BULB, GLS, GLOBE 538



EXTRA WARM CLEAR COG 1800K: KULKA, ŚWIECZKA, GLS, GLOB / CANDLE, BULB, GLS, GLOBE 539



A-CLASS CLEAR COG GLS 539



MILKY COG: KULKA, ŚWIECZKA, GLS, GLOB / CANDLE, BULB, GLS, GLOBE 540



MODERNSHINE COG: ŚWIECZKA, GLS, ST64, GLOB / CANDLE, GLS, ST64, GLOBE 542



RETROSHINE COG: ŚWIECZKA, GLS, T30, ST64 GLOB / CANDLE, GLS, T30, ST64 GLOBE 542



Nowość / Novelty

GLS 5CCT 545



GLS SMD, GLS SMD KOLOR, GLS SMD 24V 546



R39, R-50, R-63	546
-----------------------	-----



Nowość / Novelty 9 w 1 KULKA i ŚWIECZKA LED / 9 w 1 LED BALL and CANDLE	547
--	-----



ŚWIECZKI LED / LED CANDLES	548
----------------------------------	-----



KULKI LED / LED BALL	549
----------------------------	-----



GIRLANDY / GARLANDS, PRZEDŁUŻACZ / EXTENSION CABLE	550
--	-----



Nowość / Novelty GŁOŚNIK BLUETOOTH / SPEAKER BLUETOOTH	550
---	-----



Nowość / Novelty GU10 CCT Z SOCZEWKĄ / GU10 CCT WITH LENS	552
--	-----



GU10, GU5,3 Z SOCZEWKĄ / WITH LENS	552
--	-----



GU10, GU5,3 Z MLECZNĄ SZYBKĄ / GU10, GU5,3 WITH MILKY GLASS 554



Nowość / Novelty

AR111 GU10 / G53 ANTI-GLARE 556



PARISIENNE PREMIUM COG, PARISIENNE 557



LED TUBE PREMIUM BOX T8, LED TUBE PREMIUM T8 558



LED TUBE NANO-PLASTIC T8 558



LED TUBE T8 559



Nowość / Novelty

LED TUBE T5 559



OPRAWA LED TUBE / VASING FOR LED TUBE 559



G4 12V, G9 560



TABLICOWE LED / MINI LED 561



CHOINKOWA LED / CHRISTMAS TREE LED 561



DO PIECYKÓW / BULB FOR STOVES 561



ŚCIEMNIALNE SMD / SMD DIMMABLE: G9, GU10, KULKA, ŚWIECZKA, GLS / G9, GU10, CANDLE, BULB, GLS, GLOBE 562




ŚCIEMNIALNE COG / COG DIMMABLE: KULKA, ŚWIECZKA, GLS / CANDLE, BULB, GLS, GLOBE 563



Nowość / Novelty

PASEK LED RGB / LED RGB STRIP NEON FLEX zestaw w silikonie / set in silicone cover 564

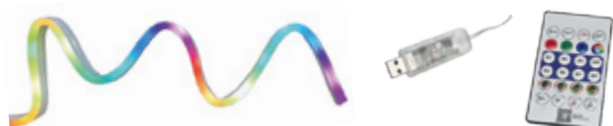

PASKI LED RGB / LED RGB STRIPS (RGB, RGB COB, RGB / CCT, RGB 5050) 564



PASKI LED COB / LED COB STRIPS (LED COB 5mm, LED COB, LED COB 5mm w silikonie / in silicone	566
---	-----



PASKI LED SMD / LED SMD STRIPS	568
--------------------------------	-----



PASKI LED SMD W SILIKONIE / SILICONE COVER	569
--	-----



Nowość / Novelty

PASEK LED NA SZPULI / READY-TO-USE 230V LED STRIP ON A REEL	569
---	-----



KONEKTORY / CONNECTORS	570
------------------------	-----



AKCESORIA / ACCESSORIES	571
-------------------------	-----



Nowość / Novelty

ZASILACZE / POWER SUPPLY	572
--------------------------	-----





Inteligentne oświetlenie LED
Smart LED lighting

ZESTAWY KONTROLERÓW / CONTROLLER SETS 577



PILOTY / REMOTE CONTROLS 577



UCHWYTY / HANDLES 577



ZASILACZE / POWER SUPPLIES 578



KONTROLERY / CONTROLLERS 578



PRZEKAŹNIK / RELAY 579



WŁĄCZNIKI / SWITCHES 579



ŹRÓDŁA ŚWIATŁA EASY SMART / EASY SMART LIGHT SOURCES 581



AKCESORIA EASY SMART / EASY SMART ACCESORIES	581
--	-----



NYMPHEA SMART, ALGINE SMART	582
-----------------------------------	-----



ŹRÓDŁA ŚWIATŁA SMART / SMART LED LIGHT SOURCES	583
--	-----



MODERNSHINE SMART COG	583
-----------------------------	-----



ZESTAW LED SMART/ SMART LED SET	583
---------------------------------------	-----



WŁĄCZNIK / SWITCH	583
-------------------------	-----



BRAMKA / GATE (TUYA-DALI)	584
---------------------------------	-----



CENTRAŁKA DALI / DALI CONTROL UNIT	584
--	-----



CENTRALKA DALI / DALI CONTROL UNIT	584
--	-----



ZASILACZ DALI SLIM / DALI SLIM POWER SUPPLY	585
---	-----



CZUJNIK RUCHU DALI / DALI MOTION SENSOR	585
---	-----



WŁĄCZNIKI DALI / DALI SWITCHES	585
--------------------------------------	-----







NOWY WYMIAR
ŚWIATŁA
A NEW LEVEL
OF LIGHT



Dowiedz się **więcej**
Learn **more**

Nowy wymiar światła od Spectrum LED A new level of light from Spectrum LED



Spectrum Studio to odpowiedź Spectrum LED na **rosnące potrzeby rynku - większą elastyczność, indywidualne podejście i nowoczesną technologię**. To przestrzeń, w której doświadczenie oraz **know-how producenta spotyka się z możliwościami druku 3D**, dając pełną swobodę w tworzeniu opraw oświetleniowych.

Spectrum Studio is Spectrum LED's response to **growing market needs - greater flexibility, a personalized approach, and modern technology**. It's a space where the manufacturer's experience and **know-how meet the capabilities of 3D printing**, providing complete freedom in creating lighting luminaires.

Co zyskujesz dzięki Spectrum Studio?

Szersze możliwości ofertowe, bez ograniczeń standardowych kolekcji.

Produkty dopasowane do konkretnych potrzeb, estetyki i funkcji.

Rozwiązania tworzone we współpracy z producentem, który zna rynek i realia sprzedaży.

Pewność jakości, wynikającą z doświadczenia i zaplecza Spectrum LED.

Rozwiązania tworzone z myślą o przyszłości, nie tylko o bieżącej realizacji.

What do you gain with Spectrum Studio?



Wider product offerings, without the limitations of standard collections.

Products tailored to specific needs, aesthetics, and functions.

Solutions created in collaboration with a manufacturer who understands the market and sales realities.

Quality assurance stemming from Spectrum LED's experience and expertise.

Solutions created with the future in mind, not just current implementation.

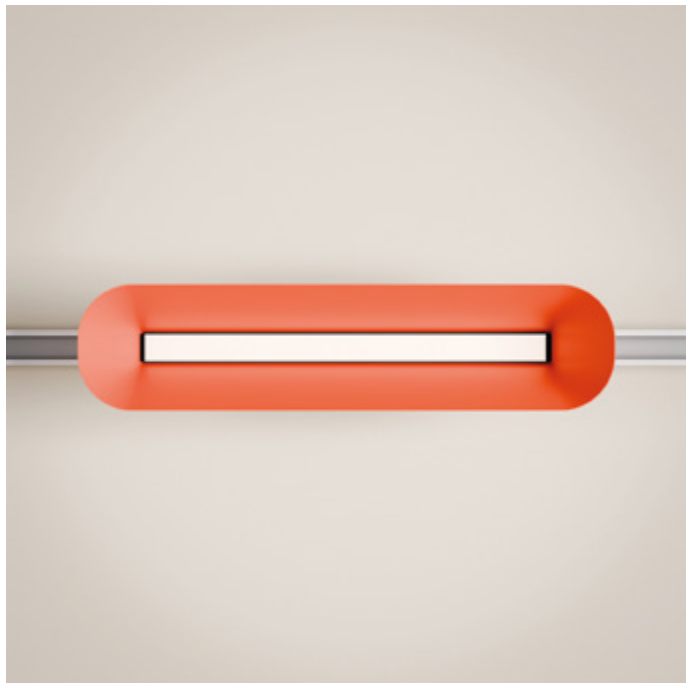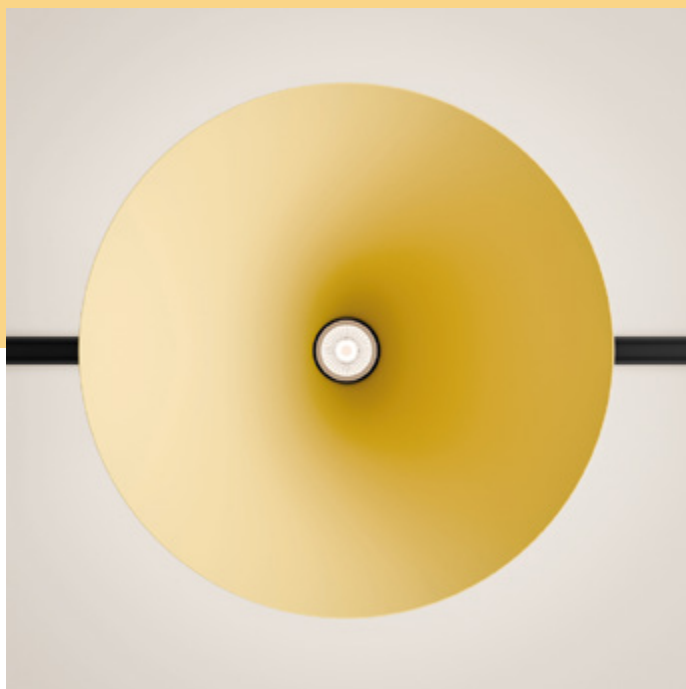

Customizacja, która pracuje na wspólny sukces.

Dowolność formy, koloru i detali,
 bez skomplikowanych procesów.

Realna elastyczność produkcji,
 nawet przy małych ilościach.

Spójność estetyczna
 z pozostałą ofertą Spectrum LED.

**Możliwość wyróżnienia projektu
 lub realizacji,** bez zwiększania ryzyka.

Customization that contributes to shared success.

Freedom of form, color, and detail,
 without complex processes.

True production flexibility,
 even with small quantities.

Aesthetic consistency
 with the rest of the Spectrum LED offering.

**The ability to distinguish your design
 or implementation** without increasing risk.

Druk 3D – technologia odpowiedzialnego wyboru.

Mniej odpadów, bo produkujemy tylko to,
 czego naprawdę potrzebujesz.

Efektywne wykorzystanie materiału,
 bez zbędnych procesów.

Krótszy łańcuch produkcji, a tym samym
 mniejszy ślad transportowy.

Długowieczność produktu, dzięki precyzji
 i powtarzalnej jakości.

3D printing – a responsible technology choice.



Less waste because we only produce what you really
 need.

Efficient material use,
 without unnecessary processes.




Shorter production chain, and therefore
 smaller transport footprint.

Product longevity thanks to precision
 and consistent quality.



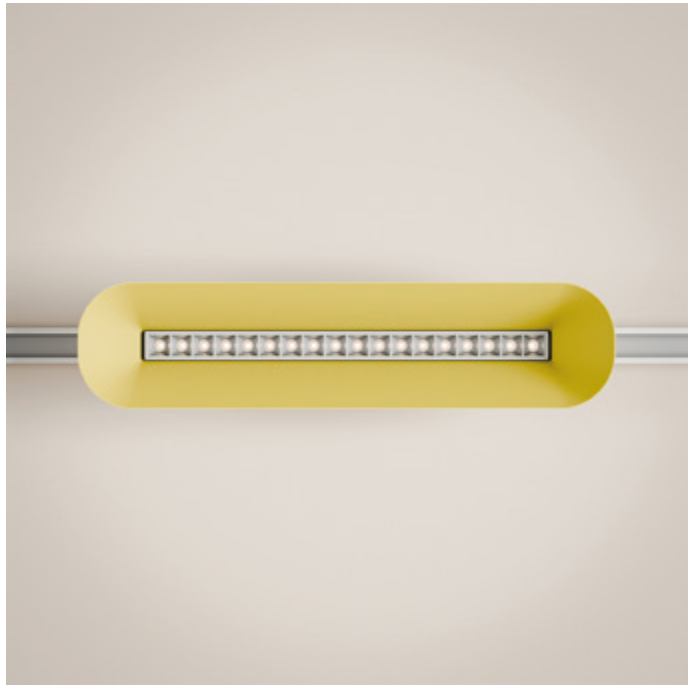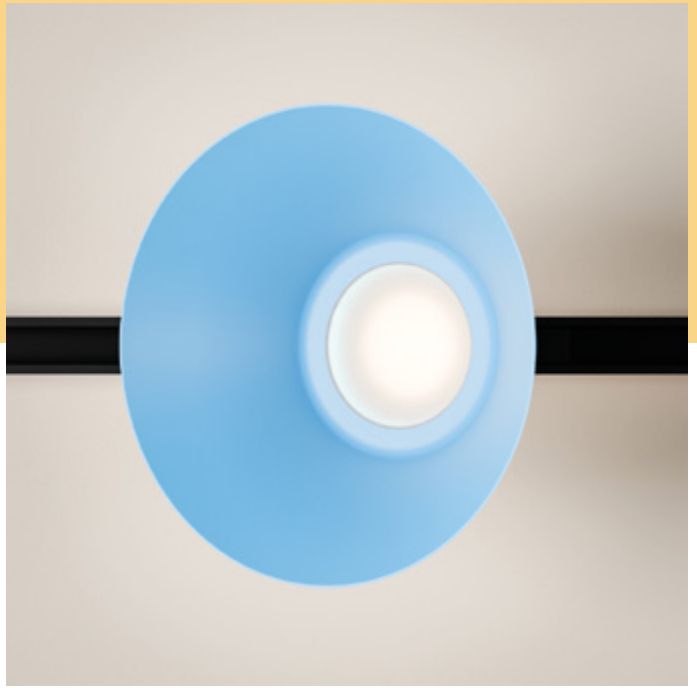



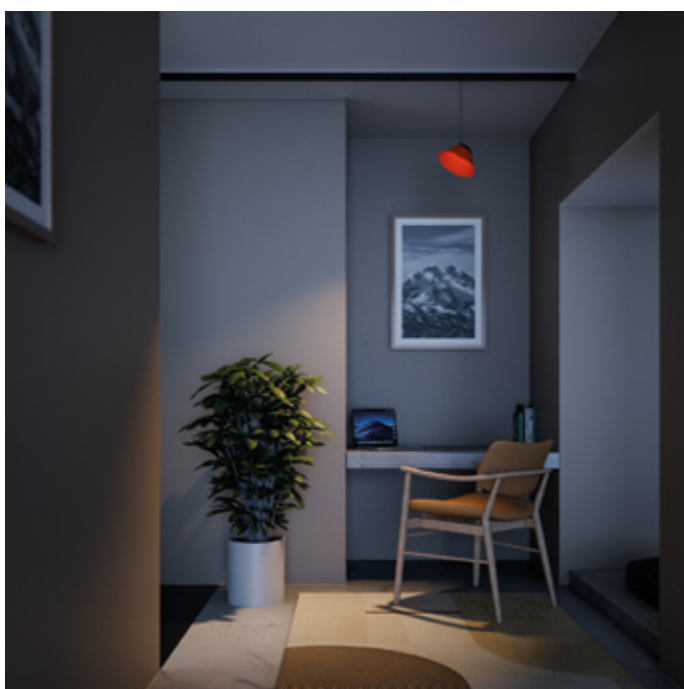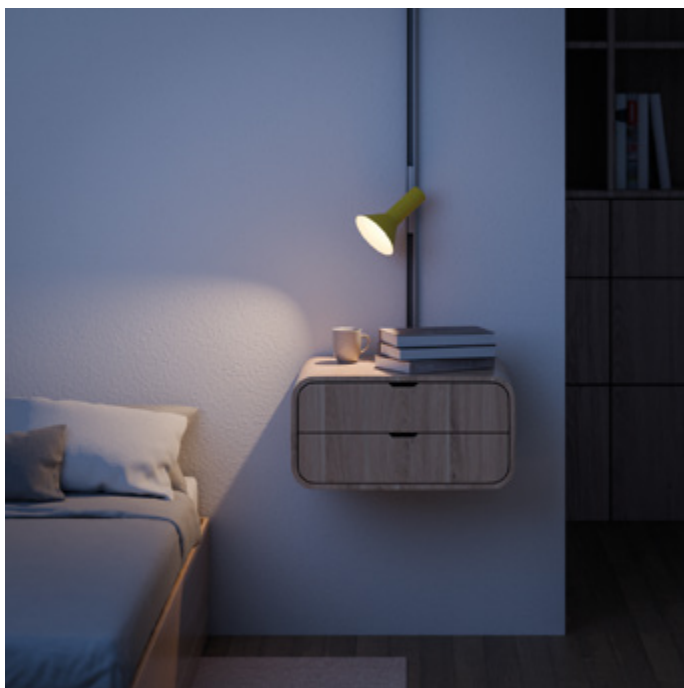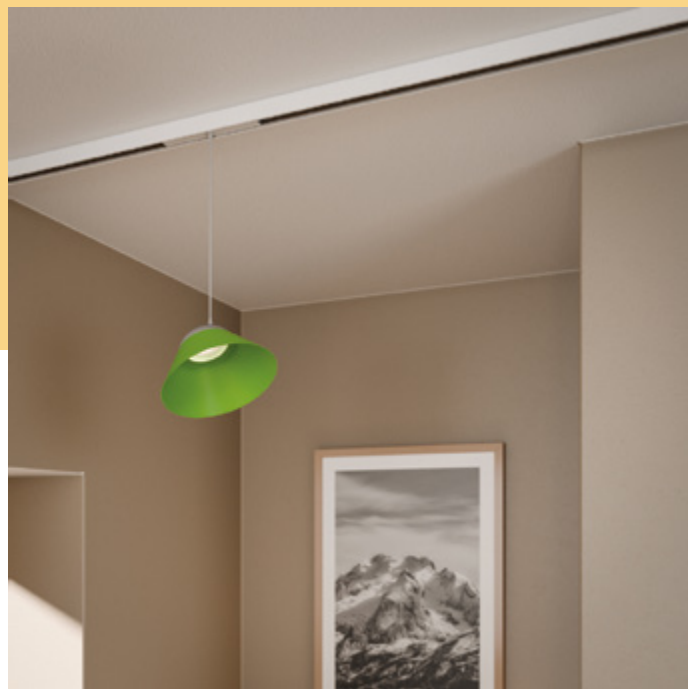






WOJNAROWSKI

SYSTEM SHIFT

nano



SYSTEM SHIFT

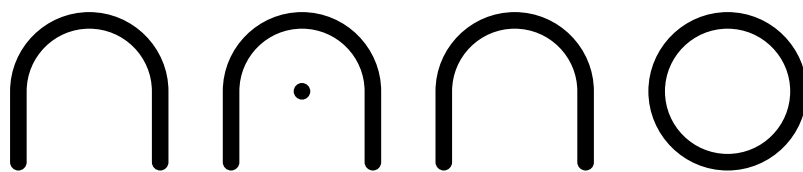


ULTRACIENKI SYSTEM SZYNOWY. ULTRA-SLIM TRACK LIGHTING SYSTEM.

Jeszcze bardziej dyskretny, ale równie wyrazisty. Even more discreet, yet equally expressive.



SHIFT NANO to propozycja dla klientów i projektantów którzy tworzą przestrzeń światłem. Jego forma przypomina kreskę w szkicu - delikatną, precyzyjną i celową. Ta subtelna linia zmienia się w narzędzie do kreowania atmosfery - niemal niewidzialna, a jednak tworząca wyraźny rytm przestrzeni. Cienki jak linia technicznego rysunku, ale z mocą, która zaskakuje.

SHIFT NANO is a solution for clients and designers who shape space with light. Its form resembles a line in a sketch - delicate, precise, and intentional. This subtle line transforms into a tool for creating atmosphere - almost invisible, yet forming a clear rhythm of space. As thin as a technical drawing line, but with a power that surprises.

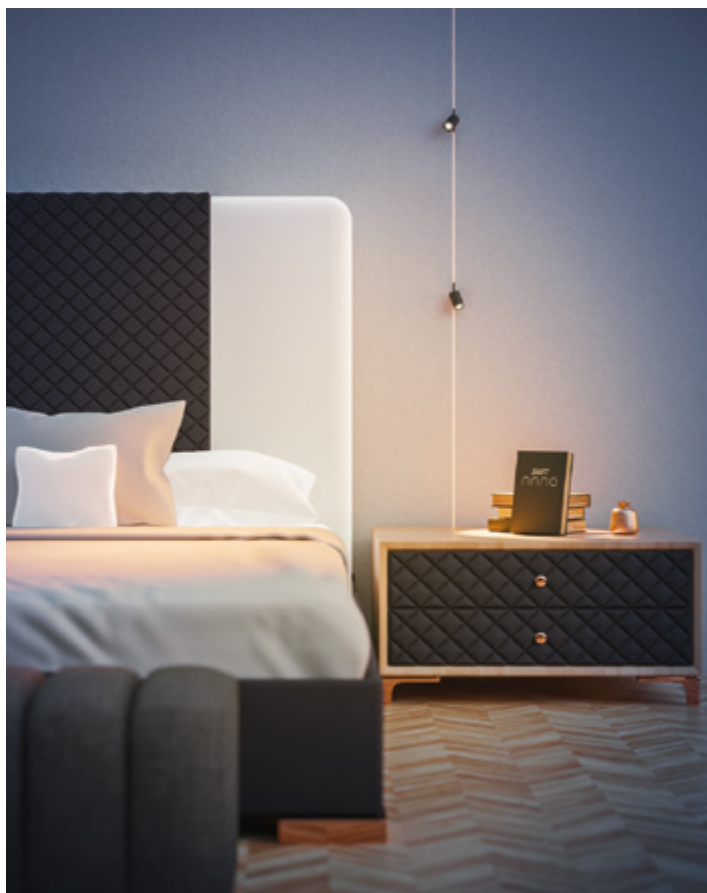

**5**

Lat gwarancji
Years warranty

RA90

Idealne odwzorowanie barw
Perfect color reproduction

3000 K

Ciepłe światło
Warm light

48 V

Bezpieczne napięcie
Safe voltage

Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT NANO GRID



WLD+80013



WLD+80002



WLD+80014



WLD+80003

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+80013	6 W	●	3000 K	500 lm	83 lm/W	100×12×30 mm
WLD+80014	12 W	●	3000 K	1180 lm	98 lm/W	196×12×30 mm
WLD+80002	6 W	○	3000 K	500 lm	83 lm/W	100×12×30 mm
WLD+80003	12 W	○	3000 K	1180 lm	98 lm/W	196×12×30 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V
DC

CRI 90

50000h
L70B50

IP20

on/off
≥25000

60%lm
<1s

[m]

Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT NANO LINE



WLD+80015



WLD+80004



WLD+80016



WLD+80005

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+80015	10 W	●	3000 K	955 lm	95,5 lm/W	300×12×30 mm
WLD+80016	20 W	●	3000 K	2085 lm	104 lm/W	600×12×30 mm
WLD+80004	10 W	○	3000 K	955 lm	95,5 lm/W	300×12×30 mm
WLD+80005	20 W	○	3000 K	2085 lm	104 lm/W	600×12×30 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V
DC

CRI 90

50000h
L70B50

IP20

on/off
≥25000

60%lm
<1s

[m]

Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT NANO SPOT




WLD+80011



WLD+80000

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+80011	5 W	●	3000 K	390 lm	78 lm/W	35x55x81 mm
WLD+80000	5 W	○	3000 K	390 lm	78 lm/W	35x55x81 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.



Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT NANO SPOT ZOOM




WLD+80012



WLD+80001

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+80012	7 W	●	3000 K	615 lm	88 lm/W	40x80x145 mm
WLD+80001	7 W	○	3000 K	615 lm	88 lm/W	40x80x145 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.



Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT NANO GLOBE




WLD+80017



WLD+80006

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+80017	7 W	●	3000 K	615 lm	88 lm/W	100×120 mm
WLD+80006	7 W	○	3000 K	615 lm	88 lm/W	100×120 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.



Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT NANO GLOBE P




WLD+80019



WLD+80008

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+80019	7 W	●	3000 K	615 lm	88 lm/W	100+1000 mm wire
WLD+80008	7 W	○	3000 K	615 lm	88 lm/W	100+1000 mm wire

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.



Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT NANO SAUCER



WLD+80018



WLD+80007

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+80018	7 W	●	3000 K	615 lm	114 lm/W	170×40 mm
WLD+80007	7 W	○	3000 K	615 lm	114 lm/W	170×40 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V
DC



CRI 90



+40°C
-20°C

50000h
L70B50

IP20



on/off
≥25000

60%lm
<1s



Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT NANO STRIPE



WLD+80020



WLD+80021



WLD+80009



WLD+80010

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+80020	6 W	●	3000 K	500 lm	83 lm/W	547x6x10 mm
WLD+80021	12 W	●	3000 K	1180 lm	98 lm/W	1026x6x10 mm
WLD+80009	6 W	○	3000 K	500 lm	83 lm/W	547x6x10 mm
WLD+80010	12 W	○	3000 K	1180 lm	98 lm/W	1026x6x10 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V
DC



CRI 90



+40°C
-20°C

50000h
L70B50

IP20



on/off
≥25000

60%lm
<1s



SYSTEM SHIFT NANO AKCESORIA / ACCESSORIES

SHIFT NANO SZYNOPRZEWÓD
TRIMLESS TRACK

WLD+80026
łącznik mechaniczny czarny
mechanical linear connector black

WLD+80027
łącznik mechaniczny biały
mechanical linear connector white

● **WLD+80040**
łącznik wpuszczany L poziomy czarny
recessed connector L horizontal black

● **WLD+80039**
łącznik wpuszczany L poziomy biały
recessed connector L horizontal white

● zaślepka końcowa
w zestawie z szyną
end cap included with
the rail (2 pcs.)

● **WLD+80044**
elastyczny łącznik elektryczny czarny
electric flexible connector black

● **WLD+80043**
elastyczny łącznik elektryczny biały
electric flexible connector white

● **WLD+80037**
szynoprzewód wpuszczany czarny 1000mm
recessed track black 1000mm

WLD+80038
szynoprzewód wpuszczany czarny 2000mm
recessed track black 2000mm

WLD+80035
szynoprzewód wpuszczany biały 1000mm
recessed track white 1000mm

WLD+80036
szynoprzewód wpuszczany biały 2000mm
recessed track white 2000mm

● **WLD+80042**
liniowy łącznik elektryczny czarny
electric linear connector black

● **WLD+80041**
liniowy łącznik elektryczny biały
electric linear connector white

● zaślepka w zestawie z szyną
cap included with the rail (2 pcs.)

● **WLD+80046**
przyłącze końcowe, kabel 200 mm czarne
connector for driver, cable 200 mm black

WLD+80048
przyłącze końcowe, kabel 2000 mm czarne
connector for driver, cable 2000 mm black

WLD+80045
przyłącze końcowe, kabel 200 mm biały
connector for driver, cable 200 mm white

WLD+80047
przyłącze końcowe, kabel 2000 mm biały
connector for driver, cable 2000 mm white

WLD+80032
szynoprzewód podwójny zwieszany czarny 1000mm
track double pendant 1000mm black

WLD+80033
szynoprzewód podwójny zwieszany czarny 2000mm
track double pendant 2000mm black

WLD+80030
szynoprzewód podwójny zwieszany biały 1000mm
track double pendant 1000mm white

WLD+80031
szynoprzewód podwójny zwieszany biały 2000mm
track double pendant 2000mm white

SHIFT NANO DOUBLE PENDANT TRACK


Produkt nie przeznaczony do łączenia w linie
The product is not intended for connection in lines.

● **WLD+80034**
zawiesie 2000 mm z autoregulacją
suspension kit 2000 mm with auto adjustment


● zaślepka końcowa
w zestawie z szyną
end cap included with the
rail (2 pcs.)

SYSTEM SHIFT NANO AKCESORIA / ACCESSORIES

SHIFT NANO SZYNOPRZEWÓD TRACK

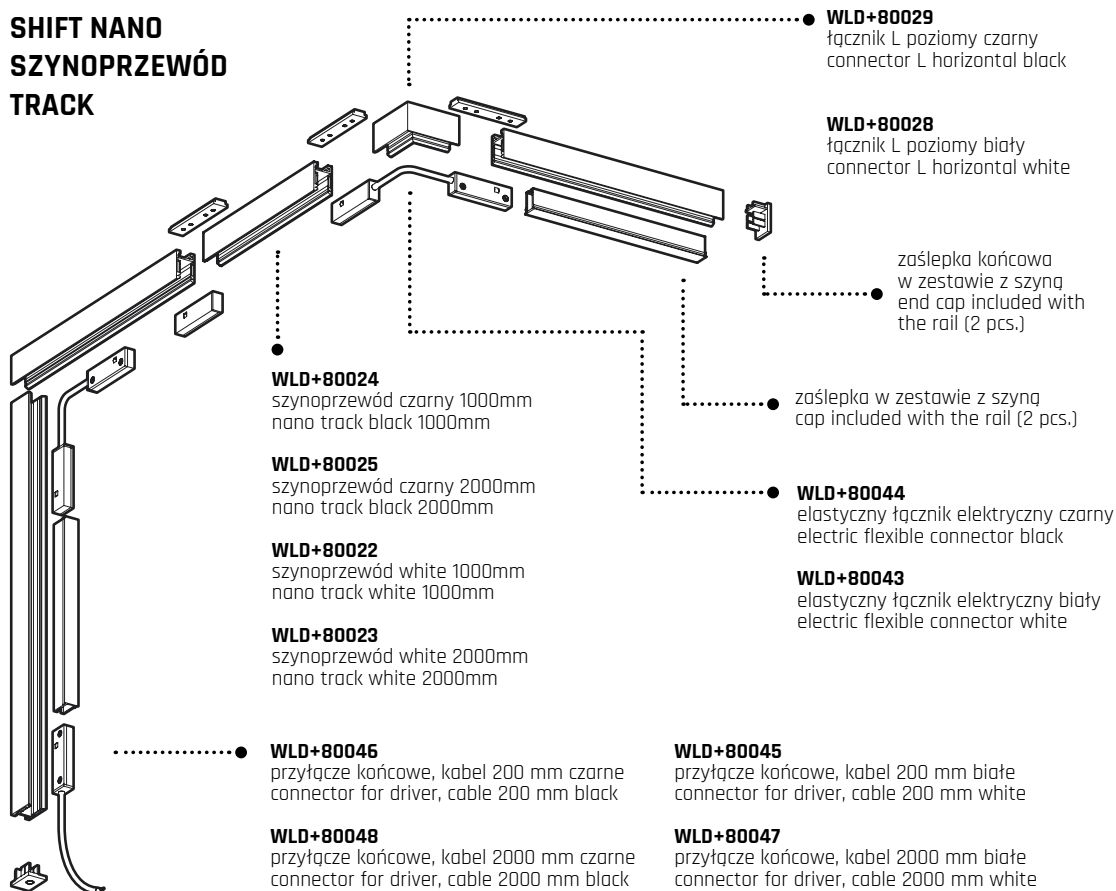

SHIFT NANO SZYNOPRZEWÓD WPUSZCZANY TRIMLESS TRACK

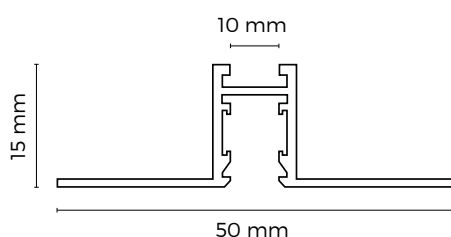


WLD+80037
szynoprzewód wpuszczany czarny 1000mm
recessed track black 1000mm

WLD+80038
szynoprzewód wpuszczany czarny 2000mm
recessed track black 2000mm

WLD+80035
szynoprzewód wpuszczany biały 1000mm
recessed track white 1000mm

WLD+80036
szynoprzewód wpuszczany biały 2000mm
recessed track white 2000mm

SHIFT NANO SZYNOPRZEWÓD PODWÓJNY ZWIESZANY DOUBLE SUSPENDED TRACK




WLD+80032
szynoprzewód zwieszany podwójny czarny 1000mm
track double pendant black 1000mm

WLD+80033
szynoprzewód zwieszany podwójny czarny 2000mm
track double pendant black 2000mm

WLD+80030
szynoprzewód zwieszany podwójny biały 1000mm
track double pendant white 1000mm

WLD+80031
szynoprzewód zwieszany podwójny biały 2000mm
track double pendant white 2000mm

SHIFT NANO SZYNOPRZEWÓD TRACK



WLD+80024
szynoprzewód czarny 1000mm
nano track black 1000mm

WLD+80025
szynoprzewód czarny 2000mm
nano track black 2000mm

WLD+80022
szynoprzewód white 1000mm
nano track white 1000mm

WLD+80023
szynoprzewód white 2000mm
nano track white 2000mm





WOJNAROWSKI

SYSTEM SHIFT



Nowatorskie rozwiązanie oświetleniowe:
Innovative lighting solution
CLICK & SHIFT!




SYSTEM SHIFT THE SHIFT SYSTEM

Nowoczesny i minimalistyczny system oświetlenia, zbudowany na wąskim szynoprzewodzie zasilanym bezpiecznym napięciem 48V, który pozwala na dowolne rozmieszczenie lamp w obrębie szyny.

Modern and minimalist lighting system, built on a slim track powered by safe 48V voltage, which allows for any arrangement of lamps within the track.

- **Swoboda aranżowania** - system oświetlenia zapewnia tworzenie różnorodnych układów funkcjonalnych i kompozycyjnych dostosowanych do potrzeb klienta czy do specyfiki wnętrza.
- **Szybka instalacja opraw na „click”** - możliwość błyskawicznego przesuwania opraw w obrębie szynoprzewodu, bez konieczności ingerencji w instalacje elektryczną czy kucia ścian.
- **Bezpieczny dla użytkownika** - wysoka 3 klasa ochrony i obniżone napięcie 48V.
- **5 lat gwarancji** na oprawy obejmujące system.
- **Modułowe rozwiązania z łącznikami w kształcie li-tery „L”** - dostępne akcesoria i łączniki kątowe pozwalają tworzyć rozbudowane układy nie tylko na suficie, ale też na bezpośrednie przeprowadzenie szynoprzewodu na ścianę.
- Standardowe **szynoprzewody**, wykonane z aluminiowego profilu (ze zintegrowanymi przewodami elektrycznymi) **wyróżniające się wąskim i smukłym kształtem**, podkreślają jego estetykę.
- **Liniowa optyka**: dyfuzor opal dający miękkie równomiernie rozproszone światło.
- **3 sposoby montażu**: podtynkowy, natynkowy, zwieszany.
- Szyny są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: **białej i czarnej mat.**
- **Zastosowanie**: przeznaczony do oświetlenia salonów, kuchni, sypialni, przedpokojów, łazienek w domach, rezydencjach, willach itp.
- **Freedom of arrangement** - the lighting system ensures the creation of various functional and compositional arrangements tailored to the customer's needs or the specificity of the interior.
- **Quick installation of the luminaires on a “click”** - the ability to quick movement of the luminaires within the track, without the need to interfere with electrical installations or forging wall structures.
- **Safe for the user** - high 3rd class of protection, and low voltage of 48V.
- **5-year warranty** for the luminaires of the system.
- **Modular solutions with L-shaped connectors** - available accessories and angle connectors allow to create extensive layouts not only on the ceiling, but also on direct routing of the track onto the wall.
- **Standard tracks made of an aluminum profile** (with integrated electric conductors), distinguish by **a narrow and slim shape** which emphasize their aesthetics
- **Linear optics**: opal diffuser that creates a soft, evenly diffused light
- **3 assembly methods**: recessed, surface mounted, suspended.
- The tracks are available in two colors: **white and black matt.**
- **Application**: designed to illuminate living rooms, kitchens, bedrooms, halls, bathrooms in houses, mansions, villas, etc.

AKCESORIA DO SYSTEMU SHIFT / ACCESSORIES FOR SHIFT SYSTEM

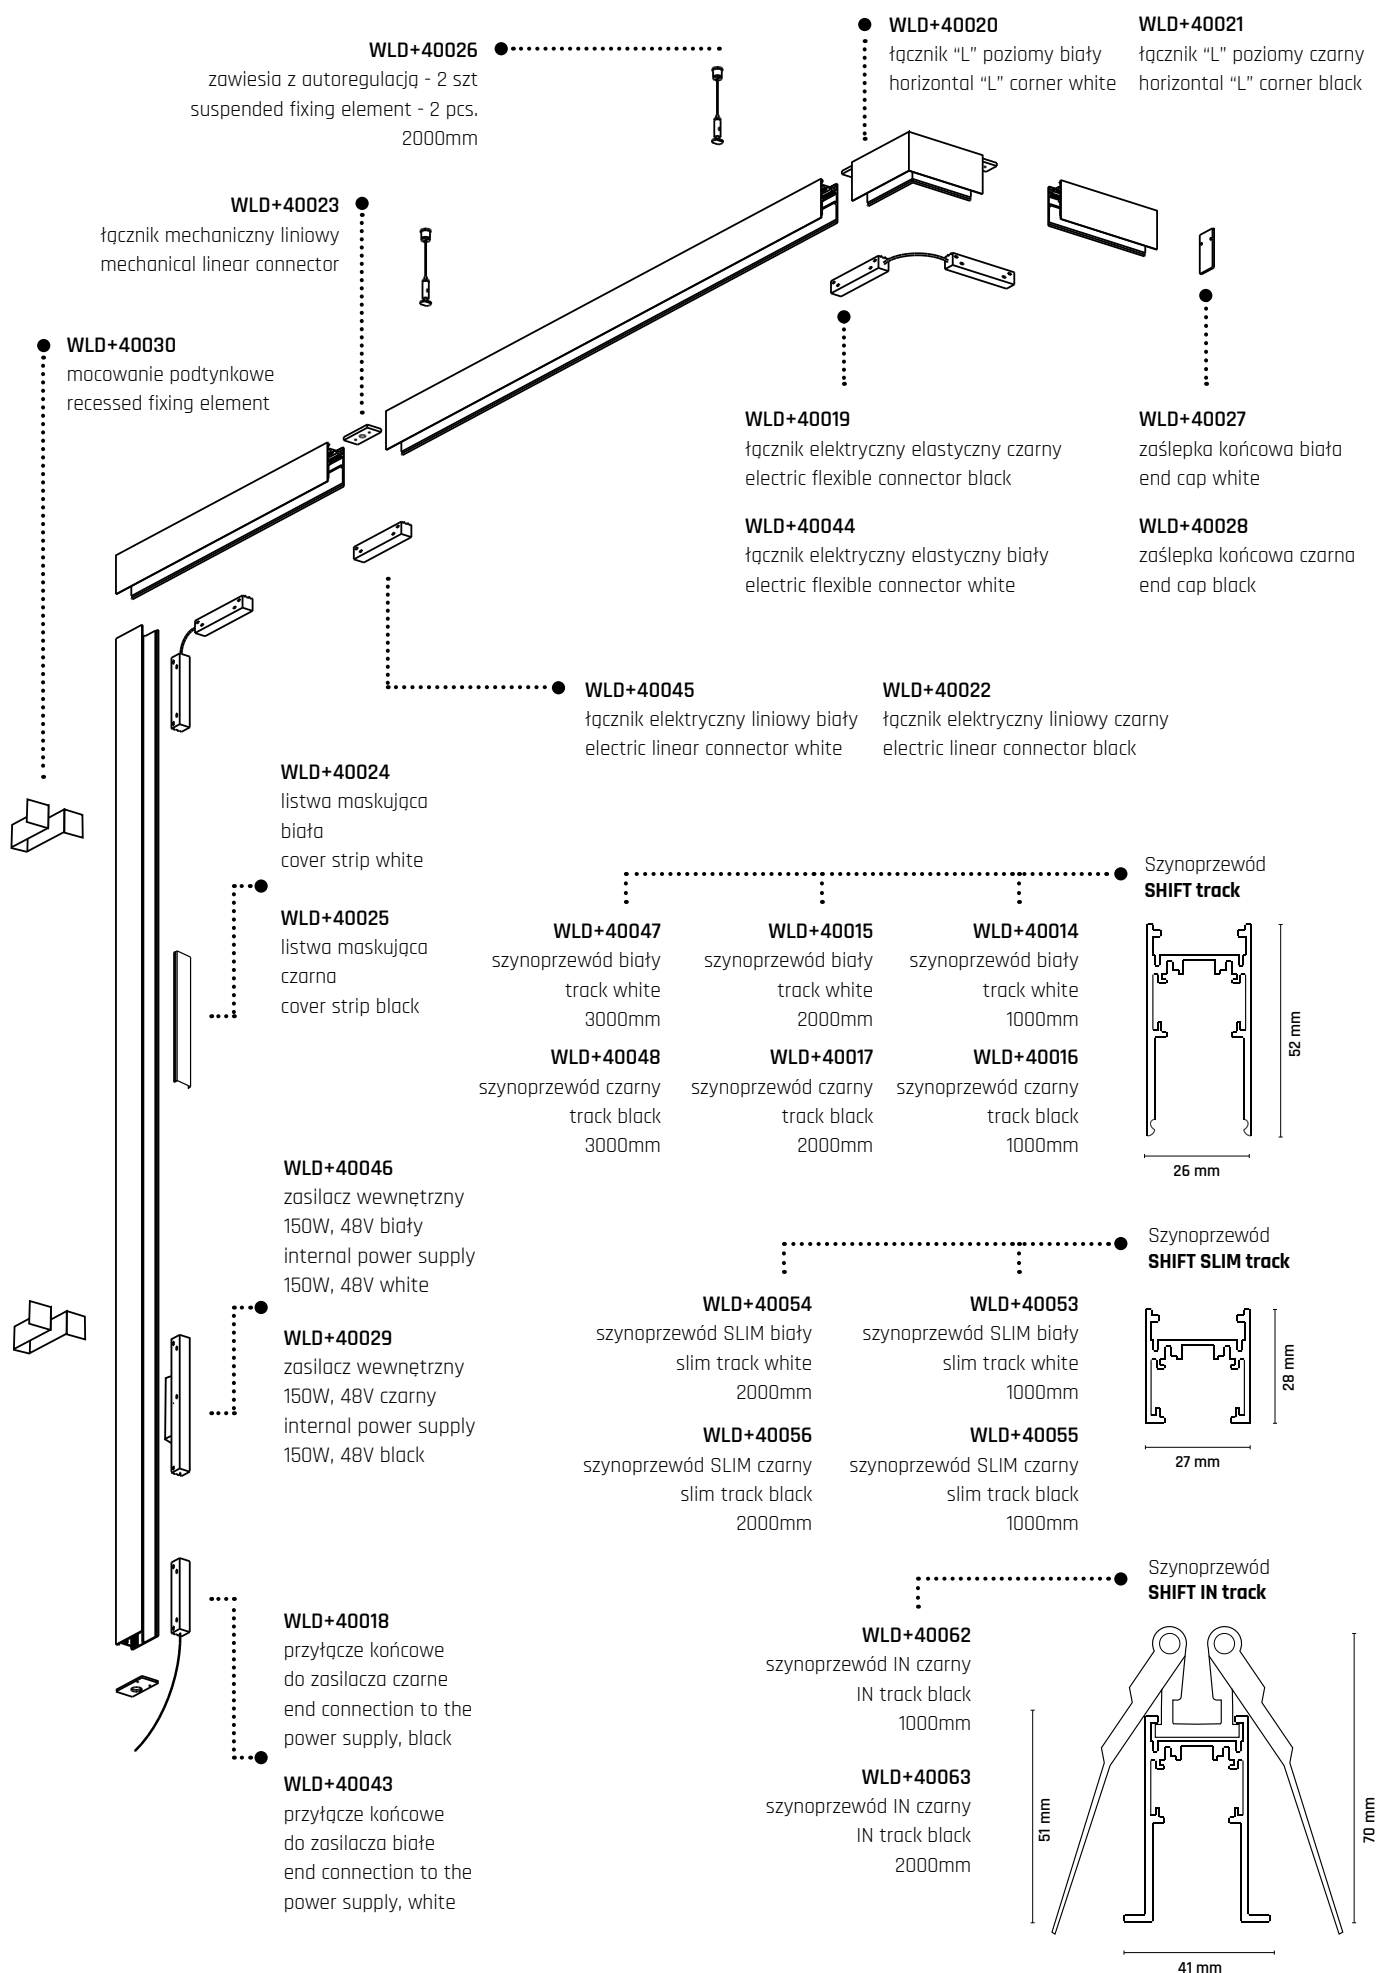

SYSTEM SHIFT LINE



Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+40008_CCT	8 W	●	2700/3300/4000 K	940 lm	118 lm/W	304×23×42 mm
WLD+40009_CCT	17 W	●	2700/3300/4000 K	1800 lm	106 lm/W	602×23×42 mm
WLD+40010_CCT	22 W	●	2700/3300/4000 K	2300 lm	105 lm/W	902×23×42 mm
WLD+40037_CCT	8 W	○	2700/3300/4000 K	940 lm	118 lm/W	304×23×42 mm
WLD+40038_CCT	17 W	○	2700/3300/4000 K	1800 lm	106 lm/W	602×23×42 mm
WLD+40039_CCT	22 W	○	2700/3300/4000 K	2300 lm	105 lm/W	902×23×42 mm

Nieprzeznaczone do oświetlenia akcentowanego / Not intended for accent lighting. *Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.
 Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

48V
DC



CRI 90



50000h
L70B50

IP20



on/off
≥25000


60%lm
<1s



SYSTEM SHIFT GRID



UGR<19

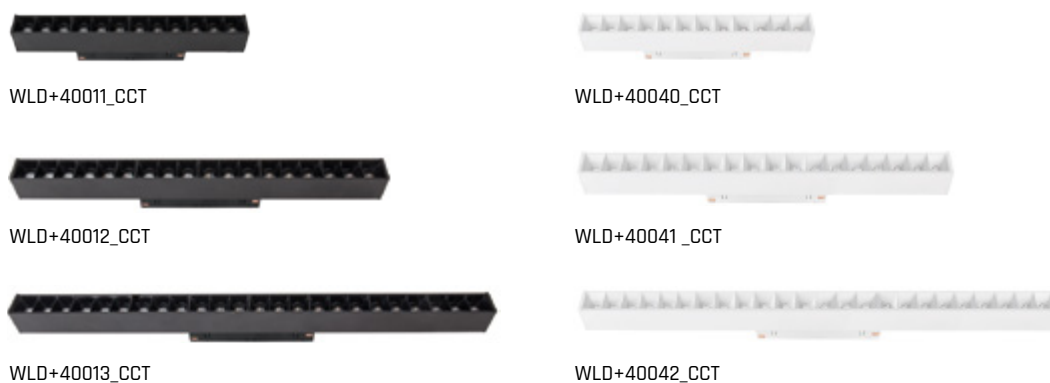

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+40011_CCT	12 W	●	2700/3300/4000 K	1200 lm	100 lm/W	204×23×42 mm
WLD+40012_CCT	17 W	●	2700/3300/4000 K	1700 lm	100 lm/W	303×23×42 mm
WLD+40013_CCT	22 W	●	2700/3300/4000 K	2250 lm	103 lm/W	440×23×42 mm
WLD+40040_CCT	12 W	○	2700/3300/4000 K	1200 lm	100 lm/W	204×23×42 mm
WLD+40041_CCT	17 W	○	2700/3300/4000 K	1700 lm	100 lm/W	303×23×42 mm
WLD+40042_CCT	22 W	○	2700/3300/4000 K	2250 lm	103 lm/W	440×23×42 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.
 Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

48V
DC



CRI 90



50000h
L70B50

IP20



on/off
≥25000

60%lm
<1s



SYSTEM SHIFT HANGIT



UGR<19



WLD+40006_CCT



WLD+40035_CCT

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+40006_CCT	12 W	2700/3300/4000 K	1200 lm	100 lm/W	40×297 (935mm wire) mm
WLD+40035_CCT	12 W	2700/3300/4000 K	1200 lm	100 lm/W	40×297 (935mm wire) mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

Oprawy dostępne ze sterowaniem: Cosambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Cosambi, Dali, 2 circuits

48V
DC



CRI 90



+40°C
-20°C

50000h
L70B50

IP20



on/off
≥25000

60%lm
<1s



SYSTEM SHIFT SPOT



WLD+40004_CCT



WLD+40005_CCT



WLD+40002_CCT



WLD+40003_CCT



Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+40004_CCT	6 W	●	2700/3300/4000 K	555 lm	93 lm/W	35×140×178 mm
WLD+40005_CCT	10 W	●	2700/3300/4000 K	950 lm	95 lm/W	44×157×178 mm
WLD+40002_CCT	6 W	○	2700/3300/4000 K	555 lm	93 lm/W	35×140×178 mm
WLD+40003_CCT	10 W	○	2700/3300/4000 K	950 lm	95 lm/W	44×157×178 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

48V
DC



CRI 90



50000h
L70B50

IP20



on/off
≥25000

60%lm
<1s



SYSTEM SHIFT GLOBE



WLD+40000_CCT



WLD+40001_CCT



WLD+40033_CCT



WLD+40034_CCT



Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+40000_CCT	5 W	●	2700/3300/4000 K	550 lm	110 lm/W	65×75×134
WLD+40001_CCT	5 W	●	2700/3300/4000 K	550 lm	110 lm/W	100 (815mm wire) mm
WLD+40033_CCT	5 W	○	2700/3300/4000 K	550 lm	110 lm/W	100×130 mm
WLD+40034_CCT	5 W	○	2700/3300/4000 K	550 lm	110 lm/W	100 (815mm wire) mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

48V
DC



CRI 90



50000h
L70B50

IP20



on/off
≈25000

60%lm
<1s



SERIA WOOD

Naturalne piękno olejowanego drewna dębowego
The natural beauty of oiled oak wood



Wykończenie z dębu olejowanego to motyw przewodni SERII WOOD – naturalne drewno nadaje oprawom wyjątkową strukturę, ciepło i szlachetny charakter, którego nie da się podrobić. Używamy starannie wyselekcjonowanych elementów drewnianych, olejowanych dla podkreślenia usłojenia i trwałości, dzięki czemu każda oprawa ma swój niepowtarzalny wygląd.

Oiled oak finishes are a key feature of the WOOD SERIES – natural wood gives the frames a unique texture, warmth, and noble character that cannot be faked. We use carefully selected wood elements, oiled to accentuate the grain and durability, giving each frame its own unique look.

Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT WOOD NANO SERIES



WLD+80024_WOOD_CLOSED
 WLD+80025_WOOD_CLOSED
 WLD+80022_WOOD_CLOSED
 WLD+80023_WOOD_CLOSED

Kod Code	Kolor obudowy Housing color	Wymiary Dimensions
WLD+80024_WOOD_CLOSED	●	24×28×1022 mm
WLD+80025_WOOD_CLOSED	●	24×28×2022 mm
WLD+80022_WOOD_CLOSED	○	24×28×1022 mm
WLD+80023_WOOD_CLOSED	○	24×28×2022 mm

SYSTEM SHIFT WOOD SERIES



WLD+40004_CCT_WOOD



WLD+40005_CCT_WOOD



WLD+40002_CCT_WOOD



WLD+40003_CCT_WOOD



WLD+40006_CCT_WOOD



WLD+40035_CCT_WOOD



WLD+40055_WOOD_CLOSED
WLD+40056_WOOD_CLOSED
WLD+40053_WOOD_CLOSED
WLD+40054_WOOD_CLOSED



WLD+40055_WOOD_HALF
WLD+40053_WOOD_HALF



WLD+40075_WOOD
WLD+40075_WOOD

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+40004_CCT_WOOD	6 W	●	2700/3300/4000 K	555 lm	93 lm/W	35×140×178 mm
WLD+40005_CCT_WOOD	10 W	●	2700/3300/4000 K	950 lm	95 lm/W	44×157×178 mm
WLD+40006_CCT_WOOD	12 W	●	2700/3300/4000 K	1200 lm	100 lm/W	48×312 (935mm wire) mm
WLD+40055_WOOD_CLOSED	-	●	-	-	-	40×35×1022 mm
WLD+40056_WOOD_CLOSED	-	●	-	-	-	40×35×2022 mm
WLD+40055_WOOD_HALF	-	●	-	-	-	40×35×1022 mm
WLD+40075_WOOD	-	●	-	-	-	110×110×178 mm
WLD+40002_CCT_WOOD	6 W	○	2700/3300/4000 K	555 lm	93 lm/W	35×140×178 mm
WLD+40003_CCT_WOOD	10 W	○	2700/3300/4000 K	950 lm	95 lm/W	44×157×178 mm
WLD+40035_CCT_WOOD	12 W	○	2700/3300/4000 K	1200 lm	100 lm/W	48×312 (935mm wire) mm
WLD+40053_WOOD_CLOSED	-	○	-	-	-	40×35×1022 mm
WLD+40054_WOOD_CLOSED	-	○	-	-	-	40×35×2022 mm
WLD+40053_WOOD_HALF	-	○	-	-	-	40×35×1022 mm
WLD+40075_WOOD	-	○	-	-	-	110×110×178 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

48V
DC



CRI 90



+40°C
-20°C

50000h
L70B50

IP20



on/off
≥25000

60%lm
<1s

[m]
1



Nowość / Novelty

WLD WOODY PLATE

Seria plafonów wykończonych naturalnym drewnem
A series of plafonds finished with natural wood



WLD+003040



WLD+003042



WLD+003044

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Klasa ochrony Protection class	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+003040	9 W	3000/4000/6000 K	IP44	1125 lm	125 lm/W	140×49 mm
WLD+003042	12 W	3000/4000/6000 K	IP44	1500 lm	125 lm/W	200×49 mm
WLD+003044	18 W	3000/4000/6000 K	IP44	2350 lm	130 lm/W	270×49 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

230V 50Hz			CRI 90		+40°C -20°C	50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s	 1
--------------	--	--	--------	--	----------------	------------------	------	--	------------------	--------------	-------



GŁOŚNIK BLUETOOTH / BLUETOOTH SPEAKER SYSTEM SHIFT / TRACK 3F

Wersja przeznaczona do Systemu SHIFT oraz na szynę trójfazową
Version intended for the SHIFT System and for a three-phase bus


- Łatwe połączenie Bluetooth 5.4 – szybka i stabilna łączność bezprzewodowa
Easy Bluetooth 5.4 connection – fast and stable wireless connection
- Zasilanie bezpośrednio z szynoprzewodu – nie potrzebuje baterii
Powered directly from the track – no batteries required
- Dwa tryby pracy: Host – głośnik główny, Sub unit – automatycznie łączy się z głównym głośnikiem
Two operating modes: Host – main speaker, Sub unit – automatically connects to the main speaker.



WLD+40085



WLD+40085_3F



WLD+40089



WLD+40089_3F

Kod Code	Moc Power	Napięcie Voltage	Kolor obudowy Housing color	Zastosowanie	Wymiary Dimensions
WLD+40085	10 W	48 V	●	SYSTEM SHIFT	65×75×134 mm
WLD+40085_3F	10 W	230 V	●	3F SZYNA / TRACK	65×75×166 mm
WLD+40089	10 W	48 V	○	SYSTEM SHIFT	65×75×134 mm
WLD+40089_3F	10 W	230 V	○	3F SZYNA / TRACK	65×75×166 mm







WOJNAROWSKI

SYSTEM SHIFT
BASIC



SYSTEM SHIFT BASIC GLOBE



WLD+70020WW
WLD+70001WW
WLD+70020NW



WLD+70036WW



WLD+70021WW
WLD+70002WW
WLD+70021NW



WLD+70037WW
WLD+70037NW

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+70020WW	10 W	●	2700 K	1020 lm	102 lm/W	90×150 mm
WLD+70001WW	10 W	●	3000 K	1300 lm	130 lm/W	90×150 mm
WLD+70020NW	10 W	●	4000 K	1300 lm	130 lm/W	90×150 mm
WLD+70036WW	10 W	○	2700 K	1020 lm	102 lm/W	90×150 mm
WLD+70021WW	10 W	●	2700 K	1020 lm	102 lm/W	90 (1200mm wire) mm
WLD+70002WW	10 W	●	3000 K	1300 lm	130 lm/W	90 (1200mm wire) mm
WLD+70021NW	10 W	●	4000 K	1300 lm	130 lm/W	90 (1200mm wire) mm
WLD+70037WW	10 W	○	2700 K	1020 lm	102 lm/W	90 (1200mm wire) mm
WLD+70037NW	10 W	○	4000 K	1300 lm	130 lm/W	90 (1200mm wire) mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V
DC



CRI 80



17000h
L70B50

IP20



on/off
≥15000

60%lm
<1s



SYSTEM SHIFT BASIC GLOBE RING



WLD+70032WW
WLD+70013WW
WLD+70032NW



WLD+70048WW
WLD+70048NW



WLD+70033WW
WLD+70014WW
WLD+70033NW



WLD+70049WW
WLD+70049NW

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing color	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+70032WW	10 W	●	2700 K	1020 lm	102 lm/W	90×150 mm
WLD+70013WW	10 W	●	3000 K	1300 lm	130 lm/W	90×150 mm
WLD+70032NW	10 W	●	4000 K	1300 lm	130 lm/W	90×150 mm
WLD+70048WW	10 W	○	2700 K	1020 lm	102 lm/W	90×150 mm
WLD+70048NW	10 W	○	4000 K	1300 lm	130 lm/W	90×150 mm
WLD+70033WW	10 W	●	2700 K	1020 lm	102 lm/W	90 (1200mm wire) mm
WLD+70014WW	10 W	●	3000 K	1300 lm	130 lm/W	90 (1200mm wire) mm
WLD+70033NW	10 W	●	4000 K	1300 lm	130 lm/W	90 (1200mm wire) mm
WLD+70049WW	10 W	○	2700 K	1020 lm	102 lm/W	90 (1200mm wire) mm
WLD+70049NW	10 W	○	4000 K	1300 lm	130 lm/W	90 (1200mm wire) mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V
DC



CRI 80



17000h
L70B50

IP20



on/off
≥15000

60%lm
<1s



SYSTEM SHIFT BASIC SPOT



WLD+70023WW
WLD+70023NW



WLD+70022WW
WLD+70003WW
WLD+70022NW



WLD+70038NW

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+70023WW	12 W	●	2700 K	1260 lm	105 lm/W	50×110×170 mm
WLD+70023NW	12 W	●	4000 K	1300 lm	108 lm/W	50×110×170 mm
WLD+70022WW	20 W	●	2700 K	2220 lm	111 lm/W	65×140×210 mm
WLD+70003WW	20 W	●	3000 K	2300 lm	115 lm/W	65×140×210 mm
WLD+70022NW	20 W	●	4000 K	2300 lm	115 lm/W	65×140×210 mm
WLD+70038NW	20 W	○	4000 K	2300 lm	115 lm/W	65×140×210 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V
DC



CRI 80



17000h
L70B50

IP20



on/off
≥15000

60%lm
<1s



SYSTEM SHIFT BASIC SPOT RING



WLD+70012WW
WLD+70031WW
WLD+70031NW



WLD+70047WW
WLD+70047NW

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+70012WW	6 W	●	3000 K	600 lm	100 lm/W	55×100×160 mm
WLD+70031WW	7 W	●	2700 K	660 lm	94 lm/W	55×100×160 mm
WLD+70031NW	7 W	●	4000 K	700 lm	100 lm/W	55×100×160 mm
WLD+70047WW	7 W	○	2700 K	660 lm	94 lm/W	55×100×160 mm
WLD+70047NW	7 W	○	4000 K	700 lm	100 lm/W	55×100×160 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V
DC



CRI 80



17000h
L70B50

IP20



on/off
≥15000

60%lm
<1s



SYSTEM SHIFT BASIC LINE

WLD+70025WW
WLD+70006WW
WLD+70026WW
WLD+70007WW
WLD+70026NW



WLD+70027WW
WLD+70027NW



WLD+70041WW
WLD+70041NW
WLD+70042WW
WLD+70042NW



WLD+70043WW
WLD+70043NW



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing color	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+70025WW	10 W	●	2700 K	1020 lm	102 lm/W	300×23×42 mm
WLD+70006WW	10 W	●	3000 K	1100 lm	110 lm/W	300×23×42 mm
WLD+70026WW	15 W	●	2700 K	1620 lm	108 lm/W	300×23×42 mm
WLD+70007WW	15 W	●	3000 K	1650 lm	110 lm/W	300×23×42 mm
WLD+70026NW	15 W	●	4000 K	1650 lm	110 lm/W	300×23×42 mm
WLD+70027WW	20 W	●	2700 K	2220 lm	111 lm/W	600×23×42 mm
WLD+70027NW	20 W	●	4000 K	2300 lm	115 lm/W	600×23×42 mm
WLD+70041WW	10 W	○	2700 K	1020 lm	102 lm/W	300×23×42 mm
WLD+70041NW	10 W	○	4000 K	1100 lm	110 lm/W	300×23×42 mm
WLD+70042WW	15 W	○	2700 K	1620 lm	108 lm/W	300×23×42 mm
WLD+70042NW	15 W	○	4000 K	1650 lm	110 lm/W	300×23×42 mm
WLD+70043WW	20 W	○	2700 K	2220 lm	111 lm/W	600×23×42 mm
WLD+70043NW	20 W	○	4000 K	2300 lm	115 lm/W	600×23×42 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC			CRI 80			17000h L70B50	IP20		on/off ≥15000	60%lm <1s	
-----------	--	--	--------	--	--	------------------	------	--	------------------	--------------	--

SYSTEM SHIFT BASIC GRID

UGR<19

WLD+70028WW
WLD+70009WW
WLD+70028NW



WLD+70029WW
WLD+70010WW
WLD+70029NW



WLD+70030WW
WLD+70011WW
WLD+70030NW



WLD+70044WW
WLD+70044NW



WLD+70045WW
WLD+70045NW



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing color	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+70028WW	6 W	●	2700 K	540 lm	90 lm/W	110×23×42 mm
WLD+70009WW	6 W	●	3000 K	600 lm	100 lm/W	110×23×42 mm
WLD+70028NW	6 W	●	4000 K	600 lm	100 lm/W	110×23×42 mm
WLD+70029WW	12 W	●	2700 K	1260 lm	105 lm/W	220×23×42 mm
WLD+70010WW	12 W	●	3000 K	1300 lm	108 lm/W	220×23×42 mm
WLD+70029NW	12 W	●	4000 K	1300 lm	108 lm/W	220×23×42 mm
WLD+70030WW	18 W	●	2700 K	1980 lm	110 lm/W	330×23×42 mm
WLD+70011WW	18 W	●	3000 K	2000 lm	11 lm/W	330×23×42 mm
WLD+70030NW	18 W	●	4000 K	2000 lm	111 lm/W	330×23×42 mm
WLD+70044WW	6 W	○	2700 K	540 lm	90 lm/W	110×23×42 mm
WLD+70044NW	6 W	○	4000 K	600 lm	100 lm/W	110×23×42 mm
WLD+70045WW	12 W	○	2700 K	1260 lm	105 lm/W	220×23×42 mm
WLD+70045NW	12 W	○	4000 K	1300 lm	108 lm/W	220×23×42 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC			CRI 80			17000h L70B50	IP20		on/off ≥15000	60%lm <1s	
-----------	--	--	--------	--	--	------------------	------	--	------------------	--------------	--

SYSTEM SHIFT BASIC HANGIT / HANGIT CRYSTAL

WLD+70005WW
WLD+70024WW
WLD+70024NW



WLD+70040WW
WLD+70040NW



WLD+70015WW
WLD+70034WW
WLD+70034NW



WLD+70050WW
WLD+70050WW



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing color	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+70005WW	6 W	●	3000 K	600 lm	100 lm/W	55×95 (1100mm wire) mm
WLD+70024WW	7 W	●	2700 K	660 lm	94 lm/W	55×95 (1100mm wire) mm
WLD+70024NW	7 W	●	4000 K	700 lm	100 lm/W	55×95 (1100mm wire) mm
WLD+70040WW	7 W	○	2700 K	660 lm	94 lm/W	55×95 (1100mm wire) mm
WLD+70040NW	7 W	○	4000 K	700 lm	100 lm/W	55×95 (1100mm wire) mm
WLD+70015WW	6 W	●	3000 K	600 lm	100 lm/W	55×110 (1100mm wire) mm
WLD+70034WW	7 W	●	2700 K	660 lm	94 lm/W	55×110 (1100mm wire) mm
WLD+70034NW	7 W	●	4000 K	700 lm	100 lm/W	55×110 (1100mm wire) mm
WLD+70050WW	7 W	○	2700 K	660 lm	94 lm/W	55×110 (1100mm wire) mm
WLD+70050WW	7 W	○	4000 K	700 lm	100 lm/W	55×110 (1100mm wire) mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V
DC



CRI 80



+40°C
-20°C

17000h
L70B50

IP20



on/off
≥15000

60%lm
<1s







WOJNAROWSKI

NOWOCZESNE
OPRAWY WLD
WLD MODERN
LUMINAIRES

Nowość / Novelty

CRYSTAL LINE

Oprawa zwieszana
Suspended luminaire

WLD+20130_MESH



WLD+20131_MESH

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+20130_MESH	12 W	2200/3500/5500 K	1680 lm	140 lm/W	623×30×36 mm + baza / base 340×140×40 mm
WLD+20131_MESH	24 W	2200/3500/5500 K	3360 lm	140 lm/W	1246×30×36 mm + baza / base 340×140×40 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

230V
AC

CRI 90

+40°C
-20°C50000h
L70B50

IP20

on/off
≥2500060%lm
<1s

Nowość / Novelty

CRYSTAL SPHERE

Oprawa zwieszana
Suspended luminaire

WLD+20132_MESH



WLD+20133_MESH

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+20132_MESH	20 W	2200/3500/5500 K	2800 lm	140 lm/W	400×36 + baza 300×40
WLD+20133_MESH	36 W	2200/3500/5500 K	5040 lm	140 lm/W	650×36 + baza 300×40

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

230V
AC

CRI 90


+40°C
-20°C50000h
L70B50

IP20

on/off
≥2500060%lm
<1s



**Oprawy CRYSTAL LINE i SPHERE dostępne
są z reflektorami przezroczystymi lub kolorowymi**
CRYSTAL LINE and SPHERE luminaires are available
with clear or colored reflectors

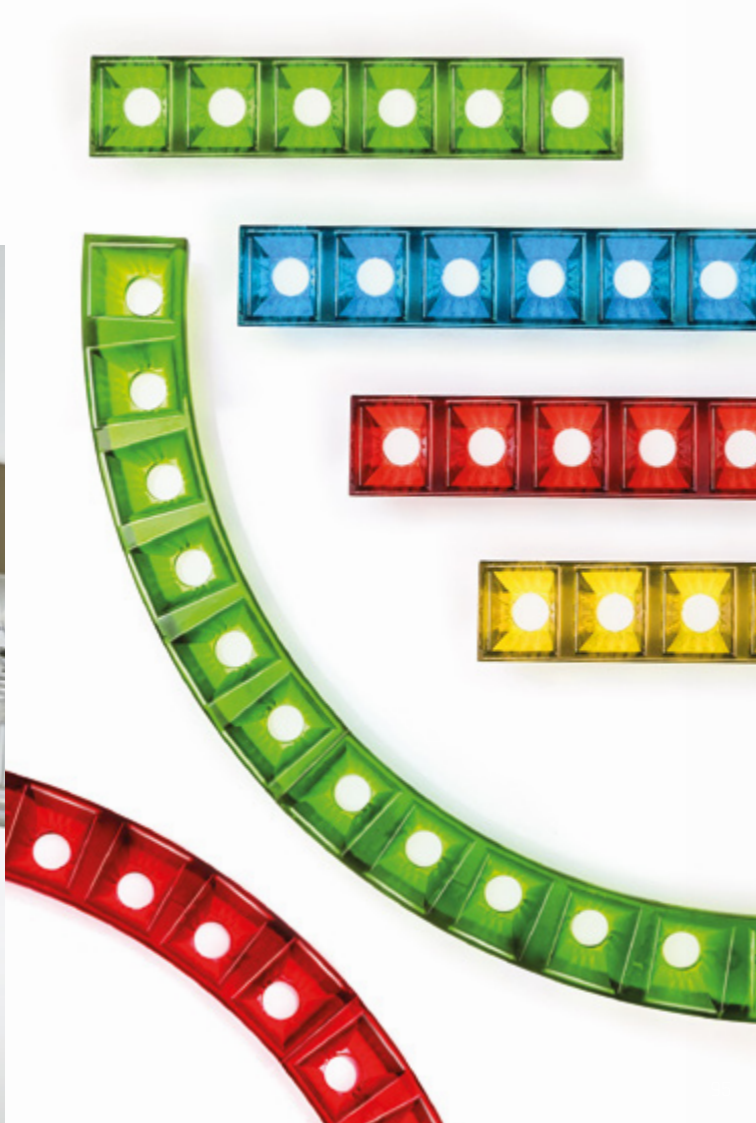

Nowość / Novelty

WLD PLANK

Oprawa natynkowa / zwieszana
Surface-mounted / suspended luminaire

WLD+20009



WLD+20010

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+20010	20/30/40 W	●	2700/4000/6000 K	4350 lm	109 lm/W	1200×100×25 mm
WLD+20009	20/30/40 W	○	2700/4000/6000 K	4350 lm	109 lm/W	1200×100×25 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

230V
AC

CRI 90

50000h
L70B50

IP20

on/off
≥2500060%lm
<1s

CASAMBI

Nowość / Novelty

WLD HANGIT MULTIWAY

Oprawa natynkowa
Surface-mounted luminaire

WLD+20005



WLD+20007



WLD+20006



WLD+20008

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+20005	11 W	●	2700 K	1070 lm	97 lm/W	48x400 + base / baza 80x115 mm
WLD+20007	11 W	●	2700/4000/6000 K	1070 lm	97 lm/W	74x300 + base / baza 75x100 mm
WLD+20006	11 W	○	2700 K	1070 lm	97 lm/W	48x400 + base / baza 80x115 mm
WLD+20008	11 W	○	2700/4000/6000 K	1070 lm	97 lm/W	74x300 + base / baza 75x100 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

230V
AC

CRI 90

50000h
L70B50

IP20

on/off
≥2500060%lm
<1s

CASAMBI

Nowość / Novelty

WLD GRID

Oprawa w wersji natynkowej lub podtynkowej
Luminaire available in surface-mounted or recessed versions



WLD+20012_CCT



WLD+20014_CCT



WLD+20011_CCT



WLD+20013_CCT

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+20012_CCT	12 W	●	2700/3300/4000 K	1200 lm	100 lm/W	230 × 34 × 61 mm
WLD+20014_CCT	12 W	●	2700/3300/4000 K	1200 lm	100 lm/W	222 × 26 × 60 mm
WLD+20011_CCT	12 W	○	2700/3300/4000 K	1200 lm	100 lm/W	230 × 34 × 61 mm
WLD+20013_CCT	12 W	○	2700/3300/4000 K	1200 lm	100 lm/W	222 × 26 × 60 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

230V
AC



CRI 90



50000h
L70B50

IP20



on/off
≥25000

60%lm
<1s



CASAMBI

Nowość / Novelty

WLD SPOT

Oprawa natynkowa
Surface-mounted luminaire



WLD+20016_CCT



WLD+20018_CCT



WLD+20015_CCT



WLD+20017_CCT

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+20016_CCT	6 W	●	2700/3300/4000 K	500 lm	83 lm/W	35 × 122 × 173 + base / baza 60 × 50 mm
WLD+20018_CCT	10 W	●	2700/3300/4000 K	955 lm	96 lm/W	44 × 145 × 185 + base / baza 60 × 50 mm
WLD+20015_CCT	6 W	○	2700/3300/4000 K	500 lm	83 lm/W	35 × 122 × 173 + base / baza 60 × 50 mm
WLD+20017_CCT	10 W	○	2700/3300/4000 K	955 lm	96 lm/W	44 × 145 × 185 + base / baza 60 × 50 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

230V
AC



CRI 90



50000h
L70B50

IP20





on/off
≥25000

60%lm
<1s




CASAMBI

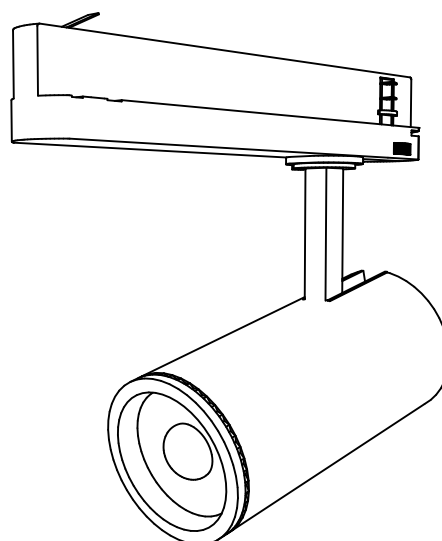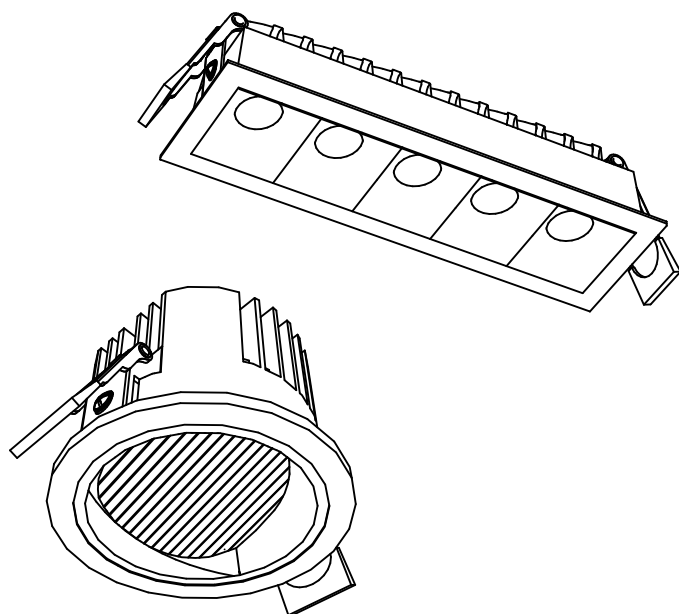

SYSTEM WLD


Oprawy podtynkowe i na szynoprzewód 3F



Gama opraw o nowoczesnym wyglądzie i szerokim spektrum zastosowania, które sprostają każdemu wyzwaniu oświetleniowemu. **Seria Grid** znacząco eliminuje efekt olśnienia oraz świeci z tzw. efektem "dark light". **Asymetric** idealnie sprawdzi się do równomiernego oświetlenia ścian bez efektu fal. **Oprawy In / Out** dzięki możliwości wysuwania i wsuwania oprawy, umożliwia dynamiczną modyfikację aranżacji oświetlenia. Z kolei, **Spot Zoom** pozwala na zmianę kąta rozsyłu światła.

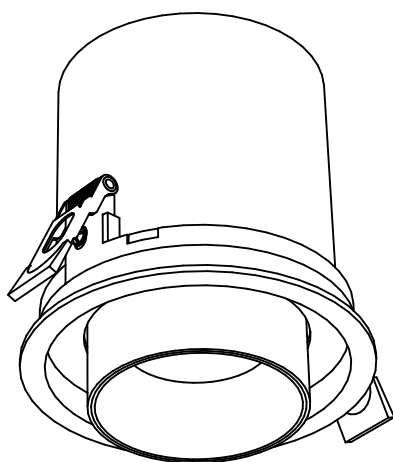

Recessed luminaires and on the 3F track

A range of luminaires, with a modern design and wide scope of applications, will meet any lighting challenge. The Grid series significantly eliminates the glare effect and it shines with the so-called "Dark light" effect. Asymetric luminaire is perfectly suited to even lighting of walls without the waves effect. In / Out luminaires, thanks to the sliding possibility, enables a dynamic modification of the lighting arrangement. Furthermore, Spot Zoom allows you to change the angle of light distribution.

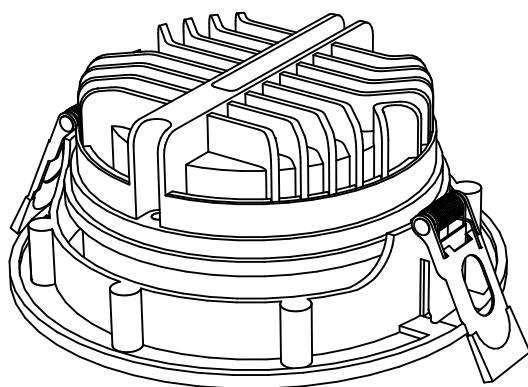

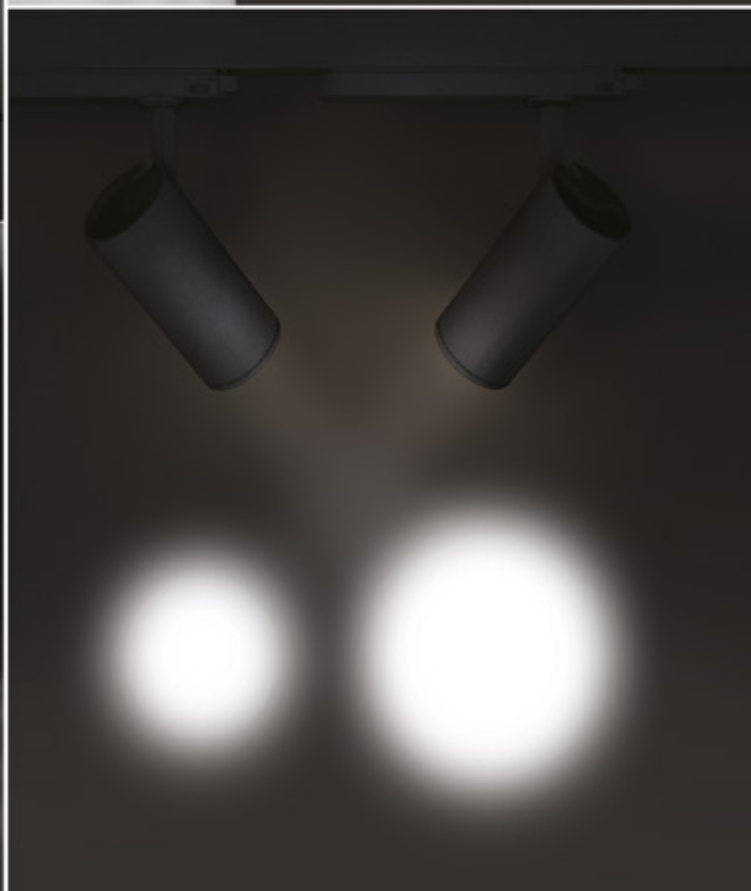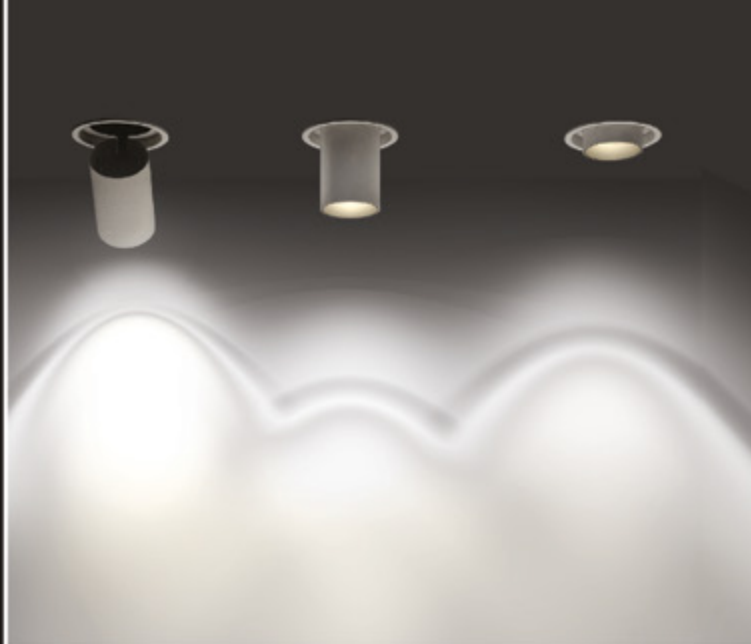

GRID

5lat
GWARANCJI
YEARS WARRANTY



UGR>19



WLD+10101



WLD+10103



WLD+10105



WLD+10110



WLD+10201



WLD+10203



WLD+10205




WLD+10210

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
WLD+10101	3W	3000 K	230 lm (360°)	77 lm/W	47×45×45 [mm]	38×38 [mm]
WLD+10103	8W	3000 K	690 lm (360°)	86 lm/W	47×45×106 [mm]	38×100 [mm]
WLD+10105	12W	3000 K	1200 lm (360°)	100 lm/W	47×45×147 [mm]	38×140 [mm]
WLD+10110	23W	3000 K	2200 lm (360°)	96 lm/W	47×45×281 [mm]	38×274 [mm]
WLD+10201	3W	3000 K	230 lm (360°)	77 lm/W	47×45×45 [mm]	38×38 [mm]
WLD+10203	8W	3000 K	690 lm (360°)	86 lm/W	47×45×106 [mm]	38×100 [mm]
WLD+10205	12W	3000 K	1200 lm (360°)	100 lm/W	47×45×147 [mm]	38×140 [mm]
WLD+10210	23W	3000 K	2200 lm (360°)	96 lm/W	47×45×281 [mm]	38×274 [mm]

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

230V 50Hz			CRI 90			50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s			WLD+10110 WLD+10210
0,09 kg	50 pcs.	2700 pcs.						0,23 kg	50 pcs.	1000 pcs.			
WLD+10101 WLD+10201								WLD+10105 WLD+10205					
													WLD+10110 WLD+10210

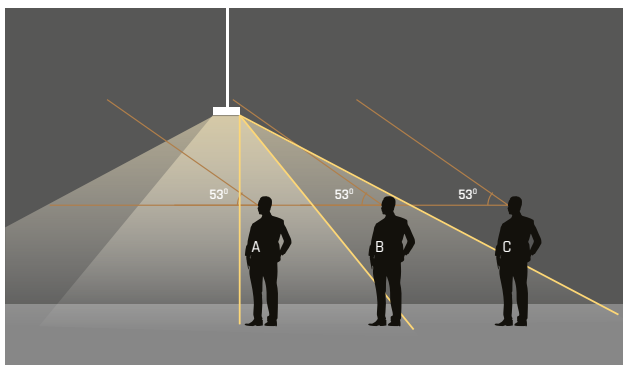

UGR<19 jest wynikiem odpowiedniej konstrukcji oprawy, dzięki której podczas korzystania z oświetlania, widoczna jest oprawa, ale nie źródła światła. Dodatkowo znacząco eliminuje efekt ośnienia bez względu na to, w jakiej odległości się znajdujemy. Światło jest tak dyskretne i naturalne, że go „prawie” nie widać.

UGR<19 is a result of dedicated lenses which keep the light source remain concealed. Additionally, it significantly eliminates the glare effect, no matter at what distance the beholder is from the luminaire. The effect makes the light so discreet and natural that it seems “almost” invisible.

IN OUT



WLD+20110



WLD+20111



WLD+20112



WLD+20120



WLD+20121



WLD+20122

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
WLD+20110	6W	3000 K	550 lm (360°)	91 lm/W	72×100 [mm]	ø62 [mm]
WLD+20111	12W	3000 K	1400 lm (360°)	116 lm/W	100×110 [mm]	ø90 [mm]
WLD+20112	20W	3000 K	1750 lm (360°)	88 lm/W	130×130 [mm]	ø120 [mm]
WLD+20120	6W	3000 K	1200 lm (360°)	91 lm/W	72×100 [mm]	ø62 [mm]
WLD+20121	12W	3000 K	1400 lm (360°)	116 lm/W	100×110 [mm]	ø90 [mm]
WLD+20122	20W	3000 K	1750 lm (360°)	88 lm/W	115×34 [mm]	ø120 [mm]

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

24V DC			CRI 90		50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000		[m] 0,5	60%lm <1s
0,32 kg	40 pcs.	800 pcs.	0,53 kg	24 pcs.	480 pcs.	0,91 kg	16 pcs.	320 pcs.			
WLD+20110			WLD+20111			WLD+20112					
WLD+20120			WLD+20121			WLD+20122					



Oprawa **IN OUT** pozwala na modyfikację funkcji i charakteru oświetlenia we wnętrzu. Może przyjąć formę punktową ze światłem skierowanym pionowo w dół, jak również kierunkową dzięki opcji regulacji.

The **IN OUT luminaire** allows you to modify the function and character of the interior lighting. It can take the form of a spotlight directed vertically downwards, as well as directional lighting thanks to the adjustment option.

MIRROR



WLD+20021



WLD+20022



WLD+20023



WLD+20024



WLD+20031



WLD+20032



WLD+20033



WLD+20034

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
WLD+20021	8W	3000 K	930 lm (360°)	116 lm/W	ø95×45 [mm]	ø85 [mm]
WLD+20022	14W	3000 K	1500 lm (360°)	107 lm/W	ø130×58 [mm]	ø120 [mm]
WLD+20023	20W	3000 K	1750 lm (360°)	88 lm/W	ø160×70 [mm]	ø145 [mm]
WLD+20024	30W	3000 K	3000 lm (360°)	100 lm/W	ø220×70 [mm]	ø200 [mm]
WLD+20031	8W	3000 K	930 lm (360°)	116 lm/W	ø95×45 [mm]	ø85 [mm]
WLD+20032	14W	3000 K	1500 lm (360°)	107 lm/W	ø130×58 [mm]	ø120 [mm]
WLD+20033	20	3000 K	1750 lm (360°)	88 lm/W	ø160×70 [mm]	ø145 [mm]
WLD+20034	30W	3000 K	3000 lm (360°)	100 lm/W	ø220×70 [mm]	ø200 [mm]

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

24V DC			CRI 90			50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000		60%lm <1s			
 0,22 kg	 40 pcs.	 1040 pcs.		 0,40 kg	 30 pcs.	 480 pcs.		 0,63 kg	 20 pcs.	 320 pcs.		 1,19 kg	 10 pcs.	 180 pcs.
WLD+20021 WLD+20031				WLD+20022 WLD+20032				WLD+20023 WLD+20033				WLD+20024 WLD+20034		

ASYMERTIC



WLD+20041



WLD+20042

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
WLD+20041	12W	3000 K	1100 lm (360°)	92 lm/W	85×70 [mm]	ø 75 [mm]
WLD+20042	20W	3000 K	1900 lm (360°)	95 lm/W	108×85 [mm]	ø 95 [mm]

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

230V 50Hz			CRI 90			50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000		60%lm <1s	
0,26 kg	50 pcs.	900 pcs.		0,49 kg	30 pcs.	450 pcs.						
WLD+20041			WLD+20042									

SPOT ZOOM



WLD+30001



WLD+30002

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
WLD+30001	32W	3000 K	3150 lm (360°)	99 lm/W	70×150 [mm]	-
WLD+30002	32W	3000 K	3150 lm (360°)	99 lm/W	70×150 [mm]	-

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

230V 50Hz			CRI 90			50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000		60%lm <1s
0,81 kg	20 pcs.	120 pcs.									
WLD+30001 WLD+30002											





Oprawy
inwestycyjne

Investment
luminaires

Oprawy inwestycyjne - **podtynkowe**
Investment luminaires - **recessed**



DURE 3 MAX



IP44

133
lm/W



SLI043013WW_PW
SLI043013NW_PW
SLI043013CW_PW



SLI043014WW_PW
SLI043014NW_PW
SLI043014CW_PW



SLI043015WW_PW
SLI043015NW_PW
SLI043015CW_PW

12W

18W

28W

Wersje kolorystyczne / Color version: ☐ biały / white

230V
50Hz



RA
>80



+40 °C
-20 °C

IK06



50000h

(m)
0,5

60%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy / recessed

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne, aluminium / plastic,
aluminum

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI043013WW_PW	12W	3000K	1600 lm (360°)	133 lm/W	ø140x30 [mm]	ø110 [mm]
SLI043013NW_PW		4000K				
SLI043013CW_PW		6000K				
SLI043014WW_PW	18W	3000K	2200 lm (360°)	122 lm/W	ø190x30 [mm]	ø155 [mm]
SLI043014NW_PW		4000K				
SLI043014CW_PW		6000K				
SLI043015WW_PW	28W	3000K	3400 lm (360°)	121 lm/W	ø230x30 [mm]	ø190 [mm]
SLI043015NW_PW		4000K				
SLI043015CW_PW		6000K				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

SLI043013WW_PW
SLI043013NW_PW
SLI043013CW_PW

0.23 kg

28 pcs.

896 pcs.

SLI043014WW_PW
SLI043014NW_PW
SLI043014CW_PW

0.38 kg

20 pcs.

720 pcs.

SLI043015WW_PW
SLI043015NW_PW
SLI043015CW_PW

0.55 kg

14 pcs.

240 pcs.



- + UGR<19**
Ograniczony efekt olśnienia
UGR<19
Reduced glare effect

- + Bardzo wysoki współczynnik oddawania barw RA90**
Kolory w naszym wnętrzu będą doskonale odwzorowane
High color rendering index CRI90
The colours in our interior will be perfectly reproduced

- + Możliwość wymiany odbłyśnika**
na czarny lub biały
Possibility of reflector exchange
for black or white

- + 5 lat gwarancji**
5-years warranty



akcesorium: / accessory:

Wymienne odbłyśniki / replaceable reflectors (nie znajdują się w zestawie / not included in the set):

Dla wersji / For version SLI043018

W0J+91473 - Odbłyśnik czarny matowy Ø70mm / Matte black reflector Ø70mm

W0J+91333 - Odbłyśnik biały matowy Ø70mm / Matte white reflector Ø70mm

W0J+91334 - Odbłyśnik czarny połysk Ø70mm / Black glossy reflector Ø70mm

Dla wersji / For version SLI043019

W0J+91474 - Odbłyśnik czarny matowy Ø110mm / Matte black reflector Ø110mm

W0J+91335 - Odbłyśnik biały matowy Ø110mm / Matte white reflector Ø110mm

Dla wersji / For version SLI043020:

W0J+91336 - Odbłyśnik biały matowy Ø136mm / Matte white reflector Ø136mm

ORBITO



IP44

UGR
<19

120
lm/W



SLI043018WW_PW
SLI043018NW_PW



SLI043019WW_PW
SLI043019NW_PW



SLI043020WW_PW
SLI043020NW_PW

6.5-20W

12-42W

20W

42W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V
50Hz



RA
>90



+40°C
-20°C

50000h



on
off
25000

(m)
0.5

(m)
1

600lm
<1s

dla/for 10W dla/for 6-20W dla/for 14-27W

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy / recessed

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI043018WW_PW	10W	3000K	1100 lm (360°)	110 lm/W	97x65 [mm]	ø75 [mm]
SLI043018NW_PW		4000K	1200 lm (360°)	120 lm/W		
SLI043018WW_PW_DALI		3000K	1100 lm (360°)	110 lm/W		
SLI043018WW_PW_DIM		4000K	1200 lm (360°)	120 lm/W		
SLI043018NW_PW_DALI						
SLI043018NW_PW_DIM						
SLI043018NW_PW_MESH						
SLI043019WW_PW	6-20W	3000K	2200 lm (360°)	110 lm/W	139x85 [mm]	ø115 [mm]
SLI043019NW_PW		4000K	2400 lm (360°)	120 lm/W		
SLI043019WW_PW_CASAM	20W	3000K	2200 lm (360°)	110 lm/W		
SLI043019WW_PW_DALI						
SLI043019WW_PW_DIM						
SLI043019NW_PW_CASAM		4000K	2400 lm (360°)	120 lm/W		
SLI043019NW_PW_DALI						
SLI043019NW_PW_DIM						
SLI043020WW_PW	14-27W	3000K	3000 lm (360°)	110 lm/W	169x95 [mm]	ø140 [mm]
SLI043020NW_PW		4000K	3250 lm (360°)	120 lm/W		
SLI043020WW_PW_CASAM	27W	3000K	3000 lm (360°)	110 lm/W	74x170x170 [mm]	
SLI043020WW_PW_DALI			2970 lm (360°)			
SLI043020WW_PW_DIM			3200 lm (360°)	119 lm/W		
SLI043020WW_PW_MESH			4000K	3240 lm (360°)		
SLI043020NW_PW_CASAM		3200 lm (360°)		119 lm/W	74x170x170 [mm]	
SLI043020NW_PW_DALI						
SLI043020NW_PW_DIM						
SLI043020NW_PW_MESH						

Sterowanie / Lighting control: _MESH: Konekto MESH, _DALI: Dali, _CASAM: Casambi, _DIM: 1-10V

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI043018WW_PW
SLI043018NW_PW



SLI043019WW_PW
SLI043019NW_PW



SLI043020WW_PW
SLI043020NW_PW






MONA 2

CEL41




Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	0,7 kg
Wymiary Dimensions	A: 142, B: 118 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	110 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny (na zamówienie) white, black (to order)

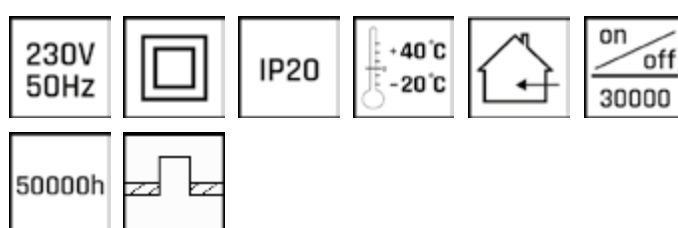

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL41	PRO	19 27	830 840	24 36	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
CEL41	PRO	19 27	930 940	24 36	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
CEL41	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	24 36	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULT:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**


np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL41 + PRO + 19 + 830 + 24 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL41PRO1983024W_DIM

MONA 3

CEL42




Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	1kg
Wymiary Dimensions	A: 180, B: 129 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	145 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny (na zamówienie) white, black (to order)

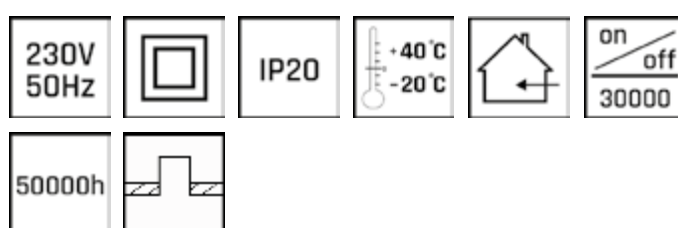

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL42	PRO	19	830 840	15	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
		27		24			
		35		38			
				60			
CEL42	PRO	19	930 940	15	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
		27		24			
		35		38			
				60			
CEL42	PRO	27	MEAT	15	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--
			POULT	24			
			FRUIT	38			
			BREAD	60			
			CHEESE				

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting
B: Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**


np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL42 + PRO + 19 + 830 + 15 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL42PRO1983015W_DIM

MONA 4

CEL43




Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	1,2 kg
Wymiary Dimensions	A: 193, B: 129 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	160 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny (na zamówienie) white, black (to order)

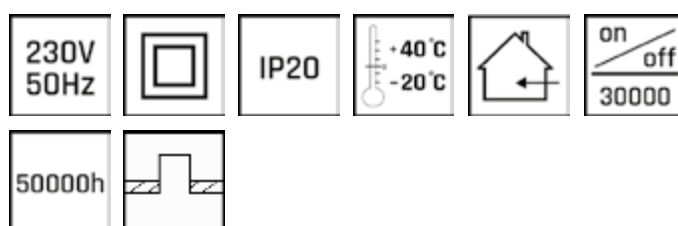

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL43	PRO	19	830 840	24 60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
		27					
		35					
		40					
CEL43	PRO	19	930 940	24 60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
		27					
		35					
		40					
CEL43	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	24 60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Body	+	Rodzaj Type	+	Moc Power	+	Ra, Barwa CRI, Light colour	+	Kąt Beam angle	+	Kolor Colour	+	Sterowanie** Lighting control**
----------------	---	----------------	---	--------------	---	--------------------------------	---	-------------------	---	-----------------	---	------------------------------------

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL43 + PRO + 19 + 830 + 24 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL43PRO1983024W_DIM




VIRGA 2

CEL47



Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium aluminum
Waga Weight	1,3 kg
Wymiary Dimensions	A: 230, B: 74 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	210 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black

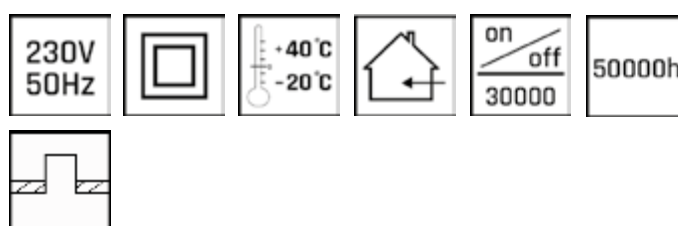

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???



Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order



1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL47	PRO	19	830 840	60 90	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
		27					
		35					
		40					
CEL47	PRO	19	930 940	60 90	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
		27					
		35					
		40					
CEL47	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	60 90	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

**opcjonalnie / **optional

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL47 + PRO + 19 + 830 + 50 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL47PRO1983050W_DIM




ARIESA MAX

CEL48



Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium aluminum
Waga Weight	1,3 kg
Wymiary Dimensions	A: 310, B: 110 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	260 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black

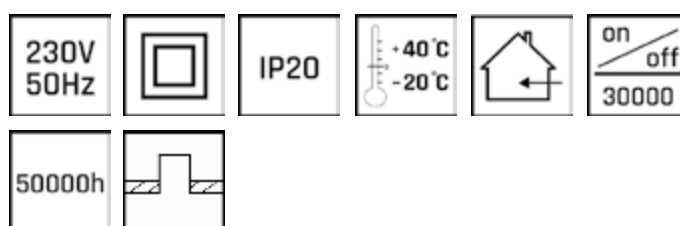

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL48	PRO	19 27 35	830 840	60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
CEL48	PRO	19 27 35	930 940	60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
CEL48	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL48 + PRO + 19 + 830 + 50 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL48PRO1983050W_DIM



SILENA 2


SAL10



Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium aluminum
Wymiary Dimensions	A: 187, B: 150 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	175 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	czarny, biały black, white



Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

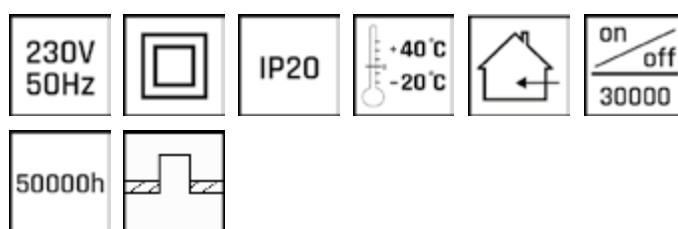

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control**	Skuteczność*** Light efficiency***
SAL10	PRO	19	830 840	24	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
		27		36			
		35		50			
		40					
SAL10	PRO	19	930 940	24	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
		27		36			
		35		50			
		40					
SAL10	PRO	27	MEAT	24	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--
			POULT	36			
			FRUIT	50			
			BREAD				
			CHEESE				

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

**opcjonalnie / **optional

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: SAL10 + PRO + 19 + 830 + 12 + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: SAL10PRO1983012B_DIM



PESO 1


MDD10



Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	0,7 kg
Wymiary Dimensions	A: 82, B: 115, C: 100 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	92x92 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	czarny, biały black, white



Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

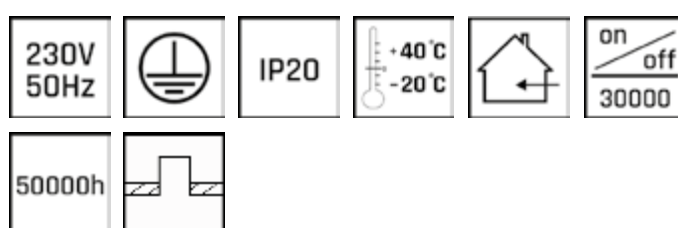

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDD10	PRO	19	830 840	12 24 40	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
MDD10	PRO	19	930 940	12 24 40	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDD10 + PRO + 19 + 830 + 12 + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDD10PRO1983012B_DIM




PESO 2

MDD11



Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	1,4 kg
Wymiary Dimensions	A: 82, B: 115, C: 100 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	272x92 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	czarny, biały black, white

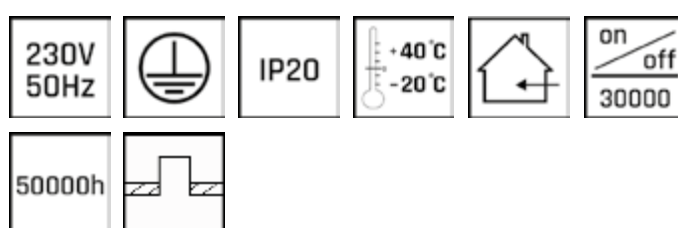

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDD11	PRO	2*19	830 840	12 24 40	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
MDD11	PRO	2*19	930 940	12 24 40	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, B: Czarny / Black, W: Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDD11 + PRO + 2*19 + 830 + 12 + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDD11PRO2*1983012B_DIM

Oprawy inwestycyjne - **natynkowe**
Investment luminaires - **surface mounted**



ZOSMA 5

CEL49




Sposób montażu Assembly method	natynkowy in the ceiling
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	1,2 kg
Wymiary Dimensions	A: 152 B: 166 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	--
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black



Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order

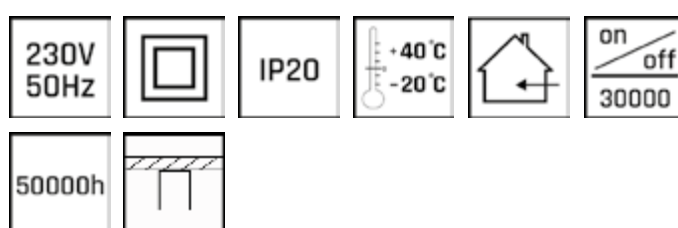

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL49	PRO	35	830 840	50	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
CEL49	PRO	35	930 940	50	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
CEL49	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	50	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny korpus, czarny reflektor / Black body, black reflector, **W:** Biały korpus, biały reflektor / White body, white reflector

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL49 + PRO + 35 + 830 + 50 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL49PRO3583050W_DIM




ZOSMA 6

CEL50



Sposób montażu Assembly method	natynkowy in the ceiling
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	1,4 kg
Wymiary Dimensions	A: 200, B: 140 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	--
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black

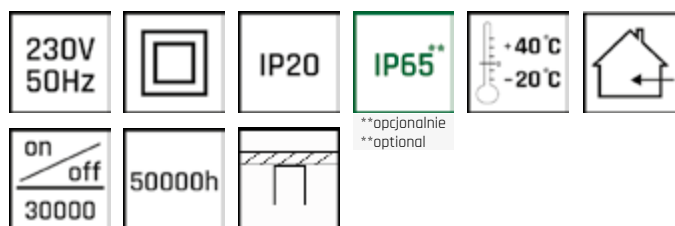

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL50	PRO	35	830 840	45	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
CEL50	PRO	35	930 940	45	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
CEL50	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	45	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny korpus, czarny reflektor / Black body, black reflector, **W:** Biały korpus, biały reflektor / White body, white reflector

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL50 + PRO + 35 + 830 + 45 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL50PRO3583045W_DIM



ZOSMA 2



CEL32



Sposób montażu Assembly method	natynkowy on the ceiling
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	0,7 kg
Wymiary Dimensions	A: 100, B: 118 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	--
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały white



Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

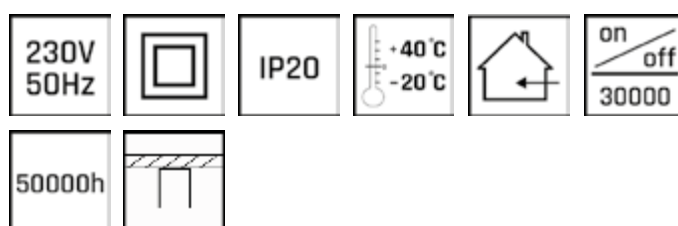

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL32	PRO	19	830 840	40	W	-	do / up to 150 lm/W
CEL32	PRO	19	930 940	40	W	-	do / up to 130 lm/W

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**


np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL32 + PRO + 19 + 830 + 40 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL32PRO1983040W_DIM

ZOSMA 3


CEL33



Sposób montażu Assembly method	natynkowy on the ceiling
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	0,9kg
Wymiary Dimensions	A: 120, B: 133 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	--
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały white

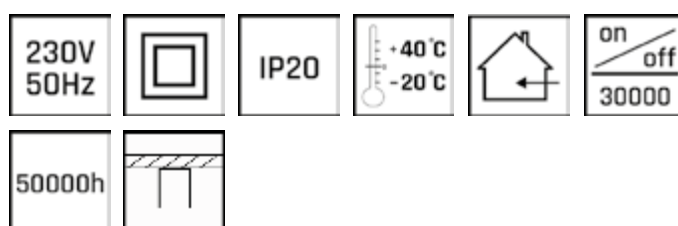

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL33	PRO	19 27	830 840	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
CEL33	PRO	19 27	930 940	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
CEL33	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

**opcjonalnie / **optional

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL33 + PRO + 19 + 830 + 40 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL33PRO1983040W_DIM

ZOSMA 4


CEL34



Sposób montażu Assembly method	natynkowy on the ceiling
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	1,1 kg
Wymiary Dimensions	A: 150, B: 142 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	--
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały white



Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

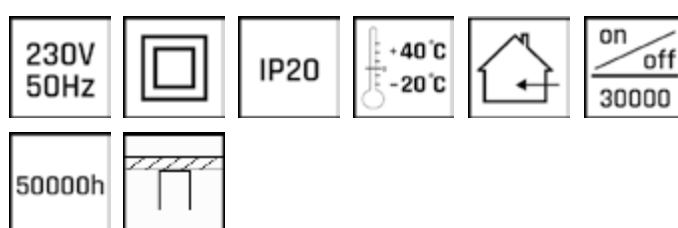

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL34	PRO	19 27	830 840	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
CEL34	PRO	19 27	930 940	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
CEL34	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL34 + PRO + 19 + 830 + 40 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL34PRO1983040W_DIM




ZOSMA 3

CEL37



Sposób montażu Assembly method	natynkowy in the ceiling
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	0,8 kg
Wymiary Dimensions	A: 169, B: 139 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	--
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały white

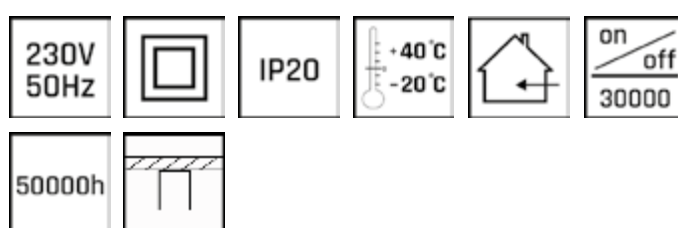

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL37	PRO	19 27	830 840	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
CEL37	PRO	19 27	930 940	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
CEL37	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

**opcjonalnie / **optional

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:


Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL37 + PRO + 40 + 830 + 40 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL37PRO4083040W_DIM



- + UGR<19**
Ograniczony efekt olśnienia
UGR<19
Reduced glare effect
- + Bardzo wysoki współczynnik oddawania barw RA90**
Kolory we wnętrzu będą doskonale odwzorowane
High color rendering index CRI90
The colours in interior will be perfectly reproduced
- + Możliwość wymiany odbłyśnika**
na czarny lub biały
Possibility of reflector exchange
for black or white
- + 5 lat gwarancji**
5-years warranty

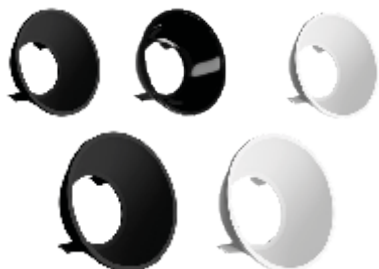

akcesorium: / accessory:

Wymienne odbłyśniki / replaceable reflectors (nie znajdują się w zestawie / not included in the set):

Dla wersji / For version SLI043036, SLI043037:

W0J+91473 - Odbłyśnik czarny matowy $\varnothing 70\text{mm}$ / Matte black reflector $\varnothing 70\text{mm}$

W0J+91333 - Odbłyśnik biały matowy $\varnothing 70\text{mm}$ / Matte white reflector $\varnothing 70\text{mm}$

W0J+91334 - Odbłyśnik czarny połysk $\varnothing 70\text{mm}$ / Black glossy reflector $\varnothing 70\text{mm}$

Dla wersji / For version SLI043038, SLI043039:

W0J+91474 - Odbłyśnik czarny matowy $\varnothing 110\text{mm}$ / Matte black reflector $\varnothing 110\text{mm}$

W0J+91335 - Odbłyśnik biały matowy $\varnothing 110\text{mm}$ / Matte white reflector $\varnothing 110\text{mm}$

ORBITO

natynkowa / surface



IP44

IK06

UGR <19

120 lm/W



SLI043036WW_PW
SLI043036NW_PW



SLI043037WW_PW
SLI043037NW_PW



SLI043038WW_PW
SLI043038NW_PW



SLI043039WW_PW
SLI043039NW_PW

10W

14-27W

27W

Wersje kolorystyczne / Color version: czarny / black biały / white



dla/for 10W



dla/for 6-20W
dla/for 14-27W
dla/for 27W



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminum

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions		
SLI043036WW_PW	10W	biały / white	3000K	1100 lm (360°)	110 lm/W	75x100 [mm]		
SLI043036NW_PW			4000K	1200 lm (360°)	120 lm/W			
SLI043036WW_PW_DALI			3000K	1100 lm (360°)	110 lm/W			
SLI043036NW_PW_DALI			4000K	1200 lm (360°)	120 lm/W			
SLI043037WW_PW		czarny / black	3000K	1100 lm (360°)	110 lm/W			
SLI043037NW_PW			4000K	1200 lm (360°)	120 lm/W			
SLI043037WW_PW_DALI			3000K	1100 lm (360°)	110 lm/W			
SLI043037NW_PW_DALI			4000K	1200 lm (360°)	120 lm/W			
SLI043038WW_PW	14-27W	biały / white	3000K	3000 lm (360°)	110 lm/W	115x152 [mm]		
SLI043038NW_PW			4000K	3250 lm (360°)	120 lm/W			
SLI043038WW_PW_DALI	27W		3000K	3000 lm (360°)	110 lm/W			
SLI043038WW_PW_CAS			3000K	3000 lm (360°)	110 lm/W			
SLI043038WW_PW_M			3000K	3000 lm (360°)	110 lm/W			
SLI043038NW_PW_DALI			3000K	3000 lm (360°)	110 lm/W			
SLI043038NW_PW_CAS			4000K	3250 lm (360°)	120 lm/W			
SLI043038NW_PW_M			4000K	3250 lm (360°)	120 lm/W			
SLI043039WW_PW	14-27W		czarny / black	3000K	3000 lm (360°)		110 lm/W	
SLI043039NW_PW				4000K	3250 lm (360°)		120 lm/W	
SLI043039WW_PW_DALI	27W			3000K	3000 lm (360°)		110 lm/W	
SLI043039WW_PW_CAS				3000K	3000 lm (360°)		110 lm/W	
SLI043039WW_PW_M				3000K	3000 lm (360°)		110 lm/W	
SLI043039NW_PW_DALI				3000K	3000 lm (360°)		110 lm/W	
SLI043039NW_PW_CAS	4000K			3250 lm (360°)	120 lm/W			
SLI043039NW_PW_M	4000K			3250 lm (360°)	120 lm/W			

Sterowanie / Lighting control: **_M:** Konekto MESH, **_DALI:** Dali, **_CAS:** Casambi

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI043036WW_PW
SLI043036NW_PW
SLI043037WW_PW
SLI043037NW_PW



SLI043038WW_PW
SLI043038NW_PW
SLI043039WW_PW
SLI043039NW_PW




Oprawy inwestycyjne - **zwieszane**
Investment luminaires - **suspended**



ZOSMA 2

CEL32

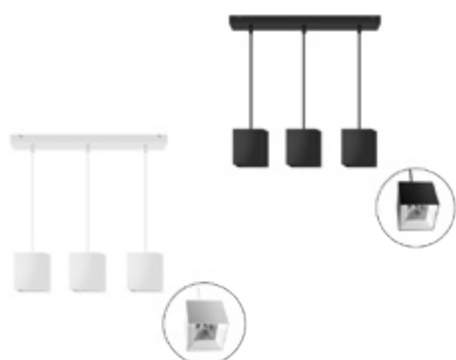

Sposób montażu
Assembly method

zwieszany
suspended

Materiał
Material

aluminium
aluminum

Waga
Weight

2,41 kg

Wymiary
Dimensions


A: 500, B: 100, C: 118 [mm]

Zastosowanie
Application


mieszkania, domy - salony, oświetlenie dekoracyjne i akcentujące
flats, houses - living rooms, decorative and accent lighting

Kolor obudowy
Housing colour

biały, czarny (na zamówienie)
white, black (to order)

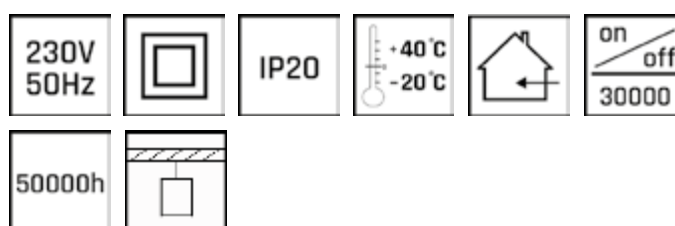


Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???



Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



Parametry / Parameters:

Kod Code	Rodzaj Type	Moc Power	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność Light efficiency
WOJP07721	PRO	27	840	40	W	DALI 1-10V TW	do / up to 150 lm/W
WOJP07888	PRO	27	840	40	B	DALI 1-10V TW	do / up to 150 lm/W

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **W:** Biały / White



PANORAMA


PAN1



Sposób montażu Assembly method	zwieszany suspended
Materiał Material	aluminium, tworzywo sztuczne aluminum, plastic
Waga Weight	od / from 15 kg
Wymiary Dimensions	A: 1200, B: 140 [mm]
Zastosowanie Application	sale konferencyjne, aule, foyer, galerie handlowe, sale kinowe, salony sprzedaży conference rooms, auditoriums, foyers, shopping malls, cinemas, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black



Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

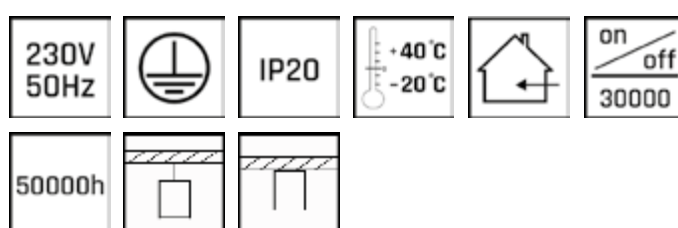

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

Konekto MESH CASAMBI DALI 1-10V DIM

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Kod Code	Moc Power	Ra, Barwa CRI, Light colour	Skuteczność*** Light efficiency***	Kolor Colour	Sterowanie** Lighting control**
WOJP06372	260	830	do / up to 145 lm/W	W	CASAMBI
WOJP06373		840			TW
WOJP06374		830		B	DALI
WOJP06375		840			1-10V _MESH

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, B: Czarny / Black, W: Biały / White

2 Wybierz wersję / Choose version:

Wersja Version	Kierunek świecenia Lightin direction	Sterowanie** Lighting control**	Montaż Assembly
Podstawowa / Basic	w dół / down	--	zwieszany, natynkowy** suspended, surface mounted**
Rozszerzona / Extended	w dół / down	SPECTRUM SMART CASAMBI	zwieszany suspended
Rozszerzona 1 / Extended 1	w górę / up	TW DALI 1-10V	
	w dół / down	SPECTRUM SMART CASAMBI	

**dostępne w zależności od wybranej wersji, należy dobrać akcesoria / **available depending on the selected, accessories should be selected

**Akcesoria / **Accessories:

Kod Code	System sterowania Control system	Nazwa Name
WOJP06368	CASAMBI	AKCESORIUM PANORAMA CASAMBI / ACCESSORY PANORAMA CASAMBI
WOJP06419	TUNABLE WHITE	AKCESORIUM PANORAMA TW / ACCESSORY PANORAMA TW
WOJP06365	DALI	AKCESORIUM PANORAMA DALI / ACCESSORY PANORAMA DALI
WOJP06367	1-10V	AKCESORIUM PANORAMA 1-10V / ACCESSORY PANORAMA 1-10V
WOJP06369	RGB DOWNLIGHT	AKCESORIUM PANORAMA RGB DOWNLIGHT / ACCESSORY PANORAMA RGB DOWNLIGHT
WOJP06370	RGB UPLIGHT	AKCESORIUM PANORAMA RGB UPLIGHT / ACCESSORY PANORAMA RGB UPLIGHT
WOJP06371		AKCESORIUM PANORAMA RAMKA NATYNKOWA / ACCESSORY PANORAMA FRAME FOR SURFACE MOUNTED



LARGO

LAR1



Sposób montażu
Assembly method

zwieszany
suspended

Materiał
Material

aluminium
aluminum

Waga
Weight

1,4 kg

Wymiary
Dimensions

A: 1120, B: 40, C: 20 [mm]

Zastosowanie
Application


w biurach, salach konferencyjnych, galeriach itp.
in offices, conference rooms, galleries, etc.

Kolor obudowy
Housing colour

biały, czarny
white, black



Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

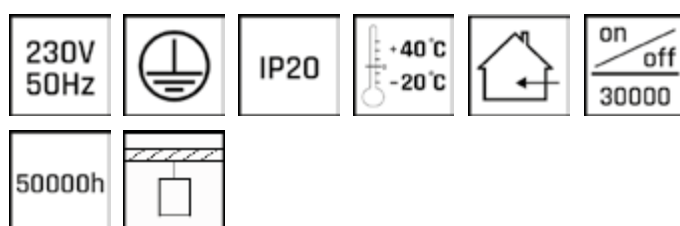

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Kod Code	Moc Power	Ra, Barwa CRI, Light colour	Kąt Beam angle	Skuteczność*** Light efficiency***	Przysłona Diffuser	Kolor Colour	Sterowanie** Lighting control**
WQJP07817	35	830	90°	do / up to 145 lm/W	PR	B	DALI 1-10V
WQJP07818		840					
WQJP07819		830					
WQJP07820		840				W	

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White, **PR:** Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture

Oprawy inwestycyjne - **panele LED**
Investment luminaires - **LED panels**



ALGINE LINE CCT

116
lm/WUGR
<16

CCT*



SLI035050CCT_PW



SLI035050CCT_BLACK_PW

40W

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white230V
50HzRA
>80-40°C
-20°C

50000h

IP20

on
off
25000(m)
160%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
stal / steel

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność światła* Light efficiency*	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI035050CCT_PW	biały / white	40W	3000/4000/6000 K	4650 lm (360°)	116 lm/W	595x595x15 mm	565x565 mm
SLI035050CCT_BLACK_PW	czarny / black						

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z systemem sterowania:
-with following light control systems:

KONEKTO
MESH

CASAMBI



1-10V DIM

Więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
More information in the CONTROL SYSTEMS section




Posiada Attest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

3.4 kg

8 pcs.



ALGINE DOPPIO



SLI035092NW_PW



SLI035093NW_PW

40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

**Sposób montażu / Assembly method :**

podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :

aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI035092NW_PW	biały / white	40W	4000 K	6000 lm (360°)	150 lm/W	595x595x35 mm	575x575 mm
SLI035093NW_PW	czarny / black						

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Dostępna również
Also available-z systemem sterowania:
-with following light control systems:

- SOFT START

Wiecej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
More information in the CONTROL SYSTEMS sectionPosiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

PRODUKT Z ATTESTEM



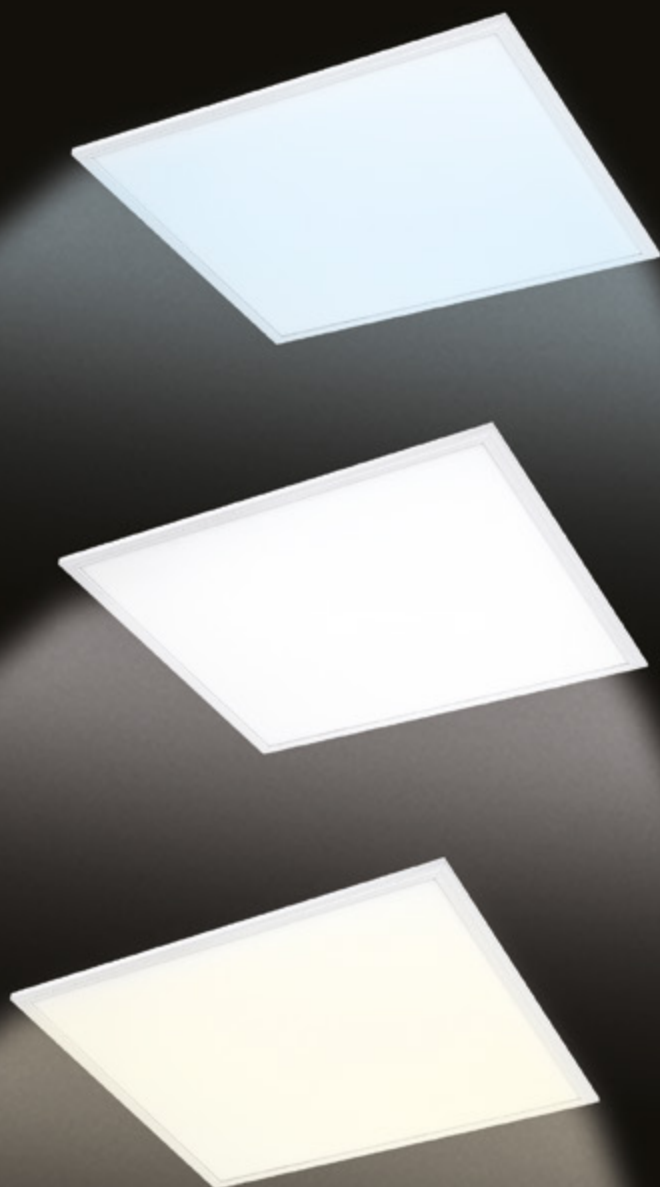

ALGINE BACKLIGHT CCT

Panele LED ze zmienną mocą
oraz zmienną temperaturą barwową

LED panel with variable power
and variable colour temperature

ALGINE BACKLIGHT CCT



62x62 cm



25/40/45 W

Wersje kolorystyczne: / Color version:

☐ biały / white
**Sposób montażu / Assembly method :**

podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :

aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035075CCT_PW	25/40/45W	3000/4000/6000K	6500 lm (360°)	144 lm/W	620x620x34 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available-z klasą szczelności IP44
-with IP44 protection classPosiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

PRODUKT Z ATESTEM



ALGINE BACKLIGHT CCT



30/40/48 W

Wersje kolorystyczne: / Color version:



biały / white



Sposób montażu / Assembly method :

podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :

aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035073CCT_PW	30/40/48W	3000/4000/6000K	6300 lm (360°)	131 lm/W	595x595x35 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z klasą szczelności IP44
-with IP44 protection class



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene



ALGINE BACKLIGHT CCT



25/35/46 W

Wersje kolorystyczne / Color version: ☐ biały / white

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035082CCT_PW	25/35/46W	3000/4000/6000K	6300 lm (360°)	137 lm/W	595x595x35 mm
SLI035083CCT_PW					295x1195x34 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również

Also available

-z klasą szczelności IP44

-with IP44 protection class



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene





ALGINE BACKLIGHT



26W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035064WW_PW	26W	3000 K	4000 lm (360°)	155 lm/W	595x595x32 mm
SLI035064NW_PW		4000 K	4300 lm (360°)	165 lm/W	
SLI035064CW_PW		6000 K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z klasą szczelności IP44
-with IP44 protection class



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene



ALGINE BACKLIGHT



30W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :

podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :

aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035055WW_PW	30W	3000 K	4100 lm (360°)	137 lm/W	595x595x28 mm
SLI035055NW_PW		4000 K	4300 lm (360°)	143 lm/W	
SLI035055CW_PW		6000 K			
SLI035069WW_PW		3000 K	3800 lm (360°)	127 lm/W	295x1195x32 mm
SLI035069NW_PW		4000 K	4000 lm (360°)	133 lm/W	
SLI035069CW_PW		6000 K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z klasą szczelności IP44
-with IP44 protection class



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

SLI035069WW_PW
SLI035069NW_PW
SLI035069CW_PW



SLI035055WW_PW
SLI035055NW_PW
SLI035055CW_PW



ALGINE BACKLIGHT



IP40

UGR
<19

40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white230V
50HzRA
>80-40 °C
-20 °C

50000h

on
off
25000(m)
160%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :

podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :

aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035101WW_PW	40W	3000 K	5000 lm (360°)	125 lm/W	595x595x32 [mm]
SLI035101NW_PW		4000 K	5400 lm (360°)	135 lm/W	
SLI035101CW_PW		6000 K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

PRODUKT Z ATESTEM

SLI035068WW_PW
SLI035068CW_PW

ALGINE BACKLIGHT



40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035068WW_PW	40W	3000 K	5400 lm (360°)	135 lm/W	295x1195x32 mm
SLI035068CW_PW	40W	6000 K	5800 lm (360°)	145 lm/W	295x1195x32 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

SLI035068WW_PW
SLI035068CW_PW



ALGINE BACKLIGHT

62x62 cm



40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :

podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :

aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI035061WW_PW	40W	3000 K	4600 lm (360°)	115 lm/W	620x620x28 mm	590x590 mm
SLI035061NW_PW		4000 K				
SLI035061CW_PW		6000 K				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z klasą szczelności IP44
-with IP44 protection class



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

PRODUKT Z ATTESTEM



ALGINE BACKLIGHT



36W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035074WW_PW	36W	3000K	4150 lm (360°)	115 lm/W	595x595x34 mm
SLI035074NW_PW		4000K	4300 lm (360°)	119 lm/W	
SLI035074CW_PW		6000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene



ALGINE BACKLIGHT



36W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne, stal / plastic, steel

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035087WW_PW	36W	3000K	4150 lm (360°)	115 lm/W	595x595x30 mm
SLI035087NW_PW		4000K	4300 lm (360°)	119 lm/W	
SLI035087CW_PW		6000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene



ALGINE BACKLIGHT



IP40

116
lm/W

40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white230V
50Hz

50000h



Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035088NW_PW	40W	4000K	4650 lm (360°)	116 lm/W	595x595x32 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z systemem sterowania:
-with following light control systems:

KONEKTO
MESH

CASAMBI



1-10V DIM

- SOFT START

Więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
More information in the CONTROL SYSTEMS section



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene



ALGINE BACKLIGHT



IP40

130
lm/WUGR
<19

40W

Wersje kolorystyczne / Color version: ☐ biały / white
Sposób montażu / Assembly method :

podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, stal, tworzywo sztuczne /
aluminum, steel, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035090WW_PW	40W	3000K	4800 lm (360°)	130 lm/W	595x595x28 mm
SLI035090NW_PW		4000K	5200 lm (360°)		
SLI035090CW_PW		6000K			
SLI035091WW_PW		3000K	4800 lm (360°)		295x1195x28 mm
SLI035091NW_PW		4000K	5200 lm (360°)		
SLI035091CW_PW		6000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available-z systemem sterowania:
-with following light control systems:

- SOFT START

Więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
More information in the CONTROL SYSTEMS sectionPosiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of HygieneSLI035090WW_PW
SLI035090NW_PW
SLI035090CW_PWSLI035091WW_PW
SLI035091NW_PW
SLI035091CW_PW

ALGINE BACKLIGHT



40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
stal / steel

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035078NW_PW	40W	4000K	5000 lm (360°)	125lm/W	595x595x33 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z systemem sterowania:
-with following light control systems:



- SOFT START

Więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
More information in the CONTROL SYSTEMS section



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

PRODUKT Z ATESTEM

ALGINE BACKLIGHT

62x62 cm



40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, stal, tworzywo sztuczne /
aluminum, steel, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLIO35086NW_PW	40W	4000K	5000 lm (360°)	125 lm/W	620x620x32 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene



ALGINE BACKLIGHT

2w1 / 2in1



40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne, stal / plastic, steel

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035079NW_PW	40W	4000K	4800 lm (360°)	120 lm/W	595x595x33 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z klasą szczelności IP44
-with IP44 protection class



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene



ALGINE BACKLIGHT



IP44

RA
>90

IK06

110
lm/W

45W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white230V
50Hz

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035077NW_PW	45W	4000K	4950 lm (360°)	110 lm/W	595x595x32 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene



1.47 kg



6 pcs.



96 pcs.

ALGINE BACKLIGHT



IP40

130
lm/WUGR
<19

60W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white**Sposób montażu / Assembly method :**

podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :

aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035094NW_PW	60W	4000K	7800 lm (360°)	130 lm/W	595x1195x30 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene



ALGINE BACKLIGHT

62x62 cm



40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white**Sposób montażu / Assembly method :**

podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :aluminium, stal, tworzywo sztuczne /
aluminum, steel, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035096NW_PW	40W	4000K	5000 lm (360°)	125 lm/W	620x620x32 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available-z systemem sterowania:
-with following light control systems:

- SOFT START

Więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
More information in the CONTROL SYSTEMS sectionPosiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

ALGINE BACKLIGHT



30W

Wersje kolorystyczne: / Color version:



biały / white



Sposób montażu / Assembly method :

podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :

aluminium, tworzywo sztuczne / aluminium, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035099NW_PW	30W	4000K	4350 lm (360°)	145 lm/W	595x595x32 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available-z systemem sterowania:
-with following light control systems:

- SOFT START

Więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
More information in the CONTROL SYSTEMS sectionPosiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

ALGINE

62x62 cm

111
lm/W

620
x
620



35W

Wersje kolorystyczne: / Color version:



biały / white

230V
50Hz



RA
>80



-40°C
-20°C

17000h

IK06

IP20



on
off
15000

(m)
1

60%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :

podtynkowy, natynkowy, zwieszany / recessed,
surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :

aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI035070WW_35W	35W	3000 K	3850 lm (360°)	110 lm/W	620x620x10 mm	600x600 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z systemem sterowania:
-with following light control systems:

KONEKTO
MESH

CASAMBI



1-10V DIM

- SOFT START

Wiecej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
More information in the CONTROL SYSTEMS section



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

2.62 kg

5 pcs.

120 pcs.

Nowość / Novelty

ALGINE DUO

2w1 / 2in1



IK06

133
lm/W



BAROZO CIENKI

STANDARDOWA GRUBOŚĆ

30W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V
50Hz



50000h



on
off
15000



60%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035053NW_PW	30W	4000K	4000 lm (360°)	133 lm/W	600x600x17 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

2.4 kg

8 pcs.

96 pcs.

Akcesoria do paneli LED / Accessories for LED panels

	ACC+035010_FRAME Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE 600x600mm / Frame for surface-mounting of Aligne 600x600mm		ACC+035070_FRAME Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE 620x620mm / Frame for surface-mounting of Aligne 620x620mm
	ACC+035011_FRAME Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE 1200x300mm / Frame for surface-mounting of Aligne 1200x300mm		ACC+035050_FRAME Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE PREMIUM i ALGINE LINE 600x600mm / Frame for surface-mounting of ALGINE PREMIUM and ALGINE LINE 600x600mm
	ACC+035050_FRAME_BLACK Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE PREMIUM i ALGINE LINE BLACK 600x600mm / Frame for surface-mounting of ALGINE PREMIUM and ALGINE LINE BLACK		ACC+035056_FRAME Ramka do montażu natynkowego opraw Aligne Slim, Aligne Backlight 600x600x70mm biały składana Frame for surface mounting of Aligne Slim, Aligne Backlight 600x600x70mmwhite folded
	ACC+035072_FRAME Ramka do montażu natynkowego opraw Aligne Slim, Aligne Backlight 300x1200x70mm biały składana Frame for surface mounting of Aligne Slim, Aligne Backlight 300x1200x70mm white folded		WOJ+91438 Ramka do montażu podtynkowego opraw Aligne panel 600x600 mm, biały / Frame for recessed mounting of Aligne panel, 600x600 mm, white
	WOJ+91437 Ramka do montażu podtynkowego opraw Aligne panel 300x1200 mm, biały / Frame for recessed mounting of Aligne panel, 300x1200 mm, white		ACC+035094 Ramka do montażu natynkowego opraw Aligne 60x600x35 mm, stała, biała Frame for surface mounting of Aligne luminaires 60x600x35 mm, fixed, white
	ACC+035097 Ramka do montażu natynkowego opraw Aligne SLIM oraz BACKLIGHT 600x600x65mm składana Frame for surface mounting of Aligne SLIM and BACKLIGHT luminaires 600x600x65mm, foldable		ACC+035098 Ramka do montażu natynkowego opraw Aligne SLIM oraz BACKLIGHT 300x1200x65mm składana Frame for surface mounting of Aligne SLIM and BACKLIGHT luminaires 300x1200x65mm, foldable
	ACC+035100 Ramka do montażu natynkowego opraw Aligne SLIM oraz BACKLIGHT 625x625x65mm składana Frame for surface mounting of Aligne SLIM and BACKLIGHT luminaires 625x625x65mm, foldable		ACC+035095 Ramka do montażu natynkowego opraw Aligne 60x600x35 mm, stała, czarna Frame for surface mounting of Aligne luminaires 60x600x35 mm, fixed, black
	ACC+035010_11_ZAWIESIA Zawiesia do montażu opraw Aligne 600x600mm, 300x1200mm (1 m) / Suspended light fitting for the installation of Aligne 600x600mm, 300x1200mm (1 m)		ACC+035049_PODTYNK Komplet zaczepów do montażu podtynkowego oprawy ALGINE PREMIUM SLI035049NW / A set of hooks for recessed mounting of Aligne PREMIUM SLI035049NW
	ACC+035050_ZAWIESIA Zawiesia do montażu opraw Aligne LINE 600x600mm, (1,3 m) / Suspended light fitting for the installation of Aligne LINE 600x600mm (1,3 m)		ACC+035050_ZACZEPY Komplet zaczepów do montażu podtynkowego opraw Aligne Line 600x600mm A set of brackets for recessed mounting of Aligne Line 600x600mm
	ACC+035010_11_PODTYNK Komplet zaczepów do montażu podtynkowego opraw Aligne with HIGH QUALITY DRIVER 600x600mm i 300x1200mm A set of brackets for recessed mounting of Aligne with HIGH QUALITY DRIVER 600x600mm and 300x1200mm		

Oprawy inwestycyjne - **plafonierey**
Investment luminaires - **plafonds**



NYMPHEA CITY PRO 2

CCT



IP65

145
lm/W

CCT*



SLI031039CCT_PW



SLI031039CCT_PW_SENSOR



SLI031040CCT_PW



SLI031040CCT_PW_SENSOR

18/24W

24/30W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
poliwęglan / polycarbonate

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI031039CCT_PW	18/24 W	3000/4000/6000 K	3500 lm (360°)	145 lm/W	ø320x80 [mm]
SLI031039CCT_PW_SENSOR					
SLI031040CCT_PW	24/30 W		4400 lm (360°)		
SLI031040CCT_PW_SENSOR					

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również wersja: / Also available version:

-z modułem awaryjnym (wersja 24/30W)
-with emergency mode (24/30W version)



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

SLI031039CCT_PW
SLI031039CCT_PW_SENSOR



SLI031040CCT_PW
SLI031040CCT_PW_SENSOR






NYMPHEA OMNI

IP65

IK08

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 13W LED)
nie przeznaczony do halogenów
no intended for halogen



SLIP031052
SLIP031054 z czujnikiem ruchu / with motion sensor



SLIP031053
SLIP031055 z czujnikiem ruchu / with motion sensor



Na wymienne
źródło światła E27
For interchangeable
E27 source

Oprawa może współpracować również ze źródłem światła E27 24V
The luminaire can be used also with an E27 24V light source.

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP031052	czarny / black	tworzywo sztuczne / plastic	natynkowy / surface mounted	ø300x90 mm
SLIP031054				
SLIP031053	biały / white			
SLIP031055				

SLIP031052
SLIP031053



SLIP031054
SLIP031055





NYMPHEA SELECT

CCT



SLI031059CCT_PW



SLI031060CCT_PW

20/30/40W

Wersje kolorystyczne: / Color version:



czarny / black



biały / white

**Sposób montażu / Assembly method :**

natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :

aluminium, PP / aluminum, PP

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI031059CCT_PW	20/30/40W	3000/4000/6000 K	4650 lm (360°)	116 lm/W	400x400x33 [mm]
SLI031060CCT_PW					

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Oprawy inwestycyjne - **liniowe**
Investment luminaires - **linear**



Klasa Premium wśród opraw liniowych Premium Class among linear luminaires

ALLDAY INSPIRE

Nowoczesny design, wysokiej klasy materiały oraz szeroka gama podzespołów i akcesoriów pozwalających na personalizację opraw, to jedne z podstawowych założeń przyświecających nam w stworzeniu serii ALLDAY INSPIRE. / Modern design, high quality materials as well as a wide range of components and accessories that allow to personalize the luminaires are among our fundamental assumptions for creating ALLDAY INSPIRE series.



Wyprodukowana w Polsce / Made in Poland



5 lat gwarancji / 5 years warranty

Efekt Dark Light – zauważalne dyskretne światło, ale bez widoczności jego źródła.

Dark Light Effect – discrete though visible light with concealed source.

Możliwość tworzenia ciekawych aranżacji świetlnych dzięki wykorzystaniu / Possibility of creating interesting light arrangements thanks to the application of: **ALLDAY INSPIRE SYSTEM**.

Dostępnych 5 sposobów montażu: podtynkowy, natynkowy, zwieszany, na szynoprzewód 3F oraz **KINKIET**. / 5 types of mounting available: surface mounted, recessed, suspended, on 3F track and **SCONCE**.

Zasilanie przelotowe w standardzie, umożliwiające połączenie **w jednym obwodzie do 20 szt. opraw**.
Through power supply as standard, enabling connection of **up to 20 luminaires in one circuit**.

Profesjonalne bezprzewodowe oraz przewodowe systemy sterowania / Professional wireless and wired control systems: **KONEKTO MESH, CASAMBI, DALI, 1-10V**.



CASAMBI



1-10V DIM

Oprawy dostępne w nowoczesnej technologii **Tunable White** umożliwiającej płynne sterowanie natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K. / Luminaires available in modern **Tunable White** technology enabling seamless control of light intensity and color temperature from 2700-6500K.



Wysoka skuteczność modułu LED / High LED module efficacy: **aż do / up to 145 lm/W**.

Bardzo dobry współczynnik żywotności diod / A very good life-span rating of: **L90B10 LEDs - 74000h**.

Możliwość **wyboru kierunku świecenia**: dół - wersja **ONE** i **IN**, góra/dół - wersja **TWO** / An option to choose the beam direction: down - versions **ONE** and **IN**, up/down - version **TWO**.

Możliwość **wyboru kąta świecenia**: unikalny liniowy system soczewek 50° i 80° oraz przysłony 90° i 115°. / An option to **choose the lighting angle**: a unique linear lens system of 50° and 80°, and apertures of 90° and 115°.

Dostępne wersje z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw / Available with increased colour rendering index: **Ra>90**.

Ograniczony efekt ośnienia / Reduced glare effect: **UGR<19**.

Dostępna w kolorach: **białym i czarnym** (na specjalne zamówienie kolory z palety RAL).
Available in colours: **white and black** (colours from the RAL palette on request).

SOCZEWKI / LENSES DARK LIGHT



ALLDAY INSPIRE DARK LIGHT

to połączenie nowoczesnych korpusów serii ALLDAY INSPIRE z najwyższej klasy soczewkami, które dzięki swojej konstrukcji skutecznie redukują efekt olśnienia $UGR < 19$ oraz tworzą korzystny i pożądany efekt tzw. DARK LIGHT.

Wysoka skuteczność świetlna, dostępne kąty świecenia 50 i 80 stopni, czarny i biały kolor obudowy soczewki, pozwalają na jeszcze lepsze dopasowanie oświetlenia do wnętrza o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu. Zadbają o optymalne warunki pracy zarówno w małych gabinetach, jak i przestronnych przestrzeniach typu open space, czy też podkreślą detale oraz zbudują odpowiednią atmosferę w przestrzeniach sklepowych



is a combination of modern frames of the ALLDAY INSPIRE series with the highest class lenses, which - thanks to their design - effectively reduce the glare effect $UGR < 19$ thus creating a pleasant and desired effect, the so-called DARK LIGHT. High luminous efficacy, available lighting angles of 50 and 80 degrees as well as black and white colors of lens casings allow for even better adjustment of lighting to interiors of various character and purpose. They will guarantee optimal working conditions both in small offices and large open spaces or accentuate details and build the right atmosphere in store interiors.



Materiał / Material: soczewka / lens - PMMA, odbłyśnik / reflector - PC

Przepuszczalność światła / Light transmittance: 80%

Skuteczność świetlna / Lighting efficiency: wysoka / high

Rozproszenie światła / Light diffusion: średnie / medium





Chipy LED / LED chips: 3000K / 4000K

RA: 80/90

Kolory odbłyśników soczewek / Lens reflector colours:

czarny mat, biały mat / matt black, matt white

Rozmiar / Size: 7x1





ALLDAY INSPIRE CLEAR


łączy ze sobą innowacyjny wygląd oraz bardzo dobre parametry świecenia soczewki. Dzięki swojej konstrukcji redukuje efekt olśnienia (<19 UGR), a tym samym zapewnia wyjątkowy komfort widzenia. Jednocześnie budowa soczewki nie powoduje utraty mocy i wydajności świetlnej.

combines an innovative look and very good lens lighting parameters. Thanks to its design, it reduces glare (≤ 19 UGR), providing exceptional visual comfort. At the same time, the lens structure does not cause any loss of power or luminous efficiency.

Materiał / Material: soczewka / lens - PC,
odbłyśnik / reflector - PC
Przepuszczalność światła / Light transmittance: 80%
Skuteczność świetlna / Lighting efficiency: wysoka / high
Rozproszenie światła / Light diffusion: średnie / medium
Chipy LED / LED chips: 3000K / 4000K
RA: 80/90
Kolory odbłyśników soczewek / Lens reflector colours:
transparentny / clear
Rozmiar / Size: 7x1
Dostępna w sprzedaży / Available for sale: 2Q 2026

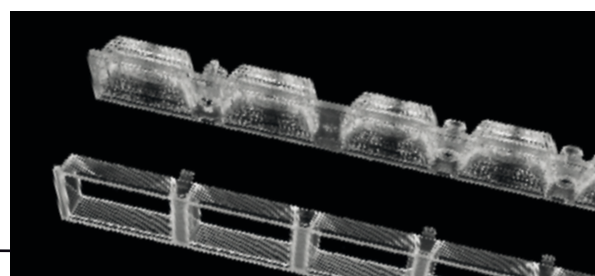

dwuelementowa konstrukcja / two-element construction

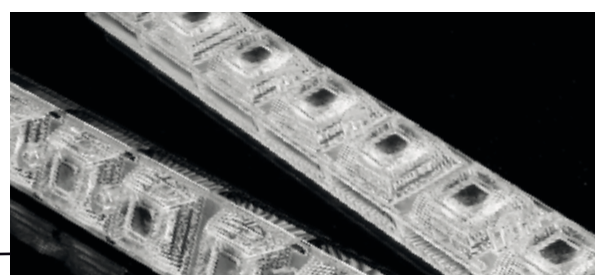



innowacyjny wygląd / innovative look





DYFUZORY / DIFFUSERS




Materiał / Material: PC (Poliwęglan / Polycarbonate)
 Przepuszczalność światła / Light transmittance: 85%
 Skuteczność świetlna / Luminous efficiency: wysoka / high
 Rozproszenie światła / Light diffusion: średnie / medium



ALLDAY INSPIRE prismatic (PR)

Wysoka skuteczność świetlna i delikatne rozproszenie światła
 High luminous efficacy and gentle light diffusion

Materiał / Material: PC (Poliwęglan / Polycarbonate)
 Skuteczność świetlna / Luminous efficiency: niska / low
 Rozproszenie światła / Light diffusion: wysokie / high

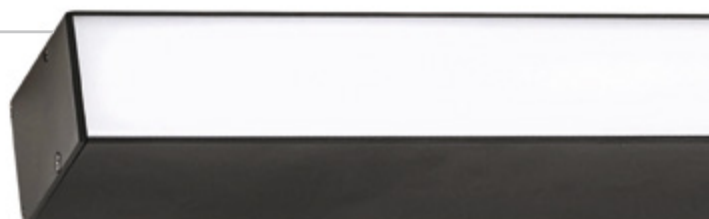


ALLDAY INSPIRE opal (OP)


Największa równomierność rozproszenia światła
 Highest uniformity of light dispersion



Przy łączeniu opraw w linie istnieje możliwość zamówienia jednego dłuższego dyfuzora.
 When connecting luminaires in lines, it is possible to order one longer diffuser.

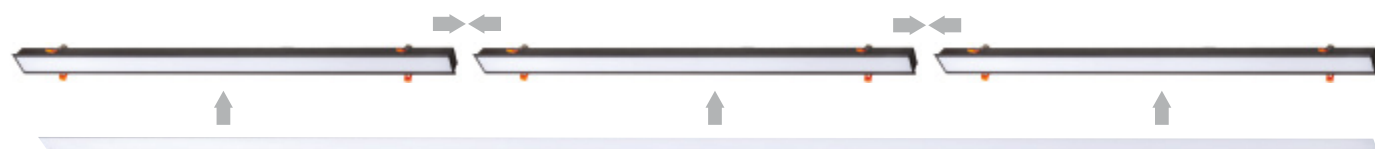

UGR<19

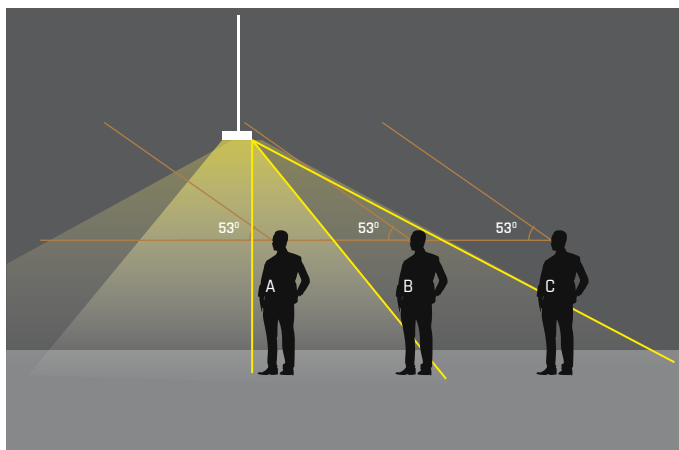

Jest wynikiem odpowiednio zbudowanej oprawy, dzięki którym, podczas korzystania z oświetlenia, widoczna jest oprawa, ale nie źródła światła. Dodatkowo znacząco eliminuje efekt olśnienia (UGR<19), bez względu na to, w jakiej odległości się znajdujemy. Światło jest tak dyskretne i naturalne, że go „prawie” nie widać.

This effect was achieved thanks to properly constructed lenses which – when the lighting is on – allow for the luminaire to be visible while the light source remains concealed. Additionally, it significantly eliminates the glare effect (UGR<19), no matter at what distance the beholder is from the luminaire. The effect makes the light so discreet and natural that it seems “almost” invisible.



oświetlenie sklepu z zastosowaniem soczewek “dark light”
store lighting with “dark light” lenses



oświetlenie sklepu z zastosowaniem tradycyjnych dyfuzorów
store lighting with traditional diffusers

RA / CRI

Współczynnik oddawania barw RA / CRI na przykładzie opraw ALLDAY INSPIRE
Colour rendering index RA / CRI on the example of luminaires ALLDAY INSPIRE

CRI (Ra) >80

Wysoka skuteczność świetlna / High luminous efficacy

Skuteczność świetlna / Luminous efficacy:

aż do / up to 145lm/W

Strumień świetlny / Luminous flux:

do / up to 10000lm

Współczynnik oddawania barw / Color rendering index:

RA>80

Rodzaj chipów / Type of chips:

SMD

CRI (Ra) >90

Doskonałe oddawanie barw / Excellent colour rendering

Skuteczność świetlna / Luminous efficacy:

aż do / up to 125lm/W

Strumień świetlny / Luminous flux:

do / up to 9200lm

Współczynnik oddawania barw / Color rendering index:

RA>90

Rodzaj chipów / Type of chips:

SMD



ALL DAY



Zainspiruj się światłem. Wyrażaj siebie w domu i w pracy.
Get inspired by the light. Express yourself at home and at work.



KLASA PREMIUM wśród opraw liniowych
PREMIUM CLASS among linear luminaires

Zobacz film / Let's see the movie





ALLDAY INSPIRE SQUARE zwieszany suspended



Sposób montażu / Assembly method:
zwieszany /suspended



Kierunek świecenia /
Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing colour:

biały, czarny
white, black

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems




więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
more information in the CONTROL SYSTEMS section

Długości opraw / Lengths of luminaires:

65W A:600mm, B:600mm, C:75mm

130W A:1200mm, B:1200mm, C:75mm

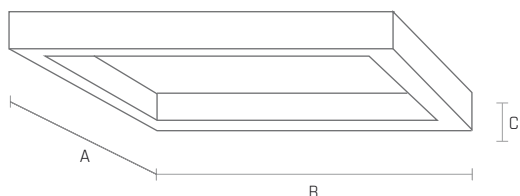

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE SQUARE

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD16 PRO	65W	830	145lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W	B W	_DALI _CASAMBI _DIM _MESH
		840				
	130W	830	145lm/W			
		840				

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **OP:** 115° - Przysłona opal / Opal aperture, **PR:** 90° - Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, **50B/80B:** Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, **50W/80W:** Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight. **Kolor obudowy / Casing colour:** **B** - czarny / black, **W** - biały / white

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code


Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing colour	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------

np. dla parametrów: ALD16 PRO 65 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD16PRO658300PB_DALI
E.g. for the following parameters: ALD16 PRO 65 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD16PRO658300PB_DALI

ALDDAY INSPIRE IN

podtynkowy
recessed

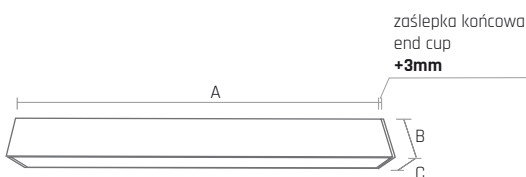

Sposób montażu / Assembly method:
podtynkowy / recessed



Kolor obudowy:
Casing colour:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



** Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Odpowiedni do systemów sterowania



więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
more information in the CONTROL SYSTEMS section

Długości opraw / Lengths of luminaires:

17W	A:560mm, B:57mm, C:57mm	A:566mm, B:45mm	0,7 kg
30W	A:1120mm, B:57mm, C:57mm	A:1126mm, B:45mm	1,4 kg
46W	A:1680mm, B:57mm, C:57mm	A:1686mm, B:45mm	2 kg

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps,
G - otwór montażowy oprawy z zaślepkami / mounting hole for luminaire with plugs)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALDDAY INSPIRE IN

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD11 PRO	17	830 840	145lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W 80CLR	B W	_DALI _CASAMBI _MESH _DIM niedostępny w opcji TW not available in TW option
		930 940	125lm/W			
		TW	120lm/W			
	30	830 840	145lm/W			
		930 940	125lm/W			
		TW	130lm/W			
	46	830 840	145lm/W			
		930 940	125lm/W			
		TW	135lm/W			

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przystań opal / Opal aperture, PR: 90° - Przystań pryzmatyczna / Prismatic aperture, 50B/80B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50W/80W: Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight, 80CLR: Soczewka 80° reflektor przezroczysty / Lens 80° clear spotlight. Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biały / white

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing colour	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------

np. dla parametrów: ALD11 PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD11PRO308300PB_DALI

E.g. for the following parameters: ALD11 PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD11PRO308300PB_DALI



3 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE IN

Łącznik liniowy
Linear connector
WOJ+05582



Zaślepka
End cap
WOJ+05581

Zaślepka
End cap
WOJ+05580



MINI16/MINI28 ALLDAY INSPIRE IN podtynkowy recessed



Sposób montażu / Assembly method:
podtynkowy / recessed



Kierunek świecenia /
Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing colour:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



** Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Zasłepki końcowe i zaczepy do montażu w komplecie z oprawą. Brak możliwości aranżacji z ALLDAY INSPIRE ELEMENTS.

End caps and hooks for mounting included with the luminaire. Cannot be arranged with ALLDAY INSPIRE ELEMENTS.


Oprawa nie przewidziana do montażu w linie.

The luminaire is not intended for inline installation.

Długości opraw / Lengths of luminaires:

10W A:176mm, B:57mm, C:57mm A:166mm, B:45mm **0,295 kg**
17W A:296mm, B:57mm, C:57mm A:286mm, B:45mm **0,425 kg**

(A- długość oprawy z zaślepkami końcowymi / the length of the luminaire with end caps,
 - otwór montażowy oprawy z zaślepkami / mounting hole for luminaire with plugs)



1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters MINI ALLDAY INSPIRE IN

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD21 PRO	10	830	120lm/W	OP	B W	—
		840	120lm/W	PR		
	17	930	105lm/W	50B		
		940	105lm/W	80B		
	10	830	120lm/W	80W	B W	—
		840	120lm/W	80CLR		
	17	930	105lm/W	dostępna dla MINI28		
		940	105lm/W	available for MINI28		

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **TW:** opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, **OP:** 115° - Przysłona opal / Opal aperture, **PR:** 90° - Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, **50B/80B:** Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, **50W/80W:** Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight, **80CLR:** Soczewka 80° reflektor przezroczysty / Lens 80° clear spotlight. **Kolor obudowy / Casing colour:** **B** - czarny / black, **W** - biały / white

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing colour	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------


np. dla parametrów: ALD21 PRO 17 + 830 + OP + B otrzymujemy kod: ALD21PRO178300PB

E.g. for the following parameters: ALD21PRO 17 + 830 + OP + B the code is: ALD21PRO178300PB

ALDDAY INSPIRE MULTI OPTICS IN podtynkowy recessed



element dostępny tylko w kolorze czarnym
element available only in black

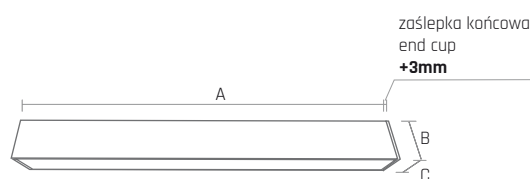

Sposób montażu / Assembly method:
podtynkowy / recessed



Kolor obudowy:
Casing colour:

Materiał:
Material:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Kierunek świecenia /
Beam direction:



Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



Opcjonalnie oprawa może być wyposażona w zasilanie przelotowe.
Optionally, the luminaire can be equipped with a pass-through power supply

Długości opraw / Lengths of luminaires:

20W, 37W A:1120mm, B:57mm, C:57mm A:1126mm, B:45mm **2,25 kg**
34W, 50W A:1680mm, B:57mm, C:57mm A:1686mm, B:45mm **2,85 kg**

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps,
 A - otwór montażowy oprawy z zaślepkami / mounting hole for luminaire with plugs)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters **ALDDAY INSPIRE MULTI OPTICS IN**

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka główna Main Optics	Optyka boczna Side Optics	Kolor obudowy Casing colour
ALD31 PRO	20	830 840	120lm/W	BC	OP PR 50B 50W 80B 80W 80CLR	B W
		930 940	105lm/W			
	34	830 840	120lm/W			
		930 940	105lm/W			
	37	830 840	135lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W 80CLR		
		930 940	115lm/W			
	50	830 840	135lm/W			
		930 940	115lm/W			

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **OP:** 115° - Przysłona opal / Opal aperture, **PR:** 90° - Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, **BC:** Przysłona czarna / Black Cover, **50B/80B:** Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, **50W/80W:** Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight, **80CLR:** Soczewka 80° reflektor przezroczysty / Lens 80° clear spotlight. **Kolor obudowy / Casing colour:** **B** - czarny / black, **W** - biały / white

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka główna Main optics	+	Optyka boczna Side optics	+	Kolor obudowy Casing colour
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------------------	---	------------------------------	---	--------------------------------

np. dla parametrów: ALD31 PRO + 37 + 830 + OP + 80W + B otrzymujemy kod: ALD31PRO378300P80WB

E.g. for the following parameters: ALD31 PRO + 37 + 830 + OP + 80W + B the code is: ALD31PRO378300P80WB



Dostępne opcje / Options available :

obudowa / housing:

B - czarna / black

W - biała / white

optyka główna / main optics:

50B - soczewka / lens, czarna / black, 50°

50W - soczewka / lens, biała / white, 50°

80B - soczewka / lens, czarna / black, 80°

80W - soczewka / lens, biała / white, 80°

80CLR - soczewka / lens, przezroczysta / clear, 80°

OP - przysłona opal / opal aperture

PR - przysłona pryzmatyczna / prismatic aperture

BC - przysłona czarna / black cover

optyka boczna / side optics:

50B - soczewka / lens, czarna / black, 50°

50W - soczewka / lens, biała / white, 50°

80B - soczewka / lens, czarna / black, 80°

80W - soczewka / lens, biała / white, 80°

80CLR - soczewka / lens, przezroczysta / clear, 80°

OP - przysłona opal / opal aperture

PR - przysłona pryzmatyczna / prismatic aperture

3 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE MULTI OPTICS IN

Łącznik liniowy
Linear connector
WOJ+05582



Zaślepka
End cap
WOJ+05581

Zaślepka
End cap
WOJ+05580



ALD INSPIRE EMPTY

to idealne rozwiązanie, gdy chcesz przedłużyć lub wypełnić linie opraw, bez potrzeby użycia dodatkowego oświetlenia.

ALD INSPIRE EMPTY

is the perfect solution when you want to extend or fill the lines of luminaires without the need for additional lighting.

ALLDAY INSPIRE IN EMPTY

podtynkowy
recessed



Sposób montażu / Assembly method:
podtynkowy / recessed



Kolor obudowy:
Casing colour:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



* Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Długości opraw / Lengths of luminaires:

A:1120mm, B:57mm, C:57mm Ⓢ A:1126mm, B:45mm **0,8 kg**

A:1680mm, B:57mm, C:57mm Ⓢ A:1686mm, B:45mm **1,2 kg**

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps,
Ⓢ A - otwór montażowy oprawy z zaślepkami / mounting hole for luminaire with plugs)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE IN EMPTY

Korpus Frame	Rodzaj przystosy Type of diffuser	Długość Length	Kolor obudowy Casing colour	Kod produktu Product code
ALD11 NST	OP	1120mm	B	WOJP07732
			W	WOJP07733
		1680mm	B	WOJP07734
			W	WOJP07735


OP: Prześlona opal / Opal aperture; Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biały / white;

2 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE IN EMPTY

Łącznik liniowy / Linear connector
WOJ+05582



ALLDAY INSPIRE ONE natynkowy / surface mounted, zwieszany /suspended, kinkiet / sconce, na szynę 3F / 3-phase on-track mount

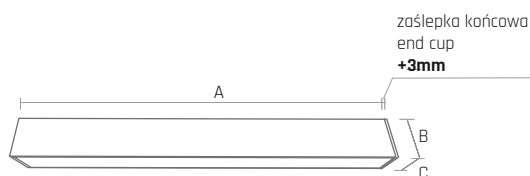

Sposób montażu / Assembly method:
natynkowy / surface mounted, zwieszany /
suspended, kinkiet / sconce,
na szynę 3F / 3-phase on-track mount

Kierunek świecenia /
Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing colour:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



** Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Odpowiedni do systemów sterowania



więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
more information in the CONTROL SYSTEMS section

Długości opraw / Lengths of luminaires:

17W	A:560mm, B:74mm, C:44mm	1,1 kg
30W	A:1120mm, B:74mm, C:44mm	2,2 kg
46W	A:1680mm, B:74mm, C:44mm	2,8 kg

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE ONE

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD9 PRO	17	830	145lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W 80CLR	B W	_DALI _CASAMBI
		840	125lm/W			
		930	120lm/W			
	30	830	145lm/W			_MESH dostępny dla wersji 30W i 46W available for versions 30W i 46W
		840	125lm/W			
		930	130lm/W			
	46	830	145lm/W			_DIM niedostępny w opcji TW not available in TW option
		840	125lm/W			
		930	135lm/W			

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przystań opal / Opal aperture, PR: 90° - Przystań pryzmatyczna / Prismatic aperture, 50B/80B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50W/80W: Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight, 80CLR: Soczewka 80° reflektor przezroczysty / Lens 80° clear spotlight. Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biały / white

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing colour	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------

np. dla parametrów: ALD9 PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD9PRO308300PB_DALI

E.g. for the following parameters: ALD9 PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD9PRO308300PB_DALI




3 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE ONE

Przewód OMY 3×0,75mm² oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm² clear braid 1.5mb
WOJ+04553

Podsufitka / Soffit ceiling

WOJ+04790

WOJ+04789



Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system

1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735



Łącznik liniowy
Linear connector

WOJ+05578



Zawiesia / Slings
(2 szt/pcs)

1,5m - WOJ+07186
3m - WOJ+07187
8m - WOJ+07188

Płaskownik / Flat bar
(2 szt/pcs)
WOJ+05326



Akcesorium do montażu na szynoprzewód
Mounting elements for 3phase track

WOJP06211

WOJP06212

2x = 1,12m
3x = 1,68m

Zaślepka
End cap



premium "click"
WOJ+05548

standard
WOJ+05577

standard
WOJ+05576

premium "click"
WOJ+05546

WOJP06210

Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,12m

WOJP06209



WOJP06208



Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,68m



WOJP06207



MINI16/MINI28 ALLDAY INSPIRE ONE natynkowy surface mounted



Sposób montażu / Assembly method:
natynkowy / surface mounted



Kolor obudowy:
Casing colour:

Materiał:
Material:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Kierunek świecenia /
Beam direction:




Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



** Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Oprawy MINI16 i MINI28 dostępne są w każdej optyce: z przysłoną pryzmatyczną i opal oraz soczewkami dark light 50° i 80°. MINI16 and MINI28 luminaires are available in all optics: with a prismatic and opal apertures as well as with 50° and 80° dark light lenses.



Długości opraw / Lengths of luminaires:

10W A:163mm, B:74mm, C:44mm **0,335kg**

17W A:283mm, B:74mm, C:44mm **0,530kg**

(A - długość oprawy z zaślepkami końcowymi / the length of the luminaire with end caps)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters MINI ALLDAY INSPIRE ONE

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD20 PRO	10	830	120lm/W	OP	B W	—
		840	120lm/W	PR		
	17	930	105lm/W	50B		
		940	105lm/W	80B		
		830	120lm/W	80CLR		
		840	120lm/W	dostępna dla MINI28		
		930	105lm/W	available for MINI28		
		940	105lm/W			

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **TW:** opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, **OP:** 115° - Przysłona opal / Opal aperture, **PR:** 90° - Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, **50B/80B:** Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, **50W/80W:** Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight, **80CLR:** Soczewka 80° reflektor przezroczysty / Lens 80° clear spotlight. **Kolor obudowy / Casing colour:** B - czarny / black, W - biały / white

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing colour	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------

np. dla parametrów: ALD20 PRO 17 + 830 + OP + B otrzymujemy kod: ALD20PRO178300PB

E.g. for the following parameters: ALD20 PRO 17 + 830 + OP + B the code is: ALD20PRO178300PB

ALLDAY INSPIRE MULTI OPTICS ONE

natynkowy / surface mounted, zwieszany /suspended, kinkiet / sconce, na szynę 3F / 3-phase on-track mount



Sposób montażu / Assembly method:
natynkowy / surface mounted, zwieszany /
suspended, kinkiet / sconce,
na szynę 3F / 3-phase on-track mount

Kierunek świecenia /
Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing colour:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



Długości opraw / Lengths of luminaires:

20W, 37W A:1120mm, B:74mm, C:44mm **3,05kg**
34W, 50W A:1680mm, B:74mm, C:44mm **3,65kg**

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE MULTI OPTICS ONE

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka główna Main Optics	Optyka boczna Side Optics	Kolor obudowy Casing colour
ALD30 PRO	20	830 840	120lm/W	BC	OP PR 50B 50W 80B 80W 80CLR	B W
		930 940	105lm/W			
	34	830 840	120lm/W			
		930 940	105lm/W			
	37	830 840	135lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W 80CLR		
		930 940	115lm/W			
	50	830 840	135lm/W			
		930 940	115lm/W			

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, OP: 115° - Przystała opal / Opal aperture, PR: 90° - Przystała pryzmatyczna / Prismatic aperture, BC: Przystała czarna / Black Cover, 50B/80B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50W/80W: Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight, 80CLR: Soczewka 80° reflektor przezroczysty / Lens 80° clear spotlight. Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biały / white

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka główna Main optics	+	Optyka boczna Side optics	+	Kolor obudowy Casing colour
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------------------	---	------------------------------	---	--------------------------------

np. dla parametrów: ALD30 PRO + 37 + 830 + OP + 80W + B otrzymujemy kod: ALD30PRO378300P80WB

E.g. for the following parameters: ALD30 PRO + 37 + 830 + OP + 80W + B the code is: ALD30PRO378300P80WB

Dostępne opcje / Options available :

obudowa / housing:
B - czarna / black
W - biała / white

optyka główna / main optics:
50B - soczewka / lens, czarna / black, 50°
50W - soczewka / lens, biała / white, 50°
80B - soczewka / lens, czarna / black, 80°
80W - soczewka / lens, biała / white, 80°
80CLR - soczewka / lens, przezroczysta / clear, 80°
OP - przysłona opal / opal aperture
PR - przysłona pryzmatyczna / prismatic aperture
BC - przysłona czarna / black cover

optyka boczna / side optics:
50B - soczewka / lens, czarna / black, 50°
50W - soczewka / lens, biała / white, 50°
80B - soczewka / lens, czarna / black, 80°
80W - soczewka / lens, biała / white, 80°
80CLR - soczewka / lens, przezroczysta / clear, 80°
OP - przysłona opal / opal aperture
PR - przysłona pryzmatyczna / prismatic aperture


3 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE MULTI OPTICS ONE

Przewód OMY 3×0,75mm² oplot bezbarwny 1,5mb
 Electric cable OMY 3×0.75mm²clear braid 1.5mb
 WOJ+04553

Podsufitka / Soffit ceiling


WOJ+04790

WOJ+04789



Komplet do montażu natynkowego
 Surface-mounting system

1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735



Łącznik liniowy
 Linear connector

WOJ+05578



Zawiesia / Slings
 (2 szt./pcs)

1,5m - WOJ+07186
 3m - WOJ+07187
 8m - WOJ+07188

Płaskownik / Flat bar
 (2 szt./pcs)
 WOJ+05326



Akcesorium do montażu na szynoprzewód
 Mounting elements for 3phase track

WOJP06211

WOJP06212

2x = 1,12m
 3x = 1,68m

Zaślepka
 End cap

premium "click"
 WOJ+05548

standard
 WOJ+05577

WOJP06210

Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,12m

WOJP06209

WOJP06208

Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,68m

WOJP06207

standard "click"
 WOJ+05576

premium "click"
 WOJ+05546



ALD INSPIRE EMPTY

to idealne rozwiązanie, gdy chcesz przedłużyć lub wypełnić linie opraw, bez potrzeby użycia dodatkowego oświetlenia.

ALD INSPIRE EMPTY

is the perfect solution when you want to extend or fill the lines of luminaires without the need for additional lighting.

ALLDAY INSPIRE ONE EMPTY natynkowy / surface mounted, zwieszany /suspended



Sposób montażu / Assembly method:

**natynkowy / surface mounted,
zwieszany /suspended**



Kolor obudowy:
Casing colour:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland




* Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Długości opraw / Lengths of luminaires:

A:1120mm, B:74mm, C:44mm **1,7kg**

A:1680mm, B:74mm, C:44mm **2,2kg**

(A- długości opraw bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)

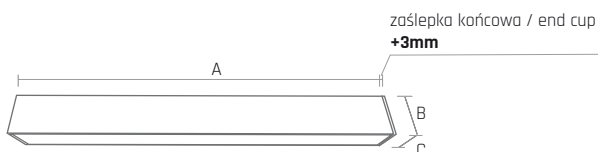

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE ONE EMPTY

Korpus Frame	Rodzaj przysłony Type of diffuser	Długość Length	Kolor obudowy Casing colour	Kod produktu Product code
ALD9 NST	OP	1120mm	B	WOJP07219
			W	WOJP07914
		1680mm	B	WOJP07218
			W	WOJP07913


OP: Przysłona opal / Opal aperture; **Kolor obudowy / Casing colour:** **B** - czarny / black, **W** - biały / white;

2 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE ONE EMPTY


Przewód OMY 3×0,75mm² oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm²clear braid 1.5mb
WOJ+04553

Podsufitka
Soffit ceiling
WOJ+04790

WOJ+04789



Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system
1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735



Łącznik liniowy
Linear connector
WOJ+05578



Zestaw zawiesia i płaskowniki
Set of slings and flat bars
1m - WOJ+04939

Zawiesia / Slings
(2 szt./pcs)
1,5m - WOJ+07186
3m - WOJ+07187
8m - WOJ+07188

Płaskownik / Flat bar (2 szt./pcs)
WOJ+05326

Zaślepka
End cap

2x = 1,12m
3x = 1,68m




WOJ+05548 WOJ+05577
premium "click" standard

WOJ+05576 WOJ+05546
standard premium "click"



ALLDAY INSPIRE ONE IP44 kinkiet sconce



Sposób montażu / Assembly method:
kinkiet / sconce



Kierunek świecenia /
Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing colour:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan
aluminum, polycarbonate

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems

CASAMBI 1-10V DIM

więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
more information in the CONTROL SYSTEMS section

Długości opraw / Lengths of luminaires:

17W	A:565mm, B:74mm, C:66mm	1,44kg
30W	A:1125mm, B:74mm, C:66mm	2,32kg
46W	A:1685mm, B:74mm, C:66mm	2,88kg

Oprawa w komplecie z zaślepkami / Luminaire complete with end caps.

(A- długość oprawy z zaślepkami końcowymi / the length of the luminaire with end caps)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE ONE IP44

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control	
ALD15 PRO	17	830 840	145lm/W	OP PR	B W	_DALI _CASAMBI	
		930 940	125lm/W				
		TW	120lm/W				
	30	830 840	145lm/W	OP PR	B W	_DALI _CASAMBI	
		930 940	125lm/W				
		TW	130lm/W				
	46	830 840	145lm/W				niedostępny w opcji TW not available in TW option
		930 940	125lm/W				
		TW	135lm/W				

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przystań opal / Opal aperture, PR: 90° - Przystań pryzmatyczna / Prismatic aperture, Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biały / white

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing colour	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------

np. dla parametrów: ALD9 PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD9PRO308300PB_DALI

E.g. for the following parameters: ALD9 PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD9PRO308300PB_DALI

ALLDAY INSPIRE TWO zwieszany / suspended, kinkiet / sconce



Sposób montażu / Assembly method:
zwieszany / suspended, kinkiet / sconce



Kierunek świecenia /
Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing colour:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



** Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Odpowiedni do systemów sterowania




więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
more information in the CONTROL SYSTEMS section

Długości opraw / Lengths of luminaires:

39W / 47W A:1120mm, B:74mm, C:44mm **2,55kg**

63W / 76W A:1680mm, B:74mm, C:44mm **2,7kg**

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)

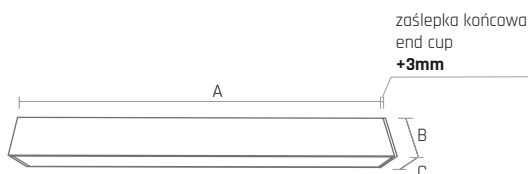

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE TWO

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD10PRO	39W / 47W ^{STER.} 63W / 76W ^{STER.}	830 840	145 lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W 80CLR	B W	_DALI _CASAMBI _MESH _DIM niedostępny w opcji TW not available in TW option
		930 940	125 lm/W			
	47W 76W	TW	135 lm/W			

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **TW:** opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, **OP:** 115° - Przysłona opal / Opal aperture, **PR:** 90° - Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, **50°/80°B:** Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, **50°/80°W:** Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight, **80CLR:** Soczewka 80° reflektor przezroczysty / Lens 80° clear spotlight. **Kolor obudowy / Casing colour:** **B** - czarny / black, **W** - biały / white, **STER** - wersja ze sterowaniem / version with control

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing colour	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------

np. dla parametrów: ALD10 PRO + 47 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD10PRO478300PB_DALI

E.g. for the following parameters: ALD10 PRO + 47 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD10PRO478300PB_DALI




3 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE TWO

Przewód OMY 3×0,75mm² oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm²clear braid 1.5mb
WOJ+04553

Podsufitka / Soffit ceiling


WOJ+04790

WOJ+04789



Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system

1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735



Łącznik liniowy
Linear connector
WOJ+05578



Zestaw zawiesia
i płaskowniki
Set of slings
and flat bars
1m - WOJ+04939

Zawiesia / Slings
(2 szt/pcs)

1,5m - WOJ+07186

3m - WOJ+07187

8m - WOJ+07188

Płaskownik / Flat bar (2 szt/pcs)
WOJ+05326

Zaślepka
End cap

2x = 1,12m
3x = 1,68m



WOJ+05548
premium "click"

WOJ+05577
standard



WOJP06210

Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,12m



WOJP06209

WOJ+05576
standard

WOJ+05546
premium "click"



WOJP06208



Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,68m



WOJP06207

ALLDAY INSPIRE ELEMENTS

natynkowy / surface mounted,
zwieszany /suspended



Sposób montażu / Assembly method:
natynkowy / surface mounted, zwieszany / suspended



Kierunek świecenia /
Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing colour:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland

Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems




więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
more information in the CONTROL SYSTEMS section



** Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

1 Wybierz parametry łącznika Select parameters for ALLDAY INSPIRE ELEMENTS

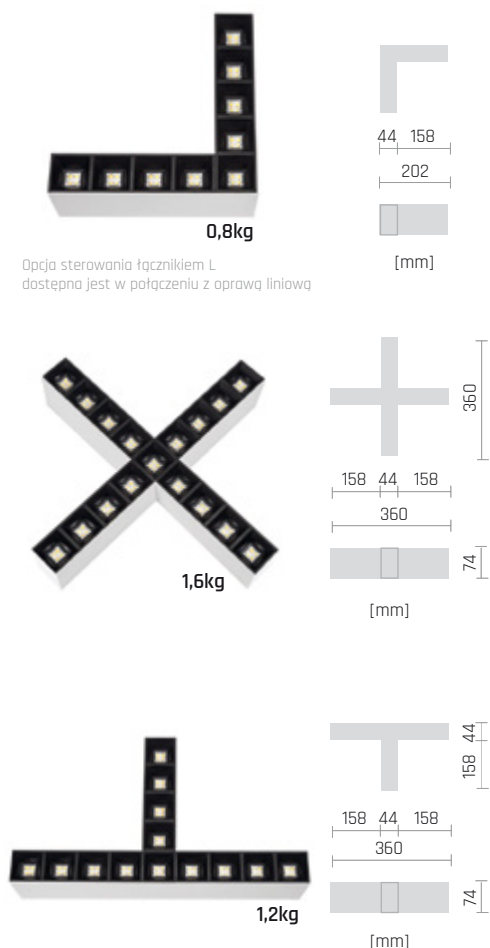

Łącznik Connector	Moc Power (W)	RA CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD12PRO	8	830 840	145lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W	B W	_DALI _CASAMBI _DIM niedostępny w opcji TW not available in TW option
		930 940	105lm/W			
		TW	115lm/W			
ALD13PRO	25	830 840	145lm/W			
		930 940	105lm/W			
		TW	115lm/W			
ALD14PRO	15	830 840	145lm/W			
		930 940	105lm/W			
		TW	115lm/W			

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przystań opal / Opal aperture, PR: 90° - Przystań pryzmatyczna / Prismatic aperture, 50B/80B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50W/80W: Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight. Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biały / white

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.


2 Stwórz kod łącznika / Create your connector code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing colour	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------

np. dla parametrów: ALD12 PRO 15 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD15PRO158300PB_DALI

E.g. for the following parameters: ALD12 PRO 15 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD12PRO158300PB_DALI

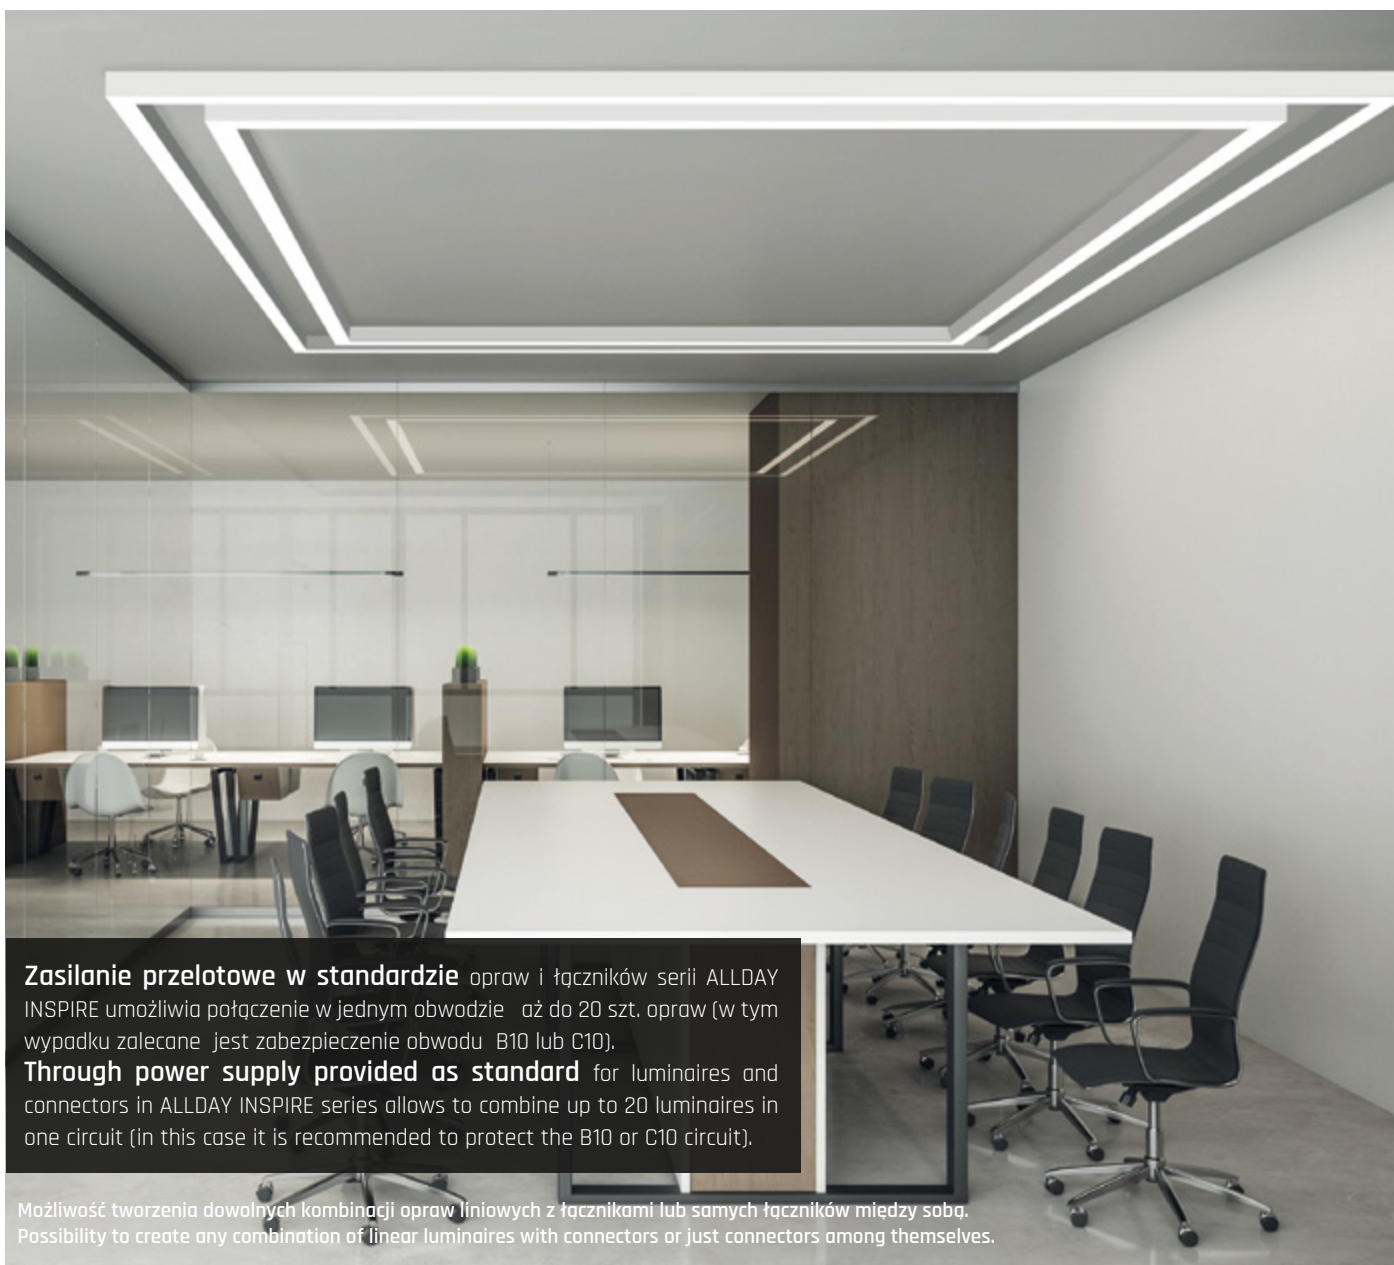

Zasilanie przelotowe w standardzie opraw i łączników serii ALLDAY INSPIRE umożliwia połączenie w jednym obwodzie aż do 20 szt. opraw (w tym wypadku zalecane jest zabezpieczenie obwodu B10 lub C10).

Through power supply provided as standard for luminaires and connectors in ALLDAY INSPIRE series allows to combine up to 20 luminaires in one circuit (In this case it is recommended to protect the B10 or C10 circuit).

Możliwość tworzenia dowolnych kombinacji opraw liniowych z łącznikami lub samych łączników między sobą.
Possibility to create any combination of linear luminaires with connectors or just connectors among themselves.

3 Dobierz odpowiednie akcesoria do systemu / Choose the accessories for system ALLDAY INSPIRE ELEMENTS

Przewód OMY 3×0,75mm² oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm²clear braid 1.5mb
WOJ+04553

Podsufitka / Soffit ceiling

WOJ+04790

WOJ+04789

Zaślepka
End cap
WOJ+05577
standard
WOJ+05548
premium "click"

Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system
1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735

Łącznik liniowy
Linear connector
WOJ+05578

Zawiesia / Slings
(2 szt./pcs)
1,5m - WOJ+07186
3m - WOJ+07187
8m - WOJ+07188
Płaskownik / Flat bar
(2 szt./pcs)
WOJ+05326

Zestaw zawiesia i płaskowniki
Set of slings and flat bars
1m - WOJ+04939

Zaślepka / End cap
WOJ+05576
standard
WOJ+05546
premium "click"



ADAPTERY / ADAPTERS

z czujnikami
with sensors

Nowość / Novelty

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland 

CZUJNIK ŚWIATŁA 1-10V / LIGHT SENSOR 1-10V



Napięcie Voltage	Zakres napięcia roboczego Operating voltage range	1-10V DC
	Napięcie znamionowe Rated voltage	1-10V DC
Parametry czujnika Sensor parameters	Zakres wykrywania Detection range	3-4m
	Czujnik światła dziennego Daylight sensor	100-2000Lux
Prąd Current	1-10V dimming	<50 mA

CZUJNIK RUCHU MV / MV MOTION SENSOR



Wejście Input	Zakres napięcia roboczego Operating voltage range	220-240VAC 50/60Hz
	Moc w stanie spoczynku Idle power	≤0.5W
Wyjście Output	Protokół Protocol	ON-OFF
	Obciążenie Electrical load	200W (indukcyjne/inductive/LED) ; 400W (rezystancyjne/resistive)
Parametry wykrywania Detection parameters	Częstotliwość pracy Operating frequency	5.8 GHz ±75MHz.
	Kąt detekcji Detection angle	r≥3m * r≥8m ** prędk. ruchu / movement speed: 1m/s, 100% czułości / sensitivity, 165cm wys. osoby / person height.
	Wysokość montażu Installation height	2.5-5m* 2-3m**

CZUJNIK RUCHU PIR / PIR MOTION SENSOR



Wejście Input	Zakres napięcia roboczego Operating voltage range	220-240VAC 50/60Hz
Wyjście Output	Protokół Protocol	ON-OFF
	Obciążenie Electrical load	100W (indukcyjne/inductive/LED)
Parametry wykrywania Detection parameters	Rodzaj detekcji Detection type	PIR
	Kąt detekcji Detection angle	r≥3,6m *
	Wysokość montażu Installation height	2.5-6m*

*montaż sufitowy / ceiling mounting. ** montaż ścienny / wall mounting



Przykład zastosowania
adaptera z czujnikiem PIR
Example use of the PIR
sensor adapter

MONTAŻ / MOUNTING



Montaż naścienny Sconce

Kinkiet sprawdzi się szczególnie w miejscach, gdzie zastosowanie opraw sufitowych nie jest możliwe np. wysokie klatki schodowe czy skomplikowane sklepienia, a także w pomieszczeniach, w których wertykalne oświetlenie pozwoli na równomierne doświetlenie przedmiotu lub postaci np. garderoby, przymierzalnie. Dodatkowo wersja z podwyższonym IP44 sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności typu łazienka.

The sconce will be particularly useful in places where the use of ceiling luminaires is not possible, e.g. high staircases or complicated vaults, but also in rooms where vertical lighting will allow for uniform illumination of an object or figure, e.g. closets or fitting rooms. Additionally, the version with increased IP44 will be suitable for places with higher humidity, such as bathrooms.

oświetlenia górne / overhead lighting



oświetlenia wertykalne / vertical lighting



Używając ściennego oświetlenia wertykalnego światło w przymierzalni rozchodzi się równomiernie, zapobiega tworzeniu niekorzystnych cieni na twarzy i deformacji sylwetki.

When using the vertical wall lighting, the light in the fitting room is distributed evenly thus preventing unfavorable shadows on the face from arising and the silhouette from looking misshapen.

akcesoria montażowe / mounting accessories:

uchwyt do montażu naściennego 1,68m
wall-mounting bracket 1.68m

■ WQJP06208 □ WQJP06207



uchwyt do montażu naściennego 1,12m
wall-mounting bracket 1.12m

■ WQJP06210 □ WQJP06209



zaślepki końcowe
end caps

standard premium "click"

■ WQJ+05577 ■ WQJ+05548

□ WQJ+05576 □ WQJ+05546



łącznik liniowy
linear connector

WQJ+05578



Montaż na szynoprzewód On 3F track

Taki typ montażu sprawdzi się zwłaszcza we wnętrzach o dużej częstotliwości zmian ekspozycji, jak np. salony sprzedaży czy sklepy. Możliwość swobodnego przemieszczania i zestawiania z innymi typami opraw na szynoprzewód pozwala na uzyskanie nieograniczonych sposobów aranżacji wnętrz.

This type of mounting is especially suitable for interiors with high frequency of exposure changes such as showrooms or stores. The possibility of free movement and combination with other types of on-track luminaires allows to create unlimited solutions for interior design.

akcesoria montażowe / mounting accessories:

element montażowy do szynoprzewodu
mounting element for busbar

■ WQJP06212 □ WQJP06211



zaślepki końcowe
end caps

standard premium "click"

■ WQJ+05577 ■ WQJ+05548

□ WQJ+05576 □ WQJ+05546



MONTAŻ / MOUNTING



Montaż podtynkowy Recessed

Ten sposób montowania opraw będzie bardzo dobrym rozwiązaniem w pomieszczeniach o mocno obniżonym suficie oraz wszędzie tam, gdzie stawiamy na odpowiednie oświetlenie w minimalistycznej formie dzięki "ukryciu" opraw w suficie.

This way of mounting the luminaires will provide a very good solution in rooms with a much lowered ceiling and in all those places where we focus on appropriate lighting in a minimalist form by "hiding" the luminaires in the ceiling.

akcesoria montażowe / mounting accessories:

zaślepki podtynkowe
flush-mounted caps

■ WQJ+05581 □ WQJ+05580



łącznik liniowy podtynkowy
recessed-mounted linear connector

WQJ+05582



Montaż natynkowy Surface mounted

To rozwiązanie jest szczególnie polecane w pomieszczeniach, gdzie instalacja podtynkowa oprawy jest niemożliwa. Zaletą jest również prosty i szybki montaż. Oprawy natynkowe nadadzą charakter wnętrzu. Bardzo dobrze sprawdzą się w gabinetach, salach konferencyjnych itp.

This solution is especially recommended in rooms where flush mounting of the luminaire is not possible. Another advantage is the simple and quick installation. Surface-mounted luminaires will give character to the interior. They will work very well in offices, conference rooms, etc..

akcesoria montażowe / mounting accessories:

zestaw do montażu natynkowego dla ALD9
surface-mounting system for ALD9

1,12m - WQJ+05734 1,68m - WQJ+05735

1,12m=2x
1,68m=3x



łącznik liniowy
linear connector

WQJ+05578



zaślepki końcowe
end caps

standard premium "click"

■ WQJ+05577 ■ WQJ+05548

□ WQJ+05576 □ WQJ+05546



Montaż zwieszany Suspended

Opcja zwieszenia opraw liniowych pozwala na lepsze doświetlenie miejsc pracy. Ten typ montażu jest również przeznaczony do wnętrz wysokich czy o pochylonych dachach, w których montaż opraw bezpośrednio na suficie może być utrudniony.

The option of pendant linear luminaires allows for better illumination of workplaces. This type of mounting is also designed for high or sloping roof interiors, where mounting the luminaires directly on the ceiling may prove difficult.

akcesoria montażowe / mounting accessories:

podsuftitka
soffit ceiling

■ WQJ+04789

□ WQJ+04790



zawiesia / slings

1,5m - WQJ+07186

3m - WQJ+07187

8m - WQJ+07188



2x

WQJ+05326

2x

WQJ+05326

WQJ+05326

WQJ+05326

WQJ+05326

WQJ+05326

WQJ+05326

WQJ+05326

WQJ+05326

WQJ+05326

WQJ+05326

WQJ+05326

WQJ+05326

WQJ+05326

WQJ+05326

WQJ+05326

WQJ+05326

WQJ+05326

przewód OMY 5×0,75mm²

oplot bezbarwny 1,5mb DALI/AW

electric cable OMY 5×0,75mm²

clear braid 1,5mb DALI/AW



WQJ+05775

przewód OMY 3×0,75mm²

oplot bezbarwny 1,5mb

electric cable OMY 3×0,75mm²

clear braid 1,5mb



WQJ+04553

zaślepki końcowe
end caps

standard premium "click"

■ WQJ+05577 ■ WQJ+05548

□ WQJ+05576 □ WQJ+05546



łącznik liniowy
linear connector


WQJ+05578





Skonfiguruj twoje oświetlenie i wejdź na:
Configure your lighting and go to:

<https://konfigurator.spectrumled.pl>
<https://konfigurator.spectrumled.pl/en>

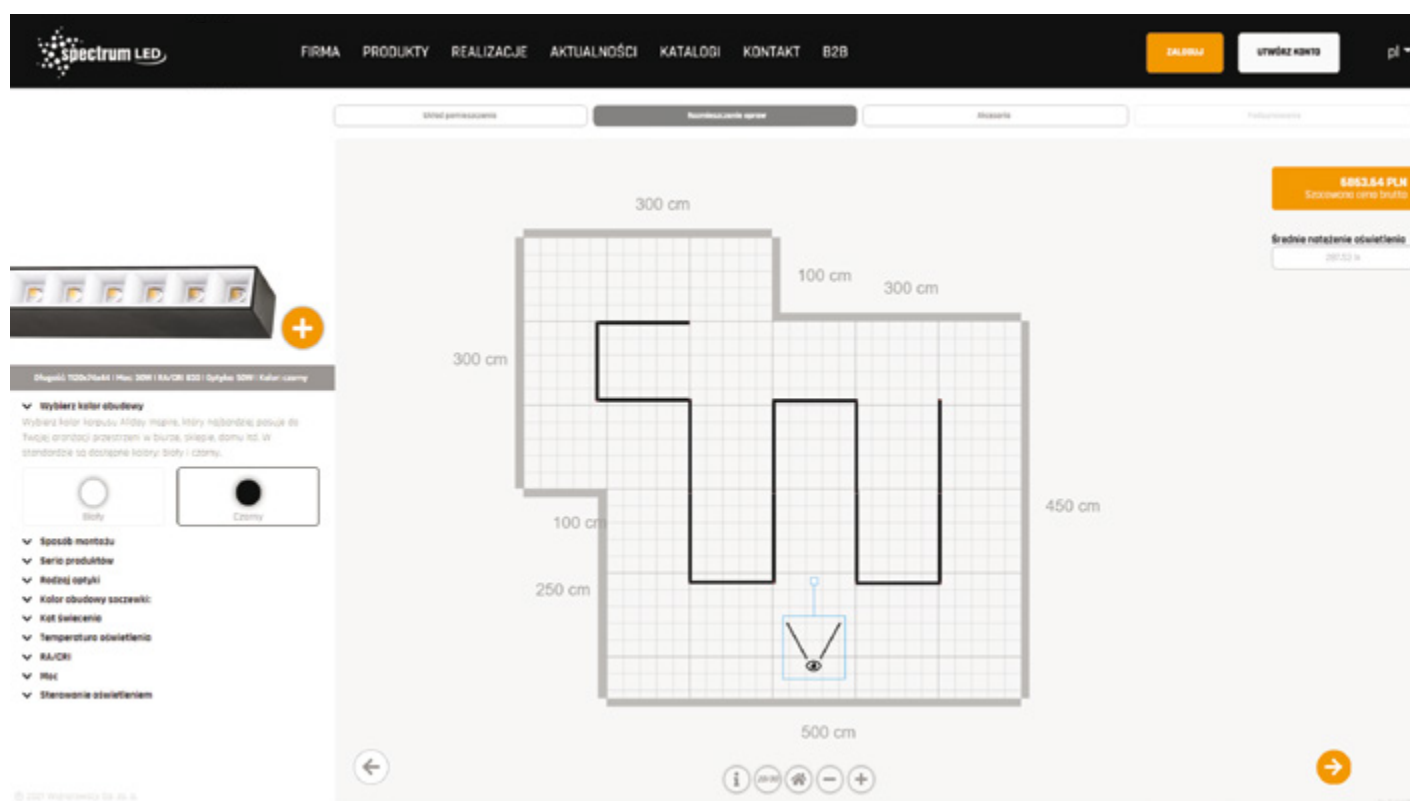

Terminy realizacji należy każdorazowo potwierdzić z przedstawicielem handlowym.
The delivery dates should be confirmed each time with the sales representative.





ALLDAY ESSENTIAL

CCT

120
lm/W

CCT*



60cm

SLI047320CCT_PW



120cm

SLI047322CCT_PW



150cm

SLI047324CCT_PW



60cm

SLI047321CCT_PW



120cm

SLI047323CCT_PW



150cm

SLI047325CCT_PW

24W

50W

60W

Wersje kolorystyczne / Color version:

czarny / black

biały / white

230V
50HzRA
>80-40°C
-20°C

IP20

50000h

on
off
30000(m)
160%lm
<1s**Sposób montażu / Assembly method :**

natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :

aluminium / aluminum

Skuteczność świetlna / Light efficiency:

120 lm/W

Barwa światła / Light colour:

3000/4000/6500K


Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Przełona Cover	Kąt świecenia Beam angle	Strumień światłny* Luminous flux*	Wymiary Dimensions
SLI047320CCT_PW	24W	biały / white	OP	115°	2880 lm (360°)	606x49x56 [mm]
SLI047321CCT_PW		czarny / black				
SLI047322CCT_PW	50W	biały / white			6000 lm (360°)	1206x49x56 [mm]
SLI047323CCT_PW		czarny / black				
SLI047324CCT_PW	60W	biały / white			7200 lm (360°)	1506x49x56 [mm]
SLI047325CCT_PW		czarny / black				

OP - Przysłona opal / Opal cover

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used




natynkowy / surface mounted



120cm

SLI047300CCT_PW
(prismatic UGR<19) SLI047304CCT_PW




120cm

SLI047301CCT_PW
(prismatic UGR<19) SLI047305CCT_PW



150cm

SLI047302CCT_PW
(prismatic UGR<19) SLI047306CCT_PW



150cm


SLI047303CCT_PW
(prismatic UGR<19) SLI047307CCT_PW

na szynoprzewód 3F / for 3F track



120cm

SLI047300CCT_PW_3F



120cm

SLI047301CCT_PW_3F



150cm

SLI047302CCT_PW_3F



150cm

SLI047303CCT_PW_3F

zwieszany, na szynoprzewód 3F / suspended, for 3F track



120cm

SLI047300CCT_PW_3F_ZWI



120cm

SLI047301CCT_PW_3F_ZWI



150cm

SLI047302CCT_PW_3F_ZWI



150cm

SLI047303CCT_PW_3F_ZWI

ALLDAY BASIC

CCT

125
lm/W

CCT*

40W

50W

Wersje kolorystyczne / Color version: czarny / black biały / white



Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminum

Skuteczność świetlna / Light efficiency:
125 lm/W

Barwa światła / Light colour:
2700/4000/6000K

Kod Code	Moc Power	Sposób montażu Assembly method	Kolor obudowy Housing colour	Przesłona Cover /UGR	Kąt świecenia Beam angle	Strumień światłny* Luminous flux*	Wymiary Dimensions	
SLI047300CCT_PW	40W	natynkowy surface mounted	biały / white	OP	115 °	5000 lm (360°)	1203x42x37 mm	
SLI047304CCT_PW				PR / UGR<19	90 °			
SLI047301CCT_PW			czarny / black	OP	115 °			
SLI047305CCT_PW				PR / UGR<19	90 °			
SLI047300CCT_PW_3F		na szynoprzewód for 3F track	biały / white	OP	115 °			
SLI047301CCT_PW_3F			czarny / black					
SLI047300CCT_PW_3F_ZWI		zwieszany na szynoprze- wód, suspended, for 3F	biały / white	OP	115 °			
SLI047301CCT_PW_3F_ZWI			czarny / black					
SLI047302CCT_PW	50W	natynkowy surface mounted	biały / white	PR / UGR<19	90 °	6250 lm (360°)	1503x42x37 mm	
SLI047306CCT_PW				OP	115 °			
SLI047303CCT_PW			czarny / black	PR / UGR<19	90 °			
SLI047307CCT_PW				OP	115 °			
SLI047302CCT_PW_3F		na szynoprzewód for 3F track	biały / white	OP	115 °			
SLI047303CCT_PW_3F			czarny / black					
SLI047302CCT_PW_3F_ZWI		zwieszany na szynoprze- wód, suspended, for 3F	biały / white	OP	115 °			
SLI047303CCT_PW_3F_ZWI			czarny / black					

PR - Przesłona pryzmatyczna / Prismatic cover, OP - Przesłona opal / Opal cover

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI047300CCT_PW
SLI047304CCT_PW
SLI047301CCT_PW
SLI047305CCT_PW



SLI047302CCT_PW
SLI047306CCT_PW
SLI047303CCT_PW
SLI047307CCT_PW



SLI047300CCT_PW_3F
SLI047301CCT_PW_3F



SLI047300CCT_PW_3F_ZWI
SLI047301CCT_PW_3F_ZWI



SLI047302CCT_PW_3F_ZWI
SLI047303CCT_PW_3F_ZWI



SLI047302CCT_PW_3F
SLI047303CCT_PW_3F






60cm

SLI047308CCT_PW
(prismatic UGR<19) SLI047310CCT_PW




60cm

SLI047309CCT_PW
(prismatic UGR<19) SLI047311CCT_PW



120cm

SLI047312CCT_PW
(prismatic UGR<19) SLI047314CCT_PW




120cm

SLI047313CCT_PW
(prismatic UGR<19) SLI047315CCT_PW



150cm

SLI047316CCT_PW
(prismatic UGR<19) SLI047318CCT_PW



150cm

SLI047317CCT_PW
(prismatic UGR<19) SLI047319CCT_PW

ALLDAY BASIC

CCT DIP SWITCH

125
lm/WUGR
<19

CCT*

10/50/20W

20/30/40W

30/40/50W

Wersje kolorystyczne / Color version:



czarny / black



biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminum

Skuteczność świetlna / Light efficiency:
125 lm/W

Barwa światła / Light colour:
2700/4000/6000K

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Przełona Cover	Kąt świecenia Beam angle	Strumień światłowy* Luminous flux*	Wymiary Dimensions
SLI047308CCT_PW	10W/15W/20W	biały / white	OP	115°	2500 lm (360°)	603x42x37 [mm]
SLI047310CCT_PW			PR / UGR<19	90°		
SLI047309CCT_PW		czarny / black	OP	115°		
SLI047311CCT_PW			PR / UGR<19	90°		
SLI047312CCT_PW	20W/30W/40W	biały / white	OP	115°	5000 lm (360°)	1203x42x37 [mm]
SLI047314CCT_PW			PR / UGR<19	90°		
SLI047313CCT_PW		czarny / black	OP	115°		
SLI047315CCT_PW			PR / UGR<19	90°		
SLI047316CCT_PW	30W/40W/50W	biały / white	OP	115°	6250 lm (360°)	1503x42x37 [mm]
SLI047318CCT_PW			PR / UGR<19	90°		
SLI047317CCT_PW		czarny / black	OP	115°		
SLI047319CCT_PW			PR / UGR<19	90°		

PR - Prześlona pryzmatyczna / Prismatic cover, OP - Prześlona opal / Opal cover

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

akcesorium / accessory:
Łącznik liniowy / Linear connector
kod / code:
ACC-047301
(nie znajduje się w zestawie)
/ (not included in the set)




SLI047308CCT_PW
SLI047310CCT_PW
SLI047309CCT_PW
SLI047311CCT_PW




SLI047312CCT_PW
SLI047314CCT_PW
SLI047313CCT_PW
SLI047315CCT_PW



SLI047316CCT_PW
SLI047318CCT_PW
SLI047317CCT_PW
SLI047319CCT_PW



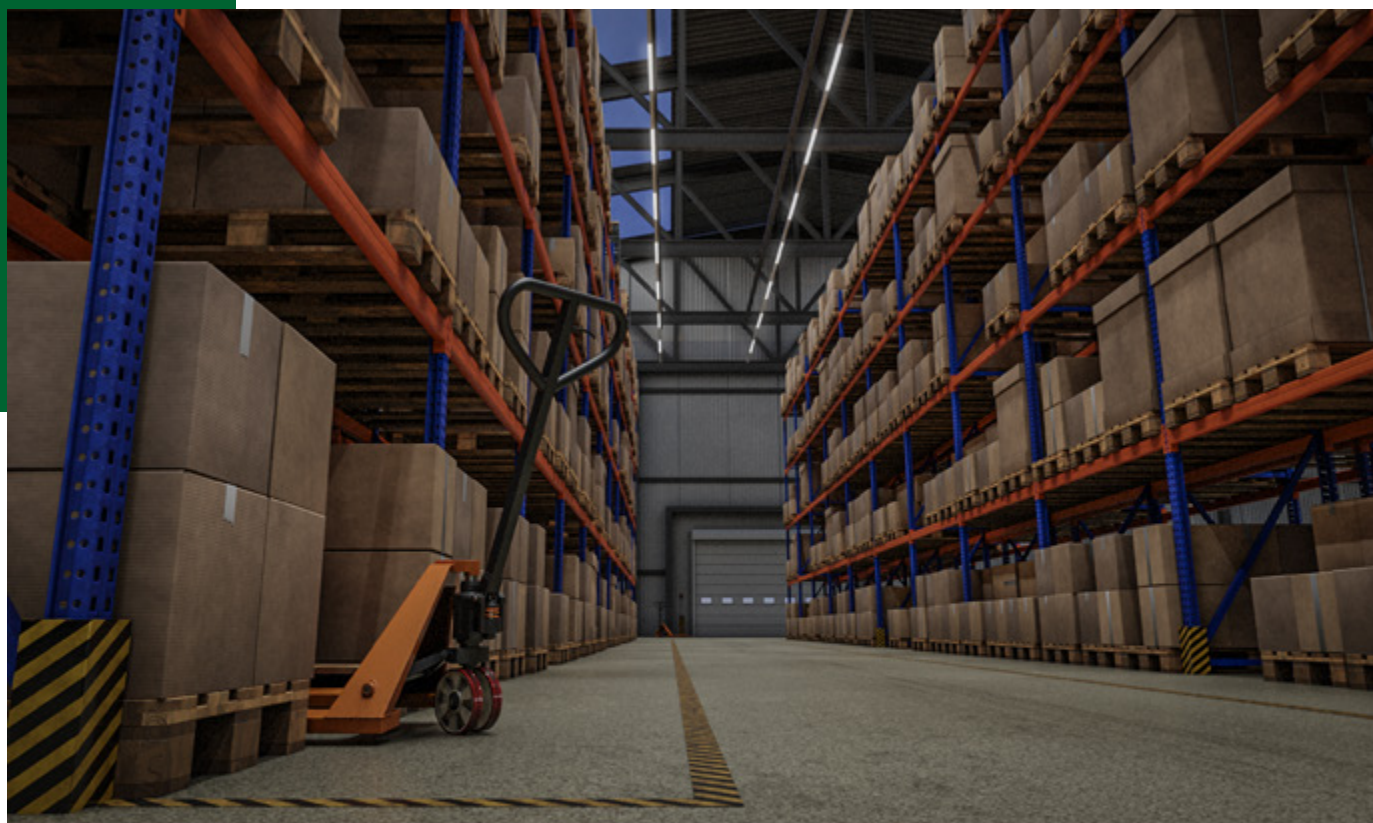

Super szybki i super łatwy w instalacji system oświetlenia liniowego z 5 letnią gwarancją.


- ⊕ **ekspresowy i tani montaż oraz serwis:** montaż, wymiana lamp zajmuje **max 30 sekund**
- ⊕ możliwość **szybkiej i bezpiecznej wymiany** lamp podczas ich pracy dzięki czemu serwis lub wymiana **nie wymaga konieczności pracy poza godzinami otwarcia obiektu**
- ⊕ montaż **beznarzędziowy**
- ⊕ system sterowania **DALI 2**
- ⊕ system oparty na **szynach nośnych z pełnym okablowaniem** o długości 3m co dodatkowo wpływa na szybki czas ich montażu oraz **obniżenie kosztu**
- ⊕ w standardowej ofercie 2 rodzaje soczewek: **30 stopni oraz 90 stopni**
- ⊕ możliwość zastosowania **modułu z szynoprzewodem 3F w wersji DALI2** do której można wpiąć **spoty w systemie DALI 2**

Super fast and super easy to install linear lighting system with a 5-year warranty.

- ⊕ **express and cheap** installation and service: installation and replacement of lamps takes a **max of 30 seconds**
- ⊕ the ability to **quickly and safely replace** lamps while they are in operation, so service or replacement does **not require work outside the facility's opening hours**
- ⊕ **tool-free assembly**
- ⊕ **DALI 2** control system
- ⊕ system based on **3m long support rails with full wiring**, which additionally results in quick installation time and **reduced costs**
- ⊕ standard offer includes 2 types of lenses: **30 degrees and 90 degrees**
- ⊕ possibility of using a **3F DALI2 track module** to which **DALI 2 system spot lights** can be connected

LIMEA PRO TRUNKING SYSTEM

Mapa systemu / System map

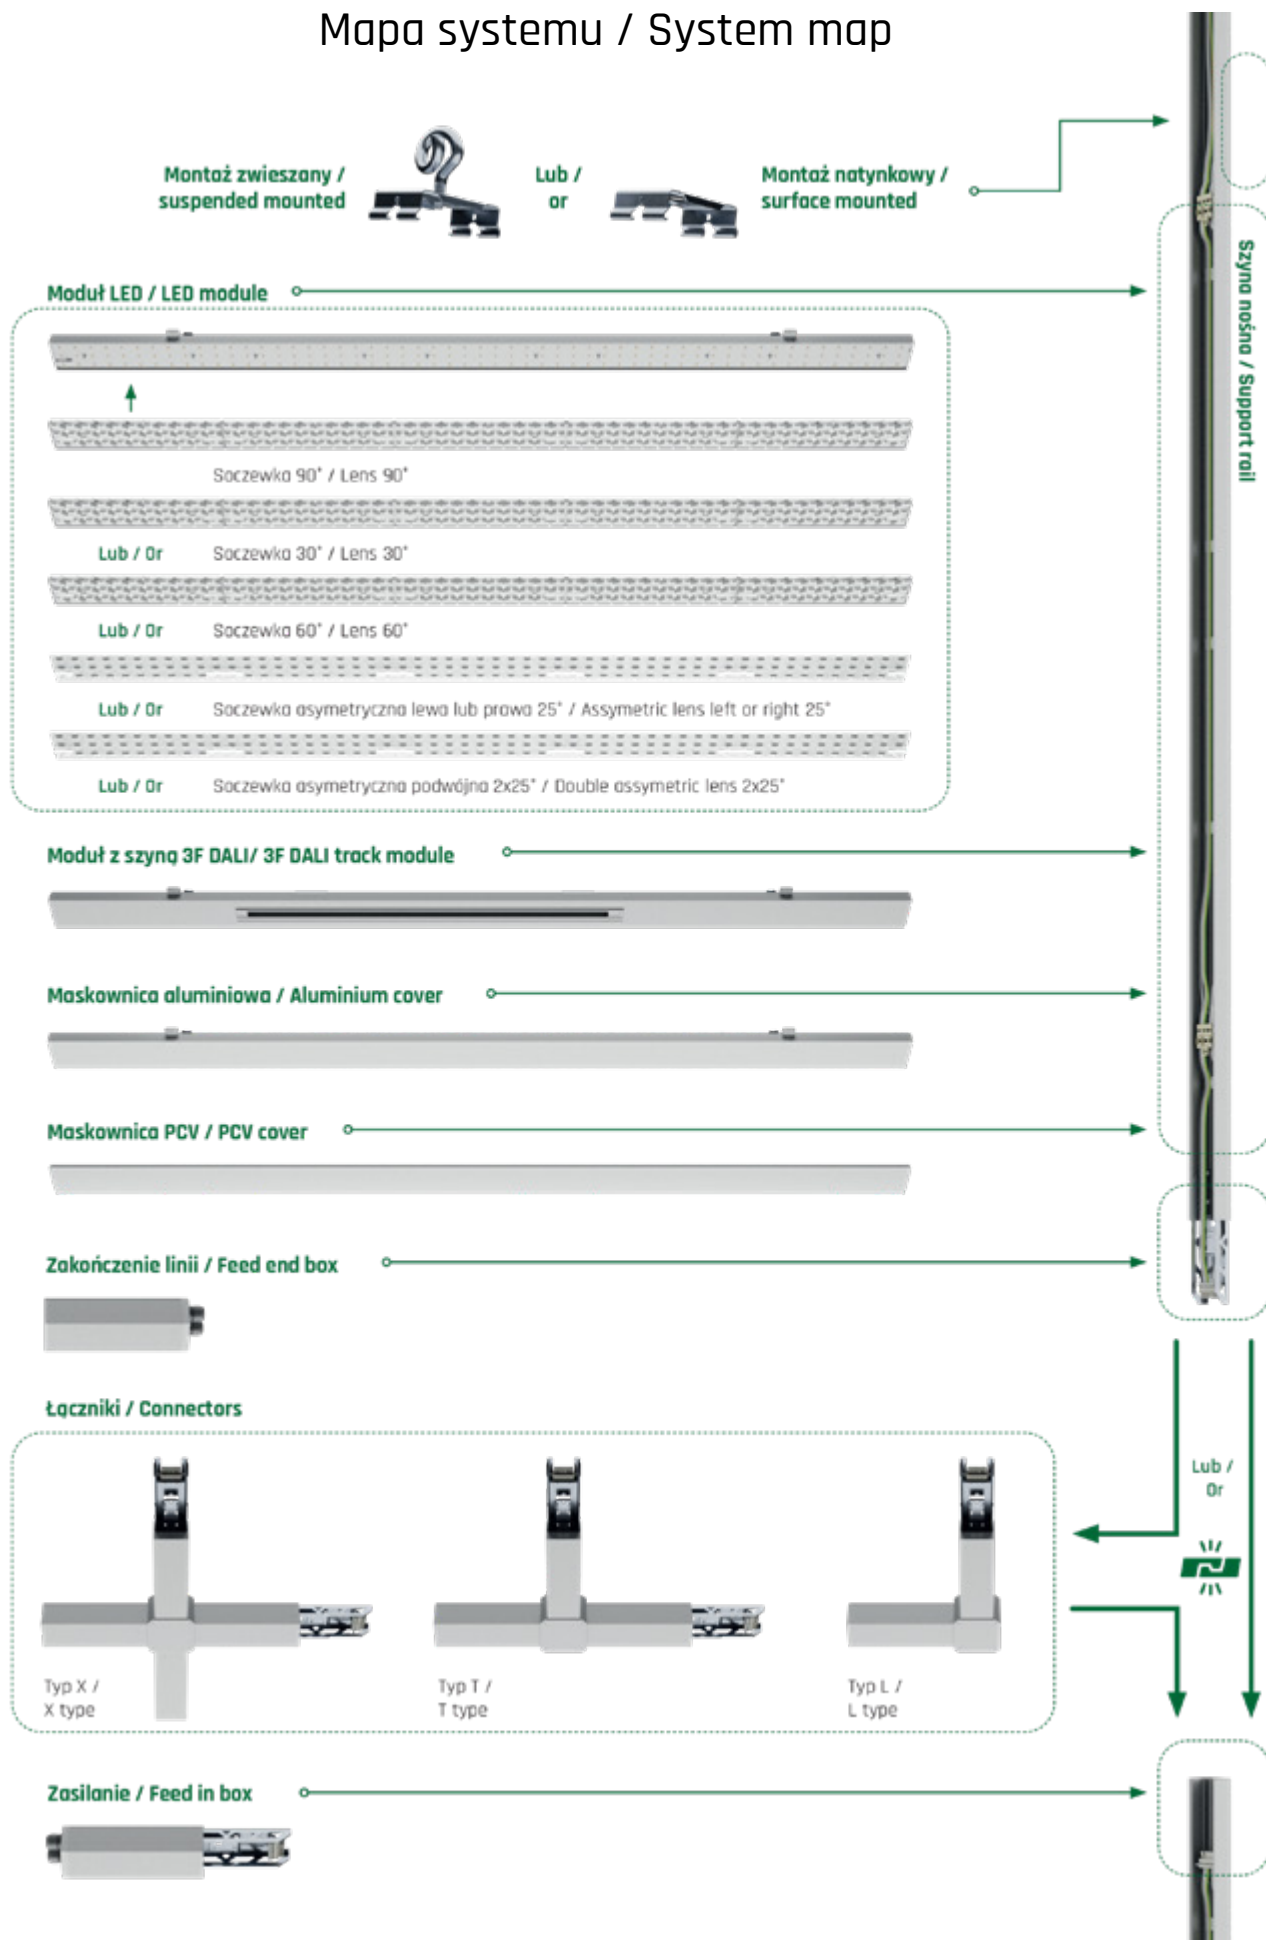

75W

Wersje kolorystyczne / Color version: ☐ biały / white230V
50HzRA
>80-40 °C
-20 °C



50000h

on
off
25000(m)
160%lm
<1sSposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspendedMateriał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminum

LIMEA PRO TRUNKING SYSTEM - Moduły LED / LED modules



IP40

180
lm/W**Moduł LED 75W 90°**
LED module 75W 90°
SLI047100NW_PWrekomendowana wysokość montażu
recommended installation height**Moduł LED 75W 30°**
LED module 75W 30°
SLI047101NW_PWrekomendowana wysokość montażu
recommended installation height**Moduł LED 75W 60°**
LED module 75W 60°
SLI047112NW_PWrekomendowana wysokość montażu
recommended installation height**Moduł LED 75W 25°
podwójny, asymetryczny**
**LED module 75W 25°
double, assymetric**
SLI047113NW_PWrekomendowana wysokość montażu
recommended installation height**Moduł LED 75W 25°
asymetryczny lewy 25°**
**LED module 75W 25°
assymetric left**
SLI047114NW_PWrekomendowana wysokość montażu
recommended installation height**Moduł LED 75W 25°
asymetryczny prawy 25°**
**LED module 75W 25°
assymetric right**
SLI047115NW_PWrekomendowana wysokość montażu
recommended installation height

Kod Code	Moc Power	Kąt świecenia Beam angle	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI047100NW_PW	75W	90°	4000K	12750 lm (360°)	180 lm/W	1438x65x40 [mm]
SLI047101NW_PW		30°				
SLI047112NW_PW		60°				
SLI047113NW_PW		2x25°				
SLI047114NW_PW		25°				
SLI047115NW_PW		25°				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

LIMEA PRO TRUNKING SYSTEM - Elementy / Components



Szyna nośna 2876 mm
Support rail 2876 mm
SLI047102



Szyna nośna prawa 1438 mm
Support rail right 1438 mm
SLI047102_1438



Maskownica aluminiowa 1438 mm
Aluminum cover 1438 mm
SLI047106



Maskownica PCV 1438 mm
PCV Cover 1438 mm
SLI047103




Zasilanie
Feed in box
SLI047107




Zakończenie linii
Feed end box
SLI047108



Uchwyt łańcucha (2 szt.)
Chain holder (2 pcs.)
SLI047105



Konektor żeński
Feed end connector
SLI047111



Konektor męski
Feed in connector
SLI047110



Zaślepka
Cover
SLI047104



Moduł z szyną 3F DALI, 1438 mm
3F DALI track module, 1438 mm
SLI047109



LIMEA PRO TRUNKING SYSTEM - Łączniki / Connectors

(Dostępne na zamówienie / Available on request)



Łącznik X
X type connector
SLI047120



Łącznik T
T type connector
lewy / left - SLI047118
prawy / right - SLI047119



Łącznik L
L type connector
lewy / left - SLI047116
prawy / right - SLI047117

Profesjonalna oprawa inwestycyjna A professional investment luminaire

- Bardzo niski współczynnik oślnienia UGR <19**
Very low glare factor UGR <19

- Oprawa przyjazna instalatorom**
Łatwy beznarzędziowy dostęp do wnętrza oprawy, złącze fast connector, liczne otwory montażowe i przepusty kablowe
Installer-friendly luminaire
Easy, tool-free access to the interior of the luminaire. Fast connector, numerous mounting holes, and cable entries.

- Możliwość zmiany barwy światła CCT**
Possibility to change the light color CCT

UGR
<19

IK07

155
lm/W


5 LAT
gwarancji



Przełącznik zmiany barwy światła
(3000K / 4000K / 6000K)
Light color change switch
(3000K / 4000K / 6000K)



Zawiasy podtrzymujące klosz
ułatwiające montaż
Hinges holding the lampshade
for easy installation



Szerokość 170 mm
Width 170 mm

LIMEA COMFORT

CCT



IK07

155
lm/WUGR
<19

CCT*



SLI028040CCT_PW



SLI028041CCT_PW

28W

36W

Wersje kolorystyczne / Color version: ☐ biały / white230V
50Hz**Sposób montażu / Assembly method :**

natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :

stal, PC / steel, PC

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI028040CCT_PW	28W	3000/4000/6000K	4350 lm (360°)	155 lm/W	1200x170x60 [mm]
SLI028041CCT_PW	36W		5600 lm (360°)		1500x170x60 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

PRODUKT Z ATESTEM

SLI028040CCT_PW



SLI028041CCT_PW





OPTIBAR

CCT



SLI047400CCT_PW

12-42W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black




Sposób montażu / Assembly method :
na szynoprzewód 3F / on 3F track

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminum

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI047400CCT_PW	12-42W	3000/4000/6000 K	5250 lm (360°)	125 lm/W	1200x60x90 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used




Oprawy inwestycyjne - **liniowe hermetyczne**
Investment luminaires - **hermetic linear**



- + Rewolucyjna oprawa hermetyczna z możliwością regulacji mocy, zmiany barwy światła CCT oraz 5 letnią gwarancją
A revolutionary hermetic luminaire with the possibility of power regulation, change the colour temperature and a 5-year warranty

- + Dzięki wytrzymałej konstrukcji i świetnym parametrom sprawdzi się rewelacyjnie w trudnych warunkach (IP65 oraz IK08)
Thanks to its durable construction and excellent parameters it will work great in difficult situations conditions (IP65 and IK08)

- + Dzięki dostępnym 4 rodzajom łączników można tworzyć dowolne konfiguracje oświetlenia
Thanks to the 4 types of connectors available, you can create any lighting configurations

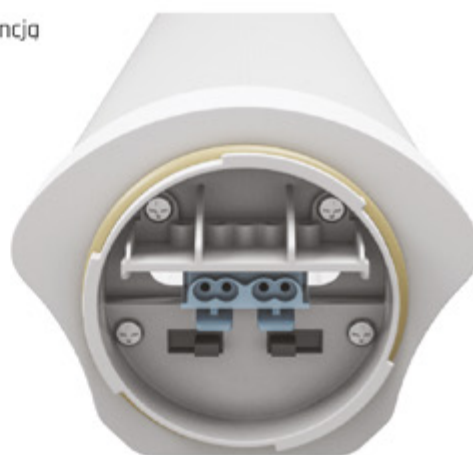

LIMEA VARIO

CCT



IP65

175
lm/W

CCT



max. 16 szt. w lini / max. 16 pcs per line

SLI047007_PW

30/40/50 W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V
50Hz



RA
>80



+40°C
-20°C

50000h

IK08



on
off
25000

(m)
2

60%lm
<1s

1,2 kg

120 pcs.

Sposób montażu / Assembly method :

natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :

poliwęglan / polycarbonate

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI047007_PW	30/40/50 W	3000/4000/6000 K	8750 lm (360°)	175 lm/W	1500x86x70 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

akcesorium: / accessory:
nie znajdują się w zestawie / not included in the set



SLI047008



SLI047009



SLI047010



SLI047011

SLI047007_PW

1,4 kg

12 pcs.

120 pcs.

Nowa generacja liniowych opraw hermetycznych od SpectrumLED

A new generation of linear hermetic luminaires from SpectrumLED




+ Elastyczne ustawienia mocy - Możliwość dostosowania mocy ustawiamy poprzez ustawienie przełączników na zasilaczu w odpowiednie położenie, co pozwala na precyzyjne dopasowanie poziomu oświetlenia.
Flexible power settings - Power can be adjusted by setting the switches on the power supply, allowing precise lighting level customization.

+ Pilot do konfiguracji - Zdalne zarządzanie funkcjami lampy dzięki dedykowanemu pilotowi. Ułatwia to konfigurację i kontrolę wersji z czujnikami.
Configuration remote - Remote management of lamp functions with a dedicated remote control, simplifying configuration and control of sensor-equipped versions.

+ Inteligentne czujniki - LIMEA GIGANT PRO jest przystosowana do współpracy z dedykowanymi czujnikami ruchu i zmierzchu, dostępnymi jako wyposażenie opcjonalne, sprzedawane osobno. Czujniki można zamontować bez użycia dodatkowych narzędzi.
Intelligent sensors - LIMEA GIGANT PRO is compatible with dedicated motion and twilight sensors, available as optional accessories and sold separately. The sensors can be installed without the use of additional tools.

+ Wysokiej klasy materiały - Obudowa z poliwęglanu oraz klipsy ze stali nierdzewnej zapewniają długowieczność i odporność na warunki atmosferyczne.
High-quality materials - A polycarbonate housing and stainless steel clips ensure longevity and resistance to environmental conditions.

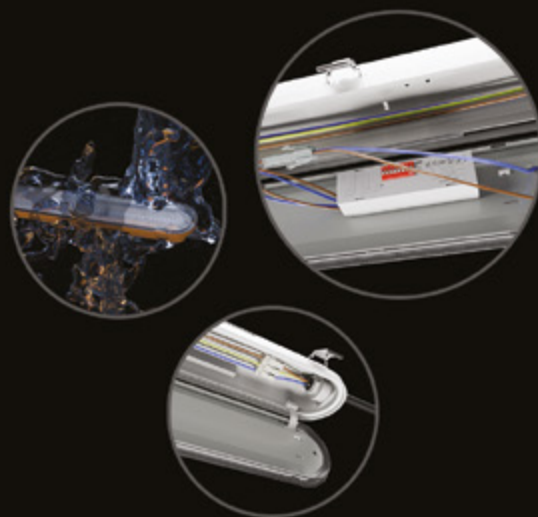

+ Nowa konstrukcja korpusu - Dzięki zastosowaniu klipsów ze stali nierdzewnej, lampa jest jeszcze łatwiejsza w obsłudze. Oferuje wygodny dostęp do komponentów wewnętrznych oraz szybki dostęp do złącza fast connector, co ułatwia montaż i serwis.

New housing design - With stainless steel clips, the lamp is even easier to handle. It offers convenient access to internal components and quick access to the fast connector, simplifying installation and maintenance.

+ Opcjonalnie dostępne wersje DALI / CASAMBI / 0-10V - Możliwość integracji z nowoczesnymi systemami sterowania, co umożliwia jeszcze większą personalizację (nie dotyczy wersji 0,6 m)
Optional DALI/CASAMBI versions - Integration with modern control systems for even greater customization (not applicable to 0.6m versions).

LIMEA GIGANT PRO



IP66

IK10



60cm

SLI028250NW_PW



120cm

SLI028251NW_PW_BLACK

SLI028251CW_PW
SLI028251NW_PW

150cm

SLI028252CW_PW
SLI028252NW_PW
SLI028253CW_PW
SLI028253NW_PW

12/21 W

20/26/33/40 W

27/37/47/58 W

40/54/68/85 W

Wersje kolorystyczne: / Color version:

czarny / black

szary / grey

230V
50HzRA
>80+40 °C
-20 °C

50000h

on
off
25000(m)
160lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :

natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :

poliwęglan / polycarbonate

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI028250NW_PW	szary / gray	12/21W	4000K	3250 lm (360°)	155 lm/W	600x80x68 [mm]
SLI028251CW_PW		20/26/33/40W	6000K	6200 lm (360°)		1200x80x68 [mm]
SLI028251NW_PW			4000K			
SLI028251NW_PW_BLACK	czarny / black	27/37/47/58W	6000K	9000 lm (360°)		1500x80x68 [mm]
SLI028252CW_PW	szary / gray					
SLI028252NW_PW			6000K	13200 lm (360°)		
SLI028253CW_PW		40/54/68/85W	6000K			
SLI028253NW_PW	4000K					

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również wersja: / Also available version:

-z systemem sterowania:
-with light controls system:


CASAMBI

-z certyfikatem CNBOP-PIB (obowiązuje tylko na terenie RP)
-with CNBOP-PIB certificate (valid only in Poland)-z modułem awaryjnym (dla długości: 1190mm i 1490mm)
-with emergency mode (for lengths: 1190mm and 1490mm)Zasilanie przelotowe w standardzie
Loop-through power supplying
as standardakcesorium: / accessory:
Czujnik ruchu / Motion sensor
kod: / code: WOJ+07001
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)akcesorium: / accessory:
Zawiesia z autoregulacją (2 szt.)
Self-adjusting slings (2 pcs.)
1,5 metra / 1,5 meters, kod: / code: WOJ+07186
3 metry / 3 meters, kod: / code: WOJ+07187
8 metrów / 8 meters, kod: / code: WOJ+07188
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)akcesorium: / accessory:
Pilot zdalnego sterownia / Remote control
kod: / code: WOJ+07089
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)

SLI028250NW_PW



SLI028251NW_PW_BLACK

SLI028251CW_PW
SLI028251NW_PWSLI028252CW_PW
SLI028252NW_PW
SLI028253CW_PW
SLI028253NW_PW



Regulowany system montażu natynkowego i zwieszanego
Adjustable surface mounting and hanging system

*zawiesia nie znajdują
się w zestawie
*slings are not included
in the set

LIMEA PRISMATICA

CCT



IP44

IK10

130
lm/W

CCT*



SLI028036CCT_PW

20/30/40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white**Sposób montażu / Assembly method :**

natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :

aluminium, poliwęglan / aluminum, polycarbonate

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI028036CCT_PW	20/30/40W	3000/4000/6000K	5200 lm (360°)	130 lm/W	1200x115x60 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

akcesorium: / accessory:
Zawieszka z autoregulacją (2 szt.)
Self-adjusting slings (2 pcs.)
1,5 metra / 1,5 meters, kod: / code: WOJ+07186
3 metry / 3 meters, kod: / code: WOJ+07187
8 metrów / 8 meters, kod: / code: WOJ+07188
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)





LIMEA CONNECT



IP65

**60cm**

max. 22 szt. w lini / max. 22 pcs per line

SLI028110NW_PW
SLI028110CW_PW
SLI028110NW_PW_SENSOR
SLI028110CW_PW_SENSOR

**120cm**

max. 22 szt. w lini / max. 22 pcs per line

SLI028111NW_PW
SLI028111CW_PW
SLI028111NW_PW_SENSOR
SLI028111CW_PW_SENSOR

**120cm**

max. 16 szt. w lini / max. 16 pcs per line

SLI028112NW_PW
SLI028112CW_PW
SLI028112NW_PW_SENSOR
SLI028112CW_PW_SENSOR

**150cm**

max. 16 szt. w lini / max. 16 pcs per line

SLI028113NW_PW

25W

36W

50W

Wersje kolorystyczne: / Color version:



biały / white

**Sposób montażu / Assembly method :**

natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :

poliwęglan / polycarbonate

Wersja z czujnikiem ruchu
With motion sensor version

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI028110NW_PW_SENSOR	25W	4000K	4000 lm (360°)	160 lm/W	600x64x60 [mm]
SLI028110CW_PW_SENSOR	25W	6000K	4000 lm (360°)	160 lm/W	600x64x60 [mm]
SLI028111NW_PW_SENSOR	36W	4000K	5300 lm (360°)	147 lm/W	1200x64x60 [mm]
SLI028111CW_PW_SENSOR	36W	6000K	5300 lm (360°)	147 lm/W	1200x64x60 [mm]
SLI028112NW_PW_SENSOR	50W	4000K	7700 lm (360°)	154 lm/W	1200x64x60 [mm]
SLI028112CW_PW_SENSOR	50W	6000K	7700 lm (360°)	154 lm/W	1200x64x60 [mm]

Wersja bez czujnika ruchu
Without motion sensor version

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI028110NW_PW	25W	4000K	4000 lm (360°)	160 lm/W	600x64x60 [mm]
SLI028110CW_PW	25W	6000K	4000 lm (360°)	160 lm/W	600x64x60 [mm]
SLI028111NW_PW	36W	4000K	5300 lm (360°)	147 lm/W	1200x64x60 [mm]
SLI028111CW_PW	36W	6000K	5300 lm (360°)	147 lm/W	1200x64x60 [mm]
SLI028112NW_PW	50W	4000K	7700 lm (360°)	154 lm/W	1200x64x60 [mm]
SLI028112CW_PW	50W	6000K	7700 lm (360°)	154 lm/W	1200x64x60 [mm]
SLI028113NW_PW	50W	4000K	7700 lm (360°)	154 lm/W	1500x64x60 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI028110NW_PW
SLI028110CW_PWSLI028111NW_PW
SLI028111CW_PWSLI028112NW_PW
SLI028112CW_PW

Oprawy inwestycyjne - **highbay**
Investment luminaires - **highbay**



HALLS LINE 3



IP66

IK10

165
lm/W

SLI048010NW_PW



SLI048011NW_PW

75W

150W

Wersje kolorystyczne: / Color version:

czarny / black

230V
50HzRA
>80-40°C
-20°C

50000h

on
off
25000(m)
260%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy / recessed


Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne, aluminium / plastic,
aluminum

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI048010NW_PW	75W	4000 K	12375 lm (360°)	165 lm/W	440x130x115 mm
SLI048011NW_PW	150W		24750 lm (360°)		795x130x115 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Zasilacz sterowalny 1-10V w standardzie -
możliwość regulacji strumienia świetlnego lub pracy w trybie on/off

1-10V controllable power supply as standard
allows for light flow adjustment or on/off mode operation



akcesorium: / accessory:
System sterowania do Halls Line 3 / Control system for Halls Line 3
kod: / code: ACC+048006_STEROWANIE
nie znajdują się w zestawie
not included in the set

akcesorium: / accessory:
Komplet zawiesi 1 metr / Suspension kit 1 meter
kod: / code: ACC+048002_ZAWIESIA
nie znajdują się w zestawie
not included in the set



SLI048010NW_PW




SLI048011NW_PW





PLATEO 4



SLI044034NW_PW



SLI044029NW_PW
SLI044029CW_PW

55/75/100 W

100/150/200 W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black



Sposób montażu / Assembly method :
zwieszany / suspended

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, pc / aluminum, pc

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI044034NW_PW	55/75/100 W	4000 K	16000 lm (360°)	160 lm/W	220x135 [mm]
SLI044029NW_PW	100/150/200 W		31000 lm (360°)	155 lm/W	280x145 [mm]
SLI044029CW_PW		6000 K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used





PLATEO SUN 4

IP65

IK06

110
lm/W



SLI044032NW_PW



SLI044033NW_PW

105W

205W

Wersje kolorystyczne: / Color version:



czarny / black

230V
50Hz



Sposób montażu / Assembly method :
zwieszany / suspended

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, pc / aluminum, pc

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI044032NW_PW	105W	4000 K	11550 lm (360°)	110 lm/W	218x80 [mm]
SLI044033NW_PW	205W		22600 lm (360°)		303x90 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI044032NW_PW



SLI044033NW_PW





PLATEO 3

DALI



IP65

180
lm/W



SLI044017NW_PW_DALI



SLI044016NW_PW_DALI

akcesorium: / accessory:
Regulowany uchwyt do montażu natynkowego / Adjustable mounting bracket surface
kod / code: ACC+044021 (nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)



akcesorium: / accessory:
Złącze kablowe hermetyczne do przewodów z IP68, FAST CLICK
/ Hermetic cable connector with IP68, FAST CLICK
kod: / code: ACC+050006
(nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)



akcesorium: / accessory:
Jeden pilot do wszystkich czujników / One controller for all sensors
kod: / code: W0J+04823
(nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)



Opcjonalnie na zamówienie dostępne: / For request as option:
Dedykowany system sterowania z zintegrowanym czujnikiem ruchu oraz natężenia światła.
Dedicated control system with integrated motion sensor and light intensity.
ACC+044017_STEROWANIE (dla wersji 100W) / (for 100W version)
ACC+044016_STEROWANIE (dla wersji 200W) / (for 200W version)

Czujnik natężenia
światła zintegrowany
z czujnikiem ruchu
Light intensity sensor
integrated with
the motion sensor



Puszka elektroinstalacyjna IP65
IP65 wiring box

100W

200W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

230V
50Hz



RA
>80

+40 °C
-20 °C

IK08

50000h



on off
25000

(m)
2

60%lm
<1s



Sposób montażu / Assembly method :
zwieszany / suspended

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminum

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI044017NW_PW_DALI	100W	4000 K	18000 lm (360°)	180 lm/W	270x160 [mm]
SLI044016NW_PW_DALI	200W		36000 lm (360°)		347x160 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI044017NW_PW_DALI



SLI044016NW_PW_DALI



Oprawy inwestycyjne - **uliczne i parkingowe**
Investment luminaires - **street and parking**



STREETOS

SLIM



IP65

120
lm/WSPD
10KV

30W

z czujnikiem zmierzchu
with dusk sensor
SLI027020NW_PW



50W

z czujnikiem zmierzchu
with dusk sensor
SLI027021NW_PW



30W

50W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

230V
50HzRA
80-40°C
-20°C

50000h

IK08

on
off
25000(m)
260%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
na słup / on a pole

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, poliwęglan / aluminum, polycarbonate

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI027020NW_PW	30W	4000K	3600 lm (360°)	120 lm/W	423x109x76 [mm]
SLI027021NW_PW	50W		6000 lm (360°)		505x109x76 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI027020NW_PW



SLI027021NW_PW





STREETOS 2



IP65

140
lm/W

SPD
10KV



SLI027022NW_PW



SLI027023NW_PW



SLI027024NW_PW



z czujnikiem zmierzchu
with dusk sensor

SLI027019NW_PW

akcesorium: / accessory:
Zworka elektryczna / Short circuit cap
kod: / code: ACC+050008
(nie znajduje się w zestawie) / (not included in the set)



50W

100W

150W

200W

Wersje kolorystyczne: / Color version: szary / grey



Sposób montażu / Assembly method :
na słup / on a pole

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, poliwęglan / aluminum, polycarbonate

Kolor obudowy / Housing colour :
szary / gray

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI027022NW_PW	50W	4000K	7000 lm (360°)	140 lm/W	490x148x86 [mm]
SLI027023NW_PW	100W		14000 lm (360°)		555x172x114 [mm]
SLI027024NW_PW	150W		21000 lm (360°)		675x218x124 [mm]
SLI027019NW_PW	200W		28000 lm (360°)		755x253x130 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI027022NW_PW



SLI027023NW_PW




SLI027024NW_PW



SLI027019NW_PW





Oprawy inwestycyjne - **naświetlacze**
Investment luminaires - **floodlights**

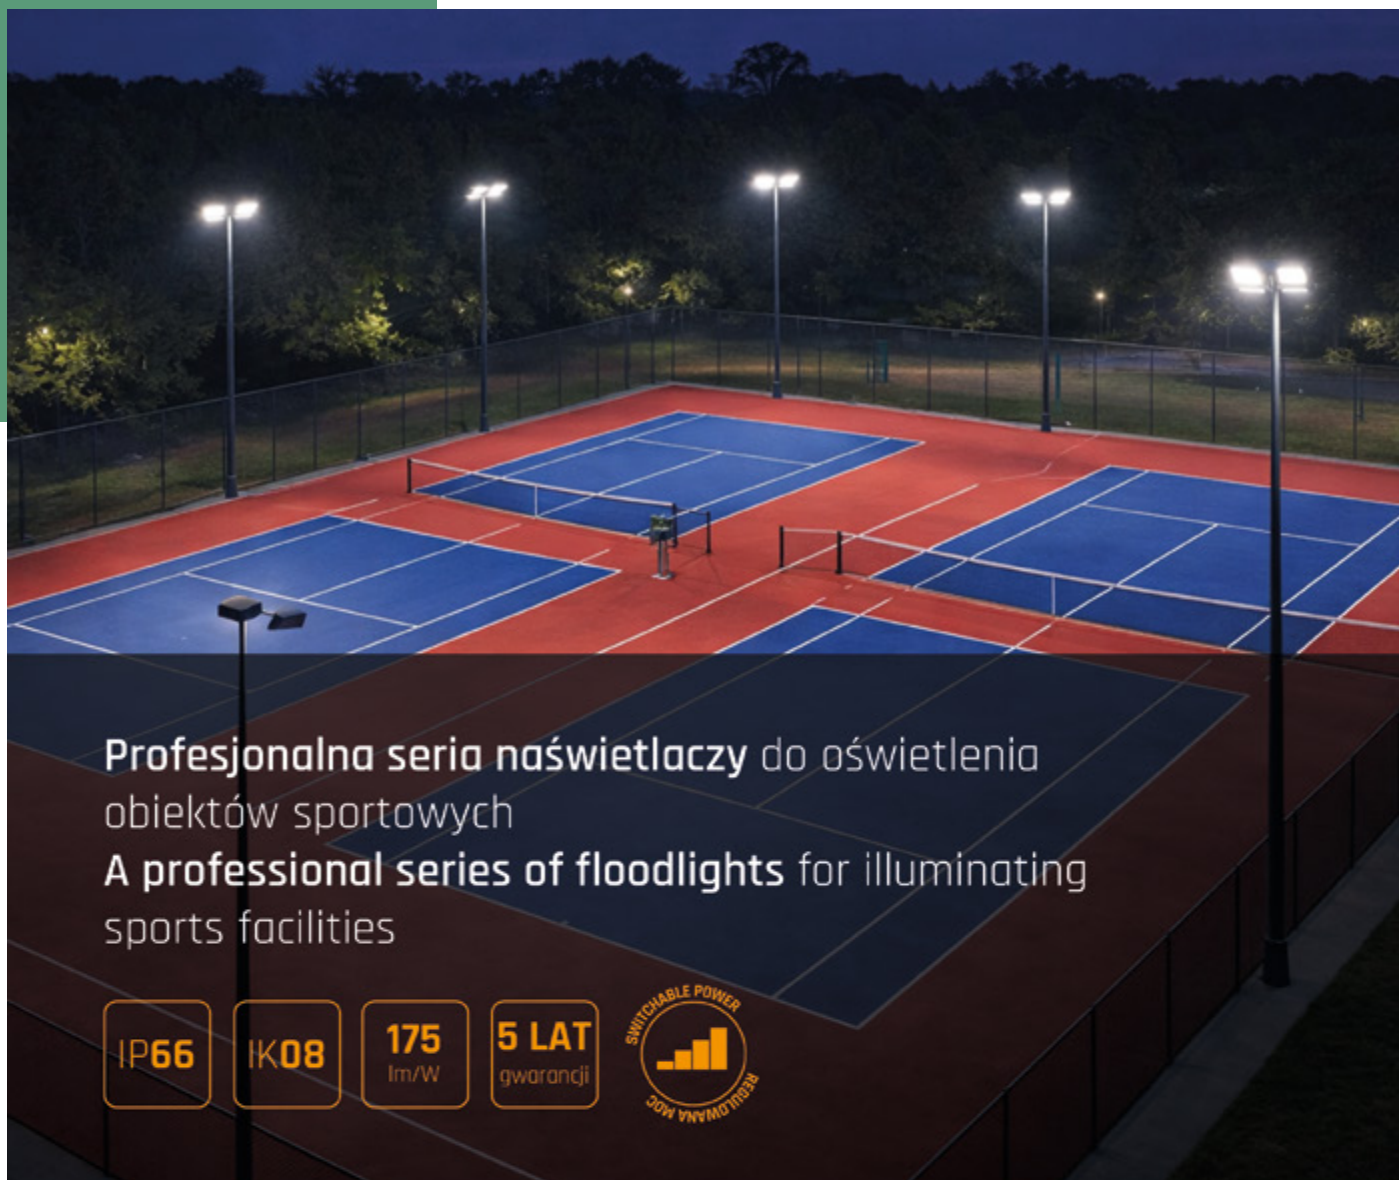

Oświetlenie asymetryczne w obiektach przemysłowych pozwala skutecznie skierować światło, zapewniając dobrą widoczność przy jednoczesnym ograniczeniu ośnienia i rozpraszania światła.

Asymmetric lighting in industrial lighting directs light precisely, ensuring good visibility while reducing glare and light spill.

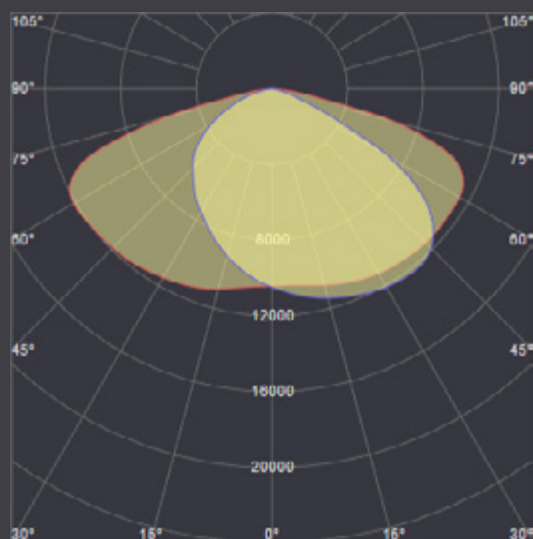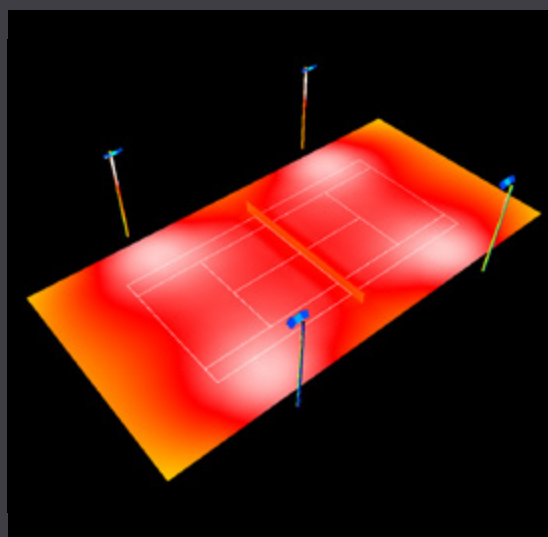

Asymetryczne oświetlenie
 Asymmetrical lighting **155° x 105°**

SPORTIS



IP66

IK08

175
lm/W

SLI029089NW_PW

Wysokowydajne soczewki
High-performance lensesPrzełącznik zmiany mocy
Power change switch

200/250/300W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mountedMateriał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło hartowane / aluminum, tempered glass

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień światlny* Luminous flux*	Skuteczność światlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI029089NW_PW	200/250/300W	czarny / black	4000K	52500 lm (360°)	175 lm/W	474x445x63 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED, dla maksymalnej mocy / *Applies to the LED module used , for maximum power

Profesjonalna seria naświetlaczy do oświetlenia
obiektów przemysłowych
A professional series of floodlights
for industrial lighting

IP66

IK08



175
lm/W

5 LAT
gwarancji



Oświetlenie asymetryczne w obiektach przemysłowych kieruje światło precyzyjnie, zapewniając dobrą widoczność przy jednoczesnym ograniczeniu ośnienia i niepotrzebnego rozpraszania światła.

Asymmetric lighting in industrial facilities directs light precisely, ensuring good visibility while reducing glare and unnecessary light spill.

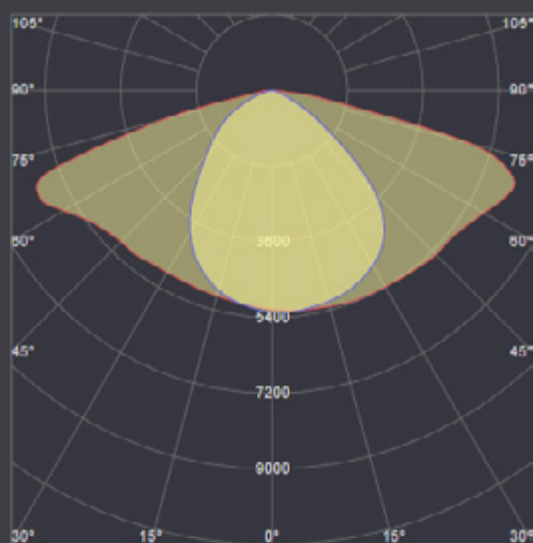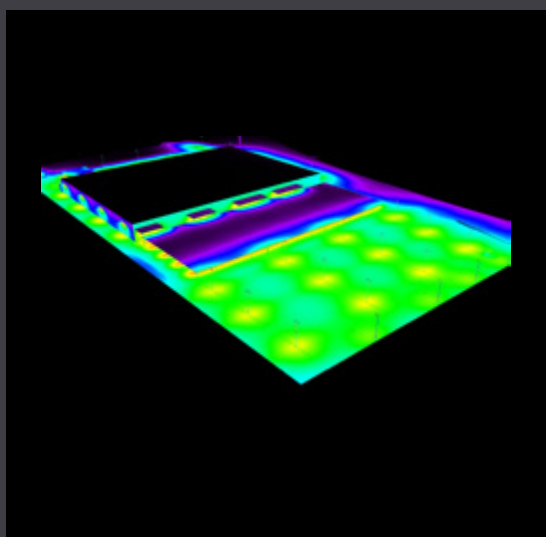

Asymetryczne oświetlenie
Asymmetrical lighting

155° x 70°



IP66

IK08

175
lm/W

Wysokowydajne soczewki
High-performance lenses



Przełącznik zmiany mocy
Power change switch

SLI029088NW_PW

100/150/200W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło hartowane / aluminum, tempered glass

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień światlny* Luminous flux*	Skuteczność światlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI029088NW_PW	100/150/200W	czarny / black	4000K	35000 lm (360°)	175 lm/W	452x345x56 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED, dla maksymalnej mocy / *Applies to the LED module used , for maximum power



NOCTIS MAX CCT



Wersja **bez czujnika ruchu**
Without **motion sensor** version



Wersja **z czujnikiem ruchu**
With **motion sensor** version

Nowość / Novelty

NOCTIS MAX CCT

Wersja **bez czujnika ruchu**
Without **motion sensor** version



Wersje kolorystyczne: / Color version:

 szary / grey



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, poliwęglan / aluminum, polycarbonate

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI029081CCT_PW	10W	szary / grey	3000/4000/6000K	1000 lm (120°)	100 lm/W	148x112x28 [mm]
SLI029082CCT_PW	20W			2000 lm (120°)		175x134x28 [mm]
SLI029083CCT_PW	30W			3000 lm (120°)		205x151x28 [mm]
SLI029084CCT_PW	50W			5000 lm (120°)		207x174x28 [mm]
SLI029085CCT_PW	100W			10000 lm (120°)	95 lm/W	294x223x28 [mm]
SLI029086CCT_PW	150W			14250 lm (120°)		355x265x26 [mm]
SLI029087CCT_PW	200W			19000 lm (120°)		425x305x27 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Wersja **z czujnikiem ruchu**
With **motion sensor** version



Wersje kolorystyczne: / Color version:

 szary / grey



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, poliwęglan / aluminum, polycarbonate

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI029082CCT_PW_SENSOR	20W	szary / grey	3000/4000/6000K	2000 lm (120°)	100 lm/W	217x131x53 [mm]
SLI029083CCT_PW_SENSOR	30W			3000 lm (120°)		245x150x53 [mm]
SLI029084CCT_PW_SENSOR	50W			5000 lm (120°)		265x171x53 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Wersja bez czujnika ruchu
Without motion sensor version



SLI029081CCT_PW



SLI029082CCT_PW



SLI029083CCT_PW



SLI029084CCT_PW



SLI029085CCT_PW



SLI029087CCT_PW



SLI029086CCT_PW

Wersja z czujnikiem ruchu
With motion sensor version



SLI029082CCT_PW_SENSOR



SLI029083CCT_PW_SENSOR



SLI029084CCT_PW_SENSOR

SLI029081CCT_PW



SLI029082CCT_PW



SLI029083CCT_PW



SLI029084CCT_PW



SLI029085CCT_PW



SLI029086CCT_PW



SLI029087CCT_PW



SLI029082CCT_PW_SENSOR



SLI029084CCT_PW_SENSOR



SLI029084CCT_PW_SENSOR



Oprawy inwestycyjne - **na szynoprzewód**
Investment luminares - **on track**



107
lm/WSLI033031WW_PW
SLI033031NW_PWSLI033030WW_PW
SLI033030NW_PW

19-42W

27W

42W

Wersje kolorystyczne: / Color version:



czarny / black



biały / white

230V
50HzRA
>90+40 °C
-20 °C

IP20

50000h

on
off
25000(m)
160%lm
<1sSposób montażu / Assembly method :
na szynoprzewód 3F / on 3F trackMateriał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI033030WW_PW	biały / white	19-42W	3000K	4500 lm (360°)	107 lm/W	96x192x231 [mm]
SLI033030NW_PW			4000K			
SLI033030WW_PW_MESH		27W	3000K	2900 lm (360°)		
SLI033030NW_PW_MESH			4000K			
SLI033030WW_PW_CASAMBI		42W	3000K	4500 lm (360°)		
SLI033030WW_PW_DALI			3000K			
SLI033030NW_PW_DALI			4000K			
SLI033031WW_PW	czarny / black	19-42W	3000K	4500 lm (360°)		
SLI033031NW_PW			4000K			
SLI033031WW_PW_MESH		27W	3000K	2900 lm (360°)		
SLI033031NW_PW_MESH			4000K			
SLI033031WW_PW_CASAMBI		42W	3000K	4500 lm (360°)		
SLI033031WW_PW_DALI			3000K			
SLI033031NW_PW_DALI			4000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

1,26 kg

10 pcs.





PAVA POINT

105
lm/WSLI033040WW_PW
SLI033040NW_PWSLI033041WW_PW
SLI033041NW_PWMożliwość zmiany i regulacji kąta świecenia,
w zakresie 8-45°Possibility to change and adjust the beam angle,
in range 8-45°

6-20W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☒ czarny / black ☐ biały / white230V
50HzRA
>90+40°C
-20°C

50000h

IP20

on
off
25000(m)
160°lm
<1sSposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mountedMateriał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI033040WW_PW	6-20W	czarny / black	3000K	2100 lm (360°)	105 lm/W	82x160x222 [mm]
SLI033040NW_PW			4000K			
SLI033040NW_PW_DALI	20W					
SLI033041WW_PW	6-20W	biały / white	3000K	2100 lm (360°)	105 lm/W	82x160x222 [mm]
SLI033041NW_PW			4000K			
SLI033041NW_PW_DALI	20W					

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used





W zestawie **dwa wymienne odbłyśniki 36° i 60°**
Two **replaceable reflectors** included 36° i 60°



Wersja z regulacją mocy

Dzięki możliwości **regulacji mocy na zasilaczu** (DIP SWITCH) dopasujesz poziom oświetlenia do własnych potrzeb

Version with power regulation

Thanks to the ability to **adjust the power on the power supply** (DIP SWITCH), you can adjust the lighting level to your needs

ANDROMEDA 2

110
lm/WSLI033042WW_PW
SLI033042NW_PWSLI033043WW_PW
SLI033043NW_PW

W zestawie:
- dwa wymienne odbłyśniki: 36°, 60°
Included:
- two replaceable reflectors: 36°, 60°

Oprawa sprzedawana
z zamontowanym odbłyśnikiem 36°
The luminaire is sold with
the reflector 36°

24-30W

Wersje kolorystyczne: / Color version:



czarny / black



biały / white

230V
50Hz

Sposób montażu / Assembly method :

na szynoprzewód 3F / on 3F track

Materiał obudowy / Housing material :

aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI033042WW_PW	czarny / black	24-30W	3000K	3300 lm (360°)	110 lm/W	74x170x223 [mm]
SLI033042NW_PW			4000K			
SLI033043WW_PW	biały / white		3000K			
SLI033043NW_PW			4000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



0.67 kg



24 pcs.

ilość na
palecie
(1000 sztuk)



W zestawie **dwa wymienne odbłyśniki 36° i 60°**
Two **replaceable reflectors included 36° i 60°**

Dzięki możliwości wyboru pomiędzy dwoma odbłyśnikami uzyskujemy efekt skupienia światła, za pomocą którego możemy wyeksponować konkretne elementy wnętrza

Thanks to reflector choice possibility we can achieve light focus effect and able to display specific elements of the interior



Wersja z regulacją mocy

Dzięki możliwości **regulacji mocy na zasilaczu** (DIP SWITCH) dopasujesz poziom oświetlenia do własnych potrzeb

Version with power regulation

Thanks to the ability to **adjust the power on the power supply** (DIP SWITCH), you can adjust the lighting level to your needs

ANDROMEDA



119
lm/W



SLI033021WW_PW
SLI033021NW_PW



SLI033022WW_PW
SLI033022NW_PW



W zestawie:
- dwa wymienne odbłyśniki: 36°, 60°
Included:
- two replaceable reflectors: 36°, 60°

Oprawa sprzedawana
z zamontowanym odbłyśnikiem 36°
The luminaire is sold with
the reflector 36°

15-27W

25W

27W

Wersje kolorystyczne / Color version:



czarny / black



biały / white

230V
50Hz



RA
>90



-40°C
-20°C

IP20

50000h



on
off
25000

(m)
1

60°lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :

na szynoprzewód 3F / on 3F track

Materiał obudowy / Housing material :

aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI033021NW_PW	czarny / black	15-27W	4000K	3200 lm (360°)	119 lm/W	74x170x170 [mm]
SLI033021NW_PW_DALI		27W				
SLI033022WW_PW	biały / white	15-27W	3000K	3000 lm (360°)	111 lm/W	
SLI033022NW_PW		27W	4000K	3200 lm (360°)	119 lm/W	
SLI033022NW_PW_DALI			3000K	3000 lm (360°)	111 lm/W	
SLI033022WW_PW_MESH			3000K	3000 lm (360°)	111 lm/W	
SLI033022NW_PW_MESH			4000K	3200 lm (360°)	119 lm/W	

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

0.59 kg

24 pcs.





W zestawie **dwa wymienne odbłyśniki 36° i 60°**
Two **replaceable reflectors** included 36° i 60°

Dzięki możliwości wyboru pomiędzy dwoma odbłyśnikami uzyskujemy efekt skupienia światła, za pomocą którego możemy wyeksponować konkretne elementy wnętrza
Thanks to reflector choice possibility we can achieve light focus effect and able to display specific elements of the interior

Dzięki możliwości **regulacji mocy na zasilaczu** (DIP SWITCH) dopasujesz poziom oświetlenia do własnych potrzeb
Thanks to the ability to **adjust the power on the power supply** (DIP SWITCH), you can adjust the lighting level to your needs

115
lm/WSLI033023WW_PW
SLI033023NW_PWSLI033024WW_PW
SLI033024NW_PWSLI033044WW_PW
SLI033044NW_PWSLI033045WW_PW
SLI033045NW_PW

6,5-20W

20W

32-40W

Wersje kolorystyczne / Color version:

czarny / black

biały / white

230V
50HzRA
>90-40°C
-20°C

IP20

50000h

on
off
25000(m)
160%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :

na szynoprzewód 3F / on 3F track

Materiał obudowy / Housing material :

aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI033023WW_PW	czarny / black	6,5-20W	3000K	2300 lm (360°)	115 lm/W	75x78x110 [mm]
SLI033023NW_PW			4000K			
SLI033024WW_PW	biały / white		3000K			
SLI033024NW_PW			4000K			
SLI033023WW_PW_DALI	czarny / black	20W	3000K			
SLI033023NW_PW_DALI			4000K			
SLI033024WW_PW_DALI	biały / white		3000K			
SLI033024NW_PW_DALI			4000K			
SLI033044WW_PW	czarny / black	32-40W	3000K	4400 lm (360°)	110 lm/W	98x100x158 [mm]
SLI033044NW_PW			4000K			
SLI033045WW_PW	biały / white		3000K			
SLI033045NW_PW			4000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

0,33 kg

40 pcs.

400 pcs.



BRANTA LUX


MDR51



Użycie odbłyśnika LUX pozwala na uzyskanie wyższego strumienia świetlnego z oprawy
The usage of LUX reflector enables to get the higher luminous flux from the luminaire



Sposób montażu Assembly method	na szynę trójfazową on 3-circuit system
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	1,05 kg
Wymiary Dimensions	A: 90, B: 233, C: 300 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black

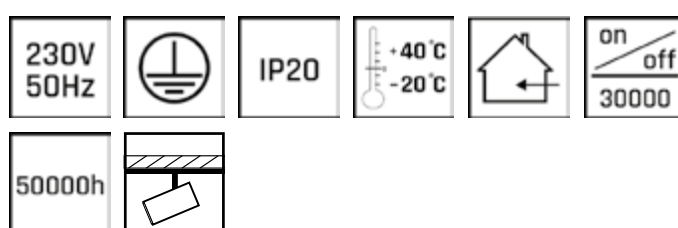

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???



Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR51	PRO	35 40	830 840	15L	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
				24L			
				36L			
				60L			
MDR51	PRO	35 40	930 940	15L	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
				24L			
				36L			
				60L			

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting,
B: Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR47 + PRO + 19 + 830 + 15L + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR51PRO1983015LB_DIM



BRANTA


MDR51



Sposób montażu Assembly method	na szynę trójfazową on 3-circuit system
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	0,95 kg
Wymiary Dimensions	A: 90, B: 233, C: 300 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black



Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

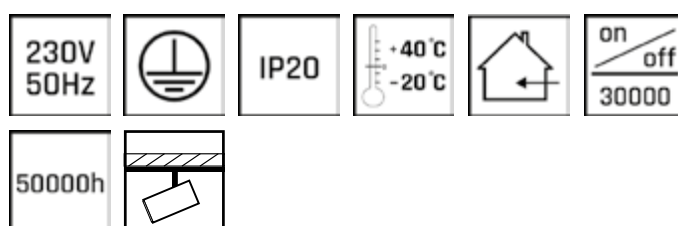

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR51	PRO	35	830	24	B W	_DIM	do / up to 150lm/W
		40	840	36		_DALI	
				60		_CASAMBI _MESH _TW	
MDR51	PRO	35	930	24	B W	_DIM	do / up to 130 lm/W
		40	940	36		_DALI	
				60		_CASAMBI _MESH _TW	

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Body	+	Rodzaj Type	+	Moc Power	+	Ra, Barwa CRI, Light colour	+	Kąt Beam angle	+	Kolor Colour	+	Sterowanie** Lighting control**
----------------	---	----------------	---	--------------	---	--------------------------------	---	-------------------	---	-----------------	---	------------------------------------

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR47 + PRO + 19 + 830 + 15L + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR51PRO1983015LB_DIM



BRANTA LUX

MDR47



Użycie odbłyśnika LUX pozwala na uzyskanie wyższego strumienia świetlnego z oprawy
The usage of LUX reflector enables to get the higher luminous flux from the luminaire



Sposób montażu
Assembly method

Materiał
Material

Waga
Weight

Wymiary
Dimensions

Zastosowanie
Application

Kolor obudowy
Housing colour

na szynę trójfazową
on 3-circuit system


aluminium, plastik, szkło
aluminum, plastic, glass

0,95 kg

A: 90, B: 205, C: 165 [mm]

sklepy, galerie, biura, muzea, salony
shops, galleries, offices, museums, showrooms

biały, czarny
white, black

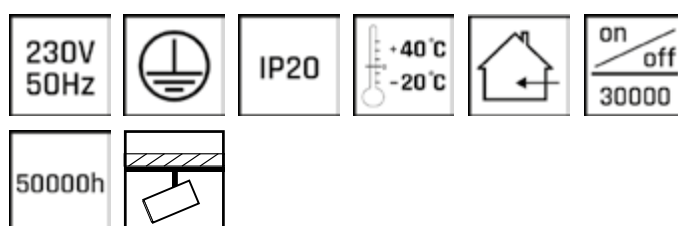

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???



Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR47	PRO	19 27	830 840	15L 24L 36L 60L	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
MDR47	PRO	19 27	930 940	15L 24L 36L 60L	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
MDR47	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	15L 24L 36L 60L	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR47 + PRO + 19 + 830 + 15L + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR47PRO1983015LB_DIM



BRANTA


MDR47



Sposób montażu Assembly method	na szynę trójfazową on 3-circuit system
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	0,95 kg
Wymiary Dimensions	A: 90, B: 205, C: 165 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black



Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

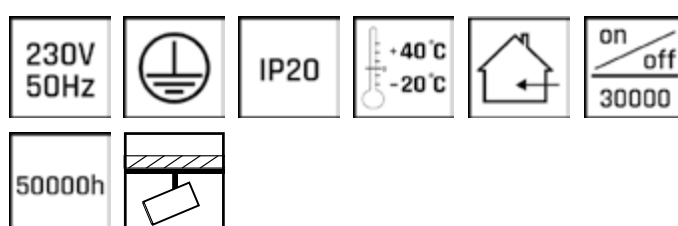

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR47	PRO	19 27	830 840	24	B W	_DIM	do / up to 150 lm/W
				36		_DALI	
				60		_CASAMBI	
MDR47	PRO	19 27	930 940	24	B W	_MESH	do / up to 130 lm/W
				36		_TW	
				60			
MDR47	PRO	27	MEAT	24	B W	_DIM	--
			POULT	36		_DALI	
			FRUIT	60		_CASAMBI	
			BREAD			_MESH	
			CHEESE			_TW	

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting,
B: Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR47 + PRO + 19 + 830 + 24 + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR47PRO1983024B_DIM



BRANTA METALICA

MDR48



Sposób montażu
Assembly method

Materiał
Material

Waga
Weight

Wymiary
Dimensions

Zastosowanie
Application

Kolor obudowy
Housing colour

na szynę trójfazową
on 3-circuit system


aluminium, plastik, PC
aluminum, plastic, PC

0,95 kg

A: 90, B: 200, C: 165 [mm]

sklepy, galerie, biura, muzea, salony
shops, galleries, offices, museums, showrooms

srebrny
silver

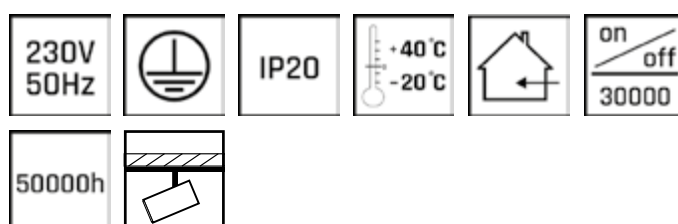

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???



Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR48	PRO	19 27	830 840	24 36 60	S	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
MDR48	PRO	19 27	930 940	24 36 60	S	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
MDR48	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	24 36 60	S	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **S:** Srebrny / Silver

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR48 + PRO + 19 + 830 + 24 + S + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR48PRO1983024S_DIM



FIESTA


MDR49



Sposób montażu Assembly method	na szynę trójfazową on 3-circuit system
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	1,25 kg
Wymiary Dimensions	A: 130, B: 270, C: 245 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały white



Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

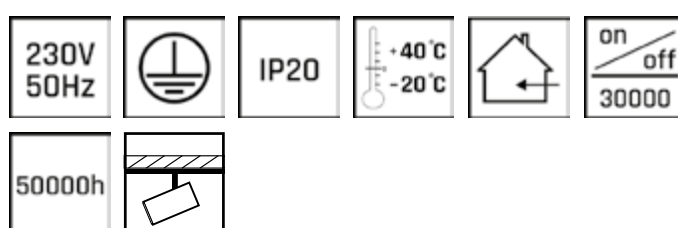

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR49	PRO	19	830 840	15	W	_DIM	do / up to 150 lm/W
		27		24		_DALI	
		35		36		_CASAMBI _MESH _TW	
MDR49	PRO	19	930 940	15	W	_DIM	do / up to 130 lm/W
		27		24		_DALI	
		35		36		_CASAMBI _MESH _TW	
MDR49	PRO	27	MEAT	15 24 36	W	_DIM	--
			POULT			_DALI	
			FRUIT			_CASAMBI	
			BREAD			_MESH	
			CHEESE			_TW	

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR49 + PRO + 19 + 830 + 24 + W + _CASAMBI
otrzymujemy kod: / we get code: MDR49PRO1983024W_CASAMBI



GEMINA 2

MDR46



Sposób montażu
Assembly method

Materiał
Material

Waga
Weight

Wymiary
Dimensions

Zastosowanie
Application

Kolor obudowy
Housing colour

na szynę trójfazową
on 3-circuit system


aluminium, plastik, szkło
aluminum, plastic, glass

0,9 kg

A: 99, B: 125, C: 167 [mm]

sklepy, galerie, biura, muzea, salony
shops, galleries, offices, museums, showrooms

biały
white

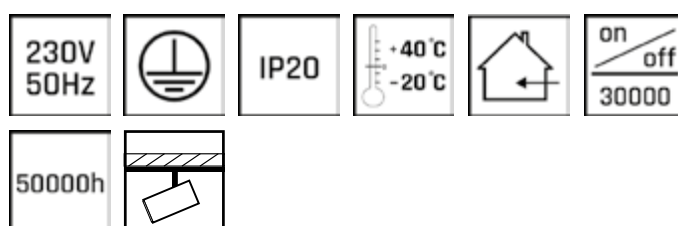

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???



Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR46	PRO	19	830 840	12	W	_DIM	do / up to 150 lm/W
		27		24		_DALI	
		35		40		_CASAMBI	
				60		_MESH _TW	
MDR46	PRO	19	930 940	12	W	_DIM	do / up to 130 lm/W
		27		24		_DALI	
		35		40		_CASAMBI	
				60		_MESH _TW	
MDR46	PRO	27	MEAT	12	W	_DIM	--
			POULT	24		_DALI	
			FRUIT	40		_CASAMBI	
			BREAD	60		_MESH	
			CHEESE			_TW	

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

**opcjonalnie / **optional

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **W:** Białe / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR46 + PRO + 19 + 830 + 12 + W + _CASAMBI
otrzymujemy kod: / we get code: MDR46PRO1983012W_CASAMBI



A modern interior scene featuring a wall with horizontal wood slats. On the left, a white, bowl-shaped object sits on a light-colored floor. To its right, a potted plant with green foliage is visible. A vertical glass partition separates the plant from the rest of the room. The right side of the image is covered by a dark green overlay containing white text.

Oprawy
konsumenckie

Consumer
luminaires

Oprawy konsumenckie - **podtynkowe**
Consumer luminaires - **recessed**



DURE 3

CCT

IP54

125
lm/W

CCT



SLI043021CCT_PW



SLI043022CCT_PW



SLI043007CCT_PW



SLI043008CCT_PW



SLI043009CCT_PW



SLI043010CCT_PW



SLI043011CCT_PW



SLI043012CCT_PW

5W

9W

12W

18W

24W

Wersje kolorystyczne: / Color version:

☐ biały / white230V
50Hz

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, / recessed

Materiał obudowy / Housing material :
PC + PS

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI043021CCT_PW	5W	3000/4000/6000K	585 lm (360°)	117 lm/W	ø95x25 [mm]	ø78 [mm]
SLI043022CCT_PW	9W		1000 lm (360°)	111 lm/W	ø128x31 [mm]	ø105 [mm]
SLI043007CCT_PW	12W		1500 lm (360°)	125 lm/W	ø145x30 [mm]	ø125 [mm]
SLI043010CCT_PW					145x145x30 [mm]	125x125 [mm]
SLI043008CCT_PW	18W		2200 lm (360°)	123 lm/W	ø170x30 [mm]	ø145 [mm]
SLI043011CCT_PW					170x170x30 [mm]	150x150 [mm]
SLI043009CCT_PW	24W		2900 lm (360°)	121 lm/W	ø225x30 [mm]	ø205 [mm]
SLI043012CCT_PW					225x225x30 [mm]	205x205 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

PRODUKT Z ATTESTEM

SLI043021CCT_PW
SLI043022CCT_PW



SLI043007CCT_PW
SLI043010CCT_PW
SLI043008CCT_PW
SLI043011CCT_PW



SLI043009CCT_PW
SLI043012CCT_PW





SLI043021WW_PW
SLI043021NW_PW
SLI043021CW_PW



SLI043009WW_PW
SLI043009NW_PW
SLI043009CW_PW



SLI043011CW_PW



SLI043022WW_PW
SLI043022NW_PW
SLI043022CW_PW



SLI043010WW_PW
SLI043010CW_PW



SLI043012WW_PW
SLI043012NW_PW
SLI043012CW_PW



SLI043007NW_PW



DURE 3

IP54

130
lm/W



SLI043021WW_PW
SLI043021NW_PW
SLI043021CW_PW



SLI043022WW_PW
SLI043022NW_PW
SLI043022CW_PW



SLI043007NW_PW



SLI043009WW_PW
SLI043009NW_PW
SLI043009CW_PW



SLI043010WW_PW
SLI043010CW_PW



SLI043011CW_PW



SLI043012WW_PW
SLI043012NW_PW
SLI043012CW_PW

akcesorium: / accessory:
ramka do montażu natynkowego / frame for surface mounting:
ACC+043009_FRAME (dla wersji okrągłej 18W / for round version 18W)
ACC+043009_FRAME (dla wersji okrągłej 24W / for round version 24W)
nie znajdują się w zestawie
not included in the set



5W

8W

12W

18W

24W

Wersje kolorystyczne: / Color version:

☐ biały / white

230V
50Hz



RA
>80



+40°C
-20°C

17000h

IK05



on
off
15000

(m)
0,5

60%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :

podtynkowy, natynkowy (za pomocą ramki) / recessed,
surface mounted (using a frame)

Materiał obudowy / Housing material :

tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI043021WW_PW	5W	3000K	650 lm (360°)	130 lm/W	ø95x31 [mm]	ø72 [mm]
SLI043021NW_PW		4000K				
SLI043021CW_PW		6000K				
SLI043022WW_PWz	8W	3000K	1000 lm (360°)	120 lm/W	ø118x31 [mm]	ø92 [mm]
SLI043022NW_PW		4000K				
SLI043022CW_PW		6000K				
SLI043007NW_PW	12W	4000K	1500 lm (360°)	125 lm/W	ø145x34 [mm]	ø120 [mm]
SLI043010WW_PW		3000K			145x145x34 [mm]	120x120 [mm]
SLI043010CW_PW		6000K				
SLI043011CW_PW	18W	6000K	2200 lm (360°)	123 lm/W	170x170x34 [mm]	145x145 [mm]
SLI043009WW_PW	24W	3000K	2900 lm (360°)	121 lm/W	ø220x34 [mm]	ø195 [mm]
SLI043009NW_PW		4000K				
SLI043009CW_PW		6000K				
SLI043012WW_PW		3000K			220x220x34 [mm]	195x195 [mm]
SLI043012NW_PW		4000K				
SLI043012CW_PW		6000K				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

PRODUKT Z ATESTEM



ALGINE 2W1

122
lm/W



SLI037027WW_PW
SLI037027NW_PW



SLI037028WW_PW
SLI037028NW_PW



SLI037029WW_PW
SLI037029NW_PW



W zestawie ramka montażowa
umożliwiająca montaż natynkowy.
An Assembly method frame
for surface mounted included.

6W

12W

18W

Wersje kolorystyczne: / Color version:

☐ biały / white

230V
50Hz



RA
>80



-40°C
-20°C

17000h

IK06

IP20



on
off
15000

(m)
0,5

60%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, podtynkowy / surface mount, recessed

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI037027WW_PW	6W	3000K	750 lm (360°)	122 lm/W	ø115x35 [mm]	ø95 [mm]
SLI037027NW_PW		4000K				
SLI037028WW_PW	12W	3000K	1500 lm (360°)	125 lm/W	ø170x35 [mm]	ø145 [mm]
SLI037028NW_PW		4000K				
SLI037029WW_PW	18W	3000K	2200 lm (360°)	122 lm/W	ø223x35 [mm]	ø200 [mm]
SLI037029NW_PW		4000K				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

SLI037027WW_PW
SLI037027NW_PW

0,14 kg

40 pcs.

1840 pcs.

SLI037028WW_PW
SLI037028NW_PW

0,26 kg

40 pcs.

800 pcs.

SLI037029WW_PW
SLI037029NW_PW

0,37 kg

20 pcs.

400 pcs.



Oprawa typu downlight
z trzema trybami świecenia

Downlight luminaire
with three lighting modes

FIALE 3 STEPS

110
lm/W



SLI022025WW_PW
SLI022025NW_PW



SLI022026WW_PW
SLI022026NW_PW

5,5W

12,5W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V
50Hz



RA
>80



-40 °C
-20 °C

17000h

IK06

IP20



on
off
15000

(m)
0,5

50%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy / recessed

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI022025WW_PW	5,5W	3000K	660 lm (360°)	120 lm/W	ø83x40 [mm]
SLI022025NW_PW		4000K			
SLI022026WW_PW	12,5W	3000K	1500 lm (360°)		ø148x37 [mm]
SLI022026NW_PW		4000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Trzy tryby świecenia:

Każde włączenie i wyłączenie powoduje zmianę trybu

Three lighting modes:

Each on/off will change the mode



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

SLI022025WW_PW
SLI022025NW_PW

0,11 kg

50 pcs.

2400 pcs.

SLI037031NW_PW

20 pcs.

1200 pcs.



MDD MINI GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)



GU10 x1
SLIP002005



GU10 x2
SLIP002006



Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP002005	biały / white	aluminium / aluminum	podtynkowy / recessed	110x110x40 mm	100x100 mm
SLIP002006				110x210x40 mm	100x200 mm

SLIP002005



SLIP002006



MDD MAXI GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 15W LED)



AR111 GU10 x1
SLIP002007



AR111 GU10 x2
SLIP002008



AR111 GU10 x1
SLIP002016



AR111 GU10 x2
SLIP002017



Wersje kolorystyczne: / Color version: ☒ czarny / black ☐ biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP002007	biały / white	aluminium / aluminum	podtynkowy / recessed	186x186x43 mm	165x165 mm
SLIP002008				186x336x43 mm	165x315 mm
SLIP002016	czarny / black			186x186x43 mm	165x165 mm
SLIP002017				186x336x43 mm	165x315 mm

SLIP002007



SLIP002008



*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaire being sold without light source.



MODERN DAY MINI GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)




GU10 x4
SLIP002004



W zestawie adapter GU10
Adapter GU10 included

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP002004	biały / white	aluminium / aluminum	podtynkowy / recessed	100x316x77 mm	92x305 mm



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaire being sold without light source.



MDD MAXI PC

AR111 GU10


na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 15W LED)



SLIP002014



SLIP002015

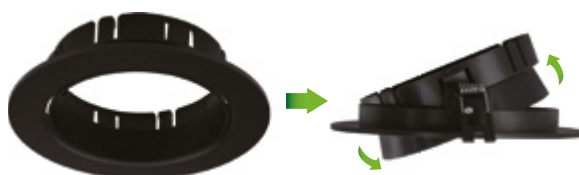

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy / recessed

Materiał obudowy / Housing material :
PC

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Wymiary Dimensions
SLIP002014	biały / white	165x41 mm
SLIP002015	czarny / black	





MOBILO LED

CCT

CCT*

130
lm/W

SLI043023CCT_PW



SLI043040CCT_PW

6,5W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white230V
50HzRA
>80-40 °C
-20 °C

IP20

17000h

on
off
15000(m)
0,560%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :

podtynkowy / recessed

Materiał obudowy / Housing material :

pc + ps

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI043023CCT_PW	6,5W	biały / white	2700/4000/6000K	850 lm (360°)	130 lm/W	105x35 [mm]
SLI043040CCT_PW		czarny / black				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



0,29 kg

20 pcs.

800 pcs.




FIALE CORE COMPLETE CCT

UGR
<19

CCT*



SLI043030CCT_PW



SLI043031CCT_PW

7W

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white230V
50HzRA
>80

IP20

17000h



Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy / recessed

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI043030CCT_PW	7W	biały / white	2700/4000/6000 K	560 lm (90°)	80 lm/W	90x85 [mm]
SLI043031CCT_PW		czarny / black				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used





ANTI GLARE

Bezpieczne dla wzroku, odpężające oświetlenie
Eye-safe, relaxing lighting

Oprawa typu anti-glare zapewniają przyjemne
oświetlenie pomieszczenia
bez rażącego światła
An anti-glare luminaire provides pleasant room lighting
without glare

*Dotyczy opraw FIALE COMFORT ANTI-GLARE
*Applies to FIALE COMFORT ANTI-GLARE luminaires

Oprawa **FIALE COMFORT anti-glare**



Standardowa oprawa oczko GU10



FIALE COMFORT

ANTI-GLARE

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)
nie przeznaczony do halogenów
no intended for halogen



czarne w środku / black inside
SLIP001017



srebrne w środku / silver inside
SLIP001018



czarne w środku / black inside
SLIP001019



srebrne w środku / silver inside
SLIP001020

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP001017	biały / white	aluminium / aluminum	podtynkowy / recessed	ø 85x50 mm	ø 75 mm
SLIP001018					
SLIP001019	czarny / black				
SLIP001020					





FIALE CORE

GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)
nie przeznaczony do halogenów
no intended for halogen



deep
SLIP001023



deep
SLIP001024



flat
SLIP001025



flat
SLIP001026



anti-glare
SLIP001029



anti-glare
SLIP001030

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP001023	biały / white	tworzywo sztuczne / plastic	podtynkowy / recessed	ø86x34 mm	ø75 mm
SLIP001024					
SLIP001025	ø90x26 mm				
SLIP001026					
SLIP001029	biały / white			ø95x46 mm	
SLIP001030					

SLIP001023
SLIP001024



SLIP001025
SLIP001026



SLIP001029
SLIP001030





FIALE IV

GU10

IP65

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)
nie przeznaczony do halogenów
no intended for halogen



SLIP001005



SLIP001006



SLIP001016



SLIP001007



SLIP001008

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP001005	biały / white	aluminium / aluminum	podtynkowy / recessed	ø83x51 mm	ø72 mm
SLIP001006	srebrny / silver			ø84x52 mm	
SLIP001016	czarny / black			ø83x51 mm	
SLIP001007	biały / white			83x83x51 mm	ø73 mm
SLIP001008	srebrny / silver			82x82x52 mm	

SLIP001005
SLIP001006



SLIP001016




SLIP001007



SLIP001008



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaire being sold without light source.

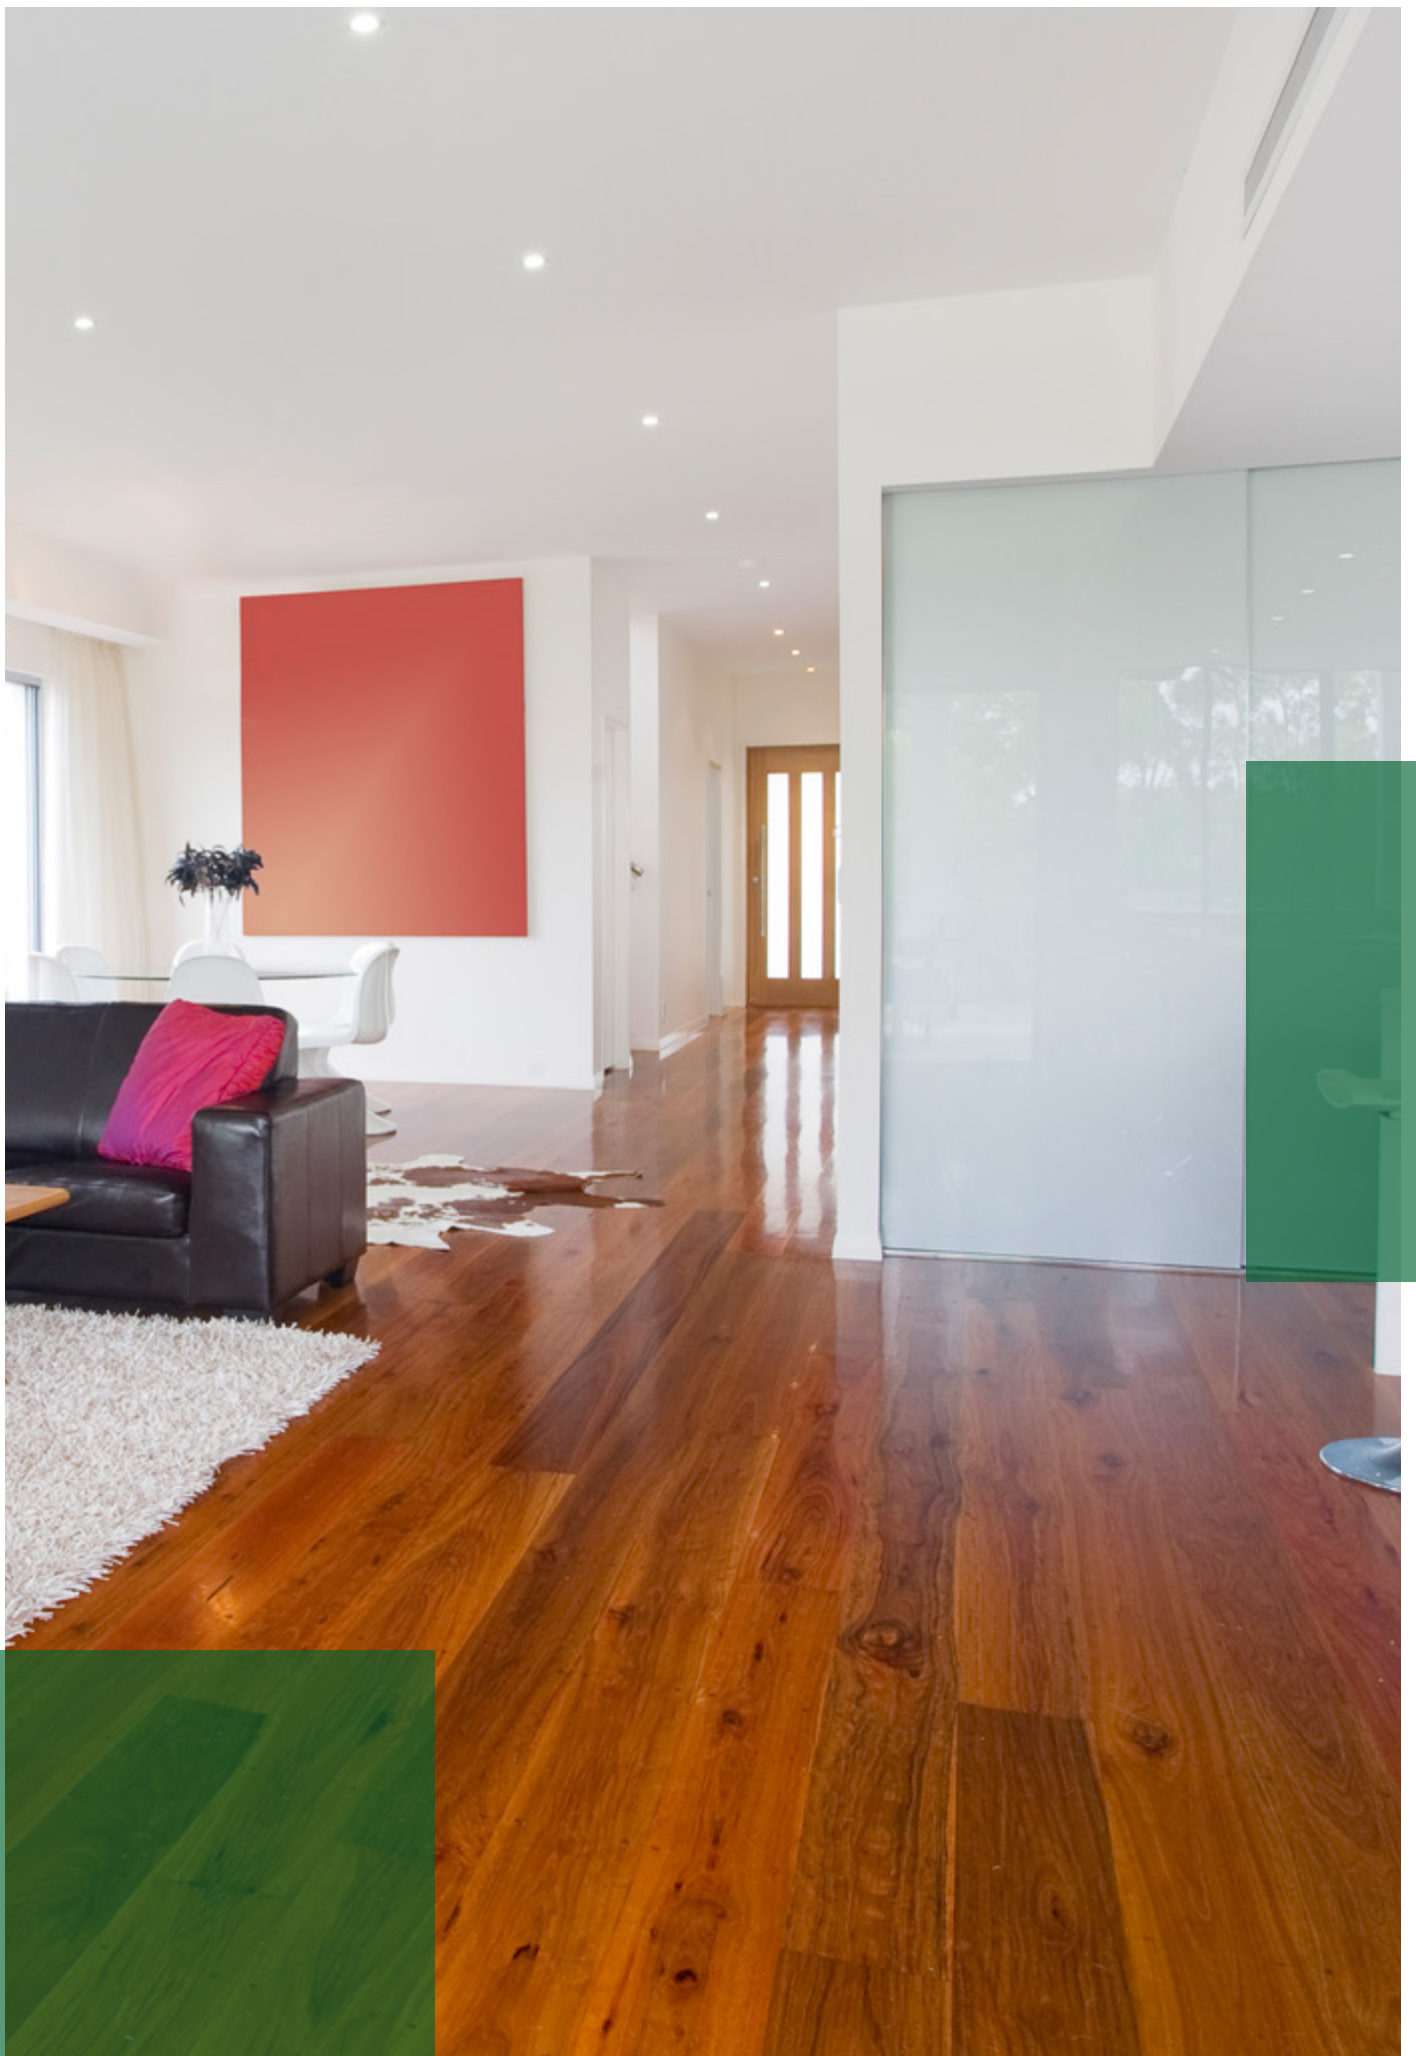

FIALE V BASIC

GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)
nie przeznaczony do halogenów
no intended for halogen



SLIP001021



SLIP001022

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP001021	biały / white	PC	podtynkowy / recessed	ø86x41 mm	ø75 mm
SLIP001022	czarny / black				



Oprawy konsumenckie - **natynkowe**
Consumer luminaires - **surface mounted**



CHLOE

COMPLETE CCT

UGR
<19


CCT*




SLI043032CCT_PW



SLI043033CCT_PW



SLI043034CCT_PW



SLI043035CCT_PW

7W

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / whiteSposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mountedMateriał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI043032CCT_PW	7W	biały / white	2700/4000/6000 K	560 lm (90°)	80 lm/W	90x100 [mm]
SLI043033CCT_PW		czarny / black				
SLI043034CCT_PW		biały / white				90x90x100 [mm]
SLI043035CCT_PW		czarny / black				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI043032CCT_PW
SLI043033CCT_PWSLI043034CCT_PW
SLI043035CCT_PW



CHLOE

VARIOSA GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)



złoty ring / golden ring
SLIP005060



złoty ring / golden ring
SLIP005061



SLIP005062



SLIP005063

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005060	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø55x100 mm
SLIP005061	czarny / black			
SLIP005062	biały / white			
SLIP005063	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE GU10

IP44

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)

SLIP005064



SLIP005065

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005064	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	97x70 mm
SLIP005065	czarny / black			



CHLOE GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)

SLIP004009



SLIP004002

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP004002	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø94x125 mm
SLIP004009	czarny / black			

SLIP004002



SLIP004009



CHLOE GU10

IP65

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP005033



SLIP005034

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white

250V
MAX.



+40°C
-20°C



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005033	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø90x97 mm
SLIP005034	czarny / black			

SLIP005033
SLIP005034

 0.5 kg

 20 pcs.

 640 pcs.

CHLOE GU10

MINI

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP005014
złoty ring / golden ring



SLIP005015
złoty ring / golden ring



SLIP005016
złoty ring / golden ring

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white srebrny / silver



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005014	srebrny / silver	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø70x100 mm
SLIP005015	biały / white			
SLIP005016	czarny / black			

SLIP005014
SLIP005015
SLIP005016



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE GU10

MINI RING

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)



SLIP005043



efekt świecącego ringu
/ effect of a glowing ring



SLIP005044



efekt świecącego ringu
/ effect of a glowing ring

Wersje kolorystyczne: / Color version:



czarny / black



biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005043	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø55x107 mm
SLIP005044	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE GU10

TUBA

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP005001



SLIP005002

złote w środku / golden inside

Wersje kolorystyczne: / Color version:



czarny / black



biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005001	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø70x128 mm
SLIP005002	czarny / black			

SLIP005001



SLIP005002



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE GU10

SPOT

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP004007



SLIP004008

Wersje kolorystyczne: / Color version:



czarny / black



biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP004007	czarny / black	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø80x130 mm
SLIP004008	biały / white			

SLIP004007
SLIP004008






CHLOE GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)




SLIP004005



SLIP004006



SLIP005066



Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP004005	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	97x97x125 mm
SLIP004006	czarny / black			
SLIP005066				


SLIP004006



SLIP004005



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

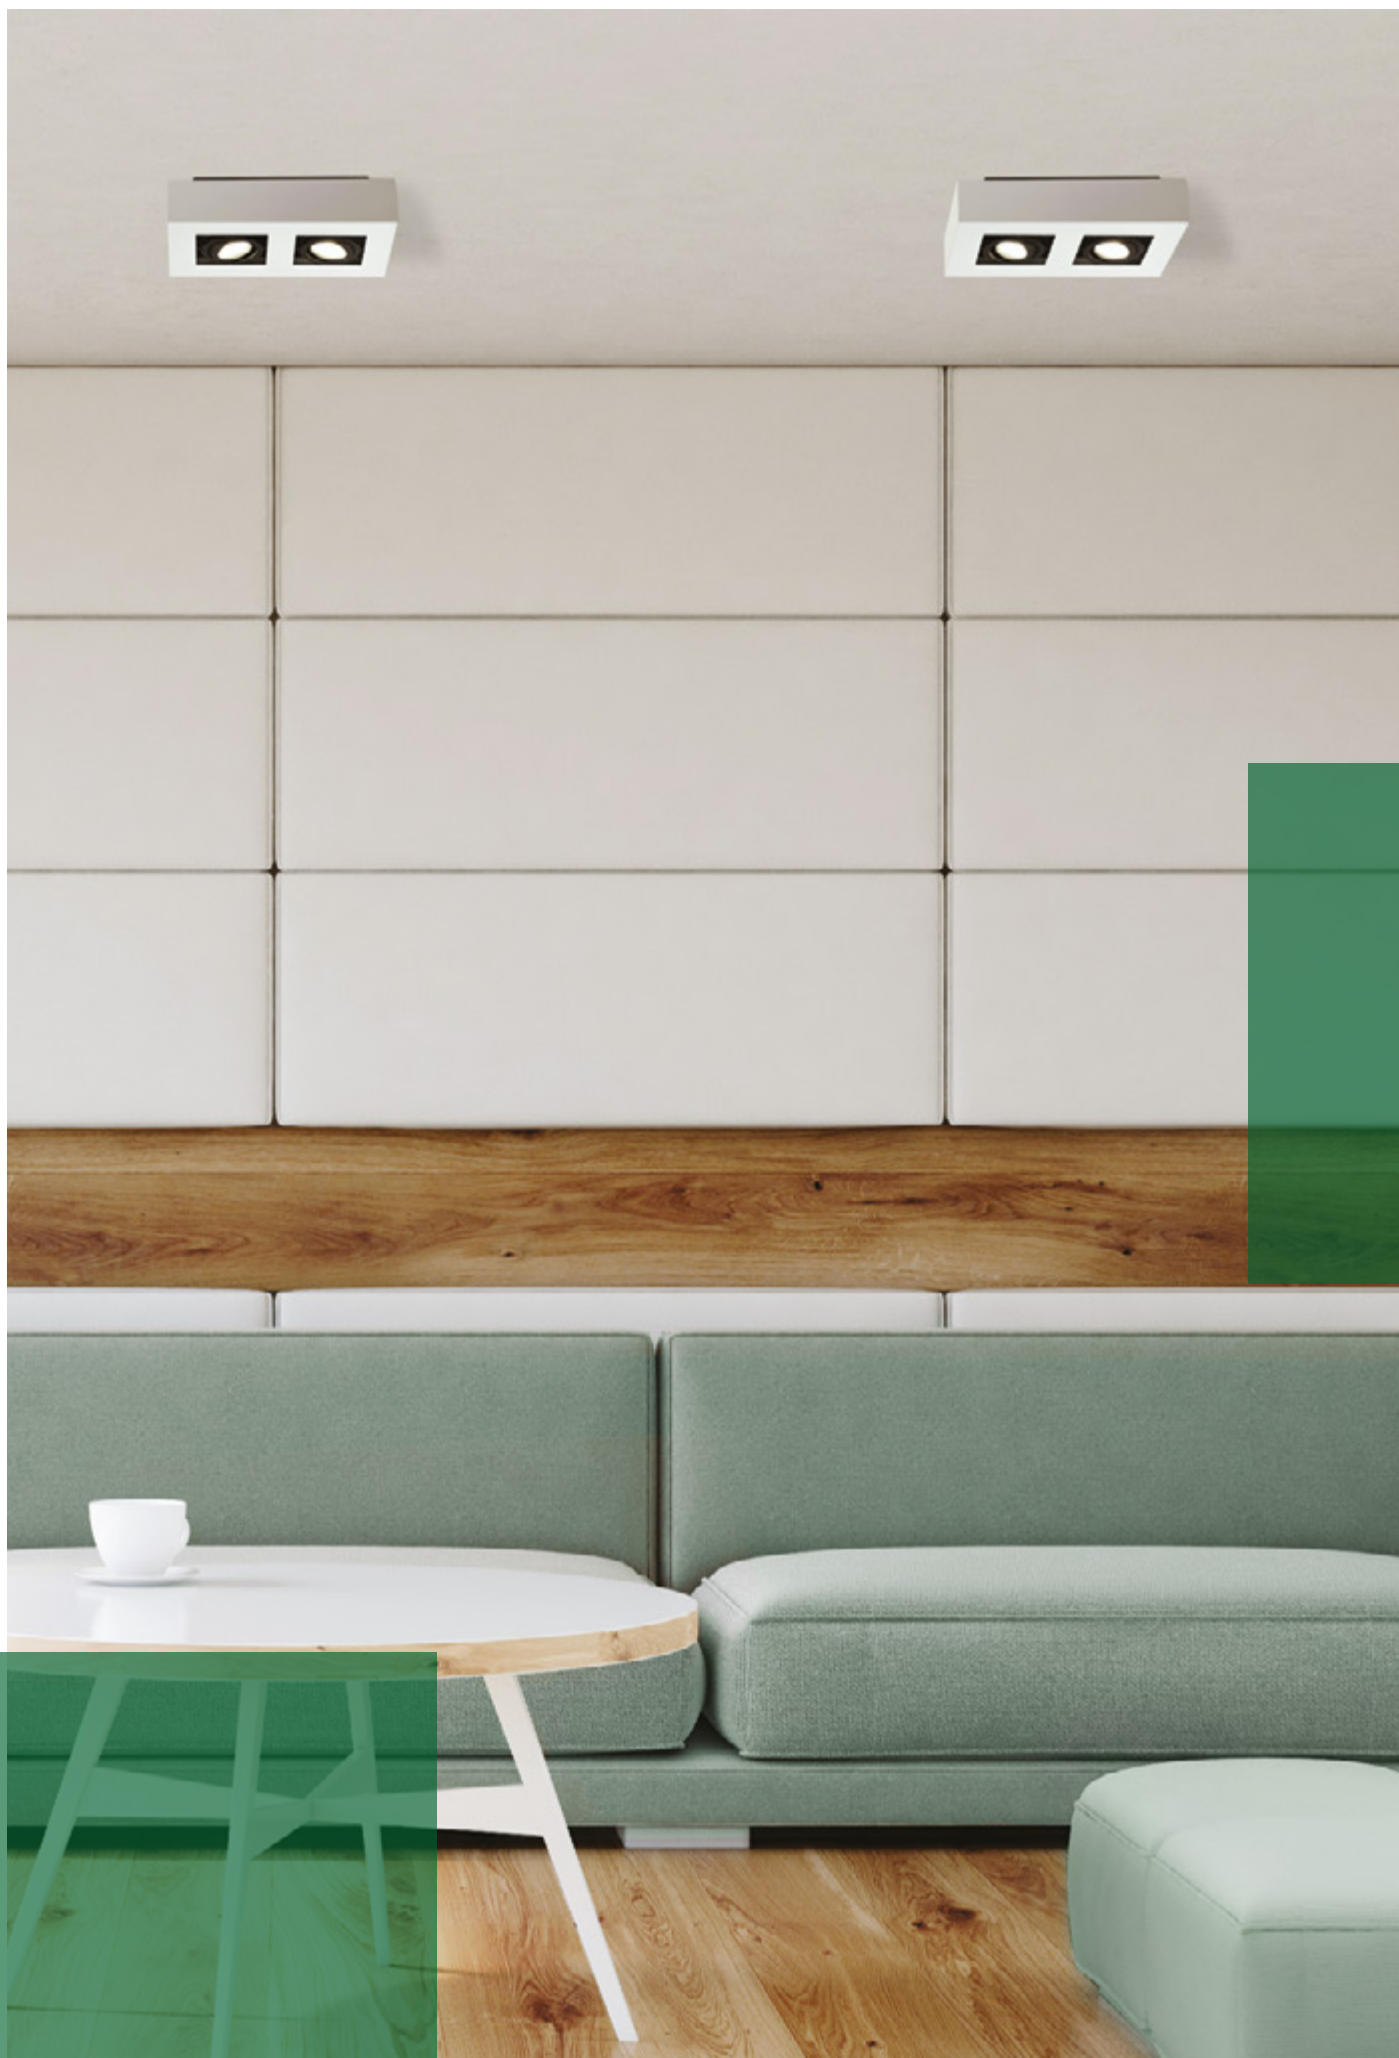

MIRORA

GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)
(max: 2x10W LED)




GU10 x1
SLIP005045



GU10 x2
SLIP005046



Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005045	biały, czarny / white, black	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	145x145x85 mm
SLIP005046				255x145x85 mm

SLIP005045



SLIP005046



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



SOLIS SPOT

GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)



SLIP005040



SLIP005041

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005040	biały / white	poliwęglan / polycarbonate	natynkowy / surface mounted	ø120x145 mm
SLIP005041	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



MADARA SLIM

MR11 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 4W LED)



SLIP003031



SLIP003032



GU10 x2
SLIP003047



GU10 x2
SLIP003048

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003031	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	36x95x165 [mm]
SLIP003032	czarny / black			
SLIP003047	biały / white			260x54x160 [mm]
SLIP003048	czarny / black			

SLIP003031
SLIP003032



SLIP003047
SLIP003048



*MR11 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



VARIOSA

GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)



SLIP006027



SLIP006028



flexi
SLIP006025



flexi
SLIP006026

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP006027	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	55x100x450 mm
SLIP006028	czarny / black			
SLIP006025	biały / white			55x100x410 mm
SLIP006026	czarny / black			

SLIP006027
SLIP006028



SLIP006025
SLIP006026



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



MADARA ALTRO

GU10

Baza / Base

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 8W LED)



GU10 x1
SLIP003059 SLIP003060



GU10 x2
SLIP003061 SLIP003062



GU10 x3
SLIP003063 SLIP003064



GU10 x4
SLIP003065



GU10 x4
SLIP003066



GU10 x3
SLIP003067



GU10 x3
SLIP003068



GU10 x4
SLIP003069



GU10 x4
SLIP003070

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003059	biały / white	aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic	natynkowy / surface mounted	60x135 mm
SLIP003060	czarny / black			
SLIP003061	biały / white			220x70x135 mm
SLIP003062	czarny / black			
SLIP003063	biały / white			350x70x135 mm
SLIP003064	czarny / black			
SLIP003065	biały / white			480x70x135 mm
SLIP003066	czarny / black			
SLIP003067	biały / white			220x134 mm
SLIP003068	czarny / black			
SLIP003069	biały / white			220x220x134 mm
SLIP003070	czarny / black			

SLIP003059
SLIP003060




SLIP003061
SLIP003062



SLIP003063
SLIP003064



SLIP003065
SLIP003066



SLIP003067
SLIP003068



SLIP003069
SLIP003070





MADARA LIBRA

GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)
nie przeznaczony do halogenów
no intended for halogen



SLIP003057



SLIP003058

Wersje kolorystyczne: / Color version:



czarny / black



biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003057	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	60x160x232 [mm]
SLIP003058	czarny / black			

SLIP003057
SLIP003058





CHLOE

AR111 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 15W LED, 35W Halogen)



IP65

SLIP005031



SLIP005032



IP44

SLIP005056



SLIP005057



IP20

SLIP005058
anti-glare



SLIP005059
anti-glare

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white



SLIP005031
SLIP005032



SLIP005056
SLIP005057
SLIP005058
SLIP005059

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005031	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø120x111 mm
SLIP005032	czarny / black			
SLIP005056	biały / white			ø118x114 mm
SLIP005057	czarny / black			
SLIP005058	biały / white			ø118x110 mm
SLIP005059	czarny / black			

SLIP005031
SLIP005032



SLIP005056
SLIP005057



SLIP005058
SLIP005059



*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE

AR111 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 15W LED, 35W Halogen)



SLIP005012



SLIP005013



Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005012	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø139x100 mm
SLIP005013	czarny / black			

SLIP005012
SLIP005013



*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE

AR111 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 15W LED, 35W Halogen)




SLIP005038



SLIP005039



Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005038	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	145x145x100 mm
SLIP005039	czarny / black			

SLIP005038



SLIP005039



*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaire is sold without light source.



ALGINE NATYNK

110
lm/W



SLI037030NW_PW



SLI037031NW_PW

24W

Wersje kolorystyczne / Color version: ☐ biały / white

230V
50Hz



RA
>80



-40 °C
-20 °C

17000h

IK06

IP20



on
off
15000

(m)
0,5

50%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mount

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI037030NW_PW	24W	4000K	2650 lm (360°)	110 lm/W	ø288x38 [mm]
SLI037031NW_PW					288x288x38 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

SLI037030NW_PW



0.52 kg



20 pcs.



180 pcs.

SLI037031NW_PW



0.6 kg



20 pcs.



180 pcs.



ALGINE LENS

120
lm/W



40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V
50Hz



RA
>80



+40 °C
-20 °C

17000h

IK06

IP20



on
off
15000

(m)
1

60%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic


Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035058NW_PW	40W	4000 K	4800 lm (360°)	120 lm/W	600x600x28 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

Panel typu backlight wyposażony
w **wysokiej jakości soczewki**
Backlight panel equipped
with **high-quality lenses**



Prosta instalacja: zintegrowany
zasilacz wewnątrz oprawy
Simple installation: integrated power
supply inside the luminaire



1.4 kg

6 pcs.

144 pcs.



PASTILO CCT

IP54

IK10

120
lm/W

CCT*



SLI042000CCT_PW



SLI042001CCT_PW



SLI042002CCT_PW



SLI042003CCT_PW

10W

15W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V
50Hz



RA
>80



17000h



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień światlny* Luminous flux*	Skuteczność światlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI042000CCT_PW	10W	2700/4000/6000K	1200 lm (360°)	120 lm/W	205x105x47 [mm]
SLI042001CCT_PW					180x47 [mm]
SLI042002CCT_PW	15W		1800 lm (360°)		266x137x47 [mm]
SLI042003CCT_PW					221x47 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI042000CCT_PW



SLI042002CCT_PW



SLI042001CCT_PW



SLI042003CCT_PW





Oprawa dostępna
z wbudowanym czujnikiem ruchu PIR (20W)
lub bez czujnika (8W)



Mocowanie na Click
Click assembly



Mocowanie śrubą od boku
Side screw mounting

TECHNIC LAMP

IP54

103
lm/W

IK10



SLI041044NW_PW

118
lm/W

IK10



SLI041045NW_PW

115
lm/W



SLI041046NW_PW

95
lm/W



SLI041047NW_PW

Kąt czujnika ruchu: 60°.
Czas opóźnienia wyłączenia: 2 minuty
po opuszczeniu zasięgu czujnika.
Zasięg detekcji: 5 metrów.
PIR sensor detection angle: 60°
Delay time: 2 minutes after leaving
sensor area.
Detection area 5 meter.

szybkozłącze w zestawie
fast connector included



8W

20W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V
50Hz



RA
>80



-40°C
-20°C

17000h



on
off
15000

(m)
0,5



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
poliwęglan / polycarbonate

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Kąt świecenia Beam angle	Strumień świetlny Luminous flux	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI041044NW_PW	8W	4000 K	120°	940 lm (360°)*	118 lm/W*	157x80x46 [mm]
SLI041045NW_PW						140x48 [mm]
SLI041046NW_PW	20W			2300 lm (360°)*	115 lm/W*	270x145x75 [mm]
SLI041047NW_PW						220x60 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI041044NW_PW



SLI041045NW_PW



SLI041046NW_PW



SLI041047NW_PW



Oprawy konsumenckie - **zwieszane**
Consumer luminaires - **suspended**

CHLOE GU10

IP65

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP005033_ZWIS

SLIP005034_ZWIS

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005033_ZWIS	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø90x97 mm Kabel / Cable: 1500 mm Baza / Base: ø81x27 mm
SLIP005034_ZWIS	czarny / black			

SLIP005015_ZWIS
SLIP005016_ZWIS



CHLOE GU10

zwieszana / suspended

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)



SLIP005003



SLIP005004



SLIP005005



SLIP005006



SLIP005007



SLIP005008

Wersje kolorystyczne: / Color version:



czarny / black



biały / white



SLIP005003
SLIP005004
SLIP005005
SLIP005006



SLIP005007
SLIP005008



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005003	czarny / black	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø70x125 mm Kabel / Cable: 1500 mm Baza / Base: ø81x27 mm
SLIP005004	biały / white			
SLIP005005	biały / white			3x(ø70x125) mm Kabel / Cable: 1200/1300/1400 mm Baza / Base: ø200x32 mm
SLIP005006	czarny / black			
SLIP005007	biały / white			3x(ø70x125) mm Kabel / Cable: 1500 mm Baza / Base: 500x32 mm
SLIP005008	czarny / black			

SLIP005003



SLIP005005
SLIP005006



SLIP005004



SLIP005007
SLIP005008



CHLOE GU10

MINI

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP005015_ZWIS
złoty ring / golden ring



SLIP005016_ZWIS
złoty ring / golden ring

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005015_ZWIS	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø70x100 mm Kabel / Cable: 1500 mm
SLIP005016_ZWIS	czarny / black			

SLIP005015_ZWIS
SLIP005016_ZWIS



CHLOE GU10

SPOT

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP004007_ZW

Wersje kolorystyczne: / Color version:



czarny / black



biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP004008_ZW	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø80x130 mm

SLIP004008_ZW





MADARA MINI II

GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)



SLIP003022



SLIP003023

Wersje kolorystyczne: / Color version:



czarny / black



biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003022	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø55x200 mm Kabel / Cable: 1000 mm Baza / Base: ø60x25 mm
SLIP003023	czarny / black			

SLIP003022
SLIP003023



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



MADARA MINI RING

GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)



Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003018	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø55x200 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP003019	czarny / black			

SLIP003018
SLIP003019



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE

AR111 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 15W LED, 35W Halogen)



SLIP005012_ZWIS

SLIP005013_ZWIS

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005012_ZWIS	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø139x100 mm Kabel / Cable: 1500 mm Baza / Base: ø81x27 mm
SLIP005013_ZWIS	czarny / black			

SLIP005012_ZWIS
SLIP005013_ZWIS



*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE SLIM

MR111 GU10



na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 4W LED, 25W Halogen)



SLIP005053



SLIP005054



Możliwość zmiany i regulacji kąta świecenia,
niezależnie od zastosowanego źródła LED
typu MR11 GU10
Possibility to change and adjust the beam angle,
regardless of the LED source MR11 GU10 used

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005053	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø40x500 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP005054	czarny / black			

SLIP005053
SLIP005054



*MR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

Oprawy konsumenckie - **plafonierey**
Consumer luminaires - **plafonds**



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

Dodatkowy, czarny, wymienny ring w zestawie:
zmiana koloru wg potrzeb
Additional, black, exchangeable ring included in the set:
colour change according to your needs



Zdemontuj biały ring z plafonu.
Disassembly the white ring from the plafond

Zamontuj czarny ring na plafonie
Assembly the black ring on the plafond


SLI031034WW_PW
SLI031034CW_PW
SLI031034CCT_PW

SLI031034WW_PW_CZUJNIK
SLI031034CW_PW_CZUJNIK
SLI031035CW_PW_CZUJNIK
SLI031035CCT_PW_MV



SLI031036WW_PW
SLI031036CW_PW
SLI031036CCT_PW

SLI031036WW_PW_CZUJNIK
SLI031036CW_PW_CZUJNIK
SLI031037WW_PW_CZUJNIK
SLI031037CW_PW_CZUJNIK
SLI031037CCT_PW



SLI031035CW_PW
SLI031035CCT_PW



SLI031037WW_PW
SLI031037CW_PW
SLI031037CCT_PW



NYMPHEA BLACK & WHITE

CCT

IP54

133
lm/W

SLI031034WW_PW
SLI031034CW_PW
SLI031034CCT_PW



SLI031034WW_PW_CZUJNIK
SLI031034CW_PW_CZUJNIK



SLI031035CW_PW
SLI031035CCT_PW
SLI031035CW_PW_CZUJNIK
SLI031035CCT_PW_MV



SLI031036WW_PW
SLI031036CW_PW
SLI031036CCT_PW
SLI031036WW_PW_CZUJNIK
SLI031036CW_PW_CZUJNIK



SLI031037WW_PW
SLI031037NW_PW
SLI031037CW_PW
SLI031037CCT_PW
SLI031037WW_PW_CZUJNIK
SLI031037NW_PW_CZUJNIK
SLI031037CW_PW_CZUJNIK

18W

24W

32W

40W

Wersje kolorystyczne / Color version: ☐ biały / white230V
50Hz

Sposób montażu / Assembly :
natynkowy / surface mount

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

Wersja z czujnikiem ruchu
With motion sensor version

Wersja bez czujnika ruchu
Without motion sensor version

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimension
SLI031034WW_PW_CZUJNIK	18W	3000K	1950 lm (360°)	108 lm/W	ø250x52 [mm]
SLI031034CW_PW_CZUJNIK	18W	6000K	2050 lm (360°)	114 lm/W	
SLI031035CW_PW_CZUJNIK	24W		2850 lm (360°)	119 lm/W	ø320x52 [mm]
SLI031035CCT_PW_MV	24W	3000/4000/6000K	3150 lm (360°)	130 lm/W	
SLI031036WW_PW_CZUJNIK	32W	3000K	3380 lm (360°)	106 lm/W	ø380x55 [mm]
SLI031036CW_PW_CZUJNIK	32W	6000K	3450 lm (360°)	108 lm/W	
SLI031037WW_PW_CZUJNIK	40W	3000K	5300 lm (360°)	133 lm/W	ø485x70 [mm]
SLI031037NW_PW_CZUJNIK	40W	4000K			
SLI031037CW_PW_CZUJNIK	40W	6000K			
SLI031034WW_PW	18W	3000K	1950 lm (360°)	108 lm/W	ø250x52 [mm]
SLI031034CW_PW	18W	6000K	2050 lm (360°)	114 lm/W	
SLI031034CCT_PW	18W	3000/4000/6000K	2350 lm (360°)	130 lm/W	
SLI031035CW_PW	24W	6000K	2850 lm (360°)	119 lm/W	ø320x52 [mm]
SLI031035CCT_PW	24W	3000/4000/6000K	3150 lm (360°)	130 lm/W	
SLI031036WW_PW	32W	3000K	3380 lm (360°)	106 lm/W	ø380x55 [mm]
SLI031036CW_PW	32W	6000K	3450 lm (360°)	108 lm/W	
SLI031036CCT_PW	32W	3000/4000/6000K	4150 lm (360°)	130 lm/W	
SLI031037WW_PW	40W	3000K	5300 lm (360°)	133 lm/W	ø485x70 [mm]
SLI031037NW_PW	40W	4000K			
SLI031037CW_PW	40W	6000K			
SLI031037CCT_PW	40W	3000/4000/6000K	5200 lm (360°)	130 lm/W	

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



NYMPHEA FLAT DUO

CCT

IP54

CCT



SLI031046CCT_PW



SLI031047CCT_PW



SLI031048CCT_PW

24W

36W

48W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V
50Hz



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLI031046CCT_PW	24W	3000/4000/6000 K	3100 lm (360°)	130 lm/W	natynkowy / surface mounted	ø292x26 [mm]
SLI031047CCT_PW	36W		4700 lm (360°)		natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended	ø400x26 [mm]
SLI031048CCT_PW	48W		6200 lm (360°)			ø500x26 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



2 Kierunki świecenia:
oświetla przestrzeń w dół
oraz rzuca poświatę na sufit

2 Lighting directions:
lights the space downwards
and casts a glow on the ceiling

akcesorium: / accessory:
Zawiesia do montażu zwieszanego
Hangs Ropes For Suspension
kod: / code: WOJ+91341
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)



akcesorium: / accessory:
Przewód OMY 3x0,75 mm oplot bezbarwny 1,5 m
OMY cable 3x0.75 mm transparent braid 1.5 m
kod: / code: WOJ+04553
(nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)



SLI031046CCT_PW



SLI031047CCT_PW



SLI031048CCT_PW





NYMPHEA OPTIMA BLACK CCT

CCT*



SLI031049CCT_PW



SLI031050CCT_PW



SLI031051CCT_PW

24W

36W

65W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V
50Hz



RA
>80



-40°C
-20°C

IP20

17000h



on
off
15000



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI031046CCT_PW	24W	3000/4000/6000 K	2700 lm (360°)	112 lm/W	ø300x50 [mm]
SLI031047CCT_PW	36W		4300 lm (360°)		ø400x50 [mm]
SLI031048CCT_PW	65W		7800 lm (360°)		ø600x50 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

akcesorium: / accessory:
Zawieszka do montażu zwieszanego
Hangs Ropes For Suspension
kod: / code: W0J+91341
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)



akcesorium: / accessory:
Przewód OMY 3x0,75 mm oplot bezbarwny 1,5 m
OMY cable 3x0.75 mm transparent braid 1.5 m
kod: / code: W0J+04553
(nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)



SLI031049CCT_PW



0.65 kg



10 pcs.



160 pcs.

SLI031050CCT_PW



1.05 kg



10 pcs.



120 pcs.

SLI031051CCT_PW



2.45 kg



5 pcs.



150 pcs.



NYMPHEA FUSION

CCT



IP44

CCT



SLI031056CCT_PW



SLI031061CCT_PW

20/30/40W

Wersje kolorystyczne / Color version: ☐ biały / white

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI031056CCT_PW	20/30/40W	3000/4000/6000 K	5400 lm (360°)	135 lm/W	ø330x53 [mm]
SLI031061CCT_PW					330x330x53 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI031056CCT_PW



SLI031061CCT_PW





NYMPHEA PROXI

PIR

IP54



SLI031043WW_PW
SLI031043NW_PW

18W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V
50Hz



RA
>80



-40°C
-20°C

17000h



on
off
15000

(m)
1

60%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
polipropylen / polypropylene

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI031043WW_PW	18W	3000K	2000 lm (360°)	111 lm/W	ø300x60 [mm]
SLI031043NW_PW		4000K	2200 lm (360°)	122 lm/W	


*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

0.72 kg

10 pcs.

120 pcs.

Oprawy konsumenckie - **kinkiety**
Consumer luminaires - **sconces**

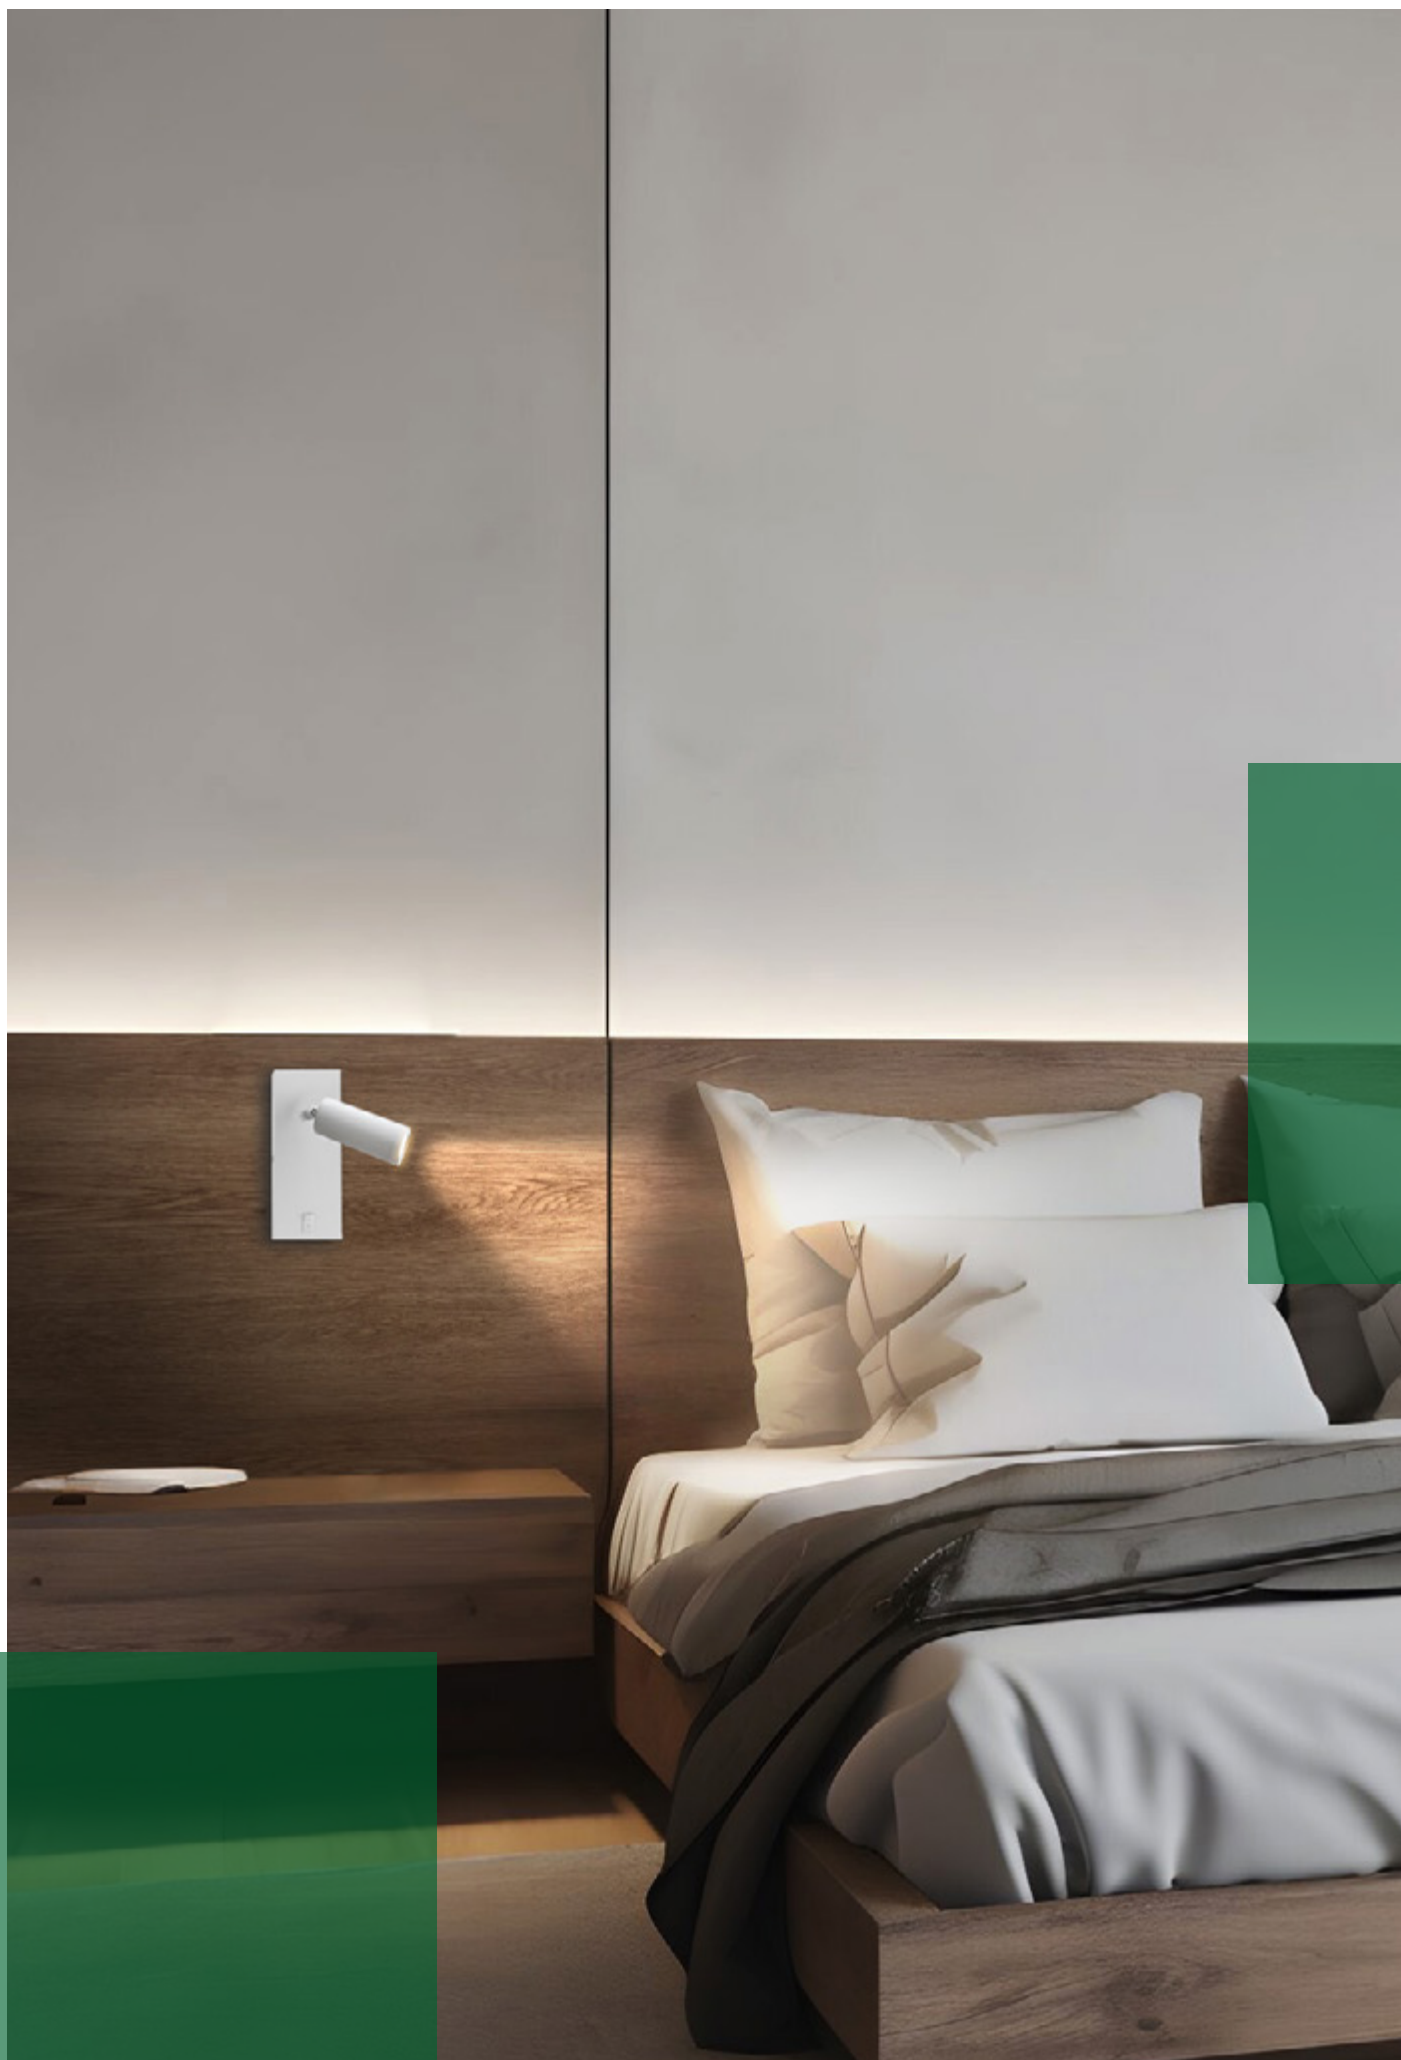

MADARA SLIM

MR11 GU10

z włącznikiem / with on-off switch

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 4W LED)



SLIP003033



SLIP003034



SLIP003039



SLIP003040

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003033	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	36x95x165 [mm]
SLIP003034	czarny / black			
SLIP003039	biały / white		natynkowy / surface mounted	140x60x25 [mm]
SLIP003040	czarny / black			

SLIP003033
SLIP003034



SLIP003039
SLIP003040



*MR11 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



SQUALLA VARIOSA

GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)



tubo
SLIP006017



tubo
SLIP006018



SLIP006019



SLIP006020



SLIP006021



SLIP006022



flexi
SLIP006023



flexi
SLIP006024

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP006017	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	55x160x90 mm
SLIP006018	czarny / black			
SLIP006019	biały / white			55x100x165 mm
SLIP006020	czarny / black			
SLIP006021	biały / white			55x100 mm
SLIP006022	czarny / black			
SLIP006023	biały / white			55x100x410 mm
SLIP006024	czarny / black			

SLIP006017
SLIP006018



SLIP006019
SLIP006020



SLIP006021
SLIP006022



SLIP006023
SLIP006024



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaire is being sold without light source.



SQUALLA LUMO

G9

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)



69



SLIP006013



SLIP006014



SLIP006015



SLIP006016

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white

250V
MAX.



40 °C
-20 °C

IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP006013	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	80x150 mm
SLIP006014	czarny / black			
SLIP006015	biały / white			
SLIP006016	czarny / black			



*G9. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



SQUALLA

G9

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)



69



SLIP006001



SLIP006002



SLIP006009



SLIP006010

złote w środku / golden inside



SLIP006003



SLIP006004



SLIP006011



SLIP006012

złote w środku / golden inside

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP006001	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	80x80x160 mm
SLIP006002	czarny / black			
SLIP006009	biały / white			
SLIP006010	czarny / black			
SLIP006003	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	101x81x100 mm
SLIP006004	czarny / black			
SLIP006011	biały / white			
SLIP006012	czarny / black			

SLIP006001 SLIP006002
SLIP006009 SLIP006010



SLIP006003 SLIP006004
SLIP006011 SLIP006012



*G9. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

Oprawy konsumenckie - **liniowe**
Consumer luminaires - **linear**



ALLDAY LED TUBE

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
60 cm: (max: 10W LED TUBE)
120 cm: (max: 20W LED TUBE)



60cm

WOJ+06707



60cm

WOJ+06780



Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black



Czujnik ruchu: / Motion sensor:
Opóźnienie czasowe: 5 s, 30 s, 1 m, 5 m, 8m, wyłączany. Zakres detekcji: 360°. Odległość wykrywania: Max.6m (<24°)
Time-delay: 5 s, 30 s, 1 m, 5 m, 8m, off. Detection range: 360°. Detection distance: Max.6m (<24°)

Sposób montażu / Assembly method :

natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :


stal, PS / steel, PS

Kod Code	Wymiary Dimensions
WOJ+06707	635x65x70 mm
WOJ+06780	

WOJ+06707, WOJ+06780



*T8 G13. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaire is being sold without light source.

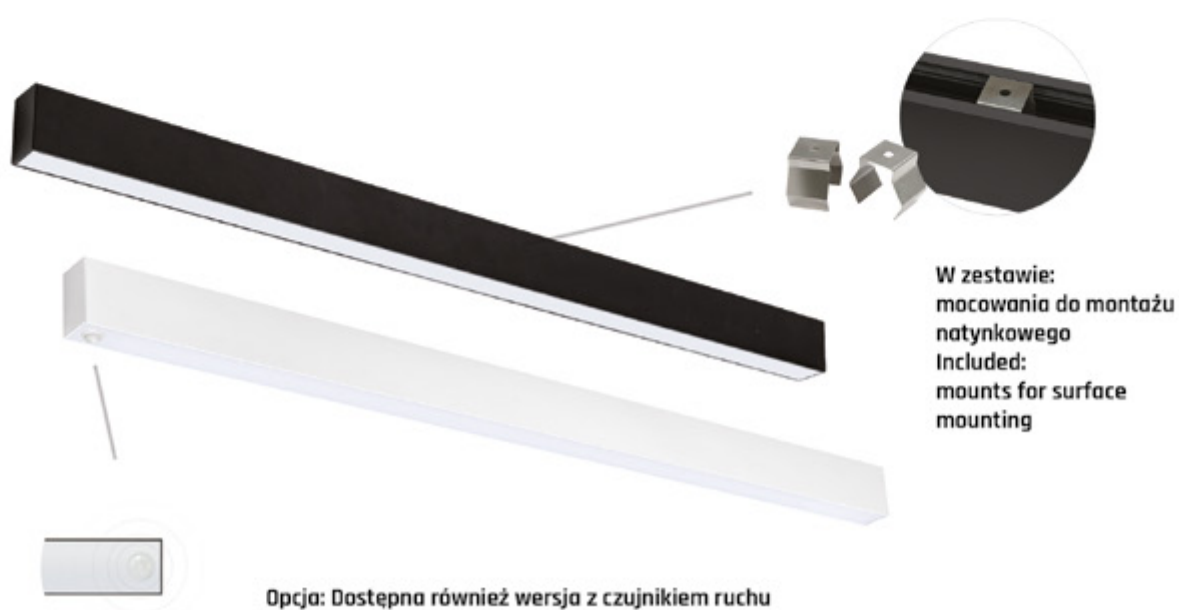

ALLDAY GO



WQJP07921
WQJP10574
WQJP07772
WQJP10570



WQJP07922
WQJP10573
WQJP07773
WQJP10569



WQJP07923
WQJP10576
WQJP07756
WQJP10572



WQJP07924
WQJP10575
WQJP07771
WQJP10571

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminum

Wymiary / Dimensions :
1120x44x74 [mm]

Kod Code	Kolor obudowy Housing color	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Przysłona Diffuser	Kąt Beam angle
WQJP07922	czarny / black	36W	3000K	4700 lm (360°)	130 lm/W	mleczna / opal	115°
WQJP07924							
WQJP07921	biały / white					pryzmatyczna / prismatic	90°
WQJP07923							
WQJP10573	czarny / black					pryzmatyczna / prismatic	90°
WQJP10575							
WQJP10574	biały / white					mleczna / opal	115°
WQJP10576							
WQJP07773	czarny / black		4000K	4900 lm (360°)	136 lm/W	mleczna / opal	115°
WQJP07771							
WQJP07772	biały / white					pryzmatyczna / prismatic	90°
WQJP07756							
WQJP10569	czarny / black					pryzmatyczna / prismatic	90°
WQJP10571							
WQJP10570	biały / white					pryzmatyczna / prismatic	90°
WQJP10572							

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used





LIMEA SUBTILO

CCT

120
lm/W

CCT*



SLI047220CCT_PW



SLI047222CCT_PW

15W

30W

Wersje kolorystyczne / Color version: ☐ biały / white230V
50Hz**Sposób montażu / Assembly method :**

natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :

tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI047220CCT_PW	15W	2700/4000/6000K	1800 lm (360°)	120 lm/W	600x60x35 [mm]
SLI047222CCT_PW	30W	2700/4000/6000K	3600 lm (360°)		1200x60x35 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

akcesorium: / accessory:
Zawieszka z autoregulacją (2 szt.)
Self-adjusting slings (2 pcs.)
1,5 metra / 1,5 meters, kod: / code: WOJ+07186
3 metry / 3 meters, kod: / code: WOJ+07187
8 metrów / 8 meters, kod: / code: WOJ+07188
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)



SLI047220CCT_PW



0.2 kg



50 pcs.



600 pcs.

SLI047222CCT_PW



0.37 kg



30 pcs.



360 pcs.



AQUATICA

CCT

z włącznikiem / with on-off switch

IP44

120
lm/W

zaokrąglone zakończenie
/ rounded ending



SLI043016WW_PW
SLI043016NW_PW
SLI043016CW_PW

kwadratowe zakończenie
/ square ending



SLI043017WW_PW
SLI043017NW_PW
SLI043017CW_PW

15W

Wersje kolorystyczne: / Color version:

☐ biały / white

230V
50Hz



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI043016WW_PW	15W	3000 K	1800 lm (360°)	120 lm/W	596 x 46 x 63 mm
SLI043016NW_PW		4000 K			
SLI043016CW_PW		6000 K			
SLI043017WW_PW		3000 K			
SLI043017NW_PW		4000 K			
SLI043017CW_PW		6000 K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used





Możliwość łączenia w linie.

Każda oprawa w szeregu może zostać włączona / wyłączona niezależnie

Possibility of connecting in lines.

Each luminaire in the series can be turned on / off independently

CABINET SWITCH T5

z włącznikiem / with on-off switch

120
lm/W



W zestawie elastyczna złączka do łączenia opraw w układ L, kabel zasilający oraz uchwyty montażowe

The set includes a flexible connector for connecting the luminaires in an L-shaped arrangement, a power cable and mounting brackets

4W

7W

10W

14W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V
50Hz



RA
>80



+40 °C
-20 °C

17000h

IP20



on
off
15000

(m)
0,5

60%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI028200_PW	4W	3000K	480 lm (360°)	120 lm/W	312x25x36 [mm]
SLI028201_PW		4000K			
SLI028202_PW		6000K			
SLI028203_PW	7W	3000K	840 lm (360°)		582x25x36 [mm]
SLI028204_PW		4000K			
SLI028205_PW		6000K			
SLI028206_PW	10W	3000K	1200 lm (360°)		892x25x36 [mm]
SLI028207_PW		4000K			
SLI028208_PW		6000K			
SLI028209_PW	14W	3000K	1680 lm (360°)		1192x25x36 [mm]
SLI028210_PW		4000K			
SLI028211_PW		6000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI028200_PW
SLI028201_PW
SLI028202_PW



SLI028206_PW
SLI028207_PW
SLI028208_PW



SLI028203_PW
SLI028204_PW
SLI028205_PW



SLI028209_PW
SLI028210_PW
SLI028211_PW





Opcjonalnie:
montaż zwieszany
za pomocą zawiesi
Optional:
suspended mounting
with slings

Przesuwane zaczepy
montażowe
Sliding mounting
brackets





60cm

SLI045005WW_PW
SLI045005NW_PW
SLI045005CW_PW



90cm

SLI045007WW_PW
SLI045007NW_PW
SLI045007CW_PW



120cm

SLI045004WW_PW
SLI045004NW_PW
SLI045004CW_PW



150cm

SLI045008WW_PW
SLI045008NW_PW
SLI045008CW_PW

akcesorium: / accessory:
Zawieszka z autoregulacją (2 szt.)
Self-adjusting slings (2 pcs.)
1,5 metra / 1,5 meters, kod: / code: W0J+07186
3 metry / 3 meters, kod: / code: W0J+07187
8 metrów / 8 meters, kod: / code: W0J+07188
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)



14W

20W

28W

35W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :

natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :

tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI045005WW_PW	14W	3000K	1700 lm (360°)	121 lm/W	76x580x26 [mm]
SLI045005NW_PW		4000K			
SLI045005CW_PW		6000K			
SLI045007WW_PW	20W	3000K	2400 lm (360°)	120 lm/W	76x900x26 [mm]
SLI045007NW_PW		4000K			
SLI045007CW_PW		6000K			
SLI045004WW_PW	28W	3000K	3200 lm (360°)	114 lm/W	76x1200x26 [mm]
SLI045004NW_PW		4000K			
SLI045004CW_PW		6000K			
SLI045008WW_PW	35W	3000K	4200 lm (360°)	120 lm/W	76x1500x26 [mm]
SLI045008NW_PW		4000K	4400 lm (360°)	126 lm/W	
SLI045008CW_PW		6000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI045005WW_PW
SLI045005NW_PW
SLI045005CW_PW



SLI045004WW_PW
SLI045004NW_PW
SLI045004CW_PW



Oprawy konsumenckie - **liniowe hermetyczne**
Consumer luminaires - **hermetic linear**



LIMEA SELECT

CCT

IP65

122
lm/W

CCT



SLI030010CCT_PW



SLI030011CCT_PW

18W

36W

Wersje kolorystyczne / Color version: ☐ biały / white230V
50Hz**Sposób montażu / Assembly method :**

natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :

tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI030010CCT_PW	18W	3000/4000/6000K	2200 lm (360°)	122 lm/W	300x46x32 [mm]
SLI030011CCT_PW	36W	3000/4000/6000K	4300 lm (360°)	120 lm/W	1200x46x32 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

akcesorium: / accessory:
Zawieszka z autoregulacją (2 szt.)
Self-adjusting slings (2 pcs.)

1,5 metra / 1,5 meters, kod: / code: WQJ+07186
3 metry / 3 meters, kod: / code: WQJ+07187
8 metrów / 8 meters, kod: / code: WQJ+07188
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)



Przełącznik zmiany barwy światła
(3000K / 4000K / 6000K)
Light color change switch
(3000K / 4000K / 6000K)

SLI030010CCT_PW



0.23 kg



30 pcs.



870 pcs.

SLI030011CCT_PW



0.37 kg



30 pcs.



480 pcs.



LIMEA MINI 2

IP65

125
lm/W



1x szybkozłączka / 1x quick connector

SLI028039NW_PW



1x szybkozłączka / 1x quick connector

SLI028037NW_PW



max. 6 szt. w lini / max. 6 pcs per line
2x szybkozłączka / 2x quick connector

SLI028038NW_PW

18W

36W

45W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V
50Hz



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI028039NW_PW	18W	4000K	2250 lm (360°)	125 lm/W	625x52x34 [mm]
SLI028037NW_PW	36W		4400 lm (360°)	123 lm/W	1220x52x35 [mm]
SLI028038NW_PW	45W		5500 lm (360°)	123 lm/W	1525x52x34 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Zasilanie przelotowe w standardzie
(dla wersji 45W 150cm)
Loop-through power supplying as standard
(for 45W 150cm version)



SLI028039NW_PW



SLI028037NW_PW



SLI028038NW_PW





LIMEA PLUG



SLI028050NW_PW



SLI028051NW_PW



2-metrowy przewód z wtyczką i włącznikiem ON/OFF
2-meter cable with plug and ON/OFF switch

18W

36W

45W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
poliwęglan / polycarbonate

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI028050NW_PW	36W	4000K	5000 lm (360°)	139 lm/W	1200x59x34 [mm]
SLI028051NW_PW	45W		6000 lm (360°)	133 lm/W	1500x59x34 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI028050NW_PW



SLI028051NW_PW





LIMEA GO

IP65

IK07

130
lm/W



60cm

SLI028034NW_PW
SLI028034CW_PW



120cm

SLI028035NW_PW
SLI028035CW_PW

25W

50W

Wersje kolorystyczne: / Color version:



biały / white



Sposób montażu / Assembly method :

natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :


tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI028034NW_PW	25W	4000K	3250 lm (360°)	130 lm/W	600x60x52 [mm]
SLI028034CW_PW		6000K			
SLI028035NW_PW	50W	4000K	6700 lm (360°)	134 lm/W	1200x60x52 [mm]
SLI028035CW_PW		6000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

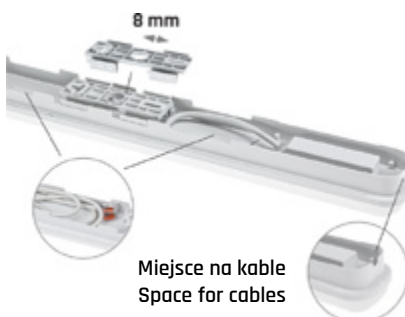

Miejsce na kable
Space for cables



Wycięcia do połączenia w linie
Cut-outs for in-line connection

akcesorium: / accessory:

Zawieszki z autoregulacją (2 szt.)

Self-adjusting slings (2 pcs.)

1,5 metra / 1,5 meters, kod: / code: W0J+07186

3 metry / 3 meters, kod: / code: W0J+07187

8 metrów / 8 meters, kod: / code: W0J+07188

(nie znajdują się w zestawie)

(not included in the set)



SLI028034NW_PW
SLI028034CW_PW



SLI028035NW_PW
SLI028035CW_PW





**Regulowany system montażu
natynkowego i zwieszanego
Adjustable surface mounting
and hanging system**


*zawieszki nie znajdują
się w zestawie
*slings are not included
in the set



**Kompaktowa obudowa typu SLIM
Compact SLIM housing**



**Zaczepy podtrzymujące klosz
Lampshade support clips**



**Szybki montaż
bezpośredni dostęp
do kostki zasilającej
Quick installation
direct access
to the power connector**




**Zasilanie przelotowe w standardzie
Pass-through power supply as standard**

LIMEA LED TUBE SLIM

IP65

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
60 cm: (max. 10W LED TUBE)



1x T8 60cm

max. 17 szt. w linii / max. 17 pcs per line

SLI028031_SLIM



1x T8 120cm

max. 8 szt. w linii / max. 8 pcs per line

SLI028032_SLIM



1x T8 150cm

max. 6 szt. w linii / max. 6 pcs per line

SLI028033_SLIM



2x T8 60cm

max. 8 szt. w linii / max. 8 pcs per line

SLI028014_SLIM



2x T8 120cm

max. 4 szt. w linii / max. 4 pcs per line

SLI028015_SLIM



2x T8 150cm

max. 3 szt. w linii / max. 3 pcs per line

SLI028016_SLIM

Wersje kolorystyczne: / Color version:



szary / gray



Sposób montażu / Assembly method :

natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :

tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Wymiary Dimensions
SLI028031_SLIM	710x65x63 [mm]
SLI028032_SLIM	1310x65x63 [mm]
SLI028033_SLIM	1610x65x63 [mm]
SLI028014_SLIM	710x90x63 [mm]
SLI028015_SLIM	1310x90x63 [mm]
SLI028016_SLIM	1610x90x63 [mm]

SLI028014_SLIM



SLI028015_SLIM



SLI028033_SLIM



SLI028031_SLIM



SLI028032_SLIM



SLI028033_SLIM



Zasilanie przelotowe w standardzie / Loop-through power supplying as standard.

Zawieszki nie znajdują się w zestawie. / Slings are not included.

*T8 LED . Oprawa sprzedawana bez źródła światła / * T8 LED. Luminaires sold without light source

Oprawy konsumenckie - **naświetlacze**
Consumer luminaires - **floodlights**



NOCTIS LUX 4



Wersja **bez czujnika ruchu**

Without **motion sensor** version strona / page **434**



Wersja **z czujnikiem ruchu**

With **motion sensor** version strona / page **436**

NOCTIS

LUX 4

Wersja **bez czujnika ruchu**
Without **motion sensor** version



Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło / aluminum, glass

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI029070WW_PW	10W	czarny / black	3000K	750 lm (120°)	75 lm/W	94x78x24 [mm]
SLI029070NW_PW			4000K			
SLI029070CW_PW			6000K			
SLI029074WW_PW		biały / white	3000K			
SLI029074NW_PW			4000K			
SLI029074CW_PW			6000K			
SLI029071WW_PW	20W	czarny / black	3000K	1650 lm (120°)	83 lm/W	116x92x24 [mm]
SLI029071NW_PW			4000K			
SLI029071CW_PW			6000K			
SLI029075WW_PW		biały / white	3000K			
SLI029075NW_PW			4000K			
SLI029075CW_PW			6000K			
SLI029072WW_PW	30W	czarny / black	3000K	2500 lm (120°)	83 lm/W	141x107x25 [mm]
SLI029072NW_PW			4000K			
SLI029072CW_PW			6000K			
SLI029076NW_PW		biały / white	4000K			
SLI029076CW_PW			6000K			
SLI029073WW_PW	50W	czarny / black	3000K	4300 lm (120°)	86 lm/W	176x137x25 [mm]
SLI029073NW_PW			4000K			
SLI029073CW_PW			6000K			
SLI029077WW_PW		biały / white	3000K			
SLI029077NW_PW			4000K			
SLI029077CW_PW			6000K			
SLI029068WW_PW	100W	czarny / black	3000K	8700 lm (120°)	87 lm/W	251x207x25 [mm]
SLI029068NW_PW			4000K			
SLI029068CW_PW			6000K			
SLI029069WW_PW		biały / white	3000K			
SLI029069NW_PW			4000K			
SLI029069CW_PW			6000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



SLI029070WW_PW
SLI029070NW_PW
SLI029070CW_PW



SLI029074WW_PW
SLI029074NW_PW
SLI029074CW_PW



SLI029071WW_PW
SLI029071NW_PW
SLI029071CW_PW



SLI029075WW_PW
SLI029075NW_PW
SLI029075CW_PW



SLI029072WW_PW
SLI029072NW_PW
SLI029072CW_PW



SLI029076WW_PW
SLI029076NW_PW
SLI029076CW_PW




SLI029073WW_PW
SLI029073NW_PW
SLI029073CW_PW



SLI029077WW_PW
SLI029077NW_PW
SLI029077CW_PW



SLI029068WW_PW
SLI029068NW_PW
SLI029068CW_PW



SLI029069WW_PW
SLI029069NW_PW

SLI029070WW_PW
SLI029070NW_PW
SLI029070CW_PW



SLI029074WW_PW
SLI029074NW_PW
SLI029074CW_PW



SLI029071WW_PW
SLI029071NW_PW
SLI029071CW_PW




SLI029075WW_PW
SLI029075NW_PW
SLI029075CW_PW



SLI029072WW_PW
SLI029072NW_PW
SLI029072CW_PW

SLI029076NW_PW
SLI029076CW_PW



SLI029073WW_PW
SLI029073NW_PW
SLI029073CW_PW



SLI029077WW_PW
SLI029077NW_PW
SLI029077CW_PW



SLI029068WW_PW
SLI029068NW_PW
SLI029068CW_PW

SLI029069WW_PW
SLI029069NW_PW



NOCTIS

LUX 4



Czujnik ruchu PIR
(sensor regulowany, zasięg: 2-10 m. (<24°C),
czas świecenia: 10 s. - 7 m.,
czujnik zmierzchu: 3 - 2000 LUX)
PIR motion sensor
(adjustable sensor, range: 2-10 m. (<24°C),
duration time: 10 s. - 7 m.,
ambient light: 3 - 2000 LUX)

Wersja z czujnikiem ruchu
With **motion sensor** version

IP44

IK07

10W

20W

30W

50W

Wersje kolorystyczne: / Color version:



czarny / black



biały / white

230V

50Hz



RA

>70



17000h



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło / aluminum, glass

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI029070WW_CZUJNIK_PW	10W	czarny / black	3000K	750 lm (120°)	75 lm/W	94x150x54 [mm]
SLI029070NW_CZUJNIK_PW			4000K			
SLI029070CW_CZUJNIK_PW			6000K			
SLI029074WW_CZUJNIK_PW		biały / white	3000K			
SLI029074NW_CZUJNIK_PW			4000K			
SLI029074CW_CZUJNIK_PW			6000K			
SLI029071WW_CZUJNIK_PW	20W	czarny / black	3000K	1650 lm (120°)	83 lm/W	116x174x53 [mm]
SLI029071NW_CZUJNIK_PW			4000K			
SLI029071CW_CZUJNIK_PW			6000K			
SLI029075WW_CZUJNIK_PW		biały / white	3000K			
SLI029075NW_CZUJNIK_PW			4000K			
SLI029075CW_CZUJNIK_PW			6000K			
SLI029072WW_CZUJNIK_PW	30W	czarny / black	3000K	2500 lm (120°)		141x185x53 [mm]
SLI029072NW_CZUJNIK_PW			4000K			
SLI029072CW_CZUJNIK_PW			6000K			
SLI029076CW_CZUJNIK_PW		biały / white	6000K			
SLI029073WW_CZUJNIK_PW	50W	czarny / black	3000K	4300 lm (120°)	86 lm/W	176x221x53 [mm]
SLI029073NW_CZUJNIK_PW			4000K			
SLI029073CW_CZUJNIK_PW			6000K			
SLI029077WW_CZUJNIK_PW		biały / white	3000K			
SLI029077NW_CZUJNIK_PW			4000K			
SLI029077CW_CZUJNIK_PW			6000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



SLI029070WW_CZUJNIK_PW
SLI029070NW_CZUJNIK_PW
SLI029070CW_CZUJNIK_PW



SLI029074WW_CZUJNIK_PW
SLI029074NW_CZUJNIK_PW
SLI029074CW_CZUJNIK_PW



SLI029071WW_CZUJNIK_PW
SLI029071NW_CZUJNIK_PW
SLI029071CW_CZUJNIK_PW



SLI029075WW_CZUJNIK_PW
SLI029075NW_CZUJNIK_PW
SLI029075CW_CZUJNIK_PW



SLI029072WW_CZUJNIK_PW
SLI029072NW_CZUJNIK_PW
SLI029072CW_CZUJNIK_PW



SLI029076CW_CZUJNIK_PW



SLI029073WW_CZUJNIK_PW
SLI029073NW_CZUJNIK_PW
SLI029073CW_CZUJNIK_PW



SLI029077WW_CZUJNIK_PW
SLI029077NW_CZUJNIK_PW


SLI029070WW_CZUJNIK_PW
SLI029070NW_CZUJNIK_PW
SLI029070CW_CZUJNIK_PW




SLI029074WW_CZUJNIK_PW
SLI029074NW_CZUJNIK_PW
SLI029074CW_CZUJNIK_PW



SLI029071WW_CZUJNIK_PW
SLI029071NW_CZUJNIK_PW
SLI029071CW_CZUJNIK_PW



SLI029072WW_CZUJNIK_PW
SLI029072NW_CZUJNIK_PW
SLI029072CW_CZUJNIK_PW




SLI029073WW_CZUJNIK_PW
SLI029073NW_CZUJNIK_PW
SLI029073CW_CZUJNIK_PW



SLI029077WW_CZUJNIK_PW
SLI029077NW_CZUJNIK_PW
SLI029077CW_CZUJNIK_PW



SLI029076CW_CZUJNIK_PW





TRIPOD & NOCTIS

IP65

IK07



SLI029051NW_TRIPOD_PW

100W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

230V
50Hz



RA
80



+40 °C
-20 °C

17000h



on
off
15000

(m)
2

60%lm
<1s

4.64 kg

4 pcs.

40 pcs.

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło / aluminum, glass

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI029051NW_TRIPOD_PW	100W	czarny / black	4000K	8400 lm (120°)	84 lm/W	2x(205x170x30) + 2000 wire [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

TRIPOD



ACC+050007

Materiał obudowy / Housing material :
stal / steel

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Wymiary Dimensions
ACC+050007	żółty / yellow	1500 [mm]

1.9 kg

8 pcs.

80 pcs.



NOCTIS TECHNIC

IP65

IK07



SLI055012_PW



Hak umożliwiający łatwe zawieszanie naświetlacza
A hook allowing for easy hanging of the floodlight



Długi przewód zasilający
Long power cord

30W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

230V
50HzRA
>80-40 °C
-20 °C

17000h

on
off
15000(m)
160%lm
<1s

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło / aluminum, glass

Wymiary / Dimensions :
303x230x43 mm

Kod Code	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*
SLI055012_PW	6000 K	czarny, żółty / black, yellow	2500 lm (360°)

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Oprawy konsumenckie - **na szynoprzewód**
Consumer luminaires - **on track**

CHLOE GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)



SLIP004002_TRACK

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP004002_TRACK	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø96x125 mm, Kabel / Cable: 1000 mm

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

SLIP004002



SLIP004002_TRACK



SLIP004009



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE GU10

IP65

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP005033_TRACK

SLIP005034_TRACK

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005033_TRACK	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø90x97 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP005034_TRACK	czarny / black			

SLIP005033_TRACK
SLIP005034_TRACK



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE GU10

TUBA

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP005001_TRACK



SLIP005002_TRACK

złote w środku / golden inside

Wersje kolorystyczne: / Color version:



czarny / black



biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005001_TRACK	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø70x128 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP005002_TRACK	czarny / black			

SLIP005001_TRACK
SLIP005002_TRACK



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE GU10

SPOT

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP004007_TRACK

SLIP004008_TRACK

Wersje kolorystyczne: / Color version:



czarny / black



biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP004007_TRACK	czarny / black	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø80x130 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP004008_TRACK	biały / white			

SLIP004007_TRACK
SLIP004008_TRACK



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



CHLOE GU10

MINI

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP005014_TRACK

złoty ring / golden ring



SLIP005015_TRACK

złoty ring / golden ring



SLIP005016_TRACK

złoty ring / golden ring

Wersje kolorystyczne: / Color version:



czarny / black



biały / white



srebrny / silver



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005014_TRACK	srebrny / silver	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø 70x100 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP005015_TRACK	biały / white			
SLIP005016_TRACK	czarny / black			

SLIP005014_TRACK
SLIP005015_TRACK
SLIP005016_TRACK



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaire is being sold without light source.



MADARA SCANDI

GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)



SLIP003043



SLIP003044

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003043	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	80x140x180 [mm]
SLIP003044	czarny / black			





MADARA LIBRA

GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)
nie przeznaczony do halogenów
no intended for halogen



SLIP003055



SLIP003056

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003055	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	65x160x232 [mm]
SLIP003056	czarny / black			

SLIP003057
SLIP003058





MADARA ALTRO RING

GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 8W LED)
nie przeznaczony do halogenów
no intended for halogen



SLIP003049



SLIP003050

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003049	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	60x101x141 [mm]
SLIP003050	czarny / black			



MADARA ALTRO

GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 8W LED)



SLIP003045



SLIP003046

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003045	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	57x101x141 [mm]
SLIP003046	czarny / black			



MADARA MINI II

GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)



SLIP003007



SLIP003008



W zestawie przedłużka GU10
umożliwiająca zmianę kąta świecenia
GU10 extension included
enables beam angle change

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003007	czarny / black	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	56,5x121x172 mm
SLIP003008	biały / white			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

MADARA SLIM

MR11 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 4W LED)



SLIP003035



SLIP003036

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003035	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	36x95x175 [mm]
SLIP003036	czarny / black			

SLIP003035
SLIP003036



*MR11 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



MADARA

AR111 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 25W LED)



SLIP003037



SLIP003038

Wersje kolorystyczne: / Color version:



czarny / black



biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003037	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	120x160 [mm]
SLIP003038	czarny / black			



*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



ANDROMEDA PRIME

113
lm/W



SLI033034CCT_PW



SLI033037CCT_PW



SLI033035CCT_PW



SLI033038CCT_PW



SLI033036CCT_PW



SLI033039CCT_PW

8W

16W

24W

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white

230V
50Hz



RA
>80



+40°C
-20°C

IP20

17000h



on
off
15000

(m)
1

60%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
na szynoprzewód 3F / on 3F track

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI033034CCT_PW	czarny / black	8W	2700/4000/6000K	800 lm (360°)	100 lm/W	54x109x160 [mm]
SLI033037CCT_PW	biały / white					
SLI033035CCT_PW	czarny / black	16W		1750 lm (360°)	109 lm/W	63x134x184 [mm]
SLI033038CCT_PW	biały / white					
SLI033036CCT_PW	czarny / black	24W		2700 lm (360°)	113 lm/W	76x177x228 [mm]
SLI033039CCT_PW	biały / white					

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



PAVA BASIC

CCT

CCT*

111
lm/W



SLI033032CCT_PW



SLI033033CCT_PW



Możliwość zmiany i regulacji kąta świecenia,
w zakresie 20-45°
Possibility to change and adjust the beam angle,
in range 20-45°

20W

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white

230V
50Hz



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień światlny* Luminous flux*	Skuteczność światlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI033032CCT_PW	20W	biały / white	3000/4000/6000K	2225 lm (360°)	111 lm/W	84x136x185 [mm]
SLI033033CCT_PW		czarny / black				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used





MADARA MINI II

GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)



SLIP003016



SLIP003017

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003016	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø55x200 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP003017	czarny / black			

SLIP003016
SLIP003017



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



MADARA MINI RING

GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)




SLIP003020



efekt świecącego ringu
/ effect of a glowing ring



SLIP003021



efekt świecącego ringu
/ effect of a glowing ring

Wersje kolorystyczne: / Color version:



czarny / black



biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003020	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø55x200 mm Kabel / Cable: 1080 mm
SLIP003021	czarny /black			

SLIP003020
SLIP003021



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE SLIM

MR111 GU10



na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 4W LED, 25W Halogen)



SLIP005051



SLIP005052



Możliwość zmiany i regulacji kąta świecenia,
niezależnie od zastosowanego źródła LED
typu MR11 GU10
Possibility to change and adjust the beam angle,
regardless of the LED source MR11 GU10 used

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005051	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø40x500 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP005052	czarny / black			

SLIP005051
SLIP005052



*MR11 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaire is being sold without light source.

CHLOE

AR111 GU10


na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 15W LED, 35W Halogen)



SLIP005012_TRACK

SLIP005013_TRACK

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005012_TRACK	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø139x100 Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP005013_TRACK	czarny / black			

SLIP005012_TRACK
SLIP005013_TRACK



*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

Oprawy konsumenckie - **elewacyjne i ogrodowe**
Consumer luminaires - **facade and for garden**




VERTO

CCT


IP65

120
lm/W

CCT*



SLI003052CCT_PW



SLI003071CCT_PW



SLI003072CCT_PW



SLI003073CCT_PW



SLI003074CCT_PW

10W

20W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

230V
50HzRA
>80-40 °C
-20 °C

17000h

on
off
15000(m)
0,560%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI003052CCT_PW	20W	czarny / black	2700/4000/6000K	2400 lm (360°)	120 lm/W	320x130x100 [mm]
SLI003071CCT_PW	10W			1200 lm (360°)		170x110 [mm]
SLI003073CCT_PW				160x160x110 [mm]		
SLI003072CCT_PW						
SLI003074CCT_PW						

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI003052CCT_PW



SLI003071CCT_PW



SLI003072CCT_PW



SLI003073CCT_PW



SLI003074CCT_PW





VERSA

CCT

IP65

140
lm/W

CCT*



SLI003050CCT_PW



SLI003051CCT_PW

15W

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black  biały / white230V
50HzRA
>80-40 °C
-20 °C

17000h

on
off
15000(m)
0,560°lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI003050CCT_PW	15W	biały / white	2700/4000/6000K	2100 lm (360°)	140 lm/W	196x180x70 [mm]
SLI003051CCT_PW		czarny / black				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

0,65 kg

20 pcs.

240 pcs.

Możliwość **zmiany temperatury barwowej CCT**,
za pomocą przełącznika z tyłu obudowy

Color temperature (CCT) can be changed using
the switch on the back of the housing.



CW
6000K

NW
4000K



WW
3000K



Możliwość **zmiany wyglądu i sposobu
świecenia** dzięki podstawie montowanej
z tyłu oprawy (akcesorium sprzedawane
osobno).

**Possibility to change the appearance
and lighting method** thanks to the base
mounted on the back of the luminaire
(accessory sold separately).




ø 300 mm



ø 240 mm


PIATTA CCT

IP44
130
lm/W
CCT

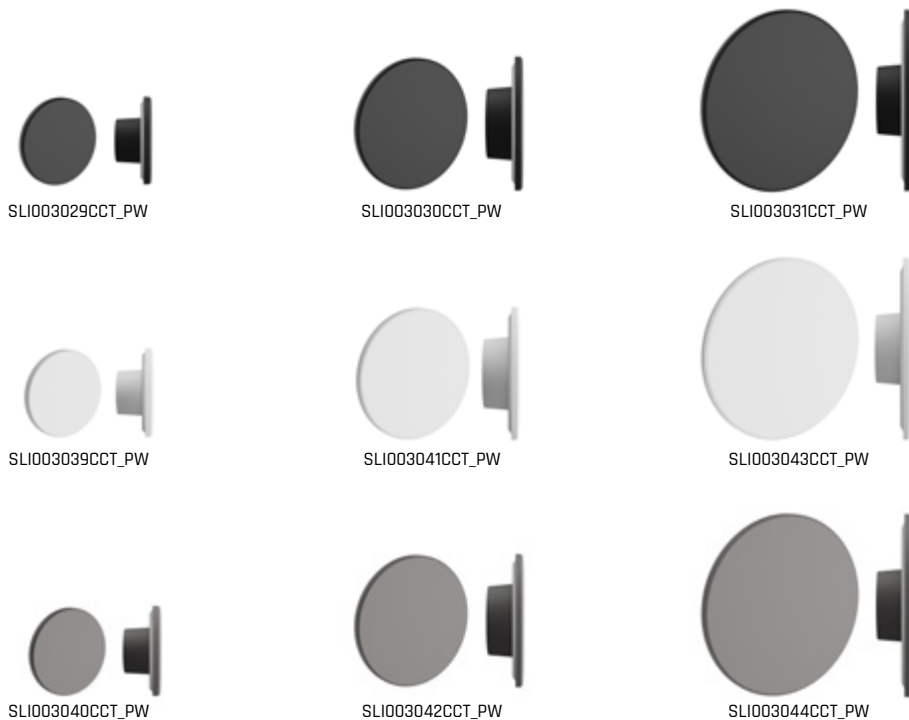

9W 12W 18W

Wersje kolorystyczne / Color version: czarny / black szary / grey biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI003029CCT_PW	czarny / black	9W	3000/4000/6000 K	1125 lm (360°)	125 lm/W	ø120x47 [mm]
SLI003039CCT_PW	biały / white					
SLI003040CCT_PW	szary / gray					
SLI003030CCT_PW	czarny / black	12W		1500 lm (360°)	125 lm/W	ø180x47 [mm]
SLI003041CCT_PW	biały / white					
SLI003042CCT_PW	szary / gray					
SLI003031CCT_PW	czarny / black	18W		2350 lm (360°)	130 lm/W	ø250x47 [mm]
SLI003043CCT_PW	biały / white					
SLI003044CCT_PW	szary / gray					

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

akcesorium: / accessory:
Podstawa do opraw Piatto
Piatto Plate Base to Piatto luminaires
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)




SLI003029CCT_PW
SLI003039CCT_PW
SLI003040CCT_PW



SLI003030CCT_PW
SLI003041CCT_PW
SLI003042CCT_PW



SLI003031CCT_PW
SLI003043CCT_PW
SLI003044CCT_PW





SCATOLLO

CCT

IP54

CCT



SLI003036CCT_PW



SLI003037CCT_PW



SLI003038CCT_PW

5W

8W

18W

Wersje kolorystyczne: / Color version:

☐ biały / white

230V
50Hz



RA
>80



-40°C
-20°C

17000h



on
off
15000

(m)
0,5

60%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI003036CCT_PW	5W	3000/4000/6000 K	650 lm (360°)	130 lm/W	100x100x75 [mm]
SLI003037CCT_PW	8W		1000 lm (360°)	125 lm/W	200x100x75 [mm]
SLI003038CCT_PW	20W		2500 lm (360°)	125 lm/W	250x250x75 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI003036CCT_PW



SLI003037CCT_PW



SLI003038CCT_PW





LUNARIX

CCT

IP54

100
lm/W

CCT*



jednokierunkowy / unidirectional
SLIP007015



jednokierunkowy / unidirectional
SLIP007016



dwukierunkowy / bidirectional
SLIP007018



dwukierunkowy / bidirectional
SLIP007019

2W

4W

Wersje kolorystyczne: / Color version:

 czarny / black

 biały / white

230V
50Hz



RA
>90



-40 °C
-20 °C

17000h



on
off
15000

(m)
0,5

60%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
poliwęglan / polycarbonate

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLIP007015	2W	2700/4000/6500 K	czarny / black	200 lm (360°)	100 lm/W	110x100x40 [mm]
SLIP007016			biały / white			
SLIP007018	4W		czarny / black	400 lm (360°)		
SLIP007019			biały / white			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLIP007015
SLIP007016



0,21 kg



40 pcs.




1600 pcs.

SLIP007018
SLIP007019



40 pcs.

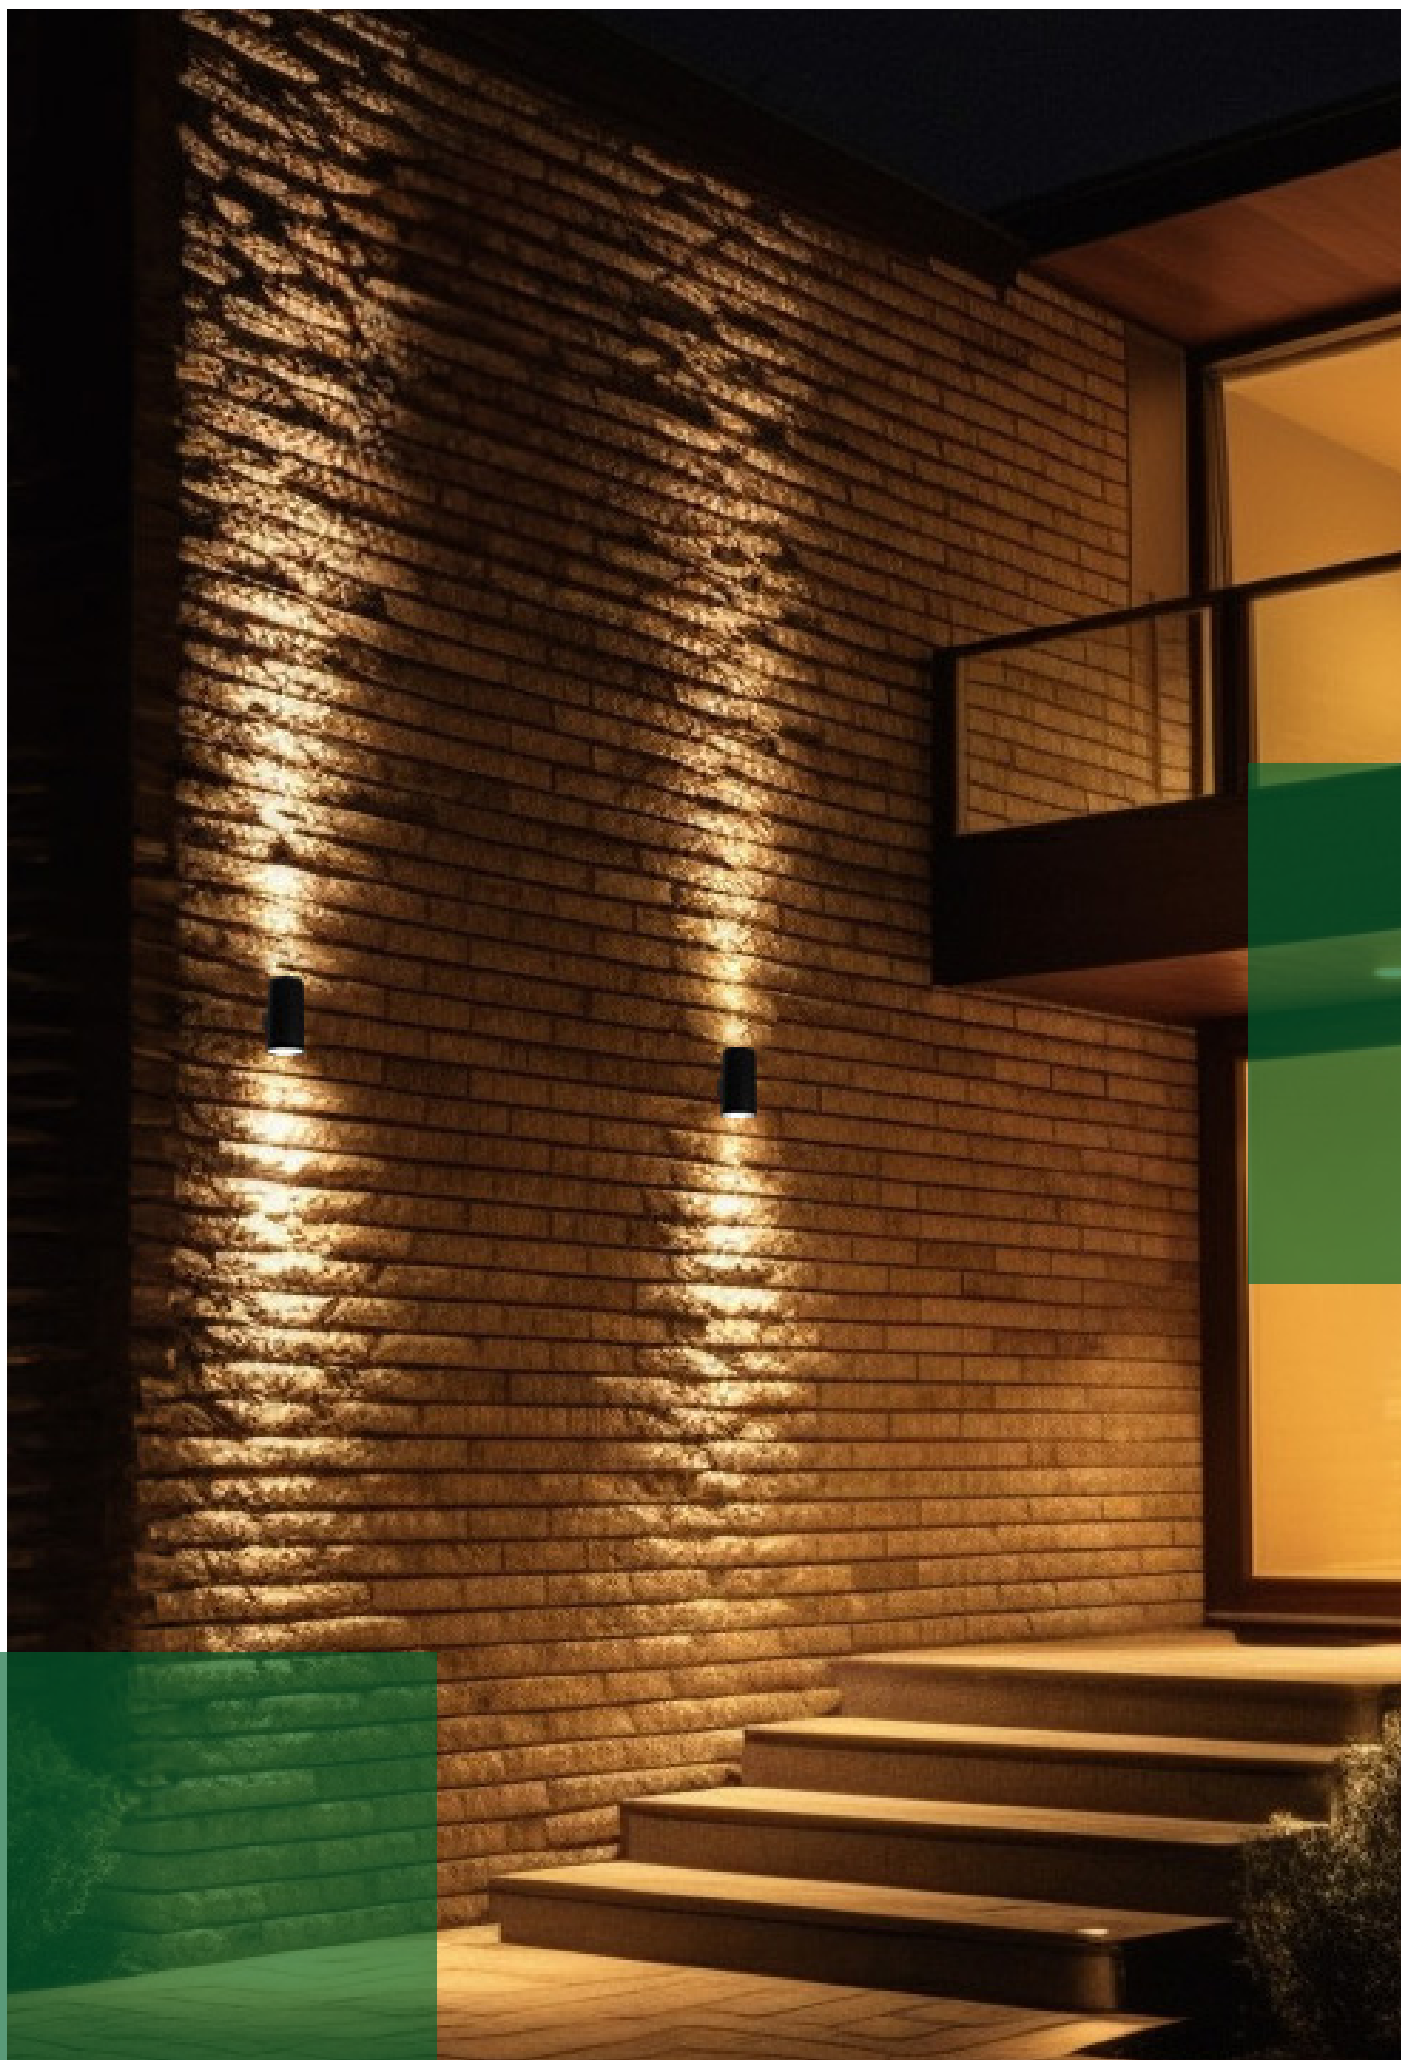

TORRE CCT

IP54
111
lm/W
CCT*



GU10 x1

jednokierunkowy / unidirectional
SLI003021CCT_PW



GU10 x2

dwukierunkowy / bidirectional
SLI003022CCT_PW



GU10 x1

jednokierunkowy / unidirectional
SLI003023CCT_PW



GU10 x2

dwukierunkowy / bidirectional
SLI003024CCT_PW

9W

18W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

230V
50Hz



RA
>80



+40°C
-20°C

17000h



on
off
15000

(m)
0,5

60%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI003021CCT_PW	9W	3000/4000/6000 K	1000 lm (360°)	111 lm/W	99x78x117 [mm]
SLI003022CCT_PW	18W		2000 lm (360°)		99x78x162 [mm]
SLI003023CCT_PW	9W		1000 lm (360°)		99x78x117 [mm]
SLI003024CCT_PW	18W		2000 lm (360°)		99x78x162 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI003021CCT_PW
SLI003023CCT_PW

0,3 kg

40 pcs.

720 pcs.

SLI003022CCT_PW

0,38 kg

20 pcs.

420 pcs.

SLI003024CCT_PW

0,38 kg

20 pcs.

500 pcs.



TORRE RING

CCT

IP54

111
lm/W

CCT*



GU10 x1

jednokierunkowy / unidirectional
SLI003025CCT_PW



GU10 x2

dwukierunkowy / bidirectional
SLI003026CCT_PW



GU10 x1

jednokierunkowy / unidirectional
SLI003027CCT_PW



GU10 x2

dwukierunkowy / bidirectional
SLI003028CCT_PW



efekt świecącego ringu
effect of a glowing ring



efekt świecącego ringu
effect of a glowing ring

9W

18W

Wersje kolorystyczne: / Color version:

czarny / black

230V
50Hz



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI003025CCT_PW	9W	3000/4000/6000 K	1000 lm (360°)	111 lm/W	99x78x156 [mm]
SLI003026CCT_PW	18W		2000 lm (360°)		99x78x244 [mm]
SLI003027CCT_PW	9W		1000 lm (360°)		99x78x156 [mm]
SLI003028CCT_PW	18W		2000 lm (360°)		99x78x244 [mm]


*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI003025CCT_PW
SLI003027CCT_PW



SLI003026CCT_PW
SLI003028CCT_PW



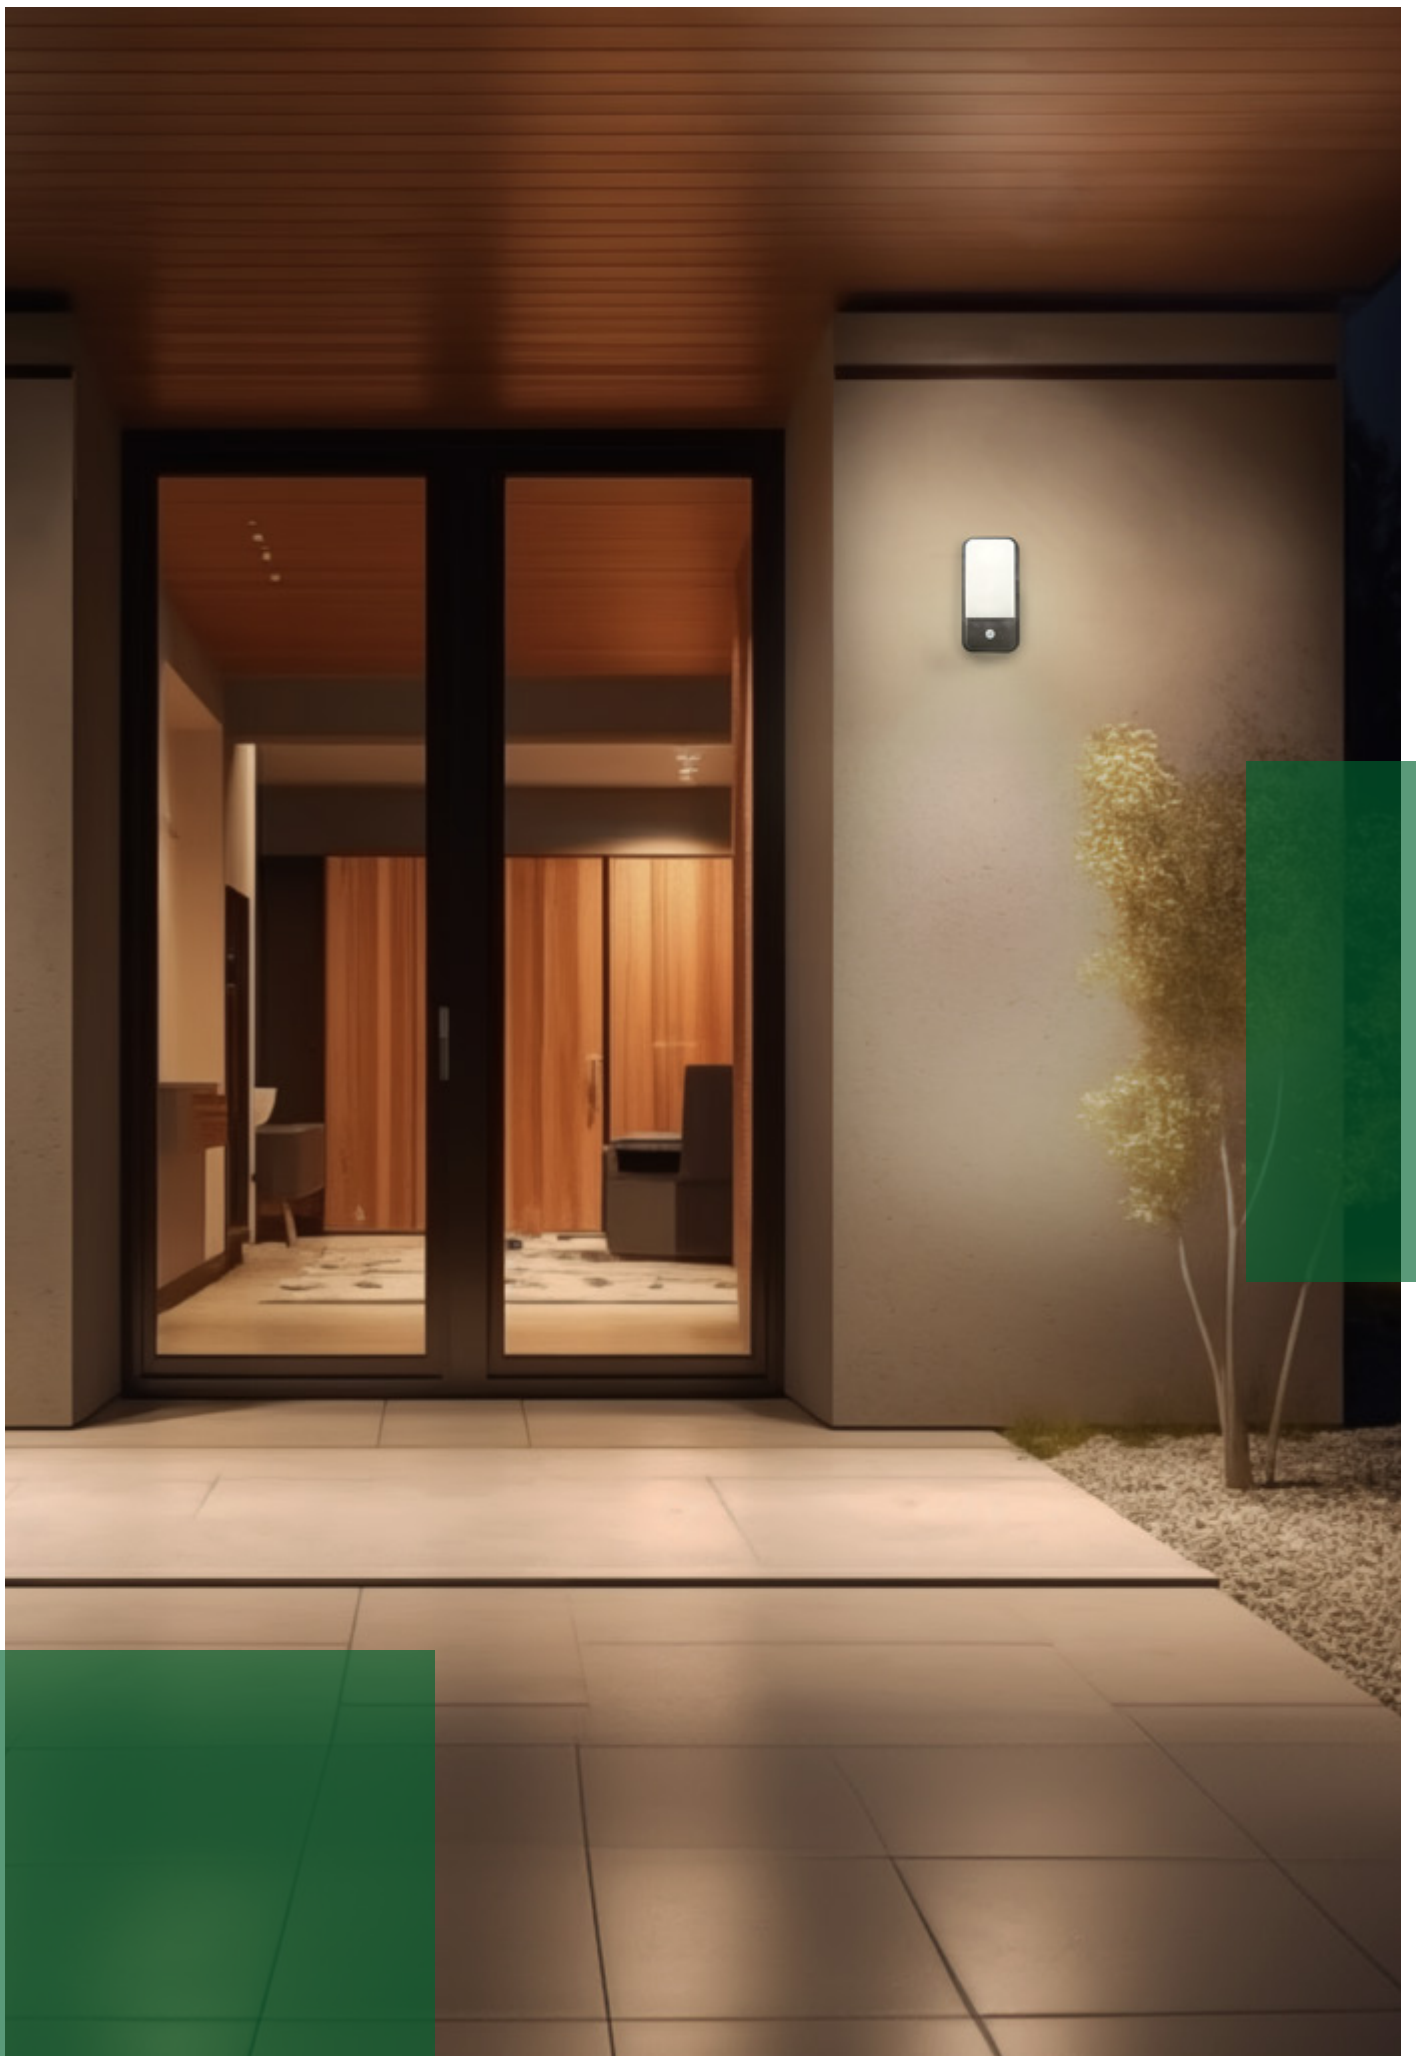

ENIGO LED PIR

IP54

130
lm/W

SLI003045NW_PW

20W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

230V
50Hz

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mount

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI003045NW_PW	20W	4000K	2600 lm (360°)	130 lm/W	300x150x86 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used




Regulowany czas świecenia:
Adjustable lighting time

🕒 10 sec. - 3 min.

Regulowany czujnik zmierzchu
Adjustable dusk sensor

- ⚙️ - działa o każdej porze
works all the time
- 🌙 - działa gdy zapada zmrok
works when it gets dark



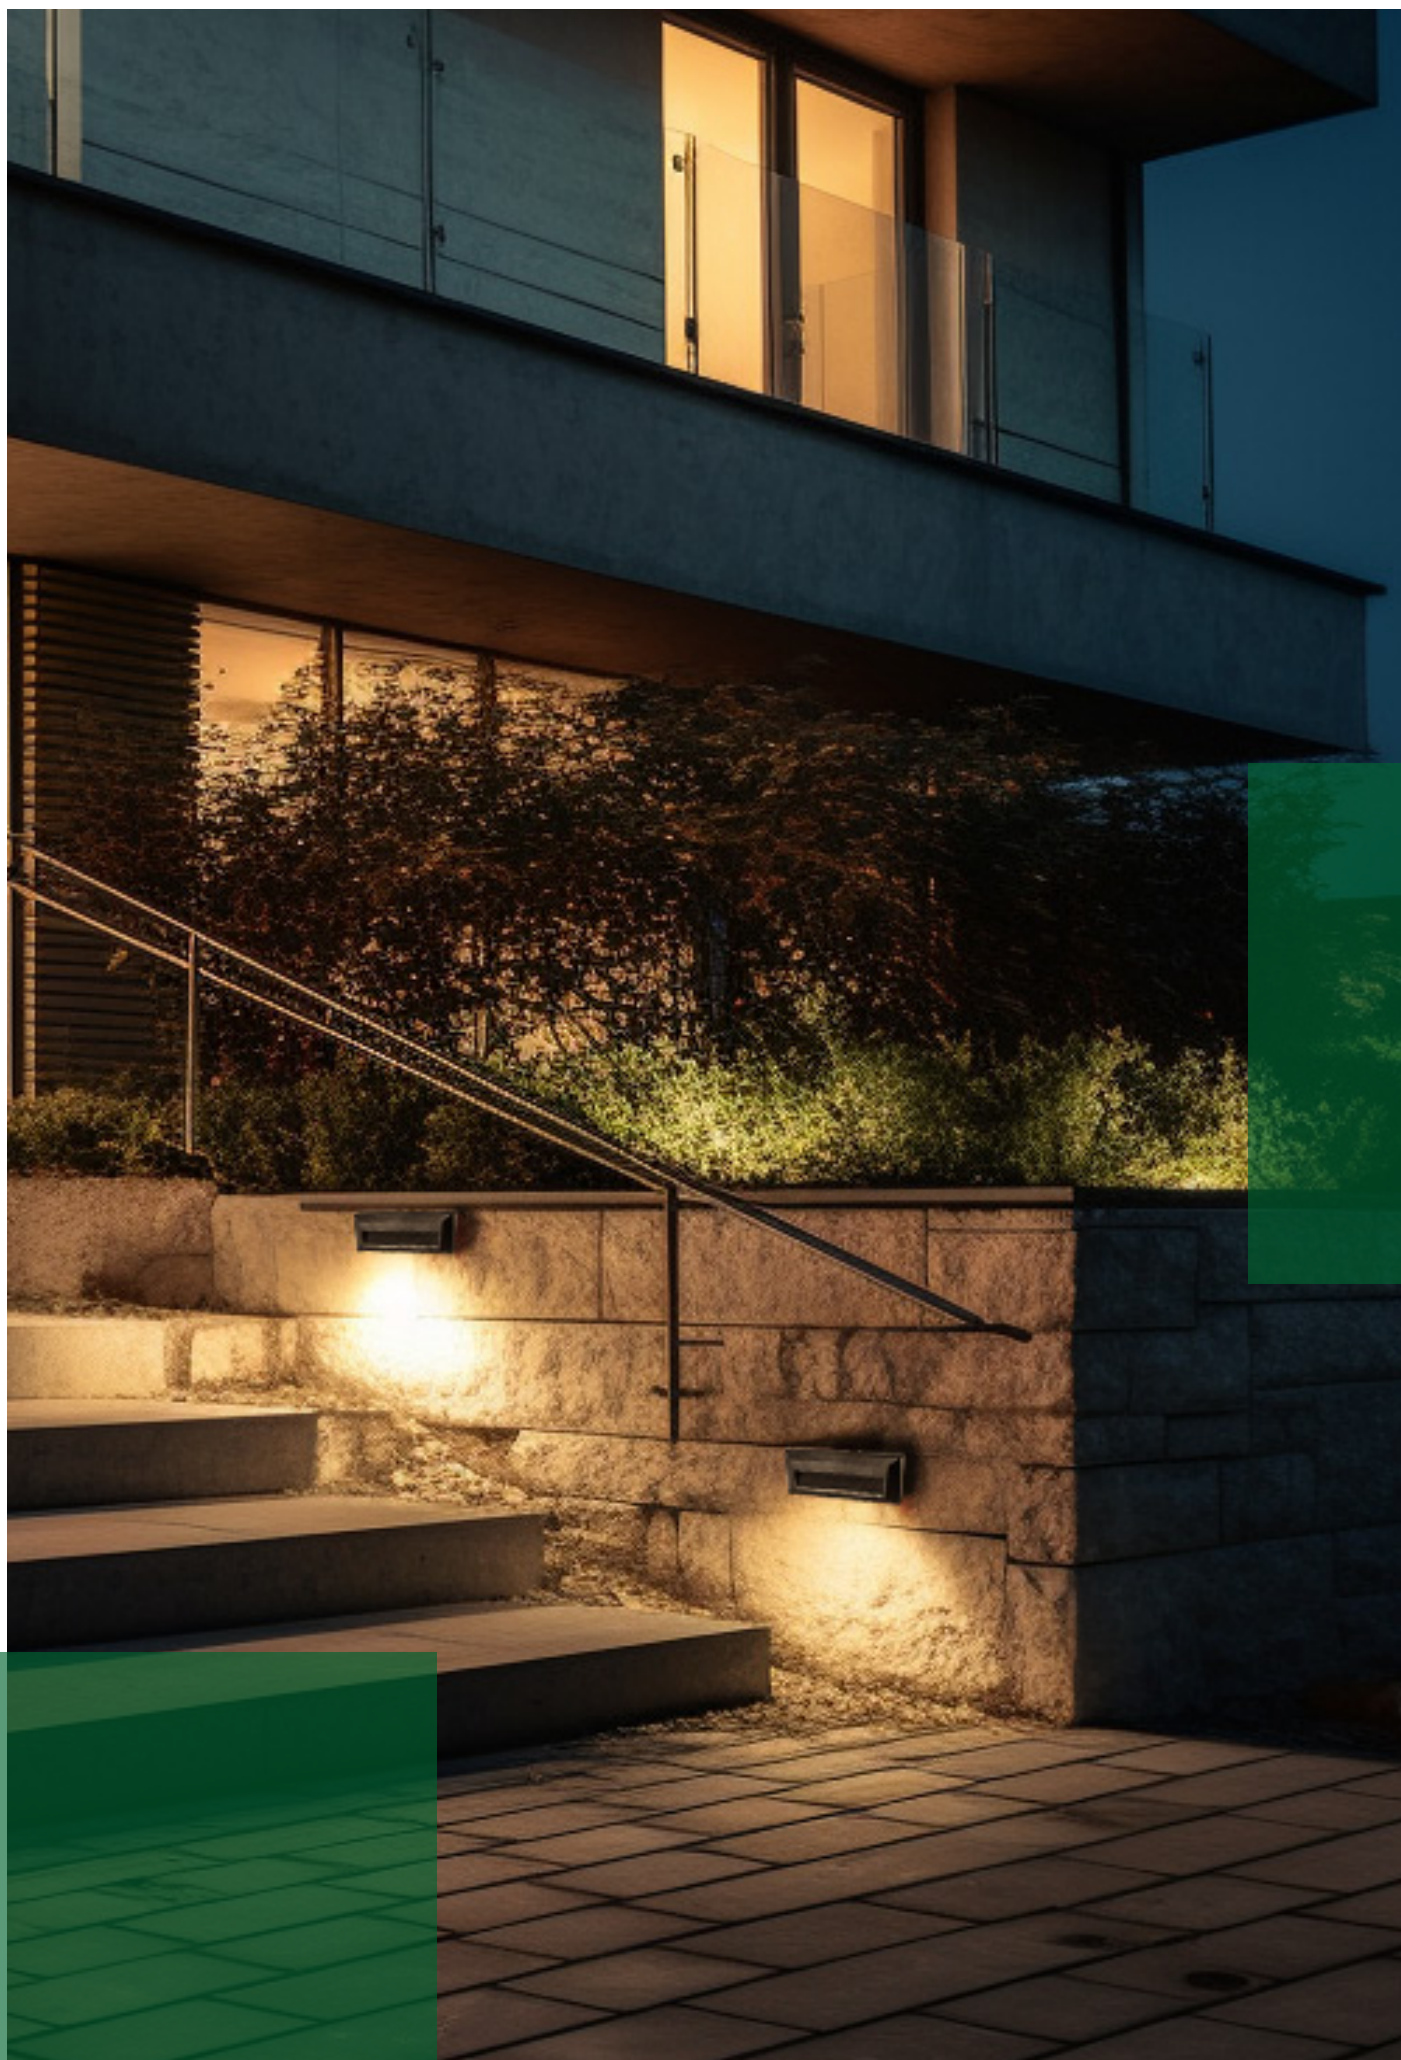

ENCANTA

CCT

IP54

142
lm/W

CCT*



ASYMMETRIC
SLI003033CCT_PW

MILKY
SLI003035CCT_PW

MILKY
SLI003034CCT_PW

ASYMMETRIC
SLI003032CCT_PW

6W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

230V
50Hz



RA
>80



-40°C
-20°C

17000h



on
off
15000

(m)
0,5

60%lm
<1s

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień światlny* Luminous flux*	Skuteczność światlna* Light efficiency*	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLI003032CCT_PW	6W	3000/4000/6000K	750 lm (360°)	125 lm/W	podtynkowy / recessed	230x84x60 [mm]
SLI003033CCT_PW					natynkowy / surface mounted	230x80x30 [mm]
SLI003034CCT_PW			850 lm (360°)	142 lm/W	podtynkowy / recessed	230x84x60 [mm]
SLI003035CCT_PW					natynkowy / surface mounted	230x80x30 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI003032CCT_PW
SLI003034CCT_PW



25 pcs.

SLI003033CCT_PW
SLI003035CCT_PW



40 pcs.



STELLA

CCT

IP44

IK08

CCT*

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)



SLI003053CCT_PW



SLI003054CCT_PW



SLI003055CCT_PW



SLI003056CCT_PW



SLI003057CCT_PW



SLI003058CCT_PW



SLI003059CCT_PW



SLI003060CCT_PW

W komplecie ze źródłem CCT (6W GU10)
Included with CCT source (6W GU10)



akcesorium: / accessory:
kod: / code: W0J+91478
nie znajdują się w zestawie
not included in the set



6W

Wersje kolorystyczne: / Color version:



czarny / black



szary / gray



Materiał obudowy / Housing material :
poliwęglan / polycarbonate

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLI003053CCT_PW	6W	czarny / black	3000/4000/6000K	450 lm (90°)	75 lm/W	gruntowy / ground	175x722 [mm]
SLI003054CCT_PW		szary / gray					210x765 [mm]
SLI003055CCT_PW		czarny / black					
SLI003056CCT_PW		szary / gray					
SLI003057CCT_PW		czarny / black				natynkowy / surface mounted	100x120x245 [mm]
SLI003058CCT_PW		szary / gray					155x160x230 [mm]
SLI003059CCT_PW		czarny / black					
SLI003060CCT_PW		szary / gray					

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI003053CCT_PW
SLI003054CCT_PW



SLI003055CCT_PW
SLI003056CCT_PW



SLI003057CCT_PW
SLI003058CCT_PW



SLI003059CCT_PW
SLI003060CCT_PW



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



FLORI ALU

IP65

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)



ALU
SLIP012012



ALU ANGLE
SLIP012014

w zestawie: / included:
akcesorium do montażu gruntowego
/ ground mounting accessory:



Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP012012	czarny / black	aluminium / aluminum	gruntowy, natynkowy / in ground, surface mounted	98x145 (+165 with spike) mm
SLIP012014				98x180 (+165 with spike) mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used





FLORI LIGERO

IP65

100
lm/W



6W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

230V
50Hz



RA
>80



+40°C
-20°C

17000h



on
off
15000

(m)
0,5

60°lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
gruntowy, natynkowy / in ground, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI012017WW_PW	6W	3000K	600 lm (360°)	100 lm/W	53x66x67 (+145 with spike) [mm]
SLI012017NW_PW		4000K			
SLI012017CW_PW		6000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

0,1 kg

100 pcs.

1500 pcs.



LUKKA CONNECT

IP67

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)



Zasilanie przelotowe
Loop-through power supplying



Wersje kolorystyczne: / Color version:  szary / grey

250V
MAX.



+40°C
-20°C

IP67

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP012015	szary/ gray	tworzywo sztuczne, aluminium, szkło / plastic, aluminum, glass	gruntowy / ground	ø108x140 mm
SLIP012016				110x110x140 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used


SLIP012015



SLIP012016



Oprawy konsumenckie - **solarne i bateryjne**
Consumer luminaires - **solar and battery**

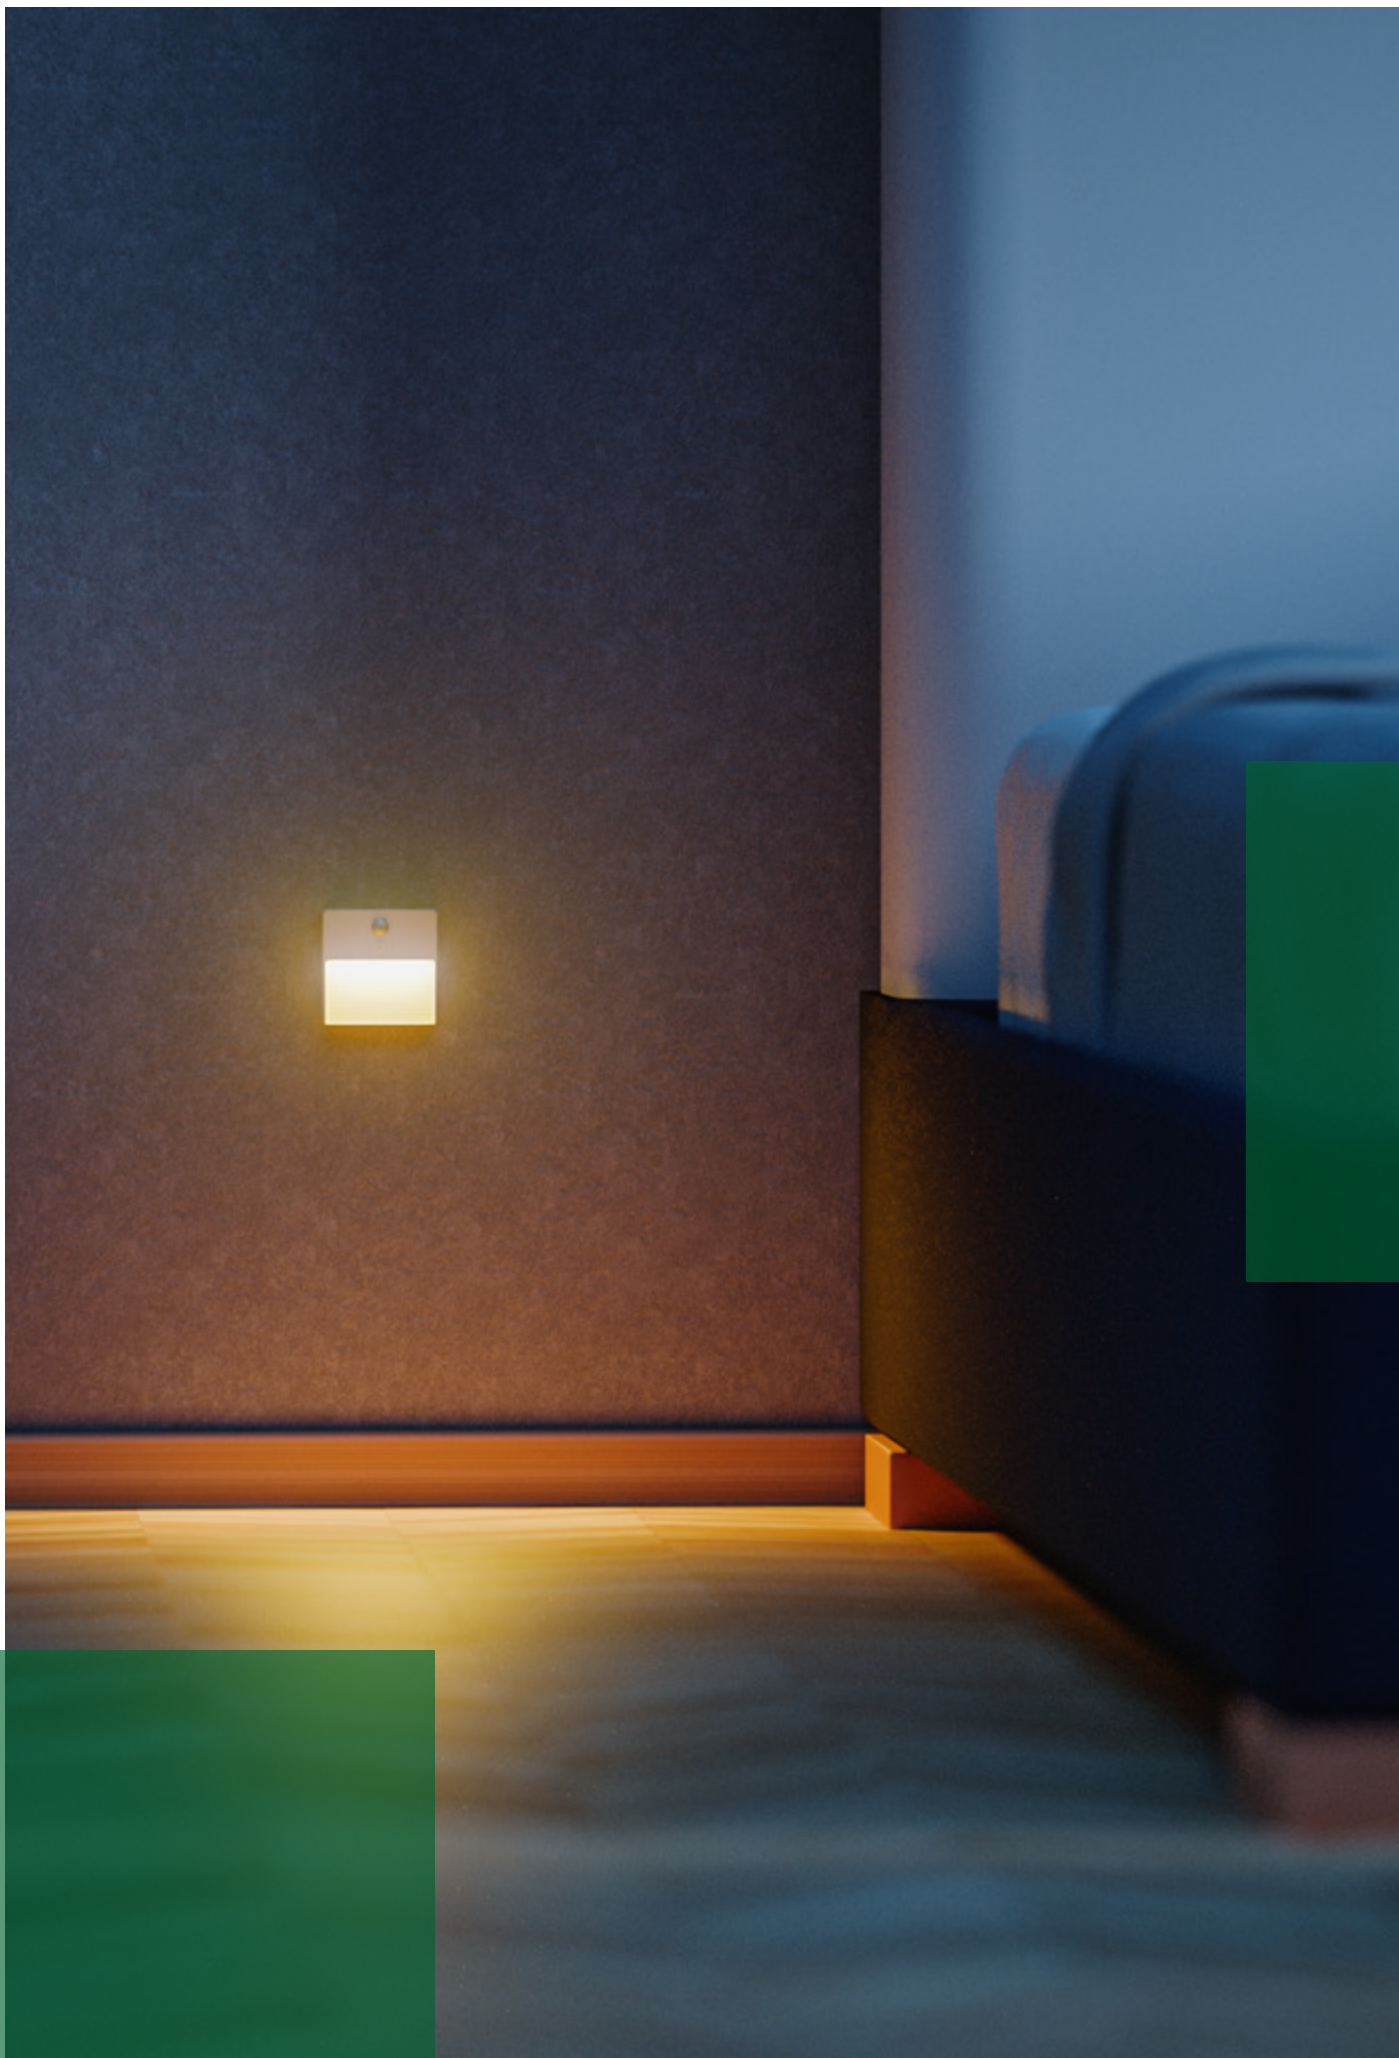

LUMINA POP

Zestaw 2 szt. / 2 pcs. set




SLI055004



Czujnik ruchu i światła
Motion and light sensor




Różne tryby pracy:
automatyczny lub stałe świecenie
Different operation modes:
automatic or continuous lighting



Montaż magnetyczny
Magnetic Mounting



Ładowanie USB-C
USB-C Charging



Regulacja barwy (RGB) i jasności
Color Adjustment (RGB) and
Brightness

Wersje kolorystyczne: / Color version:

☐ biały / white



Materiał obudowy / Housing material :

ABS, PP / ABS, PP

Kod Code	Barwa światła Light colour	Wymiary Dimensions
SLI055004	RGB + 3000K	78x80x22 [mm]





SOLARA RUSTICA

Lampa solarna / Solar lamp

IP44



SLI055006



Czujnik Ruchu - trzy tryby
Motion Sensor - three modes

1. Czujnik OFF - tryb bez funkcji wykrywania obecności człowieka, ze światłem stale włączonym
Sensor OFF - mode without human presence detection, with the light constantly on
2. Wykrywanie ruchu + słabego oświetlenie (światło włącza się, momencie wykrycia ruchu, świeci 20 sekund po odejściu)
Motion detection + low light (light turns on when motion is detected, stays on for 20 seconds after you leave)
3. Tryb wykrywania ruchu (światło włącza się z pełną mocą, momencie wykrycia ruchu, gaśnie 20 sekund po jego braku)
Motion detection mode (the light turns on at full power when motion is detected and turns off 20 seconds after it stops)

3 możliwości użytkowania
3 ways to use



Postaw na podłożu
Place on the ground



Przykręć do elewacji
Screw to the wall



Wbij w ziemię
Stick into the ground

1W

Wersje kolorystyczne: / Color version:



czarny / black

3,7V
DCRA
>80-40 °C
-20 °C

17000h

on
off
15000(m)
0,560°lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :

gruntowy, natynkowy / in ground, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :

ABS+PC

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Wymiary Dimensions
SLI055006	1W	2700K	117x107x50 (355 spike) [mm]

	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Akumulator / Battery	3,7 V	1200mAh



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą panelu solarnego**
Time needed to fully charge the battery **using a solar panel**





SOLARA BRILO

Lampa solarna / Solar lamp

CCT

IP44


CCT



SLI052001CCT



Możliwość zmiany barwy światła (CCT)
oraz ściemniania (DIMM)
Ability to change light colour (CCT)
and dimming (DIMM)



1W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

3,7V
DC



RA
>80



-40 °C
-20 °C

17000h



on
off
15000

(m)
0,5

60°lm
<15

Sposób montażu / Assembly method :
gruntowy, natynkowy / in ground, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
ABS+PC

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI052001CCT	1W	3000/4000/6000K	100 lm (360°)	150x180x135 mm

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	1,5W	5,5 V	-
Akumulator / Battery	-	3,7 V	1200mAh



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%




Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą panelu solarnego**
Time needed to fully charge the battery **using a solar panel**

0,56 kg

18 pcs.

216 pcs.

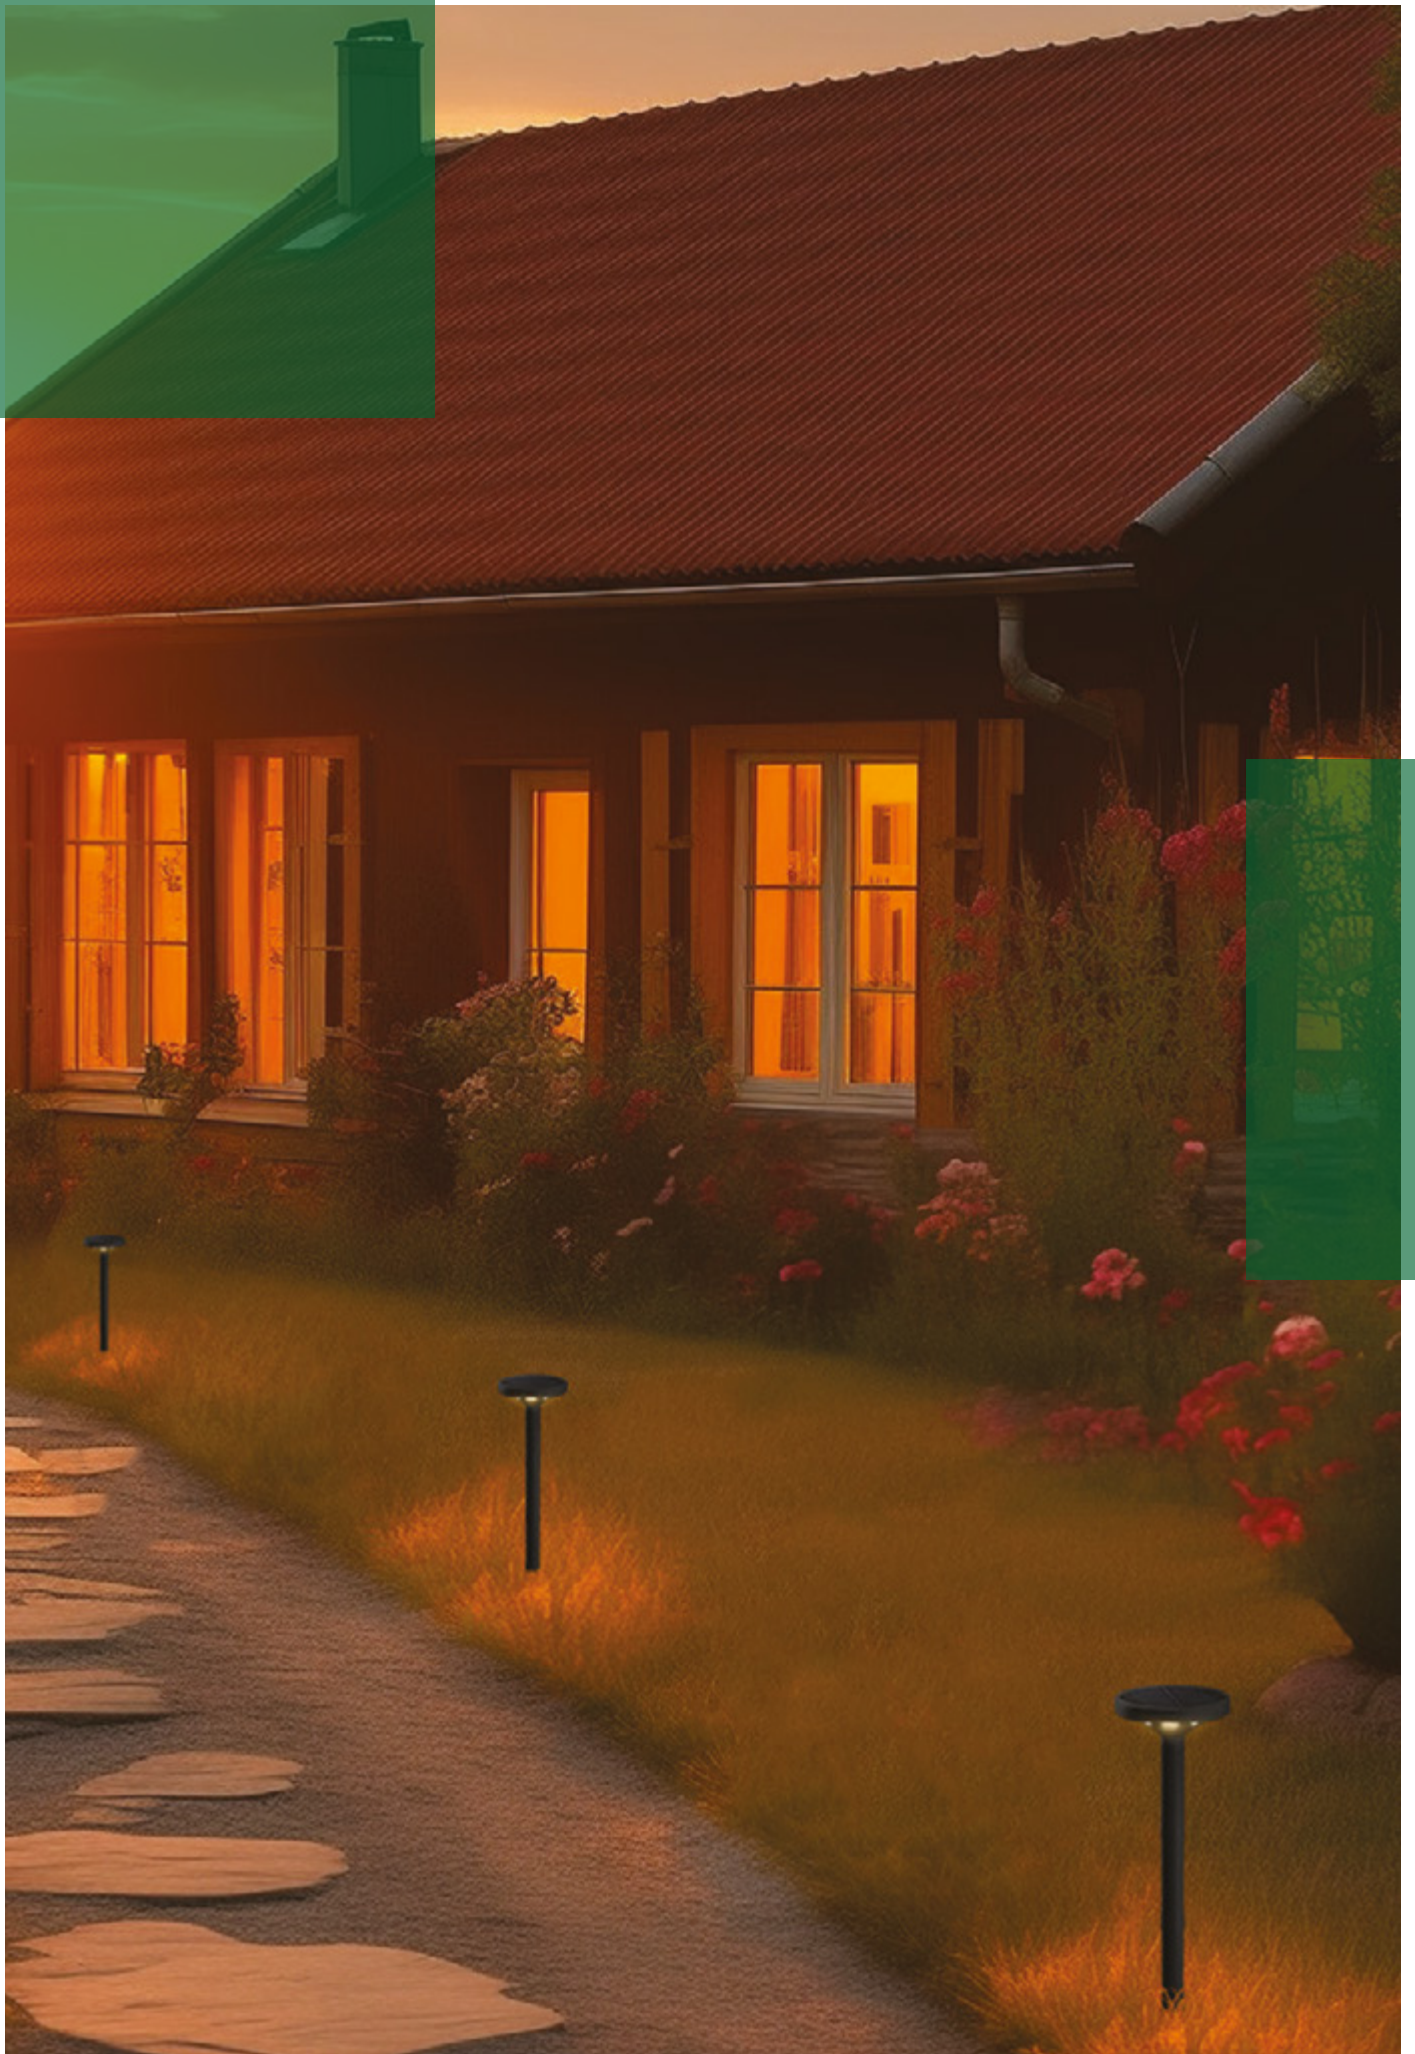

SOLARA PLATO

Lampa solarna / Solar lamp

CCT

IP65

CCT



SLI053001CCT



Możliwość zmiany barwy światła (CCT)
Ability to change light colour (CCT)



1W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

3,2V
DC



RA
>80



-40°C
-20°C

17000h



on
off
15000

(m)
0,5

60°lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
gruntowy / in ground

Materiał obudowy / Housing material :
ABS

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI053001CCT	1W	3000/4000/6000K	60 lm (360°)	126x52 (+300 with spike) mm

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	1,1W	5 V	-
Akumulator / Battery	-	3,2 V	1200mAh



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą panelu solarnego**
Time needed to fully charge the battery **using a solar panel**

0,38 kg

20 pcs.

500 pcs.




SOLARA FUNGI

Lampa solarna / Solar lamp

IP44



SLI055002



Ekologiczne zasilanie solarne
Eco-friendly solar power



Możliwość ładowania przez USB-C
Can be charged via USB-C



3-stopniowe ściemnianie
3-step dimming

2.5W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black



Sposób montażu / Assembly method :
gruntowy / in ground

Materiał obudowy / Housing material :
Stal, ABS, PC / Steel, ABS, PC

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI055002	2.5W	2700K	200 lm (360°)	152x473 (+150 with spike) mm

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	0,9W	5 V	-
Akumulator / Battery	-	3,7 V	1800mAh Li-ion



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%
* >5h - max. lumen, >9h średni / middel lumen, >14h min. lumen



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą kabla USB**
Time needed to fully charge the battery **using a USB cable**



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą panelu solarnego**
Time needed to fully charge the battery **using a solar panel**






LUMINA FUNGI

Lampa solarna / Solar lamp

IP44



SLI055003



Ekologiczne zasilanie solarne
Eco-friendly solar power



Możliwość ładowania przez USB-C
Can be charged via USB-C



Włącznik, Bezstopniowe ściemnianie
Switch ON/OFF, Stepless dimming

2.5W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black



Sposób montażu / Assembly method :
biurkowy / on desk

Materiał obudowy / Housing material :
Stal, PC / Steel, PC

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI055003	2.5W	2700K	200 lm (360°)	150x260 (+150 with spike) mm

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	0,9W	5 V	-
Akumulator / Battery	-	3,7 V	1800mAh Li-ion



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%
* >5h - max. lumen, >14h min. lumen



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą kabla USB**
Time needed to fully charge the battery **using a USB cable**



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą panelu solarnego**
Time needed to fully charge the battery **using a solar panel**





OCULUS SOLARIS

CCT

Lampa solarna / Solar lamp

IP65

CCT



SLI049002



Możliwość regulacji:

- kąta świecenia oprawy do 180°
- kąta nachylenia panelu do 90°

Possibility of adjustment:

- angle of the luminaire illumination up to 180°
- angle of the panel inclination up to 90°



Możliwość regulacji temperatury barwowej 3000 - 6000K, jasności 100%, 60%, 30%, i czasu czasu świecenia 4H, 6H, 8H.

Possibility to adjust the colour temperature 3000 - 6000K, brightness 100%, 60%, 30%, and lighting time 4H, 6H, 8H.



2W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

3,7V
DC



RA
>80



-40 °C
-20 °C

17000h



on
off
15000

(m)
0,5

60%lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
gruntowy, natynkowy / in ground, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
ABS+PC

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI049002	2W	3000/4000/6000K	200 lm (360°)	95x188x112 (290 with spike) mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	1,5W	5 V	-
Akumulator / Battery	-	3,7 V	1800mAh

8-12h

Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%

5h

Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą panelu solarnego**
Time needed to fully charge the battery **using a solar panel**

0.32 kg

32 pcs.

576 pcs.



- | | | |
|----------|---|---|
| 1 | Czas świecenia: / Lighting time:
Barwa światła: / Light colour: | 5h
6000K |
| 2 | Czas świecenia: / Lighting time:
Barwa światła: / Light colour:
Strumień świetlny: / Luminous flux
Akumulator: / Battery | max. 100% DIM - 3 h
min. 25% DIM - 4:30 h
6000K, ściemnialna / dimmable
100 lm
800 mAh Li-ion, 3.7V |
| 3 | Czas świecenia: / Lighting time:
Opcje barwy światła: / Light colour options:
Strumień świetlny: / Luminous flux
Akumulator: / Battery | max. 100% DIM - 4:30 h
min. 25% DIM - 9 h
RGB - 13 h
3000K, ściemnialna / dimmable
7 kolorów RGB, 7 RGB colours
400 lm
2400 mAh Li-ion, 3.7V |

LUMINA CAMPO

Lampa solarna / Solar lamp



SLI055001



Wersje kolorystyczne: / Color version: kremowy / cream

Sposób montażu / Assembly method :
biurkowy / on deskMateriał obudowy / Housing material :
ABS, PP / ABS, PP


Kod Code	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI055001	3000/3500/6500K	400 + 100 lm (360°)	121x168 (121x140 + 96x48) mm

	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Akumulator / Battery	3,7 V	2400mAh + 800mAh Li-ion

Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora za pomocą kabla USB
Time needed to fully charge the battery using a USB cable




1 Funkcja latarki / Flashlight function



Mocne światło
Strong light

1x



Średnie światło
Medium light

2x



Migające światło
Flashing light

3x

2 Lampa kempingowa / Camping lamp



Światło białe ciepłe
Warm white light

1x



Światło żółte
Yellow light

2x



Przyciemnianie
Dimmable

Przekręć pokrętkę
Turn the knob

LUMINA MINIO

IP44



SLI055007



Przyciski umożliwiają
zmianę sposobu świecenia
The buttons allow you
to change the lighting mode



Gumowy uchwyt
umożliwia zawieszenie
lub trzymanie oprawy
Rubber handle allows
for hanging or holding
the luminaire



Ładowanie przez USB-C
+ funkcja powerbanku
Charging via USB-C
+ power bank function

Wersje kolorystyczne: / Color version: żółty / yellow



Sposób montażu / Assembly method :
biurkowy / on desk

Materiał obudowy / Housing material :
ABS, PP / ABS, PP

Kod Code	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI055007	3000K	350 lm (360°)	140x129x170 mm

	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Akumulator / Battery	3,7 V	1800mAh Li-ion



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą kabla USB**
Time needed to fully charge the battery **using a USB cable**






LUMINA TUBO

Lampa solarna / Solar lamp



SLI055008



Dwie możliwości ładowania.
Poprzez gniazdo USB-C oraz
panel słoneczny
**Two charging options: via
USB-C port and solar panel**



Pierwsze naciśnięcie przycisku - Włącz
First press button - ON
Drugie naciśnięcie przycisku - 50% mocy
Second press button - 50% power
Trzecie naciśnięcie przycisku - wyłącz
Third press button - OFF

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black



Sposób montażu / Assembly method :
zwieszany / suspended

Materiał obudowy / Housing material :
ABS, PS / ABS, PS

Kod Code	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI055008	3000K	200 lm (360°)	89x103 mm

	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Akumulator / Battery	3,7 V	800mAh Li-ion



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą kabla USB**
Time needed to fully charge the battery **using a USB cable**






LUMINA ORB

Lampa solarna / Solar lamp



SLI055009



Dwie możliwości ładowania.
Poprzez gniazdo USB-C oraz
panel solarny
**Two charging options: via
USB-C port and solar panel**



Pierwsze naciśnięcie przycisku - Włącz
First press button - ON
Drugie naciśnięcie przycisku - 50% mocy
Second press button - 50% power
Trzecie naciśnięcie przycisku - wyłącz
Third press button - OFF

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black



Sposób montażu / Assembly method :
zwieszany / suspended

Materiał obudowy / Housing material :
ABS, PS / ABS, PS

Kod Code	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI055009	3000K	200 lm (360°)	98x95 mm

	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Akumulator / Battery	3,7 V	800mAh Li-ion



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą kabla USB**
Time needed to fully charge the battery **using a USB cable**






LUMINA LUMO

Lampa solarna / Solar lamp



SLI055011



Dwie możliwości ładowania.
 Poprzez gniazdo USB-C oraz
 panel słoneczny
Two charging options: via
 USB-C port and solar panel

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black



Sposób montażu / Assembly method :
 zwieszany / suspended

Materiał obudowy / Housing material :
 ABS, PP / ABS, PP

Kod Code	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI055011	2700K	200 lm (360°)	89x103 mm

	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Akumulator / Battery	3,7 V	800mAh Li-ion



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
 Lighting time after charging the battery to 100%



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą kabla USB**
 Time needed to fully charge the battery **using a USB cable**






LUMINA POCKET



SLI055010

Wersje kolorystyczne: / Color version:  czarny / black

Sposób montażu / Assembly method :
zwieszany / suspended

Materiał obudowy / Housing material :
ABS, PP / ABS, PP

Kod Code	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI055010	3000K	100 lm (360°)	70x40 mm

	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Akumulator / Battery	3,7 V	500mAh Li-ion




Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą kabla USB**
Time needed to fully charge the battery **using a USB cable**



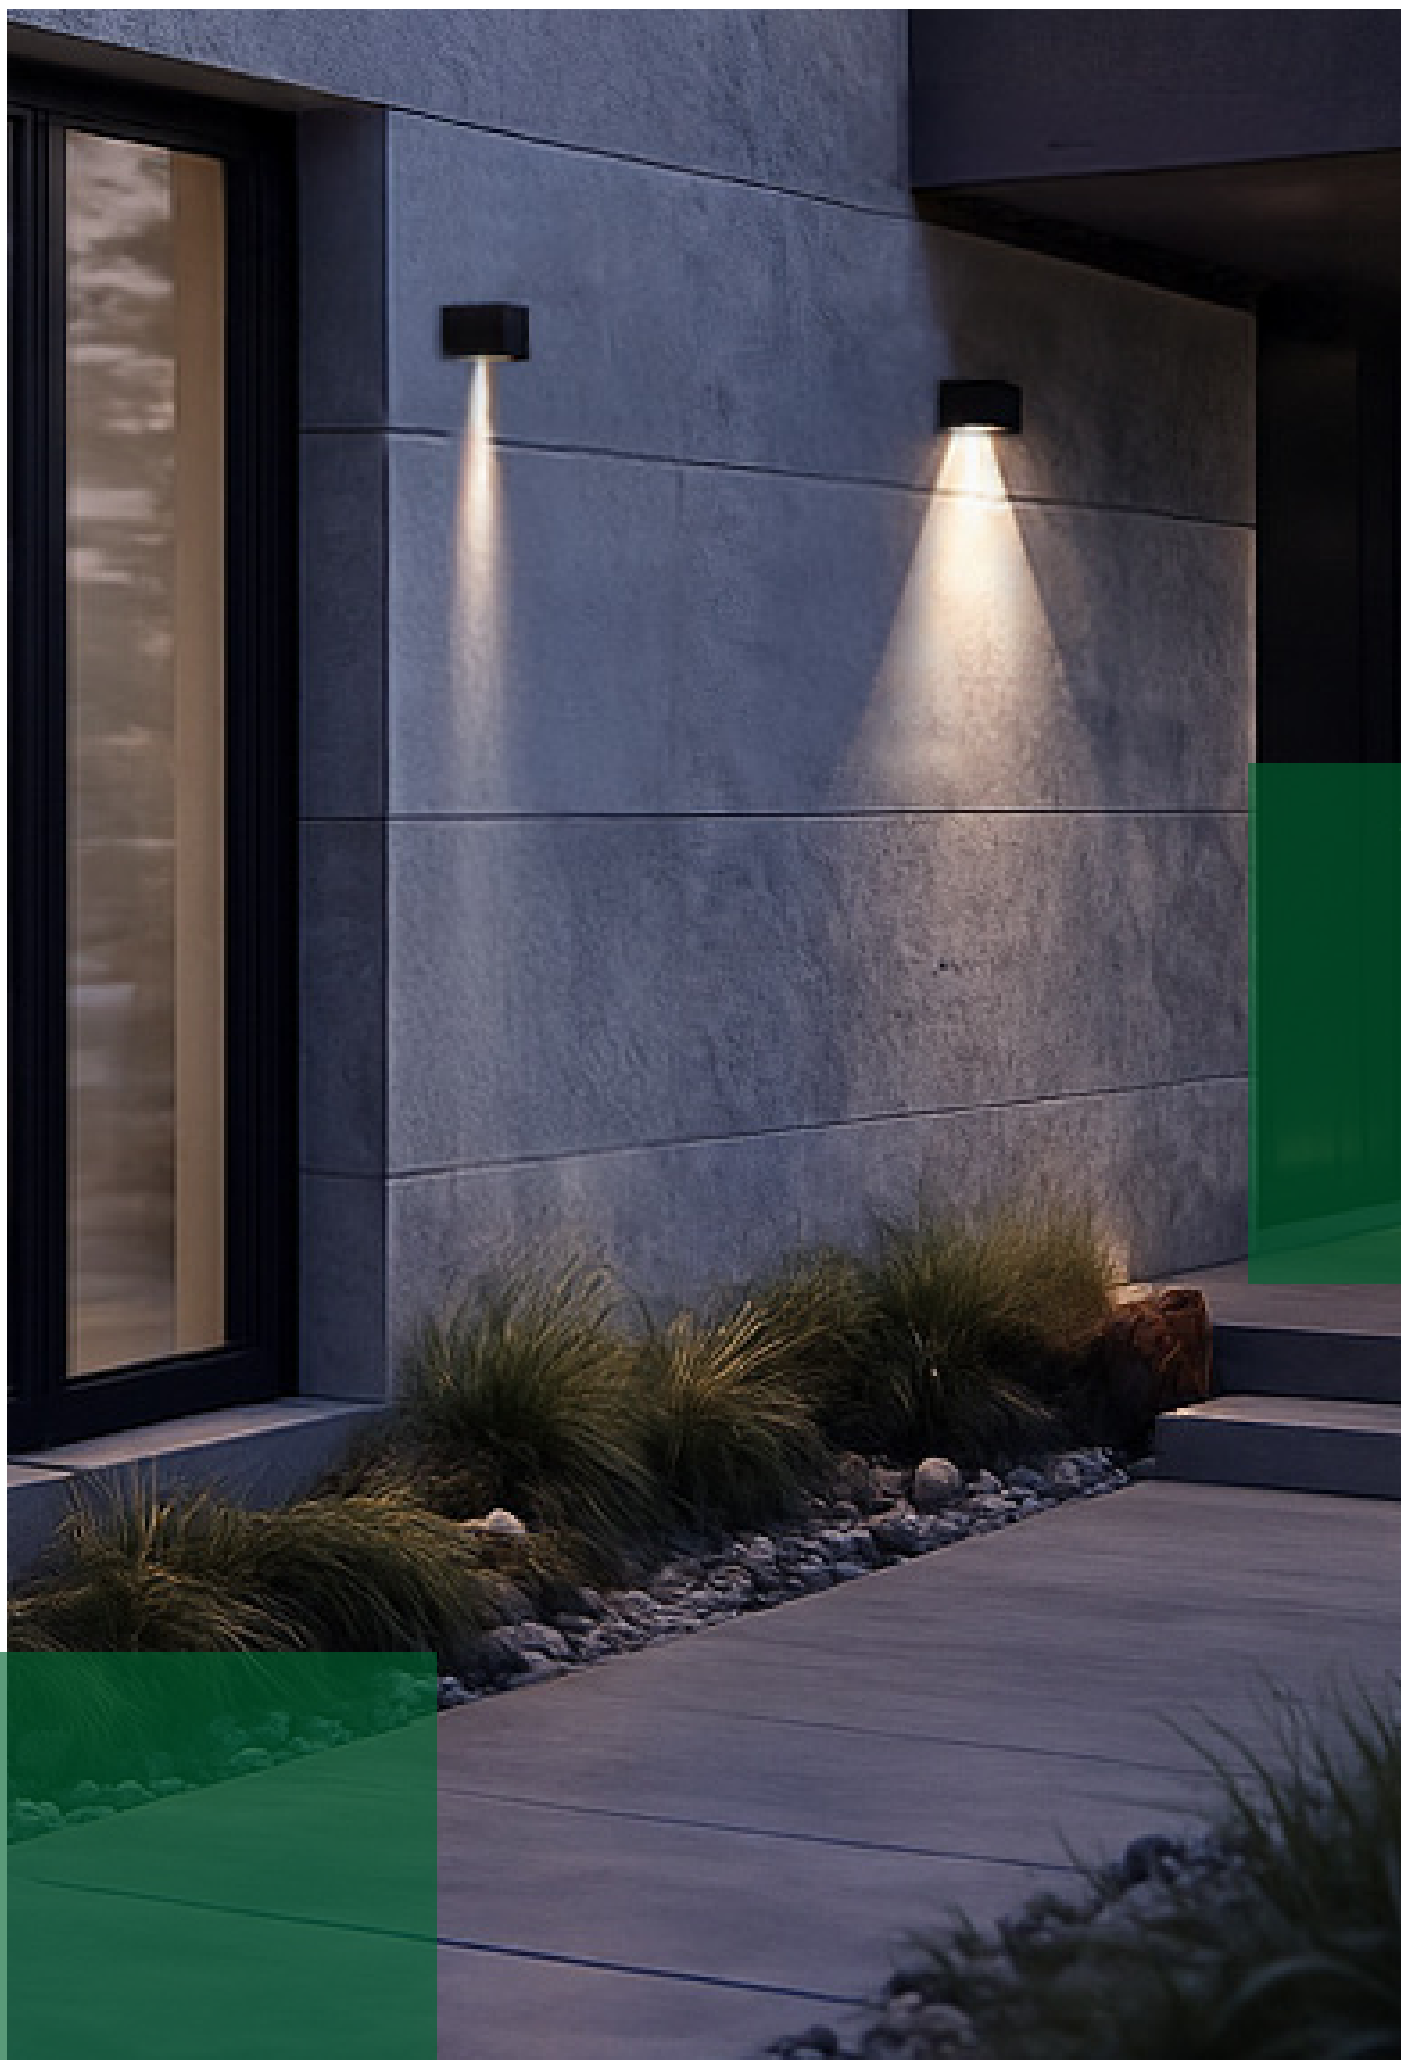


LUMINA BLOCK

Lampa solarna / Solar lamp

IP44



SLI055013



Regulacja kąta świecenia
Lighting angle adjustment



Wbudowany włącznik
Built-in switch

2.5W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

3,7V
DC

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
ABS

Kod Code	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI055013	3000K	135 lm (360°)	100x83x107 mm
	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	1W	5 V	-
Akumulator / Battery	-	3,7 V	1400mAh Li-ion



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą kabla USB**
Time needed to fully charge the battery **using a USB cable**



12 pcs.




LUMINA DUBLO

Lampa solarna / Solar lamp

IP44



SLI055014



Prosta wymiana akumulatora
Simple battery replacement



Wbudowany włącznik
Built-in switch

1W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

3,7V
DC

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
ABS, PC

Kod Code	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI055014	3000K	50 lm (360°)	160x100x37 mm

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	1W	5 V	-
Akumulator / Battery	-	3,7 V	1800mAh Li-ion



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą panelu solarnego**
Time needed to fully charge the battery **using a solar panel**





Funkcja powerbank,
port USB 5V 2A
Powerbank function,
USB port 5V 2A



1 metrowy kabel USB
1 meter USB cable



Otwór do montażu na statywie
lub za pomocą karabińczyka
Hole for mounting on a stand
or with a carabiner

NOCTIS SOLARIS TECHNIC

Lampa solarna / Solar lamp

IP54



SLI051001CW

3 tryby świecenia:
3 lighting mode:

100% - do 3 godzin / up 3 hours
50% - do 7 godzin / up 7 hours
25% - do 14 godzin / up 14 hours

10W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ■ pomarańczowy / orange

3,7V
DC



RA
>80



+40 °C
-20 °C

17000h



on
off
15000

(m)
0,5

60lm
<1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Wymiary / Dimensions :
237 x 175 x 40 mm

Kod Code	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*
SLI051001CW	6000 K	pomarańczowy / orange	1000 lm (360°)

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	2,4W	6 V	-
Akumulator / Battery	-	3,7 V	4400mAh

0,88 kg

20 pcs.

520 pcs.



Wygodny uchwyt
 pozwalający na łatwe
 przenoszenie naświetlacza
A comfortable handle
 allows for mobile use
 of the floodlight



Przycisk zmieniający
 tryb świecenia
Lighting mode
 change button



Naświetlacz ładowany przez USB-C,
 dodatkowo posiada funkcję powerbanku
The floodlight is charged via USB-C
 and also has a **power bank function**

NOCTIS HANDY

IP54



SLI055005

10W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black



Materiał obudowy / Housing material :
ABS, PC

Wymiary / Dimensions :
179x136x42 mm

Kod Code	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*
SLI055005	6500 K	czarny / black	1000 lm (360°)

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Akumulator / Battery	5 V	2400 mAh



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą kabla USB**
Time needed to fully charge the battery **using a USB cable**





NOCTIS SOLARIS

Lampa solarna / Solar lamp

MINI 2

IP65



SLI055015



Wymienny akumulator
Replaceable battery



Regulowany uchwyt
ułatwiający montaż
Adjustable handle
for easy assembly



Wbudowany włącznik
Built-in switch

7W

Wersje kolorystyczne: / Color version:



czarny / black



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
ABS, szkło / ABS, glass

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Wymiary Dimensions
SLI055015	7W	4000 K	czarny / black	500 lm (360°)	130x90x32 mm

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	1,5W	5 V	-
Akumulator / Battery	1,8W	3,7 V	1500mAh



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą panelu solarnego**
Time needed to fully charge the battery **using a solar panel**







Źródła światła LED

LED
light sources

CLEAR COG

Świece, kulki, GLS, globy / Candles, balls, GLS, globes

1 W

4 W

5,5 W

Świece
Candle
E14



1 W

4 W

5,5 W

Kulka
Ball
E14



1 W

4 W

5,5 W

Kulka
Ball
E27



4 W

7 W

8,5 W

11 W

GLS
E27



4 W

G95
E27



4 W

G125
E27



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światły Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI	⬢	⬢	Kod Code
Świece / Candle	1 W	WW	E14	110 lm	35 × 99 mm	300°	AG E	7000 pcs.	100 pcs.	W0J+14575
		NW		120 lm			AG E	7000 pcs.	100 pcs.	W0J+14576
Świece / Candle	4 W	WW	E14	450 lm	35 × 99 mm	300°	AG E	7000 pcs.	100 pcs.	W0J+13874
		NW		460 lm			AG E	7000 pcs.	100 pcs.	W0J+14332
Świece / Candle	5,5 W	WW	E14	700 lm	35 × 99 mm	300°	AG E	7000 pcs.	100 pcs.	W0J+14387_5.5W
		NW		740 lm			AG E	7000 pcs.	100 pcs.	W0J+14388_5.5W
Kulka / Ball	1 W	WW	E14	100 lm	45 × 79 mm	300°	AG F	5700 pcs.	100 pcs.	W0J+14579
		NW		110 lm			AG E	5700 pcs.	100 pcs.	W0J+14580
Kulka / Ball	1 W	WW	E27	100 lm	45 × 72 mm	300°	AG F	5700 pcs.	100 pcs.	W0J+14581
		NW		110 lm			AG E	5700 pcs.	100 pcs.	W0J+14582
Kulka / Ball 3 PACK	1 W	WW	E27	60 lm	45 × 72 mm	300°	AG G	1400 pcs.	100 pcs.	W0J+14581_3PACK
Kulka / Ball	4 W	WW	E14	500 lm	45 × 78 mm	300°	AG E	5600 pcs.	100 pcs.	W0J+14071
		NW		510 lm			AG E	5600 pcs.	100 pcs.	W0J+14334
Kulka / Ball	4 W	WW	E27	500 lm	45 × 72 mm	300°	AG E	5400 pcs.	100 pcs.	W0J+14072
		NW		510 lm			AG E	5600 pcs.	100 pcs.	W0J+14335
Kulka / Ball	5,5 W	WW	E14	660 lm	45 × 78 mm	300°	AG E	4800 pcs.	100 pcs.	W0J+14389_5.5W
		NW		700 lm			AG E	4800 pcs.	100 pcs.	W0J+14390_5.5W
Kulka / Ball	5,5 W	WW	E27	660 lm	45 × 72 mm	300°	AG E	4800 pcs.	100 pcs.	W0J+14396_5.5W
		NW		700 lm			AG E	4800 pcs.	100 pcs.	W0J+14397_5.5W
GLS	4 W	WW	E27	450 lm	60 × 107 mm	300°	AG E	2500 pcs.	100 pcs.	W0J+13876
GLS	7 W	WW	E27	870 lm	60 × 107 mm	300°	AG E	2500 pcs.	100 pcs.	W0J+14599
		NW		930 lm			AG E	2500 pcs.	100 pcs.	W0J+14600
GLS 3 PACK	7 W	WW	E27	770 lm	60 × 107 mm	300°	AG E	720 pcs.	60 pcs.	W0J+14599_3PACK
GLS	8,5 W	WW	E27	1100 lm	60 × 107 mm	300°	AG E	2500 pcs.	100 pcs.	W0J+14595
		NW		1200 lm			AG D	2500 pcs.	100 pcs.	W0J+14596
GLS	11 W	WW	E27	1500 lm	67 × 122 mm 61 × 122 mm	300°	AG D	1600 pcs.	100 pcs.	W0J+14363
		NW		1550 lm			AG D	1600 pcs.	100 pcs.	W0J+14365
GLOB G95	4 W	WW	E27	450 lm	95 × 140 mm	300°	AG E	720 pcs.	20 pcs.	W0J+13763
GLOB G125	8 W	WW	E27	1000 lm	125 × 178 mm	300°	AG E	320 pcs.	20 pcs.	W0J+13868
		NW		1050 lm			AG E	320 pcs.	20 pcs.	W0J+14341

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 2700K, NW 4000K, CW 6000K,
 Użyteczny strumień światły dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

EXTRA WARM CLEAR COG 1800K

Świece, kulki, GLS, globy / Candles, balls, GLS, globes

1 W

4 W

6 W

Świece
Candle
E14



1 W

4 W

6 W

Kulka
Ball
E27



4 W

7 W

GLS
E27



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światły Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	3x3	2x2	Kod Code
Świece / Candle	1 W	WW	E14	60 lm	35 × 98 mm	300°	3100 pcs.	100 pcs.	W0J+14648
	4 W	WW		340 lm			3600 pcs.	100 pcs.	W0J+14649
	6 W	WW		540 lm			3700 pcs.	100 pcs.	W0J+14650
Kulka / Ball	1 W	WW	E27	60 lm	45 × 76 mm	300°	4100 pcs.	100 pcs.	W0J+14651
	4 W	WW		340 lm			3900 pcs.	100 pcs.	W0J+14652
	6 W	WW		540 lm			3900 pcs.	100 pcs.	W0J+14653
GLS	4 W	WW	E27	340 lm	60 × 107 mm	300°	2500 pcs.	100 pcs.	W0J+14654
	7 W	WW		600 lm			2500 pcs.	100 pcs.	W0J+14655

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 1800K

Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

A-CLASS CLEAR COG

5 lat gwarancji / with 5 years warranty

3,8 W

6,8 W



GLS
E27

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światły Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI	3x3	2x2	Kod Code
GLS	3,8 W	WW	E27	806 lm	60 × 106 mm	300°	A1G	2500 pcs.	100 pcs.	W0J+14639
		NW		806 lm			A1G	2500 pcs.	100 pcs.	W0J+14640
		CW		806 lm			A1G	2500 pcs.	100 pcs.	W0J+14641
GLS	6,8 W	WW	E27	1450 lm	60 × 106 mm	300°	A1G	1800 pcs.	100 pcs.	W0J+14663
		NW		1450 lm			A1G	1800 pcs.	100 pcs.	W0J+14664
		CW		1450 lm			A1G	1800 pcs.	100 pcs.	W0J+14665

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 2700K, NW 4000K, CW 6000K,

Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

MILKY COG

Świece, kulki, GLS, globy
Candles, balls, GLS, globes

1 W

4 W

5,5 W



Świeczka
Candle
E14

8,5 W

11 W



GLS
E27

1 W

4 W

5,5 W



Kulka
Ball
E14

1 W

4 W

5,5 W



Kulka
Ball
E27

11 W



**G95
G125**
E27

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światła Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI	■	■	Kod Code
Świeczka / Candle	1 W	WW	E14	100 lm	35 × 99 mm	300°		7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14577
		NW		110 lm				7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14578
Świeczka / Candle	4 W	WW	E14	400 lm	35 × 97 mm	300°		7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14069
		NW		410 lm				7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14333
Świeczka / Candle	5,5 W	WW	E14	610 lm	35 × 99 mm	300°		7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14392_5.5W
		NW		650 lm				8400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14393_5.5W
Kulka / Ball	1 W	WW	E14	90 lm	45 × 79 mm	300°		5700 pcs.	100 pcs.	WOJ+14583
		NW		100 lm				5700 pcs.	100 pcs.	WOJ+14584
Kulka / Ball	1 W	WW	E27	90 lm	45 × 72 mm	300°		4400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14585
		NW		100 lm				5700 pcs.	100 pcs.	WOJ+14586
Kulka / Ball	4 W	WW	E14	400 lm	45 × 78 mm	300°		5400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14073
		NW		410 lm				4900 pcs.	100 pcs.	WOJ+14336
Kulka / Ball	4 W	WW	E27	400 lm	45 × 74 mm	300°		5400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14074
		NW		410 lm				5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14337
Kulka / Ball	5,5 W	WW	E14	610 lm	45 × 78 mm	300°		4800 pcs.	100 pcs.	WOJ+14394_5.5W
		NW		650 lm				5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14395_5.5W
Kulka / Ball	5,5 W	WW	E27	610 lm	45 × 72 mm	300°		5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14398_5.5W
		NW		650 lm				5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14399_5.5W
GLS	8,5 W	WW	E27	950 lm	60 × 107 mm	300°		2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14597
		NW		960 lm				2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14598
GLS	11 W	WW	E27	1450 lm	61 × 122 mm	300°		1600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14364
		NW		1500 lm				1600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14366
GLOB G125	11 W	WW	E27	1250 lm	125 × 178 mm	300°		320 pcs.	20 pcs.	WOJ+14367
		NW		1300 lm				320 pcs.	20 pcs.	WOJ+14368

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 2700K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere



MILKY COG

**Źródła światła LED COG w mlecznych szklanych
bańkach - efekt miękkiego, rozproszonego światła**

LED COG light sources in milky glass bulbs

- soft, diffused light effect

MODERNSHINE COG

Efektowny design i nowoczesna technologia. Świecek, GLS, ST64, globy.
Attractive design and modern technology. Candles, GLS, ST64, globes.



Świecek
Candle
E14



GLS
E27



ST64
E27



**G95
G125**
E27

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światły Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
Świecek / Candle	2,5 W	NW	E14	150 lm	37 × 99 mm	300°		7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14467
GLS	2,5 W		E27	150 lm	60 × 107 mm			2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14468
ST64	2,5 W		E27	150 lm	65 × 140 mm			1200 pcs.	100 pcs.	WOJ+14469
Globe G95	4,5 W		E27	310 lm	95 × 145 mm			40 pcs.	100 pcs.	WOJ+14470
Globe G125	4,5 W		E27	320 lm	125 × 178 mm			20 pcs.	100 pcs.	WOJ+14471

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **NW** 4000K,
Użyteczny strumień światły dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

RETROSHINE COG

Klasyczny design w nowoczesnym wydaniu. Świecek, T30, GLS, ST58, ST64, globy.
Classic design in a modern release. Candles, T30, GLS, ST58, ST64, globes.



Świecek
Candle
E14



T30
E27



GLS
E27



**ST64
ST58**
E27



G125
E27

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światłny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
Świecek / Candle	2 W	WW	E14	260 lm	35 × 100 mm	300°		7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14070
T30			E27	240 lm	30 × 186 mm			3500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14080
GLS				240 lm	60 × 107 mm			2300 pcs.	100 pcs.	WOJ+14077
ST64				240 lm	64 × 140 mm			1200 pcs.	100 pcs.	WOJ+14079
Globe G125				230 lm	125 × 178 mm			320 pcs.	20 pcs.	WOJ+14078
Świecek / Candle	4,9 W		E14	490 lm	35 × 98 mm			8400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14458_4.9W
GLS			E27	490 lm	60 × 107 mm			2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14459_4.9W
ST58				490 lm	58 × 133 mm			1600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14460_4.9W
Globe G125				490 lm	125 × 180 mm			320 pcs.	20 pcs.	WOJ+14461_4.9W

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 2400K, RA 80
Użyteczny strumień światły dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere



GLS 5 CCT

1 produkt, 5 barw, nieskończone możliwości
1 product, 5 colors, endless possibilities.



2700K

3000K

4000K

5000K

6500K

- **5 barw światła** w jednej żarówce
– od ciepłego 2700K po chłodne odcienie
- **Intuicyjny przełącznik** – zmieniaj barwę bez aplikacji i pilotów
- **Podwyższona skuteczność świetlna**
– więcej światła, mniej energii
- **5 light colors in one bulb** – from warm 2700K to cool shades.
- **Intuitive switch** – change the color without apps or remote controls.
- **Increased luminous efficiency** – more light, less energy

10 W

GLS 5 CCT
E27

13 W

GLS 5 CCT
E27

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światłowy Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI	☐	☐	Kod Code
GLS 5 CCT	10 W	CCT	E27	1100 lm	65 × 124 mm	270°	A E	1600 pcs.	100 pcs.	W0J+14715
GLS 5 CCT	13 W	CCT	E27	1500 lm	65 × 135 mm	270°	A E	1600 pcs.	100 pcs.	W0J+14716

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: 2700 K - 6500 K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

GLS SMD

4,9 W

7 W

9 W

11,5 W

13 W

15 W

18 W

20 W



GLS
E27

4,9 W

GLS
E27



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światłowy Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEL	■	■	Kod Code
GLS	4,9 W	WW	E27	450 lm	60 × 107 mm	270°		2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+13271_4.9W
		CW		450 lm				2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+13272_4.9W
GLS	7 W	WW	E27	600 lm	60 × 108 mm	270°		2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+13900
		NW		610 lm				2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+13897
		CW		620 lm				2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+13899
GLS	9 W	WW	E27	820 lm	60 × 108 mm	270°		2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14610_9W
		NW		820 lm				2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14611_9W
		CW		840 lm				2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14612_9W
GLS	9 W	WW	E27	820 lm	60 × 108 mm	270°		750 pcs.	30 pcs.	WOJ+14610_3PACK
GLS	11,5 W	WW	E27	1100 lm	60 × 112 mm	220°		2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+13910_220ST
		NW		1150 lm				2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14347_220ST
		CW		1200 lm				2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+13909_220ST
GLS	13 W	WW	E27	1270 lm	60 × 123 mm	220°		2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+13892
		NW		1320 lm				2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14102
		CW		1370 lm				2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+13891
GLS	15 W	WW	E27	1500 lm	60 × 122 mm	270°		1900 pcs.	100 pcs.	WOJ+13113
		NW		1550 lm				1900 pcs.	100 pcs.	WOJ+14262
		CW		1600 lm				1900 pcs.	100 pcs.	WOJ+14263
GLS	18 W	WW	E27	1800 lm	60 × 123 mm	220°		2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14248_A60
		NW		1800 lm				2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14249_A60
		CW		1800 lm				2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14250_A60
GLS	20 W	WW	E27	2045 lm	60 × 123 mm	220°		2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14488_A60
		NW		2045 lm				2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14489_A60
		CW		2045 lm				2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14490_A60
GLS czerwony / red	4,9 W		E27	—	50 × 92 mm	270°	—	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14605
GLS zielony / green								5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14606
GLS niebieski / blue								5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14607
GLS żółty / yellow								5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14608
GLS pomarańczowy / orange								5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14609

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80,
 Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

GLS SMD 24V



8,5 W

10 W

GLS 24V
E27

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światłowy Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI	■	■	Kod Code
GLS 24V	8,5 W	WW	E27	850 lm	60 × 110 mm	230°		2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14657
		NW		900 lm				2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14658
		CW		900 lm				2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14659
GLS 24V	10 W	WW	E27	1050 lm	60 × 116 mm	230°		2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14660
		NW		1100 lm				2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14661
		CW		1100 lm				2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14662

Napięcie / Voltage: 24V, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80,
 Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

R-39

R-50

R-63

3 W

R-39
E14

4,8 W

R-50
E14

7 W

8 W
R-63
E27

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światłowy Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI	■	■	Kod Code
R-39	3 W	WW	E14	180 lm	39 × 68 mm	120°		7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13984_3W
R-50	4,8 W	WW	E14	355 lm	50 × 82 mm	120°		4200 pcs.	100 pcs.	WOJ+13987_4.8W
		NW		355 lm				4200 pcs.	100 pcs.	WOJ+13988_4.8W
		CW		355 lm				4200 pcs.	100 pcs.	WOJ+13989_4.8W
		CW		355 lm				4200 pcs.	100 pcs.	WOJ+13989_4.8W
R-63	7 W	NW	E27	600 lm	63 × 99 mm	120°		2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14344_7W
	7 W	CW		720 lm				2100 pcs.	100 pcs.	WOJ+13993_7W
	8 W	WW		710 lm				2100 pcs.	100 pcs.	WOJ+13990

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80,
 Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

9 in 1 KULKA / BALL ŚWIECZKA / CANDLE



PRZEŁĄCZNIK
BARWY
COLOR
SWITCH



Seria nowoczesnych
źródeł światła
z **przełącznikiem
mocy oraz barwy
światła CCT**

A series of modern
light sources with
**a power switch and
CCT light color**

PRZEŁĄCZNIK MOCY
POWER SWITCH

2 / 4 / 6 W



Świecek CCT
CCT Candle
E14

2 / 4 / 6 W



Świecek CCT
CCT Candle
E27

2 / 4 / 6 W



Kulka CCT
CCT Ball
E14

2 / 4 / 6 W



Kulka CCT
CCT Ball
E27

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień Światły Luminous lux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI	6000 pcs.	100 pcs.	Kod Code
Świecek CCT / CCT Candle	2/4/6 W	CCT	E14	110 lm	38 × 114 mm	200°		6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+17010
			E27	110 lm				6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+17011
Kulka CCT / CCT Ball	2/4/6 W	CCT	E14	110 lm	45 × 88 mm	200°		5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+17012
			E27	110 lm				5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+17013

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 2700K, **NW** 4000K, **CW** 6500K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

ŚWIECZKI SMD / SMD CANDLES

1 W

4 W

6 W



Świeczka
Candle
E14

1 W

4 W

6 W



Świeczka
Candle
E27

4 W

8 W



DECO
Świeczka
Candle
E14

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światłowy Luminous lux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI	⏏	⏏	Kod Code
Świeczka CCT / CCT Candle	2/4/6 W	CCT	E14	110 lm	38 × 114 mm	200°		6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+17010
			E27	110 lm				6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+17011
Świeczka / Candle	1 W	WW	E14	90 lm	37 × 99 mm	270°		6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14451_1W
		NW		90 lm				7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14452_1W
		CW		90 lm				6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14453_1W
Świeczka / Candle	1 W	WW	E27	90 lm	37 × 99 mm	270°		6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14454_1W
		NW		90 lm				6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14455_1W
		CW		90 lm				6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14456_1W
Świeczka / Candle	4 W	WW	E14	330 lm	37 × 99 mm	200°		7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14531
		NW		340 lm	37 × 100 mm			8200 pcs.	100 pcs.	WOJ+14506_4W
		CW		340 lm	37 × 100 mm			7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13035_4W
Świeczka / Candle	4 W	WW	E27	320 lm	37 × 100 mm	200°		6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13036_4W
		NW		340 lm				7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14507_4W
		CW		340 lm				7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13037_4W
Świeczka / Candle	6 W	WW	E14	520 lm	37 × 100 mm	160°		7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13026
		NW		540 lm				7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13758
		CW		560 lm				7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13027
Świeczka / Candle	6 W	WW	E27	520 lm	37 × 100 mm	160°		7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13061
		CW		560 lm				7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13062
		NW		540 lm				7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14352
Świeczka 3 PAK / Candle 3 PACK	6 W	WW	E14	490 lm	37 × 99 mm	160°		2800 pcs.	40 pcs.	WOJ+13026_3PACK
Świeczka / Candle	8 W	WW	E14	710 lm	37 × 107 mm	160°		7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14220
		NW		710 lm				7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14221_8W
		CW		710 lm				7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14222_8W
Świeczka / Candle	8 W	WW	E27	710 lm	37 × 107 mm	160°		7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14223_8W
		CW		710 lm	37 × 107 mm			6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14224_8W
		NW		730 lm	38 × 108 mm			6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+16833
Świeczka DECO / Candle DECO	4 W	NW	E14	340 lm	37 × 125 mm	200°		6800 pcs.	100 pcs.	WOJ+14508
Świeczka DECO / Candle DECO	8 W	WW		710 lm	37 × 131 mm	160°		7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14225_8W

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

KULKI SMD / SMD BALLS

1 W
4 W
6 W
8 W



Kulka
Ball
E14

1 W
4 W
6 W
8 W



Kulka
Ball
E27



Kulka
Ball
E27


	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień Światły Luminous lux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI	⬢	⬢	Kod Code
Kulka CCT / CCT Ball	2/4/6 W	CCT	E14	110 lm	45 × 88 mm	200°		5600 pcs.	100 pcs.	W0J+17012
			E27	110 lm				5600 pcs.	100 pcs.	W0J+17013
Kulka / Ball	1 W	WW	E14	90 lm	45 × 80 mm	270°		5600 pcs.	100 pcs.	W0J+14445_1W
		NW		90 lm				5600 pcs.	100 pcs.	W0J+14446_1W
		CW		90 lm				4800 pcs.	100 pcs.	W0J+14447_1W
Kulka / Ball	1 W	WW	E27	90 lm	45 × 80 mm	270°		5600 pcs.	100 pcs.	W0J+14448_1W
		NW		90 lm				5600 pcs.	100 pcs.	W0J+14449_1W
		CW		90 lm				5600 pcs.	100 pcs.	W0J+14450_1W
Kulka / Ball	4 W	WW	E14	320 lm	45 × 80 mm	160°		4800 pcs.	100 pcs.	W0J+13030_4W
		NW		340 lm	45 × 82 mm			5600 pcs.	100 pcs.	W0J+14504
		CW		340 lm	45 × 80 mm			4800 pcs.	100 pcs.	W0J+13031_4W
Kulka / Ball	4 W	WW	E27	320 lm	45 × 80 mm	160°		4800 pcs.	100 pcs.	W0J+13032_4W
		NW		340 lm				5600 pcs.	100 pcs.	W0J+14505_4W
		CW		340 lm				4800 pcs.	100 pcs.	W0J+13033_4W
Kulka / Ball	6 W	WW	E14	520 lm	45 × 82 mm	160°		5700 pcs.	100 pcs.	W0J+13022
		NW		540 lm				5600 pcs.	100 pcs.	W0J+13756
		CW		560 lm				5600 pcs.	100 pcs.	W0J+13023
Kulka / Ball	6 W	WW	E27	520 lm	45 × 82 mm	160°		5700 pcs.	100 pcs.	W0J+13024
		NW		540 lm	45 × 80 mm			5600 pcs.	100 pcs.	W0J+13757
		CW		560 lm	45 × 80 mm			5600 pcs.	100 pcs.	W0J+13025
Kulka 3 PAK / Ball 3 PACK	6 W	WW	E27	490 lm	45 × 82 mm	160°		1920 pcs.	40 pcs.	W0J+13024_3PACK
Kulka / Ball	8 W	WW	E14	710 lm	47 × 90 mm	160°		4200 pcs.	100 pcs.	W0J+14215
		NW		730 lm	47 × 89 mm			4200 pcs.	100 pcs.	W0J+14216_8W
		CW		750 lm	47 × 90 mm			4200 pcs.	100 pcs.	W0J+14217
Kulka / Ball	8 W	WW	E27	710 lm	45 × 89 mm	160°		4200 pcs.	100 pcs.	W0J+14218
		NW		730 lm	47 × 89 mm			4200 pcs.	100 pcs.	W0J+14472_8W
		CW		730 lm	47 × 89 mm			4200 pcs.	100 pcs.	W0J+14219_8W
Kulka biała / Ball white	1 W	CW	E27	55 lm	45 × 70 mm	270°	—	6600 pcs.	100 pcs.	W0J+11794_1W
Kulka czerwona / Ball red				—			—	7000 pcs.	100 pcs.	W0J+11795
Kulka zielona / Ball green				—			—	7000 pcs.	100 pcs.	W0J+11796
Kulka niebieska / Ball blue				—			—	7000 pcs.	100 pcs.	W0J+11797
Kulka żółta / Ball yellow				—			—	7000 pcs.	100 pcs.	W0J+11798
Kulka RGB / RGB Ball		RGB		—			—	5600 pcs.	100 pcs.	W0J+13105

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

GIRLANDA / GARLAND

10 m

GIRLANDA
10 x E27

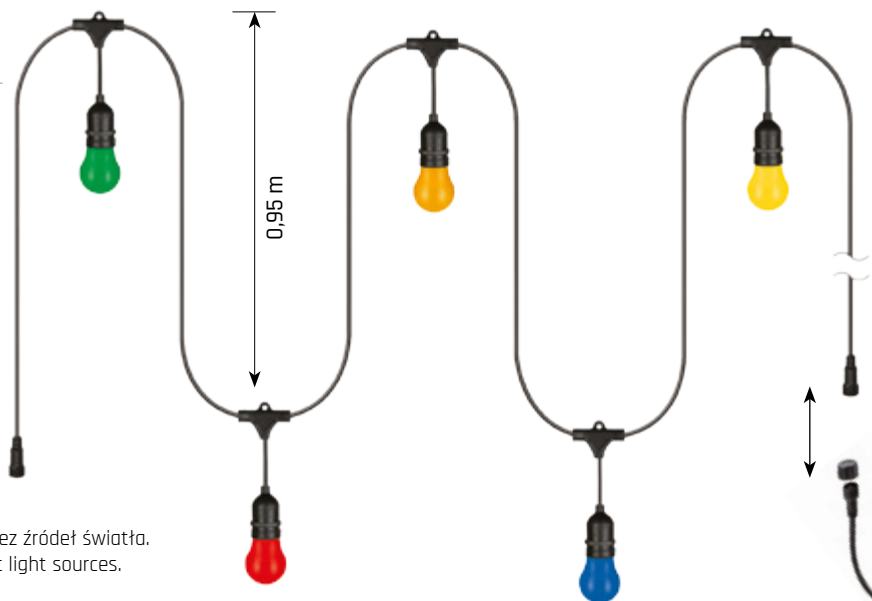

Uchwyt montażowy
Mounting bracket




Specjalna złączka umożliwiająca przedłużenie girlandy, max. 4A / A special connector that allows you to extend the garland, max 4A

Oprawa sprzedawana bez źródeł światła.
/ luminaire sold without light sources.

5 m

GIRLANDA
10 x E27

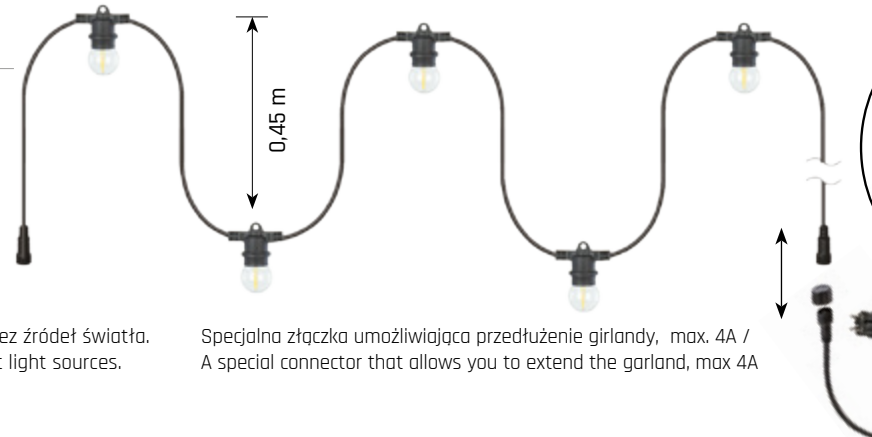

Uchwyt montażowy
Mounting bracket

Oprawa sprzedawana bez źródeł światła.
/ luminaire sold without light sources.

Specjalna złączka umożliwiająca przedłużenie girlandy, max. 4A / A special connector that allows you to extend the garland, max 4A

	Długość Length	Stopień ochro- ny / Ingress protection:	maksymalna moc LED / max. LED Power	Trzonek Base	liczba gniazd / number of sockets:	maksymalne obciążenie / max. load	Odległość między gniazdami / distance between the sockets:			Kod Code
10 m 10 x E27	10 m	IP44	10 W	E27	10	4 A	0,95 m	170 pcs.	10 pcs.	WOJ+14342
5 m 10 x E27	5 m	IP44	10 W	E27	10	4 A	0,45 m	200 pcs.	10 pcs.	WOJ+16821



PRZEDŁUŻACZ EXTENSION CABLE

Akcesorium / Accessory:
Kabel przedłużający do girlandy
Extension cable for garland

Napięcie Voltage	Długość Length			Kod Code
230 V	2 m	1800 pcs.	50 pcs.	WOJ+16822

Nowość / Novelty

GŁOŚNIK BLUETOOTH / SPEAKER BLUETOOTH



Moc Power	Napięcie Voltage	Stopień ochrony / Ingress protection:	Wymiary Dimensions	Trzonek Base		Kod Code
3 W	230 V	IPX4	44 x 92 mm	E27	100 pcs.	WOJ+17004



GU10, GU5,3 Z SOCZEWKĄ / WITH LENS

	Moc Power	Barwa Colour	Kolor obudowy Housing color	Trzonek Base	Strumień światłowy Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
GU10 CCT, soczewka / CCT lens	3/5/7 W	CCT	○	GU10	525 lm	50 × 57 mm	38°		1500 pcs.	100 pcs.	WQJ+14717
	6 W	CCT			450 lm				6000 pcs.	100 pcs.	WQJ+14703
GU10 soczewka, szklana klasa A / lens, glass, A-class	2,5 W	WW	○	GU10	450 lm	50 × 56 mm	38°		6600 pcs.	100 pcs.	WQJ+14713
		NW			450 lm				6600 pcs.	100 pcs.	WQJ+14714
GU10 soczewka, szklana, ściemnialna / lens, glass, dimmable	5,5 W	WW	○	GU10	400 lm	50 × 53 mm	38°		4000 pcs.	100 pcs.	WQJ+14696
GU10 soczewka, czarna / lens, black	4 W	WW	●	GU10	320 lm	50 × 57 mm	38°		6600 pcs.	100 pcs.	WQJ+14687
		NW			320 lm				6600 pcs.	100 pcs.	WQJ+14688
	6 W	WW	●	GU10	450 lm	50 × 57 mm	38°		6600 pcs.	100 pcs.	WQJ+14690
		NW			450 lm				6600 pcs.	100 pcs.	WQJ+14691
GU10 soczewka / lens	3,5 W	WW	○	GU10	265 lm	50 × 53 mm	38°		4000 pcs.	100 pcs.	WQJ+14693
	4 W	WW	○	GU10	235 lm	50 × 56 mm	55°		6000 pcs.	100 pcs.	WQJ+14089_55ST
		NW			290 lm				6600 pcs.	100 pcs.	WQJ+14090_55ST
		CW			290 lm				6600 pcs.	100 pcs.	WQJ+14091_55ST
	4,5 W	NW	○	GU10	330 lm	50 × 54 mm	45°		6000 pcs.	100 pcs.	WQJ+14700
		CW			330 lm				6000 pcs.	100 pcs.	WQJ+14701
	6 W	WW	○	GU10	360 lm	50 × 58 mm	10°		6600 pcs.	100 pcs.	WQJ+14103
		NW			390 lm				6600 pcs.	100 pcs.	WQJ+14104
		CW			420 lm				6600 pcs.	100 pcs.	WQJ+14105
	6 W	WW	○	GU10	410 lm	50 × 56 mm	45°		5400 pcs.	100 pcs.	WQJ+14092
		NW			435 lm				6000 pcs.	100 pcs.	WQJ+14093
		CW			460 lm				6600 pcs.	100 pcs.	WQJ+14094
	7,5 W	WW	○	GU10	1000 lm	50 × 54 mm	30°		5000 pcs.	100 pcs.	WQJ+14707
		NW			1000 lm				5000 pcs.	100 pcs.	WQJ+14708
GU10 MR11 Soczewka / MR11 lens	2 W	WW	○	GU10	120 lm	35 × 48 mm	55°		10000 pcs.	100 pcs.	WQJ+14704
		NW			120 lm				10000 pcs.	100 pcs.	WQJ+14705
	4 W	WW	○	GU10	230 lm	35 × 48 mm	55°		10000 pcs.	100 pcs.	WQJ+14666
		NW			230 lm				10000 pcs.	100 pcs.	WQJ+14667
GU5.3 LENS 12V	4 W	WW	○	GU5.3	310 lm	50 × 50 mm	45°		6000 pcs.	100 pcs.	WQJ+14095_45ST
		NW			320 lm		45°		6600 pcs.	100 pcs.	WQJ+14551_45ST
		CW			330 lm		55°		6600 pcs.	100 pcs.	WQJ+14097_55ST
GU5.3 LENS 12V	5 W	WW	○	GU5.3	400 lm	50 × 50 mm	10°		6600 pcs.	100 pcs.	WQJ+14712
		NW			400 lm				6600 pcs.	100 pcs.	WQJ+14711
GU5.3 LENS 12V	6 W	WW	○	GU5.3	430 lm	50 × 50 mm	55°		6600 pcs.	100 pcs.	WQJ+14098_55ST
		NW			430 lm				6600 pcs.	100 pcs.	WQJ+14552_55ST
		CW			430 lm				6600 pcs.	100 pcs.	WQJ+14100_55ST

Napięcie GU10 / GU10 Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80,
CCT 2700K / 4000K / 6000K, Użyteczny strumień świetlny dla wąskiego stożka 90° / useful luminous flux for narrow cone 90°



Nowość / Novelty

3 × Moc

Zmieniaj moc za pomocą intuicyjnego przełącznika, bez konieczności używania aplikacji i pilotów.

Change the power using an intuitive switch, without the need for apps or remote controls.

3 × CCT

Dzięki technologii 3 × CCT (skorelowanej temperaturze barwowej) - możesz wybrać jedną z trzech temperatur barwowych: 2700 K / 4000 K / 6000 K

Thanks to 3 x Correlated Color Temperature technology you can choose from three color temperatures: 2700K/4000K/6000K



GU10 CCT, soczewka
GU10 CCT, lens
WOJ+14717

Nowość / Novelty

3 / 5 / 7 W

GU10 CCT
soczewka
/ CCT lens



6 W

GU10 CCT
soczewka
/ CCT lens



4 W

5 W

6 W



GU5.3 12 V
soczewka
/ lens

5,5 W

GU10 szklana,
ściemniała
/ glass,
dimmable



3,5 W

4 W

4,5 W

6 W

7,5 W

GU10
soczewka
/ lens



6 W

GU10 10°
soczewka
/ 10° lens



2,5 W

GU10
szklana,
Klasa A
/ Glass
A-Class



4 W

6 W

GU10
czarna,
soczewka
/ lens, black



2 W

4 W

MR11 GU10
soczewka
/ MR11 GU10
lens,



Napięcie GU10 / GU10 Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla wąskiego stożka 90° / useful luminous flux for narrow cone 90°

GU10 Z MLECZNĄ SZYBKĄ / MILKY GLASS

1,5 W

4 W

6 W

7,5 W

9 W



**GU10
mleczna
szybka**
/ milky glass

10 W



**GU10
mleczna
szybka
ceramiczna,
/ milky glass,
ceramic**

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światłny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI	■	■	Kod Code
GU10 MILKY	1,5 W	WW	GU10	100 lm	49 × 59 mm	120°		6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13268
		NW		110 lm				6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14101
		CW		120 lm				6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13269
GU10 MILKY	4 W	WW	GU10	260 lm	49 × 59 mm	120°		6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13259
		NW		270 lm				6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13261
		CW		280 lm				6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13260
GU10 MILKY	6 W	WW	GU10	440 lm	49 × 59 mm	120°		6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13265
		NW		450 lm				6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13267
		CW		460 lm				6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13266
GU10 MILKY 3 PACK	6 W	WW	GU10	350 lm	50 × 55 mm	120°		2640 pcs.	40 pcs.	WOJ+13265_3PACK
GU10 MILKY	7,5 W	WW	GU10	580 lm	50 × 56 mm	120°		5400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14592
		NW		590 lm				5400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14593
		CW		600 lm				5400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14594
GU10 MILKY	9 W	WW	GU10	600 lm	50 × 56 mm	120°		6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13256_9
		NW		600 lm				6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13258_9
		CW		600 lm				6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13257_9
GU10 CERAMIC	10 W	WW	GU10	830 lm	50 × 56 mm	110°		5400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14308
		NW		840 lm				5400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14309
		CW		850 lm				5400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14310

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80,
 Użyteczny strumień świetlny dla szerokiego stożka 120° / useful luminous flux for wide cone 120°

GU5.3 12V Z MLECZNĄ SZYBKĄ / MILKY GLASS

4 W

6 W



**GU5.3 12V
mleczna szybka**
/ milky glass

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światłny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI	■	■	Kod Code
GU5.3 MILKY 12V	4 W	WW	GU5.3	340 lm	50 × 50 mm	120°		5900 pcs.	100 pcs.	WOJ+12789
		NW		350 lm				6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14549
		CW		360 lm				7200 pcs.	100 pcs.	WOJ+12790
GU5.3 MILKY 12V	6 W	WW	GU5.3	480 lm	50 × 50 mm	120°		5900 pcs.	100 pcs.	WOJ+13133
		NW		490 lm				6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14550
		CW		500 lm				5900 pcs.	100 pcs.	WOJ+13134

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80,
 Użyteczny strumień świetlny dla szerokiego stożka 120° / useful luminous flux for wide cone 120°



AR 111 GU10 / G53 ANTI-GLARE

Nowość / Novelty

8,5 W

AR 111
SMD CCT
GU10

5,5 W

AR 111 SMD
BASIC 2
GU10

14 W

AR 111 SMD
BASIC 2
GU10

10 W

12 W

AR 111 SMD
GU10

12 W

AR 111 COB



20 W

AR 111 COB



Nowość / Novelty

10 W

AR 111 SMD
Dimmable
/Ściemnialna

11 W

14 W

AR G53
12V

	Moc Power	Barwa Colour	Kolor obudowy Housing color	Trzonek Base	Strumień światłny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
AR111 SMD CCT	8,5 W	CCT	○	GU10	800 lm	111 × 66 mm	24°		950 pcs.	50 pcs.	WOJ+16892
			●						950 pcs.	50 pcs.	WOJ+16893
AR111 SMD Basic 2	5,5 W	WW	○	GU10	500 lm	111 × 54 mm	24°		1200 pcs.	50 pcs.	WOJ+16883
		NW							1200 pcs.	50 pcs.	WOJ+16884
	14 W	WW	○	GU10	1020 lm	111 × 65 mm	40°		1050 pcs.	50 pcs.	WOJ+16845
		NW							1050 pcs.	50 pcs.	WOJ+16846
	14 W	WW	●	GU10	1020 lm	111 × 65 mm			1050 pcs.	50 pcs.	WOJ+16847
		NW							1050 pcs.	50 pcs.	WOJ+16848
AR111 SMD	10 W	WW	○	GU10	800 lm	111 × 74 mm	20°		960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14560
		NW			850 lm				960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14561
	10 W	WW	●	GU10	800 lm	111 × 74 mm	20°		960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14566
		NW			850 lm				960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14567
	12 W	WW	○	GU10	1050 lm	111 × 74 mm	45°		960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14563
	12 W	NW			1100 lm				960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14564
	12 W	CW			1100 lm				960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14565
	12 W	WW	●	GU10	1050 lm	111 × 74 mm	45°		960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14568
		NW			1050 lm				960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14569
AR111 COB	12 W	WW	●	GU10	850 lm	111 × 72 mm	15°		840 pcs.	40 pcs.	WOJ+14570_12W
		NW							840 pcs.	40 pcs.	WOJ+14571_12W
	20 W	WW	○	GU10	1600 lm	111 × 78 mm	30°		1200 pcs.	50 pcs.	WOJ+16984
		NW							1200 pcs.	50 pcs.	WOJ+16985
	20 W	WW	●	GU10	1600 lm	111 × 78 mm	30°		1200 pcs.	50 pcs.	WOJ+16896
		NW							1200 pcs.	50 pcs.	WOJ+16897
AR111 SMD Dimmable	10 W	WW	○	GU10	750 lm	111 × 74 mm	20°		840 pcs.	40 pcs.	WOJ+14686
		NW			800 lm				840 pcs.	40 pcs.	WOJ+14684
AR111 G53 12V	11 W	WW	○	G53	680 lm	111 × 69 mm	20°		960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14553_11W
		NW			700 lm				960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14554_11W
	14 W	WW	○	G53	900 lm	111 × 69 mm	45°		960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14556_14W
		NW			920 lm				960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14557_14W

PARISIENNE PREMIUM COG

Lampy uliczne, parkowe / Street, park lamps

36 W
PARISIENNE
PREMIUM
COG
E27



W0J+00934
Prześciówka E40 na E27
Adapter E40 for E27

20 W

30 W

PARISIENNE
PREMIUM
COG
E27



30 W

40 W

PARISIENNE
E27



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światły Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEL			Kod Code
PARISIENNE PREMIUM COG PARISIENNE PREMIUM COG PARISIENNE PREMIUM COG	20 W	NW	E27	3400 lm	90 × 267 mm	300°		400 pcs.	20 pcs.	W0J+80732_20W
	30 W			4600 lm	90 × 267 mm			400 pcs.	20 pcs.	W0J+80734_30W
	36 W			5500 lm	90 × 250 mm			330 pcs.	6 pcs.	W0J+80735_36W
PARISIENNE	30 W	NW	E27	3200 lm	96 × 229 mm	260°		480 pcs.	20 pcs.	W0J+80720
	40 W			5000 lm	90 × 212 mm			540 pcs.	30 pcs.	W0J+80740

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **NW** 4000K
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

LED TUBE PREMIUM BOX T8

Skuteczność PREMIUM aż do 146 lm/W
PREMIUM efficiency up to 146 lm/W

T8 PREMIUM + STARTER w twardej kartonowej tubie transportowej
T8 PREMIUM + STARTER in a hard cardboard shipping tube



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światłowy Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEL			Kod Code
LED TUBE PREMIUM BOX	9 W	NW	G13	1260 lm	28 × 600 mm	270°		875 pcs.	25 pcs.	WOJ+22403_9W
		CW		1260 lm				875 pcs.	25 pcs.	WOJ+22404_9W
LED TUBE PREMIUM BOX	18 W	NW	G13	2600 lm	28 × 1200 mm	270°		525 pcs.	25 pcs.	WOJ+22382_18W
		CW		2600 lm				525 pcs.	25 pcs.	WOJ+22383_18W
LED TUBE PREMIUM BOX	24 W	NW	G13	3500 lm	28 × 1500 mm	270°		525 pcs.	25 pcs.	WOJ+22385_24W
		CW		3500 lm				800 pcs.	25 pcs.	WOJ+22386_24W

LED TUBE PREMIUM T8

Skuteczność PREMIUM aż do 146 lm/W
PREMIUM efficiency up to 146 lm/W



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światłowy Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEL			Kod Code
LED TUBE PREMIUM	9 W	NW	G13	1260 lm	28 × 600 mm	270°		875 pcs.	25 pcs.	WOJ+22955
		CW		1260 lm				875 pcs.	25 pcs.	WOJ+22956
LED TUBE PREMIUM	18 W	NW	G13	2600 lm	28 × 1200 mm	270°		525 pcs.	25 pcs.	WOJ+22957
		CW		2600 lm				525 pcs.	25 pcs.	WOJ+22958
LED TUBE PREMIUM	24 W	NW	G13	3500 lm	28 × 1500 mm	270°		525 pcs.	25 pcs.	WOJ+22959
		CW		3500 lm				525 pcs.	25 pcs.	WOJ+22960

LED TUBE NANO-PLASTIC T8



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światłowy Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEL			Kod Code
LED TUBE NANO-PLASTIC	9 W	WW	G13	820 lm	28 × 600 mm	270°		1575 pcs.	25 pcs.	WOJ+22946WW
		NW		820 lm				1575 pcs.	25 pcs.	WOJ+22947NW
		CW		820 lm				1575 pcs.	25 pcs.	WOJ+22948CW
LED TUBE NANO-PLASTIC	18,5 W	WW	G13	1880 lm	28 × 1200 mm	270°		800 pcs.	25 pcs.	WOJ+22949WW
		NW		1880 lm				800 pcs.	25 pcs.	WOJ+22950NW
		CW		1880 lm				800 pcs.	25 pcs.	WOJ+22951CW
LED TUBE NANO-PLASTIC	22 W	WW	G13	2265 lm	28 × 1500 mm	270°		800 pcs.	25 pcs.	WOJ+22952WW
		NW		2265 lm				800 pcs.	25 pcs.	WOJ+22953NW
		CW		2265 lm				800 pcs.	25 pcs.	WOJ+22954CW

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

LED TUBE T8



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEL	■	■	Kod Code
LED TUBE T13	8,5 W	WW	G13	850 lm	28 × 600 mm	270°	A F	1800 pcs.	25 pcs.	W0J+22300_8.5W
		NW		900 lm			A F	2000 pcs.	25 pcs.	W0J+22301_8.5W
		CW		900 lm			A F	2000 pcs.	25 pcs.	W0J+22302_8.5W
LED TUBE T13	17 W	WW	G13	1800 lm	28 × 1200 mm	270°	A F	1125 pcs.	25 pcs.	W0J+22303_17W
		NW		1900 lm			A E	1125 pcs.	25 pcs.	W0J+22304_17W
		CW		1900 lm			A E	1125 pcs.	25 pcs.	W0J+22305_17W
LED TUBE T13	24 W	WW	G13	2500 lm	28 × 1500 mm	270°	A F	1000 pcs.	25 pcs.	W0J+22306_24W
		NW		2500 lm			A F	1000 pcs.	25 pcs.	W0J+22307_24W
		CW		2500 lm			A F	1000 pcs.	25 pcs.	W0J+22308_24W

Nowość / Novelty

LED TUBE T5



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEL	■	■	Kod Code
LED TUBE T5	8 W	NW	G5	960 lm	19 × 600 mm	270°	A E	1680 pcs.	30 pcs.	W0J+22962
		CW		960 lm			A E	1680 pcs.	30 pcs.	W0J+22963
LED TUBE T5	12 W	NW	G5	1440 lm	19 × 900 mm	270°	A E	840 pcs.	30 pcs.	W0J+22964
		CW		1440 lm			A E	840 pcs.	30 pcs.	W0J+22965
LED TUBE T5	16 W	NW	G5	1920 lm	19 × 1200 mm	270°	A E	840 pcs.	30 pcs.	W0J+22966
		CW		1920 lm			A E	840 pcs.	30 pcs.	W0J+22967
LED TUBE T5	20 W	NW	G5	2400 lm	19 × 1500 mm	270°	A E	840 pcs.	30 pcs.	W0J+22968
		CW		2400 lm			A E	840 pcs.	30 pcs.	W0J+22969

Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80
 Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

OPRAWA DO LED TUBE / CASING FOR LED TUBE



Zamiennik startera
LED TUBE
/ LED TUBE Starter
replacement

W0J+04063

Możliwość
łączenia w linie
The possibility
of joining in lines

W0J+14305
610×45×35mm
■ 750pcs. ■ 25pcs.
230V 50Hz

W0J+14306
1220×45×35mm
■ 900pcs. ■ 25pcs.
230V 50Hz

W0J+14307
1520×45×35mm
■ 900pcs. ■ 25pcs.
230V 50Hz



G4 12V

1,2 W
G4
20 mm



2 W
G4
30 mm



1,5 W
G4
w silikonie
Column
silicone



2 W
G4
w silikonie
Column
silicone



2,5 W
G4
Premium



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światły Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEL	⏏	⏏	Kod Code
G4 20 mm	1,2 W	WW	G4	120 lm	20×30×8 mm	120°		18000 pcs.	500 pcs.	W0J+13784_WW
	1,2 W	CW		120 lm				18000 pcs.	500 pcs.	W0J+13785_CW
G4 30 mm	2 W	WW	G4	190 lm	30×42×8 mm	120°		18000 pcs.	500 pcs.	W0J+13782
		CW		230 lm				18000 pcs.	500 pcs.	W0J+13783
G4 Column silicone	1,5 W	WW	G4	95 lm	9,5×36 mm	270°		18000 pcs.	500 pcs.	W0J+13117
		CW		110 lm				18000 pcs.	500 pcs.	W0J+13118
G4 Column silicone	2 W	WW	G4	165 lm	13,5×36,5 mm	270°		15000 pcs.	500 pcs.	W0J+13842
		CW		175 lm				15000 pcs.	500 pcs.	W0J+13843
G4 Premium	2,5 W	WW	G4	270 lm	13×45 mm	270°		25920 pcs.	1440 pcs.	W0J+14430
		NW		280 lm				25920 pcs.	1440 pcs.	W0J+14431
		CW		290 lm				25920 pcs.	1440 pcs.	W0J+14432

Napięcie / Voltage: 12V, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

G9

2,5 W
G9
Ceramiczna
/ Ceramic



2,5 W
G9
Premium
/ Ceramic



7 W
G9



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światły Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEL	⏏	⏏	Kod Code
G9 Ceramic	2,5 W	WW	G9	190 lm	17×54 mm	100°		15000 pcs.	500 pcs.	W0J+13063
		NW		200 lm				33000 pcs.	500 pcs.	W0J+14345
		CW		210 lm				15000 pcs.	500 pcs.	W0J+13064
G9 Premium	4,5 W	WW	G9	540 lm	18×57,5 mm	300°		4800 pcs.	240 pcs.	W0J+14436_4.5W
		NW		560 lm				3600 pcs.	240 pcs.	W0J+14437_4.5W
G9	7 W	WW	G9	770 lm	21×71 mm	270°		15000 pcs.	500 pcs.	W0J+14163
		NW		780 lm				15000 pcs.	500 pcs.	W0J+14164
		CW		790 lm				15000 pcs.	500 pcs.	W0J+14165

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

TABLICOWE / MINI LED

1,5 W

Mini LED
E14



1,5 W

Mini LED
Ba15d



4,5 W

Mini LED
E14



0,2 W

3 PACK
Choinkowa LED
/ Christmas tree LED
E14



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światłowy Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI	■ ■ ■	■ ■	Kod Code
Mini LED E14	1,5 W	WW	E14	140 lm	23 × 50 mm	120°	A1G F	20000 pcs.	500 pcs.	WOJ+52321_1.5W
		NW		150 lm			A1G F	20000 pcs.	500 pcs.	WOJ+52358_1.5W
		CW		150 lm			A1G F	20000 pcs.	500 pcs.	WOJ+52322_1.5W
	4,5 W	WW	E14	495 lm	15 × 64 mm	300°	A1G E	14000 pcs.	500 pcs.	WOJ+52366
		NW		495 lm			A1G E	14000 pcs.	500 pcs.	WOJ+52367
		CW		495 lm			A1G E	14000 pcs.	500 pcs.	WOJ+52368
Mini LED Ba15d	1,5 W	WW	Ba15d	140 lm	23 × 50 mm	120°	A1G F	16000 pcs.	500 pcs.	WOJ+52323_1.5W
		NW		150 lm			A1G F	20000 pcs.	500 pcs.	WOJ+52357_1.5W
		CW		150 lm			A1G F	16000 pcs.	500 pcs.	WOJ+52324_1.5W
3 PACK Choinkowa LED / Christmas tree LED	0,2 W	WW	E10	lm	13 × 45 mm	-	-	16000 pcs.	1000 pcs.	WOJ+52365

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, CW 6000K, RA 80,
Użyteczny strumień światłowy dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

ŻARÓWKI DO PIECYKÓW / BULB FOR STOVES

15 W

25 W



Żarówka E14 300°C do piecyków
/ Bulb E14 300°C for stove

25 W

40 W



Halogen G9 300°C do piecyków
/ Bulb G9 300°C for stove

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światłowy Luminous flux	Wymiary Dimensions	EEI	■ ■ ■	■ ■	Kod Code
Halogen G9 300°C do piecyków / Halogen G9 for stove	25 W	WW	G9	200 lm	14 × 41 mm	A1G G	30000 pcs.	1000 pcs.	WOJ+16987
	40 W			350 lm		A1G G	30000 pcs.	1000 pcs.	WOJ+16988
Żarówka E14 300°C do piecyków / Bulb E14 for stove	15 W	WW	E14	75 lm	22 × 48 mm	A1G G	7200 pcs.	500 pcs.	WOJ+80231
	25 W			100 lm		A1G G	7200 pcs.	500 pcs.	WOJ+80438

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K

ŚCIEMNIALNE SMD / SMD DIMMABLE

Świecek, kulki, GLS, GU10, G9
Candles, balls, GLS, GU10, G9

5 W

6 W

6 W



**Świeczka
ściemnialna**
Candle
dimmable
E14

11 W



**GLS
ściemnialny**
/ GLS
dimmable
E14

6 W



**Kulka
ściemnialna**
Ball dimmable
E27

6 W



**GU10
ściemnialny**
/ GU10
dimmable

4,9 W

**G9 3 PACK
ściemnialny**
/ dimmable



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światły Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kat. Angle	EEL	⬢	⬢	Kod Code
G9 3 PACK ściemnialny / dimmable	4,9 W	WW	G9	540 lm	19 × 56 mm	270°	A T E	4500 pcs.	150 pcs.	WOJ+14484_4,9W
		NW		540 lm			A T E	4500 pcs.	150 pcs.	WOJ+14485_4,9W
		CW		540 lm			A T E	4500 pcs.	150 pcs.	WOJ+14486_4,9W
Świeczka ściemnialna Candle dimmable	5 W	WW	E14	470 lm	36 × 109 mm	160°	A T F	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14381_5W
	6 W	NW		500 lm	38 × 107 mm		A T G	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14382
	6 W	CW		520 lm	38 × 107 mm		A T F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14383
Kulka ściemnialna Ball dimmable	6 W	WW	E27	485 lm	45 × 83 mm	160°	A T G	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14378
		NW		500 lm			A T G	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14379
GU10 ściemnialny / GU10 dimmable	6 W	WW	GU10	360 lm	50 × 56 mm	120°	A T G	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14384_6W
		NW		360 lm			A T G	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14385_6W
		CW		360 lm			A T G	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14386_6W
GLS ściemnialny / GLS dimmable	11 W	WW	E27	1050 lm	60 × 112 mm	220°	A T F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14375_11W
		NW		1050 lm			A T F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14376_11W
		CW		1050 lm			A T F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14377_11W

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K,
RA 80, Użyteczny strumień światły dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

ŚCIEMNIALNE COG / COG DIMMABLE

Świecek, kulki, GLS, globy
Candles, balls, GLS, globes

5,5 W



**Świecek COG
ściemniakna**
Candle COG
dimmable
E14

5,5 W

8,5 W



**GLS COG
ściemniakny**
/ GLS
dimmable
E14

5,5 W



**Kulka COG
ściemniakna**
Ball dimmable
E27

4 W



**Globe 95 COG
ściemniakny**
/ Globe 95 COG
dimmable

8,5 W



**Globe 125 COG
ściemniakny**
/ Globe 125
COG dimmable

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światłny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kat. Angle	EEI			Kod Code
Świecek COG ściemniakna Candle COG dimmable	5,5 W	WW	E14	800 lm	35 × 98 mm	300°		7000 pcs.	100 pcs.	W0J+14545
Kulka COG ściemniakna Ball COG dimmable	5,5 W	WW	E27	710 lm	45 × 76 mm	300°		5400 pcs.	100 pcs.	W0J+14547
GLS COG ściemniakny / GLS COG dimmable	5,5 W	WW	E27	710 lm	60 × 107 mm	300°		2500 pcs.	100 pcs.	W0J+14544
	8,5 W			1100 lm		300°		2500 pcs.	100 pcs.	W0J+14545
Globe 95 COG ściemniakny / Globe 95 COG dimmable	4 W	WW	E27	380 lm	95 × 138 mm	300°		720 pcs.	20 pcs.	W0J+14543
Globe 125 COG ściemniakny / Globe 125 COG dimmable	8,5 W	WW	E27	1150 lm	125 × 178 mm	300°		320 pcs.	20 pcs.	W0J+14542

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 2700 K, RA 80,
Użyteczny strumień światłny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

PASKI LED RGB / LED RGB STRIPS

Nowość / Novelty

1 W

NEON FLEX
zestaw w silikonie
Set in silicone cover
IP54, 5 V

Zestaw zawiera 5 m
paski z płynną animacją
RGB zakończonego
wtyczką USB-A 5 V
oraz pilot

The set includes a 5 m
strip with smooth RGB
animation terminated
with a 5 V USB-A plug,
and a remote control



4,8 W

RGB COB
IP20
24 V



4,8 W

RGB / CCT
IP20
24 V



4,8 W

RGB / CCT
IP54
24 V



7,8 W

RGB
IP20
24 V



2 A

**ZASILACZ
CHARGER**
230 V



14,8 W

RGB 5050
IP44
12 V



	Moc Power	Barwa Colour	Napięcie Voltage	Klasa ochrony Protection class	Długość Length	Szerokość Width	Lat gwarancji Years warranty	■ ■ ■	■ ■	Kod Code
NEON FLEX	1 W	RGB	5 V	IP54	5 m	8 mm	2	640	-	W0J+22971_ROLL
ZASILACZ / CHARGER	2 A	-	5 V	IP20	20 × 40 × 190 mm		2	-	-	W0J+91499
RGB COB	4,8 W	RGB	24 V	IP20	5 m	10 mm	3	1300 pcs.	46 pcs.	W0J+16859_ROLL
RGB / CCT	4,8 W	RGB / CCT	24 V	IP20	5 m	12 mm	5	1512 pcs.	42 pcs.	W0J+14518_ROLL
RGB / CCT	4,8 W	RGB / CCT	24 V	IP54	5 m	12 mm	5	1512 pcs.	50 pcs.	W0J+14519_ROLL
RGB 5050	7,8 W	RGB	24 V	IP20	5 m	10 mm	5	6000 pcs.	250 pcs.	W0J+11937
RGB 5050	14,8 W	RGB	12 V	IP44	5 m	10 mm	5	6000 pcs.	250 pcs.	W0J+12642



PASKI LED COB / LED COB STRIPS

7,8 W

LED COB 5mm
IP20

7,8 W

9 W

10 W

15 W

LED COB
IP20

15 W

LED COB 5mm
w silikonie
in silicone cover
IP67

	Moc Power	Barwa Colour	Strumień światła Luminous lux	Napięcie Voltage	Klasa ochrony Protection class	Długość Length	Szerokość Width	EEI	Lat gwarancji Years warranty	■ ■ ■	■ ■	Kod Code
LED COB zawstaw / set	7,8 W	WW	600 lm	24 V	IP20	5 m	5 mm	A G	3	1300 pcs.	46 pcs.	WOJ+16857_ROLL
		NW	600 lm					A G		1300 pcs.	46 pcs.	WOJ+16858_ROLL
LED COB	7,8 W	WW	600 lm	24 V	IP20	5 m	8 mm	A G	5	1300 pcs.	46 pcs.	WOJ+16851_ROLL
		NW	600 lm					A G		1300 pcs.	46 pcs.	WOJ+16852_ROLL
LED COB	9 W	WW	720 lm	24 V	IP20	15 m	10 mm	A G	3	700 pcs.	25 pcs.	WOJ+16860_ROLL
		NW	720 lm					A G		400 pcs.	25 pcs.	WOJ+16861_ROLL
LED COB	10 W	WW	780 lm	24 V	IP20	5 m	8 mm	A G	5	1300 pcs.	46 pcs.	WOJ+16840_ROLL
		NW	780 lm					A G		1300 pcs.	46 pcs.	WOJ+16841_ROLL
		CW	780 lm					A G		1300 pcs.	46 pcs.	WOJ+16842_ROLL
LED COB	15 W	WW	1340 lm	24 V	IP20	5 m	10 mm	A G	5	1300 pcs.	46 pcs.	WOJ+14475_ROLL
		NW	1340 lm					A G		1300 pcs.	46 pcs.	WOJ+14476_ROLL
		CW	1340 lm					A G		1300 pcs.	50 pcs.	WOJ+16819_ROLL
LED COB w silikonie / silicone cover	15 W	WW	1310 lm	24 V	IP67	5 m	15 mm	A G	5	6000 pcs.	125 pcs.	WOJ+14516
		NW	1310 lm					A G		6000 pcs.	125 pcs.	WOJ+14517
		CW	1310 lm					A G		2500 pcs.	125 pcs.	WOJ+16820

Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K

Efekt równomiernej, jednolitej linii świetlnej

Even, uniform effect
of the light line



Dzięki laboratoryjnej kontroli jakości naszych produktów jesteśmy pewni ich wysokiej jakości i bezawaryjności, dlatego udzielamy 5 letniej gwarancji na paski LED.

Thanks to the laboratory quality control of our products, we are sure of their high quality and reliability, which is why we provide a 5 years warranty on LED strips.

Cechy, które wyróżniają paski LED marki Spectrum LED: Features that distinguish Spectrum LED strips:

- 1 Wysoka jakość potwierdzona 5 letnią gwarancją
High quality confirmed by a 5 years warranty
- 2 Doskonałe parametry techniczne
Excellent technical parameters
- 3 Bezawaryjność
Reliability
- 4 Bezpieczeństwo
Security
- 5 Wysoki stopień szczelności, nawet do IP67*
High degree of tightness, up to IP67*

*W/w klasa szczelności odnosi się do wybranych modeli pasków led.

* The above-mentioned tightness class refers to selected models of led strips.

PASKI LED SMD / LED SMD STRIPS

4,8 W

60 LED 2835
IP20, 12 V



9,6 W

120 LED 2835
IP20, 12 V



9 W

120 LED 2835
IP20, 24 V



10 W

128 LED 2835
IP20, 24 V



18 W

160 LED 2835
IP20, 24 V



	Moc Power	Barwa Colour	Strumień światły Luminous lux	Napięcie Voltage	Klasa ochrony Protection class	Długość Length	Szerokość Width	EEI	Lat gwarancji Years warranty	■ ■ ■	■ ■	Kod Code
60 LED 2835	4,8 W	WW	336 lm	12 V	IP20	5 m	8 mm	A T G G	5	1800 pcs.	46 pcs.	WOJ+11920_ROLL
		NW	336 lm					A T G G		1800 pcs.	46 pcs.	WOJ+14325_ROLL
		CW	336 lm					A T G G		1800 pcs.	50 pcs.	WOJ+11919_ROLL
60 LED 2835	4,8 W	WW	336 lm	12 V	IP20	30 m	8 mm	A T G G	2	700 pcs.	10 pcs.	WOJ+14420_ROLL
		NW	336 lm					A T G G		700 pcs.	10 pcs.	WOJ+14421_ROLL
		CW	336 lm					A T G G		700 pcs.	10 pcs.	WOJ+14625_ROLL
120 LED 2835	9,6 W	WW	730 lm	12 V	IP20	5 m	8 mm	A T G G	5	1800 pcs.	46 pcs.	WOJ+12209_ROLL
		NW	730 lm					A T G G		1800 pcs.	46 pcs.	WOJ+14327_ROLL
		CW	730 lm					A T G G		1800 pcs.	46 pcs.	WOJ+12210_ROLL
120 LED 2835	9,6 W	WW	730 lm	12 V	IP20	30 m	8 mm	A T G G	2	700 pcs.	10 pcs.	WOJ+14425_ROLL
		NW	730 lm					A T G G		700 pcs.	10 pcs.	WOJ+14426_ROLL
		CW	730 lm					A T G G		700 pcs.	10 pcs.	WOJ+14626_ROLL
120 LED 2835	9 W	WW	720 lm	24 V	IP20	20 m	10 mm	A T G G	3	700 pcs.	25 pcs.	WOJ+16862_ROLL
		NW	720 lm					A T G G		700 pcs.	25 pcs.	WOJ+16863_ROLL
128 LED 2835	10 W	WW	1200 lm	24 V	IP20	5 m	8 mm	A T G E	5	1800 pcs.	46 pcs.	WOJ+16853_ROLL
		NW	1200 lm					A T G E		1800 pcs.	46 pcs.	WOJ+16854_ROLL
160 LED 2835	18 W	WW	2520 lm	24 V	IP20	5 m	10 mm	A T G E	5	1800 pcs.	46 pcs.	WOJ+16855_ROLL
		NW	2520 lm					A T G E		1800 pcs.	46 pcs.	WOJ+16856_ROLL

Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K

PASKI LED SMD W SILIKONIE / SILICONE COVER

4,8 W

60 LED 2835
IP54, 12 V
5 m



9,6 W

120 LED 2835
IP54, 12 V
20 m



9,6 W

120 LED 2835
IP54, 12 V
5 m



4,8 W

60 LED 2835
IP54, 12 V
20 m



Nowość / Novelty

8 W

120 LED 2835
szpula / reel
IP65, 230 V
25 / 50 m



Pasek LED 230V na szpuli gotowy do działania bez dodatkowych akcesoriów. Wystarczy podłączyć do instalacji. Wytrzymały, IP65, do zastosowań zewnętrznych.

Ready-to-use 230V LED strip on a reel – no extra accessories required. Just connect to the 230V supply. Durable, IP65 rated, suitable for outdoor use.

	Moc Power	Barwa Colour	Strumień świetlny Luminous lux	Napięcie Voltage	Klasa ochrony Protection class	Długość Length	Szerokość Width	EEI	Lat gwarancji Years warranty	⬢⬢⬢	⬢⬢	Kod Code
60 LED 2835 w silikonie / silicone cover	4,8 W	WW	336 lm	12 V	IP54	5 m	8 mm	AG G	5	6000 pcs.	50 pcs.	WOJ+11990_ROLL
		NW	336 lm					AG G		6000 pcs.	50 pcs.	WOJ+14326_ROLL
		CW	336 lm					AG G		6000 pcs.	50 pcs.	WOJ+11989_ROLL
60 LED 2835 w silikonie / silicone cover	4,8 W	WW	336 lm	12 V	IP54	20 m	8 mm	AG G	2	240 pcs.	10 pcs.	WOJ+14422_ROLL
		NW	336 lm					AG G		240 pcs.	10 pcs.	WOJ+14423_ROLL
		CW	336 lm					AG G		240 pcs.	10 pcs.	WOJ+14424_ROLL
120 LED 2835 w silikonie / silicone cover	9,6 W	WW	730 lm	12 V	IP54	5 m	8 mm	AG G	5	1800 pcs.	50 pcs.	WOJ+12211_ROLL
		NW	730 lm					AG G		1800 pcs.	50 pcs.	WOJ+14328_ROLL
120 LED 2835 w silikonie / silicone cover	9,6 W	WW	730 lm	12 V	IP54	20 m	8 mm	AG G	2	240 pcs.	10 pcs.	WOJ+14427_ROLL
		NW	730 lm					AG G		240 pcs.	10 pcs.	WOJ+14428_ROLL
		CW	730 lm					AG G		240 pcs.	10 pcs.	WOJ+14429_ROLL
120 LED 2835 szpula / reel w silikonie / silicone cover	8 W	NW	600 lm	230 V	IP65	25 m	8 mm	AG G	2	-	-	WOJ+17006_ROLL
120 LED 2835 szpula / reel w silikonie / silicone cover	8W	NW	600 lm		IP65	50 m	8 mm	AG G		-	-	WOJ+17007_ROLL

Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K

KONEKTORY / CONNECTORS



Konektor P-P COB/SMD 8mm
Connector Strip-Strip COB/SMD 8mm
 14 × 10 × 5 mm
 WQJ+16864



Konektor P-K COB/SMD 8mm
Connector Strip-Cable COB/SMD 8mm
 14 × 10 × 5 + kabel 150 mm
 WQJ+16865



Konektor P-K-P COB/SMD 8mm
Connector Strip-Cable-Strip COB/SMD 8mm
 14 × 10 × 5 + kabel 150 + 14 × 10 × 5 mm
 WQJ+16866



Konektor L P-P COB/SMD 8mm
L Connector Strip-Strip COB/SMD 8mm
 17 × 17 × 5 mm
 WQJ+16868



Konektor P-P COB/SMD 10mm
Connector Strip-Strip COB/SMD 10mm
 14 × 12 × 5 mm
 WQJ+16869



Konektor P-K COB/SMD 10mm
Connector Strip-Cable COB/SMD 10mm
 14 × 12 × 5 + kabel 150 mm
 WQJ+16870



Konektor P-K-P COB/SMD 10mm
Connector Strip-Cable-Strip COB/SMD 10mm
 14 × 12 × 5 + kabel 150 + 14 × 12 × 5 mm
 WQJ+16871



Konektor L P-P COB/SMD 10mm
L Connector Strip-Strip COB/SMD 10mm
 19 × 19 × 5 mm
 WQJ+16873



Konektor P-P COB RGB 10mm
Connector Strip-Strip COB RGB 10mm
 14 × 10 × 5 mm
 WQJ+16874



Konektor P-K COB RGB 10mm
Connector Strip-Cable COB RGB 10mm
 14 × 12 × 5 + kabel 150 mm
 WQJ+16875



Konektor P-K-P COB RGB 10mm
Connector Strip-Cable-Strip COB RGB 10mm
 14 × 12 × 5 + kabel 150 + 14 × 12 × 5 mm
 WQJ+16876



Konektor P-P SMD RGB 10mm
Connector Strip-Strip SMD RGB 10mm
 14 × 12 × 5 mm
 WQJ+16878



Konektor P-K SMD RGB 10mm
Connector Strip-Cable SMD RGB 10mm
 14 × 12 × 5 + kabel 150 mm
 WQJ+16879



Konektor P-K-P SMD RGB 10mm
Connector Strip-Cable-Strip SMD RGB 10mm
 14 × 12 × 5 + kabel 150 + 14 × 12 × 5 mm
 WQJ+16880

AKCESORIA / ACCESSORIES



Zamiennik startera do LED TUBE jednostronnie zasilany
Replacement starter for single-ended powered LED TUBE
 38 × 20 mm
 W0J+04063



Zapłonnik 4-22W Spectrum
Starter 4-22W Spectrum
 W0J+01232



Zapłonnik 4-80W Spectrum
Starter 4-80W Spectrum
 W0J+01233



Prześciówka / Adapter E-40 na E-27 Spectrum
Adapter E40 to E27 Spectrum
 W0J+00934



Wtyk zasilania DC męska
DC male power plug
 41,5 × 15 × 12,5 mm
 W0J+01162



Gniazdo zasilania DC żeńska
DC female power socket
 39 × 14 × 18 mm
 W0J+01358



Gniazdo zasilania DC żeńska z szybkozłączką
DC female power socket with quick connector
 36 × 14 × 12 mm
 W0J+07082

ZASILACZE / POWER SUPPLY

60 W

Zasilacz
IP20
12V, 24 V



100 W

Zasilacz
IP20
12V, 24 V



40 W

Zasilacz
IP67
12V, 24 V



60 W

Zasilacz
IP67
12V, 24 V



100 W

Zasilacz
IP67
12V, 24 V



150 W

Zasilacz
IP67
12V, 24 V



	Moc Power	Napięcie Voltage	Prąd Current	Klasa ochrony Protection class	Wymiary Dimensions			Kod Code
Zasilacz	60 W	12 V	5 A	IP20	160 × 57 × 19 mm	1200 pcs.	50 pcs.	W0J+91446
		24 V	2.5 A		160 × 57 × 19 mm	1200 pcs.	50 pcs.	W0J+91447
Zasilacz	100 W	12 V	8.3 A		160 × 57 × 19 mm	1200 pcs.	50 pcs.	W0J+91448
		24 V	4.16 A		160 × 57 × 19 mm	1200 pcs.	50 pcs.	W0J+91449
Zasilacz	40 W	12 V	3.3 A	IP67	118 × 38 × 26 mm	2000 pcs.	50 pcs.	W0J+91442
		24 V	1.67 A		118 × 38 × 26 mm	2000 pcs.	50 pcs.	W0J+91443
Zasilacz	60 W	12 V	5 A		165 × 43 × 33 mm	900 pcs.	50 pcs.	W0J+91444
		24 V	2.5 A		165 × 43 × 33 mm	900 pcs.	50 pcs.	W0J+91445
Zasilacz	100 W	12 V	8.3 A		165 × 43 × 33 mm	900 pcs.	50 pcs.	W0J+91450
		24 V	4.16 A		165 × 43 × 33 mm	900 pcs.	50 pcs.	W0J+91451
Zasilacz	150 W	12 V	12.5 A		190 × 52 × 37 mm	640 pcs.	20 pcs.	W0J+91452
		24 V	6.25 A		190 × 52 × 37 mm	640 pcs.	20 pcs.	W0J+91453





**KONEKTO
MESH**



EASY SMART



**Intelligentne
oświetlenie LED**

**Smart LED
lighting**



KONEKTO MESH

Szybkość, prostota oraz stabilność działania
Speed, simplicity and stable performance

Konekto Mesh – urządzenia tworzą sieć połączeń i wzajemnie przekazują sobie dane, co zwiększa zasięg oraz stabilność całego rozwiązania.

Konekto Mesh – devices create a connection network and relay data to one another, increasing range and improving the stability of the entire solution.



- + Nie wymaga bramki oraz internetu
No gateway or internet required
- + Zasilacze z obsługą jednej barwy lub CCT (2w1)
Power supplies supporting single color or CCT (2-in-1)
- + Tylko parowanie, brak skomplikowanej konfiguracji
Pairing only – no complex configuration
- + Zasilacze z indywidualnie regulowaną mocą od 50%-100% wartości nominalnej
Power supplies with individually adjustable output from 50% to 100% of the rated value
- + Stabilność i szybkość działania połączenia bezprzewodowego
Fast and stable wireless connection performance
- + $PF \geq 0,9$ wysoka skuteczność zasilacza
 $PF \geq 0.9$ – high power-supply efficiency
- + Flicker Free światło wysokiej jakości, oraz soft start i soft stop
Flicker-free, high-quality light, plus soft start and soft stop
- + Możliwość indywidualnego grupowania oświetlenia
Individual lighting grouping available
- + Łatwe i proste sterowanie oświetleniem w jednej barwie lub CCT od ciepłej do zimnej
Easy and intuitive control of single-color lighting or CCT from warm to cool
- + Szeroki wachlarz elementów sterujących jak włącznik z obsługą scen, pilot z obsługą, przycisk sterujący
A wide range of control devices, such as a scene switch, remote control, and control button
- + Łatwy i szybki montaż
Quick and easy installation
- + 3 letnia gwarancja
3-year warranty
- + Kilka zasilaczy i kontrolerów obsługuje bardzo dużą gamę produktów
A few power supplies and controllers support a very wide product range

ZESTAWY KONTROLERÓW / CONTROLLER SETS

Zestawy kontrolerów do pasków LED składają się z kontrolera, pilota i uchwyty na pilota.
LED strip controller sets consist of a controller, remote control and remote control holder.



W0J+91308



W0J+91309



W0J+91310



W0J+91311

	Kolor pilota Remote color	Barwa Colour	Moc Power	Ściemnialny Dimmable	Napięcie Voltage	Zestaw zawiera The set includes	Kod Code
ZESTAW KONTROLER / CONTROLLER SET 10A CCT	○	CCT	120 W / 240 W	tak / yes	12 V / 24 V	W0J+07008, W0J+07010, W0J+07016	W0J+91308
ZESTAW KONTROLER / CONTROLLER SET 10A RGB		RGB				W0J+07009, W0J+07010, W0J+07016	W0J+91309
ZESTAW KONTROLER / CONTROLLER SET 10A CCT	●	CCT				W0J+07008, W0J+07079, W0J+07081	W0J+91310
ZESTAW KONTROLER / CONTROLLER SET 10A RGB		RGB				W0J+07009, W0J+07079, W0J+07081	W0J+91311

PILOTY / REMOTE CONTROLS

Piloty KONEKTO MESH RF 2.4 GHz oraz uchwyty do pilotów
KONEKTO MESH RF 2.4 GHz remote controls and remote control holders

Pilot 100 strefowy
100-zone remote control



W0J+07011



W0J+07080

Pilot 1 strefowy
1-zone remote control



W0J+07010



W0J+07079

Uchwyt do pilota
Remote control holder



W0J+07016



W0J+07081

	Kolor obudowy Housing color	Barwa Colour	Ściemnialny Dimmable	Wymiary Dimensions	Kod Code
Pilot 100 strefowy 100 zone remote	○	RGB / CCT	tak / yes	146 × 46 × 22 mm	W0J+07011
	●				W0J+07080
Pilot 1 strefowy 1 zone remote	○	RGB / CCT			W0J+07010
	●				W0J+07079
Uchwyt do pilota Remote control holder	○	-	-	65 × 52 × 25 mm	W0J+07016
	●				W0J+07081

ZASILACZE / POWER SUPPLIES

Zasilacze LED KONEKTO MESH i DALI
KONEKTO MESH & DALI LED power supplies



W0J+07004



W0J+07005



W0J+07007


	Moc Power	Napięcie Voltage	Prąd Current	Wymiary Dimensions	Barwa Colour	Ściemnialny Dimmable	Kod Code
ZASILACZ CCT	29 W	12/42V	350 - 700 mA	91 × 43 × 30 mm	CCT	tak / yes	W0J+07004
	42 W		500 - 1000 mA	265 × 34 × 25 mm	CCT		W0J+07005
	46 W		550 - 1100 mA	140 × 45 × 30 mm	CCT		W0J+07007

KONTROLERY / CONTROLLERS

Kontrolery do pasków LED KONEKTO MESH
KONEKTO MESH LED strip controllers



W0J+07008



W0J+91305



W0J+07009



W0J+91305_RGB

	Moc Power	Napięcie Voltage	Prąd Current	Wymiary Dimensions	Barwa Colour	Ściemnialny Dimmable	Kod Code
KONTROLER 10A CCT DIMM	120 / 240 W	12/24V	10 A	120 × 42 × 27 mm	CCT	tak / yes	W0J+07008
KONTROLER 10A RGB DIMM	120 / 240 W		10 A	120 × 42 × 27 mm	RGB		W0J+07009
KONTROLER MINI 6A CCT DIMM	72 / 144 W		6 A	108 × 21 × 21 mm	CCT		W0J+91305
KONTROLER 20A RGB CCT DIMM	240 / 480 W		20 A	145 × 49 × 29 mm	RGB / CCT		W0J+91305_RGB

PRZEKAŹNIK / RELAY

Przełącznik KONEKTO MESH RF 2.4 GHz
KONEKTO MESH RF 2.4 GHz relay



Moc Power	Napięcie Voltage	Kod Code
500 (LED) - 2200 W	110 - 240 V	WOJ+07015

WŁĄCZNIKI / SWITCHES

Włączniki zasilane baterią CR2032 umożliwiają sterowanie światłem z dowolnego miejsca bez prowadzenia przewodów.
CR2032 battery-powered switches allow you to control the light from anywhere without running wires.



WOJ+07012




WOJ+07013

	Kolor obudowy Housing color	Zasilanie Power	Wymiary Dimensions	Kod Code
WŁĄCZNIK ŚWIATŁA 4 SCENY CCT DIMM LIGHT SWITCH - 4 SCENES, CCT DIMMING	○	CR2032	86 × 86 × 10 mm	WOJ+07012
WŁĄCZNIK ON OFF 4 STEP ON/OFF SWITCH - 4-STEP	○	CR2032	50 × 14 mm	WOJ+07013

EASY SMART

NOWOŚĆ! System smart sterowany przez Bluetooth
NOVELTY! The Bluetooth-controlled smart system

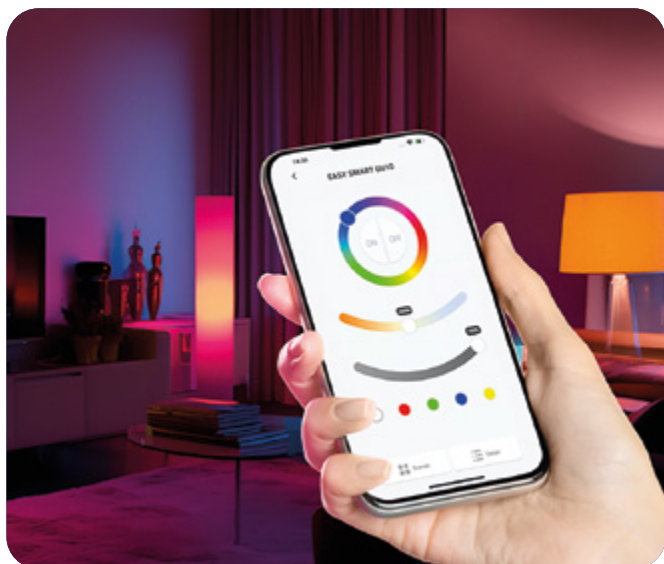

Aplikacja / Application



- + Zmiana koloru światła (RGBW) / Changing the light color (RGBW)
- + Zmiana temperatury barwowej (CCT)
Adjusting the color temperature (CCT)
- + Ściemnianie i rozjaśnianie (DIMM)
Dimming and brightening function (DIMM)
- + Łatwe udostępnianie sterowania innym użytkownikom aplikacji
Easy sharing of control with other users of the application
- + Możliwość tworzenia własnych scen lub korzystania z już gotowych
Possibility to create your own scenes or use pre-existing ones
- + Sterowanie grupą źródeł (do 250 urządzeń)
Possibility to control a group of sources (up to 250 devices)



Pilot / Remote control

- + Funkcja włącz-wyłącz / ON/OFF function
- + Funkcja zmiany koloru (RGBW)
Change the light color function (RGBW)
- + Funkcja zmiany temperatury barwowej (CCT)
Adjusting the color temperature function (CCT)
- + Funkcja ściemnianie (DIMM)
Dimming and brightening function (DIMM)
- + Sterowanie 3 grupami żarówek np. jednym pilotem można zarządzać 3 strefami w pokoju
Control of three groups of light bulbs, for example, with one remote control you can manage 3 zones in a room



Włącznik / Light switch

- + Funkcja włącz-wyłącz / ON/OFF function
- + Funkcja zmiany koloru (RGBW)
Change the light color function (RGBW)
- + Funkcja ściemnianie (DIMM)
Dimming and brightening function (DIMM)
- + 4 programowalne przyciski
4 programmable buttons
- + Zasilanie bateryjne (CR2430)
Battery powered (CR2430)

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA EASY SMART / EASY SMART LIGHT SOURCES

Świece, kulki, GLS w technologii EASY SMART.
Candles, balls, GLS in EASY SMART technology.

4,9 W

Świece ściemniałna
Candle dimmable
RGB/ CCT
DIMM
E14



4,9 W

Kulka ściemniałna
Ball dimmable
RGB/ CCT
DIMM
E14



8,5 W

GLS
RGB/ CCT
DIMM
E27



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień światłowy Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
Świece ściemniałna / Candle dimmable	4,9 W	CCT/RGB	E14	520 lm	39 × 114 mm	220°		7000 pcs.	100 pcs.	W0J+14629
Kulka ściemniałna / Ball dimmable	4,9 W	CCT/RGB	E14	520 lm	45 × 89 mm	220°		5600 pcs.	100 pcs.	W0J+14630
GLS ściemniałny / dimmable	8,5 W	CCT/RGB	E27	940 lm	60 × 117 mm	220°		2500 pcs.	100 pcs.	W0J+14628

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz,
Użyteczny strumień światłowy dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

AKCESORIA EASY SMART / EASY SMART ACCESSORIES



Włącznik światła 4-polowy
CCT + DIMM EASY SMART
SMART LIGHT SWITCH 4 GANG
+ CCT + DIMM EASY SMART



Pilot zdalnego sterowania
RGB + CCT + DIMM EASY SMART
REMOTE CONTROL RGB + CCT +
DIMM EASY SMART

	Kolor obudowy Housing colour	Barwa Colour	Ściemniałny Dimmable	Zasilanie Power	Ściemniałny Dimmable	Wymiary Dimensions	Kod Code
Włącznik Easy Smart	○	CCT	tak / yes	CR2032	tak / yes	81 × 81 × 13 mm	ACC+060000_WLACZNIK
Pilot Easy Smart		CCT/RGB		AAA		110 × 22 × 53 mm	ACC+060000_PILOT



Szybkie parowanie.
Quick pairing.

Parowanie poprzez
Bluetooth
w ciągu 1 sekundy.
Pairing via Bluetooth
in 1 second.



Nie wymaga dodatkowej
infrastruktury.
Does not require additional
infrastructure.

Stabilna sieć bez urządzeń typu router
Wi-Fi, bramka,
umożliwia sterowanie oświetleniem
nawet na bardzo dużym obszarze lub
kilkku kondygnacjach (grupa do 250
urządzeń)

Stable network without Wi-Fi router,
gateway, allowing lighting control even
in large areas or multiple floors (group of
up to 250 devices).



Nie wymaga rejestracji konta.
Does not require account
registration.

Twoje dane nie są nigdzie
wysyłane, nie musisz podawać
adresu email ani nigdzie
się logować

Your data is not sent
anywhere, you don't need to
provide an email address
or log in anywhere.



Nie wymaga konfiguracji.
Does not require account
configuration.

Po sparowaniu żarówki,
jest ona gotowa do działania.

Once the bulb is paired,
it is ready to use.

Inteligentne oświetlenie Spectrum SMART

Spectrum SMART intelligent lighting



Nowoczesna marka produktów oraz aplikacja do sterowania inteligentnym oświetleniem.
Modern brand of products and a mobile app for smart lighting control.

ALGINE SMART

22 W

okragła
/ round



12 W

okragła
/ round



22 W

kwadratowa
/ square



12 W

kwadratowa
/ square



6 W

kwadratowa
/ square



NYMPHEA SMART

24 W

36 W



Temperatura barwowa
/ Colour temperature:
2600 – 6000K

Temperatura barwowa / Colour temperature: 3000 – 6500K

	Moc Power	Barwa Colour	Strumień Światły Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEL	■	■	Kod Code
NYMPHEA SMART	24 W	CCT	1840 lm	390 × 70 mm	130°		60 pcs.	100	SLI031033CCT
	36 W		2840 lm	488 × 72 mm	120°		60 pcs.	100	SLI031032CCT
ALGINE SMART okragła / round	12 W		1150 lm	162 × 35 mm	120°		960 pcs.	100	SLI038016CCT
	22 W		2000 lm	215 × 38 mm	120°		480 pcs.	100	SLI038017CCT
ALGINE SMART kwadratowa / square	6 W		520 lm	112 × 112 × 35 mm	120°		480 pcs.	100	SLI038018CCT
	12 W		1150 lm	162 × 162 × 35 mm	120°		360 pcs.	100	SLI038019CCT
	22 W		2000 lm	215 × 215 × 38 mm	120°		360 pcs.	100	SLI038020CCT

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA SMART / SMART LED LIGHT SOURCES

Świece, kulki, GLS, globy, AR111 w technologii Spectrum SMART.
Candles, balls, GLS, globes, AR111 in Spectrum SMART technology.

5 W

Świeczka
Candle
E14



5 W

Kulka
Ball
E14



5 W

GLS COG MILKY
E27



5 W

GLS COG CLEAR
E27



Temperatura barwowa / Colour temperature: 2700 – 6500K, Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

4,9 W

MODERNSHINE
GLOBE
COG G125
E27



Temperatura barwowa
Colour temperature: 4000 – 6500K

10 W

AR111
GU10



Temperatura barwowa
Colour temperature: 3000 – 5800K

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEL	■	■	Kod Code
Świeczka / Candle	5 W	CCT	E14	410 lm	38 × 107 mm	160°	A G	4900 pcs.	100 pcs.	WOJ+14413
Kulka / Ball	5 W	CCT	E14	420 lm	47 × 93 mm	220°	A G	3600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14414
GLS COG CLEAR	5 W	CCT	E27	680 lm	60 × 105 mm	220°	A D	1600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14418
GLS COG MILKY	5 W	CCT	E27	560 lm	60 × 105 mm	220°	A E	1600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14419
MODERNSHINE	4,9 W	CCT	E27	350 lm	125 × 175 mm	270°	A G	275 pcs.	20 pcs.	WOJ+14559
AR111	10 W	CCT	GU10	850 lm	110 × 70 mm	30°	A F	840 pcs.	40 pcs.	WOJ+14512

ZESTAW LED SMART SMART LED SET



Pasek LED 17W w silikonie IP44 / 5m / RGBW / CCT / Ściemnialny
kontroler + zasilacz, 230 V
LED strip 17W in silicone / 5m / RGBW / CCT / Dimmable
controller + power supply, 230 V

■ 480 pcs. ■ 20 pcs. WOJ+14493

WŁĄCZNIK SMART SMART SWITCH



Włącznik światła dwustrefowy
Two-zone light switch
2×1000W, IP20, 240V 50Hz Wi-Fi 2,4GHz,
86×86×36mm
■ 1800 pcs. ■ 60 pcs. WOJ+05416

System sterowania Control system



BRAMKA / GATE (TUYA - DALI)

Bramka Tuya-Dali Spectrum + zasilacz DIN 24V
Tuya-Dali Spectrum gateway + DIN 24V power supply

- Obsługuje typy urządzeń DT6, DT8 Tc, DT8 XY, DT8 RGBWAF.
Supports DT6, DT8 Tc, DT8 XY, DT8 RGBWAF device types.
- Nie ma potrzeby stosowania głównego kontrolera DALI, obsługuje do 64 urządzeń adresujących, grupujących i ustawiających sceny.
No need for a main DALI controller, supports up to 64 addressing, grouping, and scene setting devices.
- Wbudowany 250mA DALI PS, nie wymaga dodatkowego okablowania.
Built-in 250mA DALI PS, no additional wiring required.



WOJ+06723

Napięcie Voltage	Wymiary Dimensions	Kod Code
24 V DC	65×106×53mm	WOJ+06723

CENTRAŁKA DALI DALI CONTROL UNIT



WOJ+06944

Wymiary Dimensions	Napięcie Voltage	Kod Code
110×53×65	100 - 240 V	WOJ+06944

ZASILACZ DALI SLIM DALI SLIM POWER SUPPLY



WOJ+06945

Moc Power	Napięcie Voltage	Prąd Current	Wymiary Dimensions	Kod Code
4 W	16 V	250 mA	170×60×30 mm	WOJ+06945

CZUJNIK RUCHU DALI / DALI MOTION SENSOR

CZUJNIK RUCHU PIR DALI-2 (montowany w oprawie)
PIR DALI-2 MOTION SENSOR (mounted in the luminaire)



W0J+06950

Wymiary Dimensions	Zasilanie Power	Kod Code
32×40 mm	DALI	W0J+06950

WŁĄCZNIKI DALI / DALI SWITCHES



W0J+06946



W0J+06947



W0J+06948



W0J+06949

	Kolor obudowy Housing color	Zasilanie Power	Wymiary Dimensions	Kod Code
POKRĘTŁO WŁĄCZNIK - ŚCIEMNIACZ DALI-2 / DALI-2 ROTARY SWITCH - DIMMER	○	DALI	80 × 80 × 21 mm	W0J+06946
PANEL DOTYKOWY DALI / DALI TOUCH PANEL	○	230V	86 × 86 × 30 mm	W0J+06947
WŁĄCZNIK 6 PRZYCISKOWY DALI-2 / 6-BUTTON DALI-2 SWITCH	○	DALI	71 × 71 × 11 mm	W0J+06948
WŁĄCZNIK 8 PRZYCISKOWY DALI-2 / 8-BUTTON DALI-2 SWITCH	○	DALI	71 × 71 × 11 mm	W0J+06949






SYSTEM SZYNOPRZEWODÓW TRACK SYSTEM

System szynoprzewodów / Track system


Szynoprzewody 3F DALI natynkowe i akcesoria / 3F DALI Tracks for surface mounting and accessories




Szynoprzewody 3F DALI
do montażu **natynkowego**
3F DALI tracks for **surface mounting**
SPS DALI



3 długości: / 3 lengths:




2 kolory: / 2 colours: ■ □



Montaż natynkowy
Surface mounted

Widok od góry
Top view

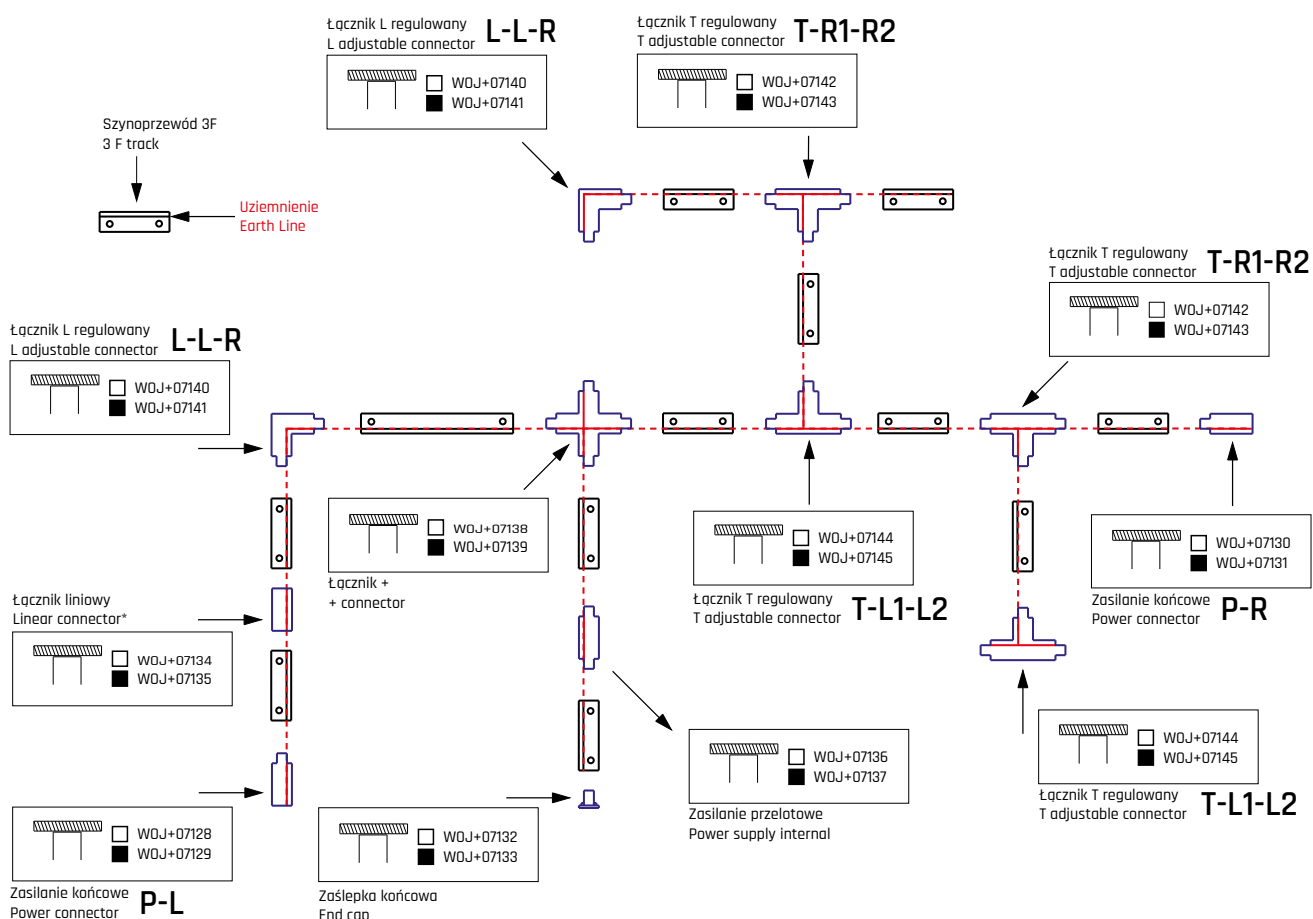

System szynoprzewodów / Track system

Szynoprzewody 3F DALI natynkowe i akcesoria / 3F DALI Tracks for surface mounting and accessories


WOJ+07124

SPS DALI szynoprzewód natynkowy 3F DALI 1m, biały / SPS DALI surface mounted 3F DALI track 1m, white


WOJ+07125

SPS DALI szynoprzewód natynkowy 3F DALI 1m, czarny / SPS DALI surface mounted 3F DALI track 1m, black


WOJ+07126

SPS DALI szynoprzewód natynkowy 3F DALI 2m, biały / SPS DALI surface mounted 3F track 2m, white

WOJ+07127

SPS DALI szynoprzewód natynkowy 3F DALI 2m, czarny / SPS DALI surface mounted 3F track 3F DALI 2m, black


WOJ+07144


SPS DALI łącznik natynkowy T regulowany lewy, biały T-L1-L2 / SPS DALI surface mounted connector T left, white, T-L1-L2


WOJ+07145

SPS DALI łącznik natynkowy T regulowany lewy, czarny T-L1-L2 / SPS DALI surface mounted connector T left, black, T-L1-L2


WOJ+07142


SPS DALI łącznik natynkowy T regulowany prawy, biały T-R1-R2 / SPS DALI surface mounted connector T right, white, T-R1-R2


WOJ+07143

SPS DALI łącznik natynkowy T regulowany prawy, czarny T-R1-R2 / SPS DALI surface mounted connector T right, black, T-R1-R2


WOJ+07140

SPS DALI łącznik L lewy regulowany, biały L-L-R / SPS DALI surface mounted adjustable connector L left, white L-L-R


WOJ+07141

SPS DALI łącznik L lewy regulowany, czarny L-L-R / SPS DALI surface mounted adjustable connector L left, black L-L-R


WOJ+07138

SPS DALI łącznik natynkowy + biały / SPS DALI surface mounted connector white


WOJ+07139

SPS DALI łącznik natynkowy + czarny / SPS DALI surface mounted connector + black


WOJ+07134

SPS DALI łącznik natynkowy liniowy biały / SPS DALI surface mounted linear connector, white


WOJ+07135

SPS DALI łącznik natynkowy liniowy czarny / SPS DALI surface mounted linear connector, black


WOJ+07136

SPS DALI zasilanie przelotowe natynkowe, białe / SPS DALI surface mounted power supply internal, white


WOJ+07137

SPS DALI zasilanie przelotowe natynkowe, czarne / SPS DALI surface mounted power supply internal, black


WOJ+07128

SPS DALI zasilanie końcowe natynkowe lewe, białe P-L / SPS DALI surface mounted power supply left, white


WOJ+07129

SPS DALI zasilanie końcowe natynkowe lewe, czarne P-L / SPS DALI surface mounted power supply left, black


WOJ+07130

SPS DALI zasilanie końcowe natynkowe prawe, białe P-R / SPS DALI surface mounted power supply right, white


WOJ+07131

SPS DALI zasilanie końcowe natynkowe prawe, czarne P-R / SPS DALI surface mounted power supply right, black




WOJ+07132

SPS DALI zaślepka natynkowa, biała / SPS DALI surface mounted end cap, white


WOJ+07133

SPS DALI zaślepka natynkowa, czarna / SPS DALI surface mounted end cap, black

Szynoprzewody 3F natynkowe i akcesoria / 3F Tracks for surface mounting and accessories




The diagram consists of three horizontal line segments stacked vertically. The top segment is labeled '1 m' above its center. The middle segment is labeled '2 m' above its center. The bottom segment is labeled '3 m' above its center. Each segment has vertical tick marks at its endpoints, indicating the start and end of the time interval.

A diagram showing a rectangular block. The top portion of the block is filled with diagonal hatching lines, while the bottom portion is plain white. This represents a material with a distinct layered structure.

Montaż natynkowy
Surface mounted

Widok od góry
Top view

Zaślepka końcowa
End cap

System szynoprzewodów / Track system

Szynoprzewody 3F natynkowe i akcesoria / 3F Tracks for surface mounting and accessories

**WOJ+05161**

SPS 2 szynoprzewód natynkowy 3F 1m, biały / SPS 2 surface mounted 3F track 1m, white

**WOJ+05162**

SPS 2 szynoprzewód natynkowy 3F 1m, czarny / SPS 2 surface mounted 3F track 1m, black

**WOJ+05163**

SPS 2 szynoprzewód natynkowy 3F 2m, biały / SPS 2 surface mounted 3F track 2m, white

**WOJ+05164**


SPS 2 szynoprzewód natynkowy 3F 2m, czarny / SPS 2 surface mounted 3F track 3F 2m, black

**WOJ+05165**

SPS 2 szynoprzewód natynkowy 3F 3m, biały / SPS 2 surface mounted 3F track 3F 3m, white

**WOJ+05166**

SPS 2 szynoprzewód natynkowy 3F 3m, czarny / SPS 2 surface mounted 3F track 3F 3m, black

**WOJ+07050**

SPS 2 łącznik natynkowy T-T2 regulowany lewy, biały T-L1-L2 / SPS 2 surface mounted adjustable connector T-T2 left, white T-L1-L2

**WOJ+07051**

SPS 2 łącznik natynkowy T-T2 regulowany lewy, czarny T-L1-L2 / SPS 2 surface mounted adjustable connector T-T2 left, black T-L1-L2

**WOJ+07048**

SPS 2 łącznik natynkowy T-T2 regulowany prawy, biały T-R1-R2 / SPS 2 surface mounted adjustable connector T-T2 right, white T-R1-R2

**WOJ+07049**

SPS 2 łącznik natynkowy T-T2 regulowany prawy, czarny T-R1-R2 / SPS 2 surface mounted adjustable connector T-T2 right, black T-R1-R2

**WOJ+07046**

SPS 2 łącznik L regulowany lewy-prawy, biały L-L-R / SPS 2 surface mounted adjustable connector L left, white L-L-R

**WOJ+07047**

SPS 2 łącznik L regulowany lewy-prawy, czarny L-L-R / SPS 2 surface mounted adjustable connector L left, black L-L-R

**WOJ+05185**

SPS 2 łącznik natynkowy + biały / SPS 2 surface mounted connector white

**WOJ+05186**

SPS 2 łącznik natynkowy + czarny / SPS 2 surface mounted connector + black

**WOJ+05173**

SPS 2 łącznik natynkowy liniowy biały / SPS 2 surface mounted linear connector, white

**WOJ+05174**

SPS 2 łącznik natynkowy liniowy czarny / SPS 2 surface mounted linear connector, black

**WOJ+05192**

SPS 2 łącznik natynkowy ruchomy elastyczny, biały / SPS 2 surface mounted flexible connector, white

WOJ+05191

SPS 2 łącznik natynkowy ruchomy elastyczny, czarny / SPS 2 surface mounted flexible connector, black

WOJ+05175

SPS 2 zasilanie przelotowe natynkowe, białe / SPS 2 surface mounted power supply internal, white

WOJ+05176

SPS 2 zasilanie przelotowe natynkowe, czarne / SPS 2 surface mounted power supply internal, black

WOJ+05167

SPS 2 zasilanie końcowe natynkowe lewe, białe P-L / SPS 2 surface mounted power supply left, white

WOJ+05168

SPS 2 zasilanie końcowe natynkowe lewe, czarne P-L / SPS 2 surface mounted power supply left, black

WOJ+05169

SPS 2 zasilanie końcowe natynkowe prawe, białe P-R / SPS 2 surface mounted power supply right, white

WOJ+05170

SPS 2 zasilanie końcowe natynkowe prawe, czarne P-R / SPS 2 surface mounted power supply right, black

WOJ+05171

SPS 2 zaślepka natynkowa, biała / SPS 2 surface mounted end cap, white

WOJ+05172

SPS 2 zaślepka natynkowa, czarna / SPS 2 surface mounted end cap, black

System szynoprzewodów / Track system


Szynoprzewody podtynkowe i akcesoria / 3F tracks for recessed mounting and accessories




Szynoprzewody 3F do montażu **natynkowego**
3F tracks for **recessed mounting**
SPS



akcesorium: / accessory:
uchwyt do montażu podtynkowego
mounting bracket for recessed mounting
kod: / code: WOJ+06520
nie znajduje się w zestawie / not included in the set



2 długości: / 2 lengths:




2 kolory: / 2 colours: ■ □








Montaż podtynkowy
Recessed

Widok od góry
Top view

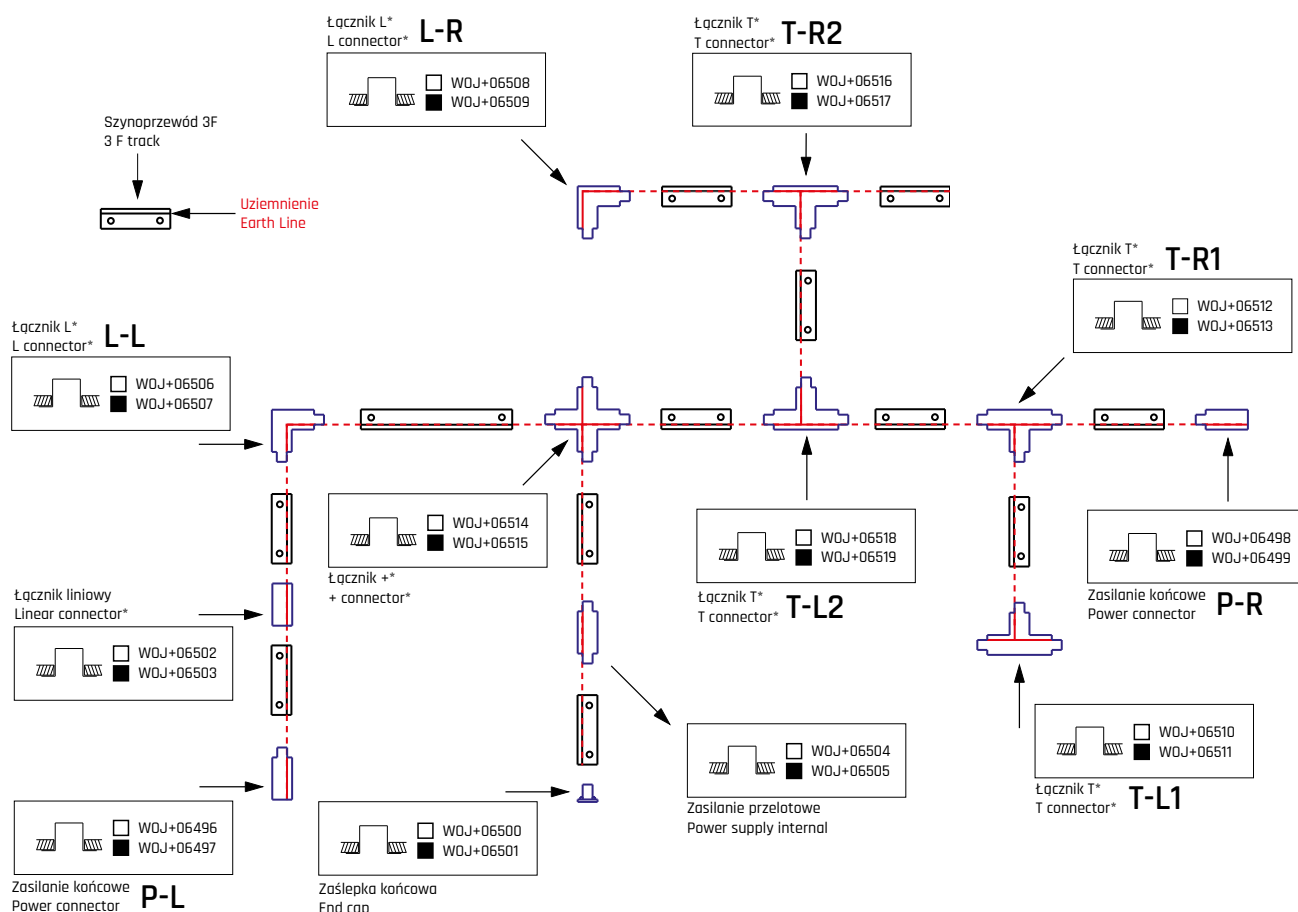

System szynoprzewodów / Track system

Szynoprzewody podtynkowe i akcesoria do szynoprzewodów / Tracks for recessed mounting and accessories

		W0J+06490 SPS szynoprzewód podtynkowy 3F 1m, biały / SPS recessed 3F track 1m, white
		W0J+06491 SPS szynoprzewód podtynkowy 3F 1m, czarny / SPS recessed 3F track 1m, black
		W0J+06492 SPS szynoprzewód podtynkowy 3F 2m, biały / SPS recessed 3F track 2m, white
		W0J+06493 SPS szynoprzewód podtynkowy 3F 2m, czarny / SPS recessed 3F track 3F 2m, black
		W0J+06510 SPS 3 łącznik podtynkowy T lewy, biały T-L1 / SPS recessed connector T left, white
		W0J+06511 SPS 3 łącznik podtynkowy T lewy, czarny T-L1 / SPS recessed connector T left, black
		W0J+06512 SPS łącznik podtynkowy T prawy, biały T-R1 / SPS recessed connector T right, white
		W0J+06513 SPS łącznik podtynkowy T prawy, czarny T-R1 / SPS recessed connector T right, black
		W0J+06518 SPS łącznik podtynkowy T2 lewy, biały T-L2 / SPS recessed connector T2 left, white
		W0J+06519 SPS 3 łącznik podtynkowy T2 lewy, czarny T-L2 / SPS recessed connector T2 left, black
		W0J+06516 SPS łącznik podtynkowy T2 prawy, biały T-R2 / SPS recessed connector T2 right, white
		W0J+06517 SPS łącznik podtynkowy T2 prawy, czarny T-R2 / SPS recessed connector T2 right, black
		W0J+06506 SPS łącznik podtynkowy L lewy, biały L-L / SPS recessed connector L left, white
		W0J+06507 SPS łącznik podtynkowy L lewy, czarny L-L / SPS recessed connector L left, black
		W0J+06508 SPS łącznik podtynkowy L prawy, biały L-R / SPS recessed connector L right, white
		W0J+06509 SPS łącznik podtynkowy L prawy, czarny L-R / SPS recessed connector L right, black
		W0J+06514 SPS 3 łącznik podtynkowy + biały / SPS recessed connector white
		W0J+06515 SPS 3 łącznik podtynkowy + czarny / SPS recessed connector + black
		W0J+06502 SPS łącznik podtynkowy liniowy, biały / SPS recessed linear connector, white
		W0J+06503 SPS łącznik podtynkowy liniowy, czarny / SPS recessed linear connector, black
		W0J+06504 SPS zasilanie przełotowe podtynkowe, biały / SPS recessed power supply internal, white
		W0J+06505 SPS zasilanie przełotowe podtynkowe, czarny / SPS recessed power supply internal, black
		W0J+06496 SPS zasilanie końcowe podtynkowe lewe, biały P-L / SPS recessed power supply left, white
		W0J+06497 SPS zasilanie końcowe podtynkowe lewe, czarny P-L / SPS recessed power supply left, black
		W0J+06498 SPS 3 zasilanie końcowe podtynkowe prawe, biały P-R / SPS recessed power supply right, white
		W0J+06499 SPS zasilanie końcowe podtynkowe prawe, czarny P-R / SPS recessed power supply right, black
		W0J+06500 SPS zaślepka podtynkowa, biały / SPS recessed end cap, white
		W0J+06501 SPS zaślepka podtynkowa, czarna / SPS recessed end cap, black
		W0J+06520 SPS uchwyt do montażu podtynkowego / SPS mounting bracket for recessed mounting

Akcesoria / Accessories

Szynoprzewody i akcesoria do szynoprzewodów / Tracks and accessories for tracks



WOJ+04974

SPS 2 baza sufitowa 3F, biała / SPS 2 ceiling base 3F, white



WOJ+04975

SPS 2 baza sufitowa 3F, czarna / SPS 2 ceiling base 3F, black



WOJ+07084

SPS 2 baza sufitowa 3F 170mm, biała / SPS 2 ceiling base 3F 170mm, white

WOJ+07085

SPS 2 baza sufitowa 3F 170mm, czarna / SPS 2 ceiling base 3F 170mm, black



WOJ+06464

SPS 2 Adapter SLIM 3F z nyplem, biały / SPS 2 Adapter SLIM 3F with nipple, white

WOJ+06465

SPS 2 Adapter SLIM 3F z nyplem, czarny / SPS 2 Adapter SLIM 3F with nipple, black



WOJ+05199

SPS 2 zawiesie z autoregulacją i linką 8m, białe / SPS 2 suspend kit with self-regulation and the cable 8m, white

WOJ+05194

SPS 2 zawiesie z autoregulacją i linką 3m, białe / SPS 2 suspend kit with self-regulation and the cable 3m, white



WOJ+05193

SPS 2 zawiesie z autoregulacją i linką 8m, czarne / SPS 2 suspend kit with self-regulation and the cable 8m, black

WOJ+05195

SPS 2 zawiesie z autoregulacją i linką 3m, czarne / SPS 2 suspend kit with self-regulation and the cable 3m, black



WOJ+07186

Zawiesie uniwersalne z autoregulacją i linką 1,5 metra, 2 szt.
/ Universal self-adjusting sling with 1.5 meter cable, 2 pcs.



WOJ+07187

Zawiesie uniwersalne z autoregulacją i linką 3 metry, 2 szt.
/ Universal self-adjusting sling with 3 meter cable, 2 pcs.



WOJ+07188

Zawiesie uniwersalne z autoregulacją i linką 8 metrów, 2 szt.
/ Universal self-adjusting sling with 8 meter cable, 2 pcs.



WOJ+06589

SPS 2 usztywniacz do szynoprzewodu, biały / SPS 2 Clamp to 3F track, white

WOJ+06590

SPS 2 usztywniacz do szynoprzewodu, czarny / SPS 2 Clamp to 3F track, black



WOJ+06591

SPS 2 Mocowanie sufitowe, biały / Installation clip, white

WOJ+06592

SPS 2 Mocowanie sufitowe, czarny / Installation clip, black



WOJ+07091

SPS 2 Maskownica do szynoprzewodu, biała / SPS 2 track cover, white

WOJ+07092

SPS 2 Maskownica do szynoprzewodu, czarna / SPS 2 track cover, black



WOJ+07146

SPS DALI Adapter biały / SPS DALI Adapter white

WOJ+07147

SPS DALI Adapter czarny / SPS DALI Adapter black



WOJ+07044

SPS 2 Gniazdo SLIM 230V na szynoprzewód 3F, biały / SPS 2 SLIM socket 230V for 3F track, white

WOJ+07045

SPS 2 Gniazdo SLIM 230V na szynoprzewód 3F, czarny / SPS 2 SLIM socket 230V for 3F track, black

Notatki / Notes





SYSTEMY STEROWANIA CONTROL SYSTEMS



GKBY\$?LOSFH
GFS DRIURR\$J
JDYYSJGJB JD
L:YUKHI&%&U
FGJYO PPKOG
TR%YTTTIEKJ
DGCXJGOIUJ



Technologia Tunable White

Tunable White technology

- Technologia bazuje na koncepcji Human Centric Lighting, która stawia człowieka w centrum projektowania oświetlenia oraz uwzględnia jego rytm dobowy.
The technology is based on the Human Centric Lighting concept, which puts man at the center of lighting design and takes into account his circadian rhythm.



- Zapewnia jednolitość barwy w całym pomieszczeniu niezależnie od temperatury barwowej jak i poziomu natężenia światła naturalnego.
It also ensures color uniformity in the whole room regardless of the color temperature and light intensity level.
- Umożliwia płynne sterowanie natężeniem światła i temperaturą barwową.
Enables smooth control of light intensity and color temperature.
- Sterowanie oparte o intuicyjną aplikację Casambi przyjazną dla nowych użytkowników jak również umożliwiającą szczegółową konfigurację dla bardziej wymagających.
Control lighting is based on the user-friendly Casambi application enabling detailed configuration for those demanding.
- Możliwość wykorzystania czujników ruchu, natężenia oświetlenia oraz przycisków zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych w technologii EnOcean.
The possibility of using motion sensors, lighting intensity and both wired and wireless buttons in EnOcean technology.

Zastosowanie / Application:

- Domy i mieszkania / Houses and flats
- Szpitale, gabinety, pokoje dla personelu, sale zabiegowe / Hospitals, offices, staff rooms, treatment rooms
- Restauracje, kawiarnie, puby, SPA, itp. / Restaurants, cafes, pubs, SPA, etc.
- Placówki oświatowe / Educational institution
- Pomieszczenia biurowe, w tym open space, sale konferencyjne, itp. / Office spaces, including open space, conference rooms, etc.


O szczegóły zapytaj przedstawiciela handlowego. / Ask your sales representative for details.

Oprawy z technologią Tunable White są dostępne na zamówienie. / Luminaires with Tunable White technology are available on request.

Systemy sterowania oświetleniem - porównanie


Lighting control systems - comparison

System	DIM 1-10V	DALI	Casambi	Konekto MESH
wymagana linia sterowania control line required	tak / yes	tak / yes	-	-
beprzewodowy wireless	-	-	tak / yes	tak / yes
tworzenie grup creating groups	-	tak / yes (do 16 / up to 16)	tak / yes (bez limitu / no limit)	tak / yes
tworzenie scen creating scenes	-	tak / yes (do 16 / up to 16)	tak / yes (bez limitu / no limit)	-
dynamiczne sceny dynamic scenes	-	-	tak / yes	-
Tunable White	-	tak / yes	tak / yes	-
Bluetooth Mesh	-	-	tak / yes	tak / yes
współpraca z sensorami cooperation with sensors	tak / yes (1-10V)	tak / yes (DALI)	tak / yes (Casambi)	-
konfiguracja przez klienta configuration by the customer	tak / yes	-	tak / yes	-
konfiguracja specjalistyczna configuration by specialist	-	tak / yes	-	-
dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne dedicated application for mobile devices	-	-	tak / yes	-
możliwość ustawienia harmonogramu pracy adjustable work schedule	-	tak / yes	tak / yes	-
gwarancja warranty	5 lat / years	5 lat / years	5 lat / years	5 lat / years
zastosowanie application	małe inwestycje: hale, biura, niewielkie sale small investments: halls, offices, small rooms	średnie i duże inwestycje: magazyny, hale medium and large investments: warehouses, halls	inwestycje często zmieniające się np. muzea, restauracje investments often changing, e.g. museums, restaurants	mieszkania, sklepy, biura, szkoły apartments, stores, offices, schools



Systemy sterowania oświetleniem


Lighting control system

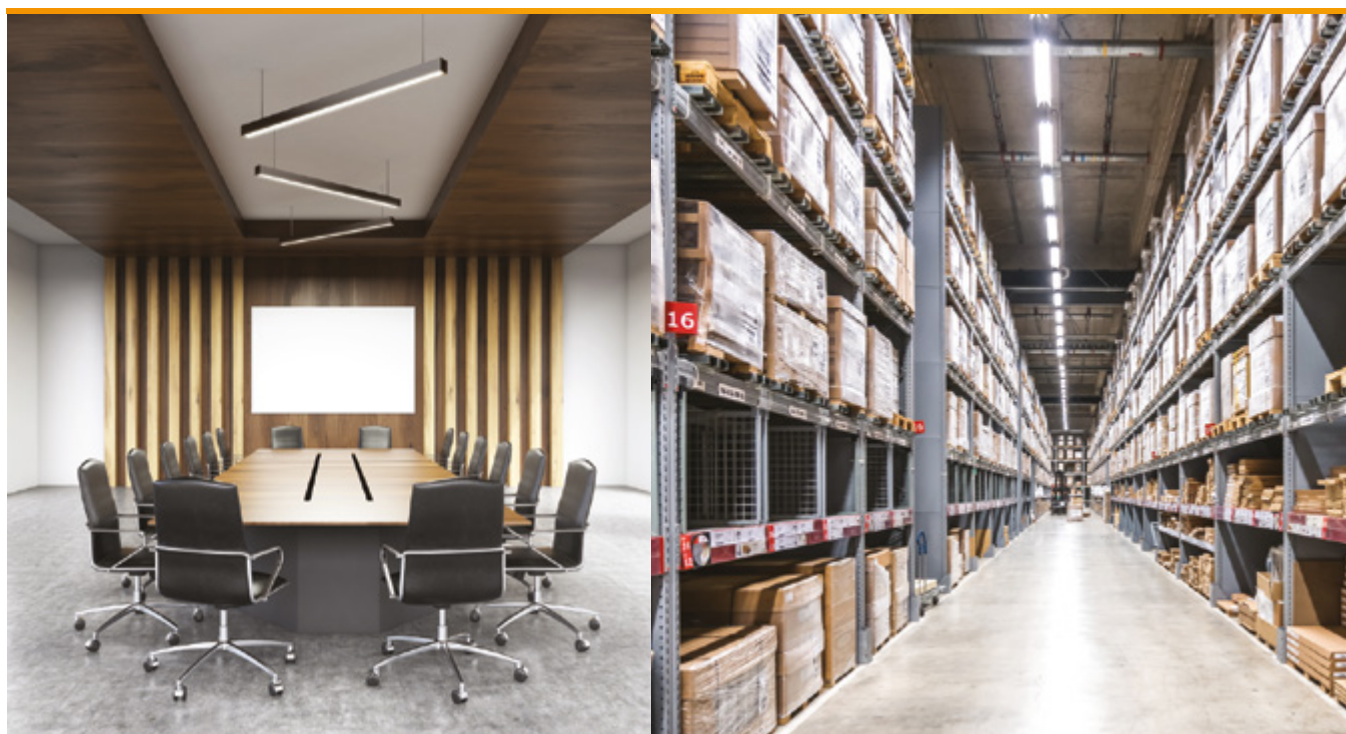

1 10V DIM

- + Rozwiązanie ekonomiczne, a jednocześnie nie wymagające zaawansowanej konfiguracji ze strony instalatora.
Economical solution that does not require advanced configuration on the part of the installer.

Jak zbudowany jest system /How the system is built

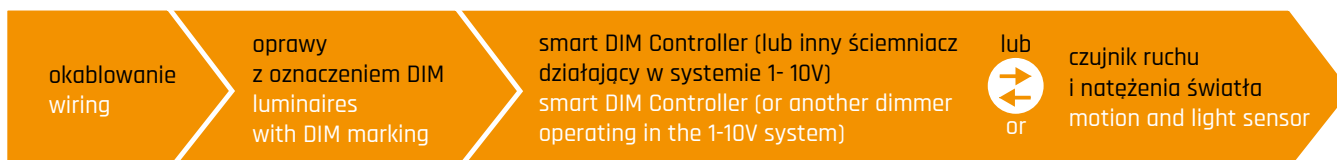

- + Cyfrowe rozwiązanie umożliwiające zaawansowane sterowanie dużymi systemami oświetlenia.
Digital solution enabling advanced control of large lighting systems.
- + Pozwala na ustawienie pełnej automatyzacji oświetlenia na całej powierzchni inwestycji.
It allows setting full automation of lighting on the entire investment area.

Jak zbudowany jest system /How the system is built



*Oprawy z systemem sterowania dostępne pod zamówienie. / *Luminaires with lighting control systems available on request.

Urządzenia tworzą sieć, zwiększając
zasięg i stabilność.
Devices create a network,
increasing range and stability.



- + Bezprzewodowe rozwiązanie nie wymagające bramki, ani internetu.
A wireless solution that does not require a gateway or internet connection.
- + Nieskomplikowane parowanie, konfiguracja i montaż poszczególnych elementów.
Uncomplicated pairing, configuration and assembly of individual components.
- + Łatwe sterowanie światłem w jednej barwie lub CCT od ciepłej do zimnej oraz możliwość indywidualnego grupowania oświetlenia.
Easy and simple control of lighting in a single color or CCT from warm to cool, with the ability to individually group lighting.
- + Wysokiej skuteczności zasilacze, pozwalające na obsługę jednej barwy lub CCT, a także indywidualne regulowanie mocą od 50%-100% wartości nominalnej.
High-efficiency power supplies that support either single-color or CCT control, with individual power adjustment from 50% to 100% of the nominal value.



Dostępne komponenty i akcesoria / Available components and accessories



Piloty 1 i 100 - strefowe
RGB CCT 2Xlr3
1 and 100 zone remote
controls RGB CCT 2Xlr3



Włączniki
Switches



Zasilacze o mocach: 29W, 42W i 46W
Power supplies with power: 29W, 42W
and 46W



Kontrolery do pasków LED
oraz przekaźnik On/Off
Controllers for LED Strips
and On/Off Relay

*Oprawy z systemem sterowania dostępne pod zamówienie. / *Luminaires with lighting control systems available on request.

System inteligentnego oświetlenia

Smart lighting system

CASAMBI



- + System sterowania oświetleniem oparty o technologię Bluetooth Low Energy - nie wymagając dodatkowych routerów czy silnego sygnału na całej powierzchni, gdzie uruchomione są oprawy.
Lighting control system based on Bluetooth Low Energy technology - no additional routers required or a strong signal throughout the space where the luminaires are activated.
- + Zarządzanie oprawami jest bezprzewodowe i bazuje na darmowej aplikacji dostępnej na nowe urządzenia mobilne typu tablet, laptop czy smartphone. Aplikacja do pobrania z App Store oraz Google Play.
The control of the luminaires is wireless and based on a free application available on new mobile devices such as tablet, laptop or smartphone. Application to download from the App Store and Google Play.
- + Swoją elastyczność i łatwość w projektowaniu zawdzięcza braku konieczności dodatkowego okablowania. Sprzyja to także obniżeniu kosztów inwestycyjnych.
Flexibility and easy design is due to the lack of additional wiring. It is also conducive to lowering investment costs.
- + Wszystkie konfiguracje zapisywane są w bezpiecznej chmurze Casambi, a sieci mogą być zabezpieczone hasłem i zarządzane zdalnie.
All configurations are saved in a secure Casambi cloud and networks can be password protected and managed remotely.
- + Szczegółne zastosowanie znajduje w przestrzeniach o dużej intensywności wprowadzanych zmian.
Particularly useful in areas with high intensity of introduced changes.

Jak zbudowany jest system / How the system is built



Przycisk bezprzewodowy
w technologii ENOCEAN
Wireless button
in ENOCEAN technology



CBU-CEFL czujnik obecności
i natężenia światła
CBU-CEFL presence sensor
and light intensity




Xpress - włącznik 4 sceny/grupy,
sterowanie kolorem i natężeniem
Xpress - switch 4 scens / groups,
color and intensity control



Aplikacja - darmowy kombajn dla
instalatorów i wygodne narzędzie
dla użytkowników
Application - a free combine for
installers and a convenient tool
for users

Moduły do oświetlenia żywności / Chips to light food

1 Mięso/Pieczyno/Sery Meat/Bread/Cheeses

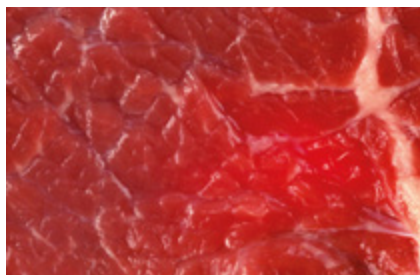

Skuteczność świetlna* / Luminous efficiency*:
aż do/ up to: 95 lm/W
Moc/ Wattage:
19W, 27W
Współczynnik oddawania barw/ Color rendering index:
RA>95
Gwarancja/ Warranty:
5 lat/ 5 years
Rodzaj chipów/ Type of chips:
COB

2 Warzywa/Owoce/Drób Vegetables / Fruits / Poultry



Skuteczność świetlna* / Luminous efficiency*:
aż do/ up to: 130 lm/W
Moc/ Wattage:
19W, 27W
Współczynnik oddawania barw/ Color rendering index:
RA>90
Gwarancja/ Warranty:
5 lat/ 5 years
Rodzaj chipów/ Type of chips:
COB

3 Ryby Fish



Skuteczność świetlna* / Luminous efficiency*:
aż do/ up to: 135 lm/W
Moc/ Wattage:
19W, 27W
Współczynnik oddawania barw/ Color rendering index:
RA>90
Gwarancja/ Warranty:
5 lat/ 5 years
Rodzaj chipów/ Type of chips:
COB

Moduły do oświetlenia roślin / Chips to light plants

4 Rośliny Plants



Moduły wspomagające wzrost roślin – są doskonałym rozwiązaniem w przypadku deficytu światła słonecznego. Moduły horti zapewniają zoptymalizowane widmo dla efektywniejszej fotosyntezy, co prowadzi do intensywnego i harmonijnego rozwoju roślin w każdym etapie wzrostu

Plant growth booster modules - the perfect solution when there is a deficit of deficiency of sunlight. The horti modules provide an optimised spectrum for more efficient photosynthesis, leading to intensive and harmonious plant development at each growth stage

Fotosyntetyczny strumień fotonów (PPF)
Photosynthetic photon flux (PPF):
aż do/ up to: 35 $\mu\text{mol/s}$
Skuteczność świetlna* / Luminous efficiency*:
aż do/ up to: 1,0 $\mu\text{mol/J}$
Moc/ Wattage: 19W, 27W, 35W,
Gwarancja/ Warranty: 5 lat, 5-years
Rodzaj chipów/ Type of chips:
COB

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

B.B.L.

Moduły podkreślające biel produktów

Chips emphasizing the whiteness of products



Skuteczność świetlna*/ Luminous efficiency*:

aż do/ up to: 125 lm/W

Moc/ Wattage: 19W; 27W

Współczynnik oddawania barw/ Color rendering index: RA>90

Gwarancja/ Warranty: 5 lat/ 5 years

Rodzaj chipów/ Type of chips: COB

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

VIVID

Moduły wiernie odwzorowujące barwy

Chips faithfully reproduce colors



Skuteczność świetlna*/ Luminous efficiency*:

aż do/ up to: 110 lm/W

Moc/ Wattage: 19W; 27W

Współczynnik oddawania barw/ Color rendering index: RA>97

Gwarancja/ Warranty: 5 lat/ 5 years

Rodzaj chipów/ Type of chips: COB

Współczynnik oddawania barw/ Color Rendering Index

CRI (Ra) >90

Bardzo dobre oddawanie barw

Very good color rendering

Wyższy współczynnik CRI (RA), sprawia, że barwy są lepiej oddawane, a oświetlane przedmioty wyglądają naturalniej, sprawdza się to tam gdzie wymagane jest wierne odwzorowanie kolorów np. sklepach z odzieżą, w gabinetach stomatologicznych, galeriach sztuki, czy pracowniach poligraficznych

A higher CRI (RA) factor makes the colors better rendered and the illuminated objects look more natural,

It works well where faithful color reproduction is required, e.g. in clothing stores, in offices

dental clinics, art galleries or printing studios



- ⊕ Dopasuj wybrane chipy do dowolnego korpusu z oferty Spectrum LED

Match selected chips to any body from the Spectrum LED offer

- ⊕ Dopasuj kąt świecenia w zakresie od 15° do 60° (w zależności od wybranego korpusu)
- Adjust the lighting angle from 15 ° to 60 ° (depending on the selected body)

- ⊕ 5 lat gwarancji / 5 years warranty

- ⊕ Chipy renomowanych producentów (amerykańskie / japońskie) montowane na podłożach zapewniających bardzo dobre oddawanie ciepła, a co za tym idzie gwarantują wysoką trwałość produktów
- Chips from reputable manufacturers (American/Japanese) mounted on the grounds, ensure very good heat dissipation and thus guarantee high quality of products.






AKCESORIA ACCESSORIES

Akcesoria / Accessories

Konektory do pasków LED / Connectors for LED strips

8 mm



WQJ+16865
Konektor P-K COB/SMD 8mm
/ Connector Strip To Cable COB/SMD 8mm



WQJ+16866
Konektor P-K-P COB/SMD 8mm
/ Connector Strip To Cable To Strip COB/SMD 8mm



WQJ+16864
Konektor P-P COB/SMD 8mm
/ Connector Strip To Strip COB/SMD 8mm



WQJ+16868
Konektor L P-P COB/SMD 8mm
/ Connector L Strip To Strip COB/SMD 8mm

10 mm



WQJ+16875
Konektor P-K COB RGB 10mm
/ Connector Strip To Cable COB RGB 10mm



WQJ+16870
Konektor P-K COB/SMD 10mm
/ Connector Strip To Cable COB/SMD 10mm



WQJ+16879
Konektor P-K SMD RGB 10mm
Connector Strip To Cable SMD RGB 10mm



WQJ+16876
Konektor P-K-P COB RGB 10mm
/ Connector Strip To Cable To Strip COB RGB 10mm



WQJ+16871
Konektor P-K-P COB/SMD 10mm
/ Connector Strip To Cable To Strip COB/SMD 10mm



WQJ+16880
Konektor P-K-P SMD RGB 10mm
/ Connector Strip To Cable To Strip SMD RGB 10mm



WQJ+16874
Konektor P-P COB RGB 10mm
/ Connector Strip To Strip COB RGB 10mm



WQJ+16878
Konektor P-P SMD RGB 10mm
/ Connector Strip To Strip SMD RGB 10mm



WQJ+16869
Konektor P-P COB/SMD 10mm
/ Connector Strip To Cable SMD RGB 10mm



WQJ+16873
Konektor L P-P COB/SMD 10mm
/ Connector L Strip To Strip COB/SMD 10mm

Konektory specjalne / Special connectors



WQJ+00797
Konektor LED 8mm P-P
/ Strip-Strip LED connector 8mm



WQJ+00799
Konektor LED 8mm P-Z
/ Strip-Power Supply LED connector 8mm



WQJ+00801
Konektor LED 8mm P-P
/ Strip-Strip LED connector 8mm



WQJ+01573
Konektor LED 10mm P-P
/ Strip-Strip LED connector 10mm



WQJ+00798
Konektor LED RGB 10mm P-P
/ Strip-Strip LED RGB connector 10mm



WQJ+14477
Konektor LED COB P-P 10mm
/ Strip-Strip LED COB



WQJ+01572
Konektor LED 10mm P-Z
/ Strip-Power Supply LED connector 10mm



WQJ+01574
Konektor LED 10mm P-P
/ Strip-Strip LED connector 10mm




WQJ+00800
Konektor LED RGB 10mm P-Z
/ Strip-Power Supply LED RGB connector 10mm



WQJ+00802
Konektor LED RGB 10mm P-P
/ Strip-Strip LED RGB connector 10mm



WQJ+14478
Konektor LED COB P-Z 10mm
/ Strip-Power Supply LED COB connector 10mm



WQJ+14479
Konektor LED COB P-P 10mm
/ Strip-Strip LED COB strip connector 10mm

Akcesoria / Accessories

Zasilacze Spectrum LED/ Spectrum LED power supplies

12V



W0J+91442
Zasilacz SpectrumLED 12V 40W 3.3A IP67
/ Power Supply SpectrumLED 12V 40W 3.3A IP67



W0J+91444
Zasilacz SpectrumLED 12V 60W 5A IP67
/ Power Supply SpectrumLED 12V 60W 5A IP67



W0J+91450
Zasilacz SpectrumLED 12V 100W 8.3A IP67
/ Power Supply SpectrumLED 12V 100W 8.3A IP67



W0J+91446
Zasilacz SpectrumLED 12V 60W 5A IP20
/ Power Supply SpectrumLED 12V 60W 5A IP20



W0J+91448
Zasilacz SpectrumLED 12V 100W 8.3A IP20
/ Power Supply SpectrumLED 12V 100W 8.3A IP20



W0J+91452
Zasilacz SpectrumLED 12V 150W 12.5A IP67
/ Power Supply SpectrumLED 12V 150W 12.5A IP67

24V



W0J+91443
Zasilacz SpectrumLED 24V 40W 1.67A IP67
/ Power Supply SpectrumLED 24V 40W 1.67A IP67



W0J+91445
Zasilacz SpectrumLED 24V 60W 2.5A IP67
/ Power Supply SpectrumLED 24V 60W 2.5A IP67



W0J+91451
Zasilacz SpectrumLED 24V 100W 4.16A IP67
/ Power Supply SpectrumLED 24V 100W 4.16A IP67



W0J+91447
Zasilacz SpectrumLED 24V 60W 2.5A IP20
/ Power Supply SpectrumLED 24V 60W 2.5A IP20



W0J+91449
Zasilacz SpectrumLED 24V 100W 4.16A IP20
/ Power Supply SpectrumLED 24V 100W 4.16A IP20



W0J+91453
Zasilacz SpectrumLED 24V 150W 6.25A IP67
/ Power Supply SpectrumLED 24V 150W 6.25A IP67

Zasilacze / Power supplies



W0J+07005
Zasilacz CC 500-1000Ma 12V-42V Max 42W CCT Dimm Liniowy
Konekto Mesh
/ Driver Cc 500-1000Ma 12V-42V Max 42W CCT Dimm Linear
Konekto Mesh



W0J+07007
Zasilacz Cc 550-1100Ma 12V-42V Max 46W CCT Dimm Kompakt
Konekto Mesh
/ Driver Cc 550-1100Ma 12V-42V Max 46W CCT Dimm Compact
Konekto Mesh



WLD+40029
System Shift - Zasilacz Wewnętrzny 150W Czarny
/ System Shift - Internal Driver 150W Black



W0J+07004
Zasilacz Cc 350-700Ma 12V-42V Max 29W CCT Dimm Kompakt
Konekto Mesh
/ Driver Cc 350-700Ma 12V-42V Max 29W CCT Dimm Compact
Konekto Mesh



W0J+06945
Zasilacz Dali 16V 250Ma IP20 168X58X28 Slim Spectrum
/ Bus Power Supply 16V 250Ma Dali Slim



WLD+40046
System Shift - Zasilacz Wewnętrzny 150W Biały
/ System Shift - Internal Driver 150W White

Akcesoria / Accessories

Elementy montażowe / Fitting elements



ACC+044021

Regulowany uchwyt do montażu natynkowego dla opraw PLATEO
/ Adjustable mounting bracket surface for PLATEO



ACC+035010_11_ZAWIESIA

Zawieszka do montażu opraw Alaine 600x600mm, 300x1200mm
(1 m) / Suspended light fitting for the installation of Alaine
600x600mm, 300x1200mm (1 m)



ACC+048002_ZAWIESIA

Komplet zawieszki 1 metr do Halls Line 2 i 3
/ Set of 1 meter slings for Halls Line 2 and 3



WOJ+91341

Zawieszka do wersji zwieszanej Nymphae Optima i Nymphae Flat
Duo, 4 linki (1 metr) baza 98x72mm, biała / Slings for the sus-
pended version Nymphae Optima and Nymphae Flat Duo, 4 lines
(1 meter) base 98x72mm, white



WOJ+91478

Kolec wbijany do gruntu dla opraw STELLA
Ground spike for STELLA luminaires



ACC+047300

Uchwyt do montażu natynkowego Allday Basic 1203 mm, komplet
2 szt. / Allday Basic surface-mount bracket 1203 mm, set of 2 pcs.



ACC+047301

Łącznik liniowy do Allday Basic
/ Inline connector for Allday Basic



WOJ+07186

Zawieszka uniwersalna z autoregulacją i linką 1,5 metra, 2 szt.
/ Universal self-adjusting sling with 1.5 meter cable, 2 pcs.



WOJ+07188

Zawieszka uniwersalna z autoregulacją i linką 8 metrów, 2 szt.
/ Universal self-adjusting sling with 8 meter cable, 2 pcs.



ACC+044016 HOLDER DALI

Uchwyt do PLATEO 3 DALI
/ Bracket for PLATEO 3 DALI



ACC+035049_PODTYNK

Komplet zaczepów do montażu podtynkowego oprawy
ALGINE PREMIUM SLI035049NW / A set of hooks for re-
cessed mounting of ALGINE PREMIUM SLI035049NW



ACC+035050_ZACZEPY

Komplet zaczepów do montażu podtynkowego opraw
Alaine Line 600x600mm
A set of brackets for recessed mounting of Alaine Line
600x600mm



ACC+035050_ZAWIESIA

Zawieszka do montażu opraw Alaine LINE 600x600mm,
(1,3 m) / Suspended light fitting for the installation of
Alaine LINE 600x600mm (1,3 m)



ACC+035010_11_PODTYNK

Komplet zaczepów do montażu podtynkowego opraw Alaine
with HIGH QUALITY DRIVER 600x600mm i 300x1200mm
A set of brackets for recessed mounting of Alaine with HIGH
QUALITY DRIVER 600x600mm and 300x1200mm



ACC+047302

Uchwyt do montażu natynkowego Allday Basic 1253 mm,
komplet 3 szt. / Allday Basic surface-mount bracket 1253
mm, set of 3 pcs.



WOJ+07187

Zawieszka uniwersalna z autoregulacją i linką 3 metry, 2 szt.
/ Universal self-adjusting sling with 3 meter cable, 2 pcs.

Akcesoria / Accessories

Ramki / Frames

	ACC+035010_FRAME Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE 600x600mm / Frame for surface-mounting of Aligne 600x600mm		ACC+035070_FRAME Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE 620x620mm / Frame for surface-mounting of Aligne 620x620mm
	ACC+035011_FRAME Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE 1200x300mm / Frame for surface-mounting of Aligne 1200x300mm		ACC+035050_FRAME Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE PREMIUM i ALGINE LINE 600x600mm / Frame for surface-mounting of ALGINE PREMIUM and ALGINE LINE 600x600mm
	ACC+035050_FRAME_BLACK Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE PREMIUM i ALGINE LINE BLACK 600x600mm / Frame for surface-mounting of ALGINE PREMIUM and ALGINE LINE BLACK		ACC+035056_FRAME Ramka do montażu natynkowego opraw Aligne Slim, Aligne Backlight 600x600x70mm biały składana Frame for surface mounting of Aligne Slim, Aligne Backlight 600x600x70mmwhite folded
	ACC+035072_FRAME Ramka do montażu natynkowego opraw Aligne Slim, Aligne Backlight 300x1200x70mm biały składana Frame for surface mounting of Aligne Slim, Aligne Backlight 300x1200x70mm white folded		ACC+043009_FRAME Ramka do montażu natynkowego opraw Dure 3 24W, 220x36 mm, biała, okrągła / Frame for surface-mounting of Dure 3 24W, 220x36 mm, white, round
	ACC+043008_FRAME Ramka do montażu natynkowego opraw Dure 3 18W, 170x36 mm, biała, okrągła / Frame for surface-mounting of Dure 3 18W, 170x36 mm, white, round		W0J+91438 Ramka do montażu podynkowego opraw Aligne panel 600x600 mm, biały / Frame for recessed mounting of Aligne panel, 600x600 mm, white
	W0J+91437 Ramka do montażu podynkowego opraw Aligne panel 300x1200 mm, biały / Frame for recessed mounting of Aligne panel, 300x1200 mm, white		ACC+035094 Ramka do montażu natynkowego opraw Aligne 60x600x35 mm, stała, biała Frame for surface mounting of Aligne luminaires 60x600x35 mm, fixed, white
	ACC+035097 Ramka do montażu natynkowego opraw Aligne SLIM oraz BACKLIGHT 600x600x65mm składana Frame for surface mounting of Aligne SLIM and BACKLIGHT luminaires 600x600x65mm, foldable		ACC+035098 Ramka do montażu natynkowego opraw Aligne SLIM oraz BACKLIGHT 300x1200x65mm składana Frame for surface mounting of Aligne SLIM and BACKLIGHT luminaires 300x1200x65mm, foldable
	ACC+035100 Ramka do montażu natynkowego opraw Aligne SLIM oraz BACKLIGHT 625x625x65mm składana Frame for surface mounting of Aligne SLIM and BACKLIGHT luminaires 625x625x65mm, foldable		ACC+035095 Ramka do montażu natynkowego opraw Aligne 60x600x35 mm, stała, czarna Frame for surface mounting of Aligne luminaires 60x600x35 mm, fixed, black

Akcesoria / Accessories

Systemy sterowania oświetleniem i akcesoria* / Lighting control systems and accessories*

	WOJ+05220 CASAMBI Xpress - włącznik 4 sceny-grupy, sterowanie kolorem i natężeniem / CASAMBI Xpress - switch 4 scenes-groups, color and intensity control
	WOJ+05348 CASAMBI CBU-CEFL czujnik obecności i natężenia światła / CASAMBI CBU-CEFL presence sensor and light intensity
	WOJ+05219 CASAMBI CBU-ASD oprawy DALI i 0-10V oraz włączniki dzwonek / CASAMBI CBU-ASD luminaire DALI, 0-10V and bell switches
	WOJ+05310 CASAMBI. Przycisk pojedynczy w technologii ENOCEAN / CASAMBI. Single button in ENOCEAN technology.
	WOJ+05357 CASAMBI. Przycisk podwójny w technologii ENOCEAN / CASAMBI. Double button in ENOCEAN technology.
	WOJ+04823 1-10V DIM Pilot do czujników 1-10V / 1-10V DIM Remote controller for sensor 1-10V
	WOJ+04821 1-10V DIM Czujnik PIR 1-10V podtynkowy, korytarzowy (3-stanowy) / 1-10V DIM sensor PIR 1-10V, Assembly method recessed, corridor (3-state)
	WOJ+04822 1-10V DIM Czujnik PIR 1-10V podtynkowy (ruch + natężenie oświetlenia) / 1-10V DIM sensor PIR 1-10V, Assembly method recessed (motion + intensity of lighting)
	WOJ+06299 Czujnik ruchu PIR 360st 100W 6m IP20/IP65 230V Spectrum 5 lat gwarancji PIR motion sensor 360 degrees 100W 6m IP20/IP65 230V Spectrum 5-year warranty
	WOJ+06823 Czujnik ruchu PIR 360st 2000/1000W 6m natynkowy IP20 230V Spectrum PIR motion sensor 360 degrees 2000/1000W 6m surface-mounted IP20 230V Spectrum
	WOJ+06824 Czujnik ruchu PIR 360st 1200/300W 6m podtynkowy IP20 230V Spectrum PIR motion sensor 360 degrees 1200/300W 6m recessed IP20 230V Spectrum
	WLD+91018 Czujnik obecności i ruchu mikrofalowy 360st 800/400w 6m n/t ip20 230v Microwave presence and motion sensor 360deg 800/400w 6m surface-mounted ip20 230v
	WOJ+07001 Czujnik ruchu i zmierzchu mikrofalowy do Limea Gigant PRO / Microwave motion and twilight sensor for Limea Gigant PRO
	WOJ+07089 Pilot zdalnego sterowania do Limea Gigant Pro w wersji z czujnikiem / Remote control for Limea Gigant Pro in the sensor version
ACC+044016_STEROWANIE	PLATEO 3 200W DALI system sterowania / PLATEO 3 200W DALI control system
ACC+044017_STEROWANIE	PLATEO 3 100W DALI system sterowania / PLATEO 3 3 100W DALI control system
ACC+048006_STEROWANIE	HALLS LINE system sterowania / HALLS LINE control system
WOJP06368	Akcesorium CASAMBI do oprawy PANORAMA / CASAMBI accessory for the PANORAMA luminaire

Akcesoria / Accessories

Akcesoria systemu Konekto MESH / Konekto MESH system accessories

	W0J+07010 Pilot 1-Strefowy RGB CCT 2Xlr3 Dimm Biały Konekto Mesh / Remote Control 1-Group RGB CCT 2Xlr3 Dimm White Konekto Mesh	
	W0J+07079 Pilot 1-Strefowy RGB CCT 2Xlr3 Dimm Czarny Konekto Mesh / Remote Control 1-Group RGB CCT 2Xlr3 Dimm Black Konekto Mesh	
	W0J+07011 Pilot 100-Strefowy RGB CCT 2Xlr3 Dimm Biały Konekto Mesh / Remote Controller 100-Group RGB CCT 2Xlr3 Dimm White Konekto Mesh	
	W0J+07080 Pilot 100-Strefowy RGB CCT 2Xlr3 Dimm Czarny Konekto Mesh / Remote Controller 100-Group RGB CCT 2Xlr3 Dimm Black Konekto Mesh	
	W0J+07016 Uchwyt Do Pilota Biały Konekto Mesh / Remote Control Holder White Konekto Mesh	
	W0J+07081 Uchwyt Do Pilota Czarny Konekto Mesh / Remote Control Holder Black Konekto Mesh	
	W0J+07012 Włącznik Światła 4 Sceny CCT Dimm Konekto Mesh Light Switch 4 Scenes CCT Dimm Konekto Mesh	
	W0J+07004 Zasilacz Cc 350-700Ma 12V-42V Max 29W CCT Dimm Kompakt Konekto Mesh / Driver Cc 350-700Ma 12V-42V Max 29W CCT Dimm Compact Konekto Mesh	
	W0J+07009 Kontroler Do Paska LED 12V,24V 120W,240W 10A RGB Dimm Konekto Mesh Controller For LED Strip 12V/24V 120W/240W 10A RGB Dimm Konekto Mesh	
		W0J+07013 Przełącznik On Off 4CCT Dim Okrągły Cr2032 Biały Konekto Mesh / On Off Light Switch Round 4CCT Dimm Cr2032 White Konekto Mesh
		W0J+07015 Przełącznik On Off 2200W/500W (LED) Konekto Mesh On Off Control Switch 2200W/500W (LED) Konekto Mesh
		W0J+07008 Kontroler Do Paska LED 12V/24V 120W/240W 10A CCT Dimm Konekto Mesh Controller For LED Strip LED 12V/24V 120W/240W 10A CCT Dimm Konekto Mesh

Łączniki do oprawy LIMEA VARIO / Connectors for the LIMEA VARIO luminaire

	SLI047008 LIMEA VARIO łącznik prosty BIAŁY/ LIMEA VARIO straight connector WHITE	
	SLI047009 LIMEA VARIO łącznik L BIAŁY/ LIMEA VARIO L connector WHITE	
		SLI047010 LIMEA VARIO łącznik T BIAŁY/ LIMEA VARIO T connector WHITE
		SLI047011 LIMEA VARIO łącznik X BIAŁY/ LIMEA VARIO X connector WHITE





Odbłyśniki do opraw ORBITO / Reflectors for ORBITO luminaires

	W0J+91473 Odbłyśnik Do Orbito Podtynk Sli043018 Natynk Sli043036 Fi70mm Czarny Mat / Reflector Orbito Recessed Sli043018 & Surface Sli043036 Fi70mm Black Matt	
	W0J+91333 Odbłyśnik Do Orbito Podtynk Sli043018 Natynk Sli043036 +Sli043037 10W Fi70mm Biały Mat / Reflector Orbito Recessed Sli043018 & Surface Sli043036 +Sli043037 10W Fi70mm White Matt	
	W0J+91335 Odbłyśnik Do Orbito Podtynk Sli043019 Natynk Sli043038+Sli043039 Fi110mm Biały Mat / Reflector Orbito Recessed Sli043019 & Surface Sli043038+Sli043039 Fi110mm White Matt	
		W0J+91474 Odbłyśnik Do Orbito Podtynk Sli043019 Natynk Sli043038 Fi110mm Czarny Mat / Reflector Orbito Recessed Sli043019 & Surface Sli043038 Fi110mm Black Matt
		W0J+91334 Odbłyśnik Do Orbito Podtynk Sli043018 Natynk Sli043036 +Sli043037 10W Fi70mm Czarny Połysk / Reflector Orbito Recessed Sli043018 & Surface Sli043036 +Sli043037 10W Fi70mm Black Shine
		W0J+91336 Odbłyśnik Do Orbito Podtynk Sli043020 14-27W Fi136 mm Biały Mat / Reflector Orbito Recessed Sli043020 14-27W Fi136 mm White Matt

	ACC+050007 Tripod statyw 1500mm żółty / Tripod stand 1500mm yellow
	ACC+050006 Złącze kablowe hermetyczne do przewodów z IP68, FAST CLICK / Waterproof cable connector IP68, FAST CLICK
	ACC+050008 Zworka elektryczna do Streets 2 / Electrical jumper for Streets 2

Akcesoria / Accessories

Akcesoria do opraw ALLDAY INSPIRE / Accessories for ALLDAY INSPIRE luminaires

	WOJ+05580 Zaślepka biała do opraw ALLDAY INSPIRE IN (ALD11) / White end cap for ALLDAY INSPIRE IN (ALD11)		WOJ+05581 Zaślepka czarna do opraw ALLDAY INSPIRE IN (ALD11) / Black end cap for ALLDAY INSPIRE IN (ALD11)
	WOJ+05582 Łącznik liniowy do opraw ALLDAY INSPIRE IN (ALD11) / Linear connector for ALLDAY INSPIRE IN (ALD11)		WOJ+04553 Przewód OMY 3x0,75mm2 oplot bezbarwny 1,5mb / Electric cable OMY 3x0.75mm2 clear braid 1.5mb
	WOJ+04789 Podsufitka czarna / Black soffit ceiling		WOJ+05775 Przewód zarabiony OMY 5x0,75mm2 oplot bezbarwny 1,5mb DALI, AW / Wire OMY 5x0.75mm2 transparent 1.5m
	WOJ+05734 Komplet do montażu natynkowego 1120mm (2x) / Surface-mounting system 1120mm (2x)		WOJ+04790 Podsufitka biała / White soffit ceiling
	WOJ+05578 Łącznik liniowy do opraw ALLDAY INSPIRE ONE, ALLDAY INSPIRE TWO (ALD9/ALD10) / Linear connector ALLDAY INSPIRE ONE, ALLDAY INSPIRE TWO (ALD9/ALD10)		WOJ+05735 Komplet do montażu natynkowego 1680mm (3x) / Surface-mounting system 1680mm (3x)
	WOJP06211 Akcesorium do montażu na szynoprzewód, biały / Mounting elements for 3phase track, white		WOJ+04939 Zawiesia (1 m) / Slings (1 m)
	WOJ+05576 Zaślepka biała STANDARD / White end cap STANDARD		WOJP06212 Akcesorium do montażu na szynoprzewód, czarny / Mounting elements for 3phase track, black
	WOJ+05546 Zaślepka biała PREMIUM "click" / White end cap PREMIUM "click"		WOJ+05577 Zaślepka czarna STANDARD / Black end cap STANDARD
	WOJP06207 Akcesorium kinkiet do ALD 9 lub 10 - 1,68m / Wall mounting bracket for: ALD 9 lub 10, - 1,68m		WOJ+05548 Zaślepka czarna PREMIUM "click" / Black end cap PREMIUM "click"
	WOJP06209 Akcesorium kinkiet do ALD 9 lub 10 - 1,12m / Wall mounting bracket for: ALD 9 lub 10, - 1,12m		WOJP06208 Akcesorium kinkiet do ALD 9 lub 10 - 1,68m / Wall mounting bracket for: ALD 9 lub 10, - 1,68m
	WOJ+05326 Płaskownik (1 szt.) do montażu zwieszanego / Flat bar for suspended mounting		
	WOJP11944 Czujnik światła 1-10V, biały / Light sensor 1-10V, white		
	WOJP11945 Czujnik światła 1-10V, czarny / Light sensor 1-10V, black		
	WOJP11946 Czujnik ruchu MV, biały / MV motion sensor, white		
	WOJP11947 Czujnik ruchu MV, czarny / MV motion sensor, black		
	WOJP11948 Czujnik ruchu PIR, biały / PIR motion sensor, white		
	WOJP11949 Czujnik ruchu PIR, czarny / PIR motion sensor, black		

WOJP06855

Akcesorium, montaż na szynoprzewód ALD9 INSPIRE zwieszany czarny - zestaw / Accessory for mounting on ALD9 INSPIRE suspended track, black, set

WOJP06854

Akcesorium, montaż na szynoprzewód ALD9 INSPIRE zwieszany biały - zestaw / Accessory for mounting on ALD9 INSPIRE suspended track, white, set

Notatki / Notes

Informacje ogólne / General information

Katalog produktów 2026/ Catalog of products 2026

Wszystkie produkty Spectrum LED prezentowane w tym katalogu spełniają europejskie normy dotyczące utylizacji, oznakowania produktów.

All SpectrumLed products presented in this catalog meet the European standards for the utilization and labeling of products.



Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dane w katalogu były poprawne i aktualne, jednak zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku. Kształt oraz dane techniczne wszystkich produktów przedstawionych w katalogu mogą ulec modyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Użyte w katalogu zdjęcia wizualizacji są poglądowe.

We reserve the right to printing mistakes and errors. The shape and technical data of all products from this catalogue are subject to change without prior notice. The visuals used in the catalog are illustrative.


Gwarancja / Warranty

Na wszystkie produkty, firma Wojnarowscy Sp z o.o. udziela gwarancji zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji znajdującymi się na stronie producenta: www.spectrumled.pl.

For all products Wojnarowscy Company gives a guarantee in accordance with the General Warranty Terms and Conditions located on the manufacturer's website: www.spectrumled.pl.



Klasa energetyczna / Energy efficiency class

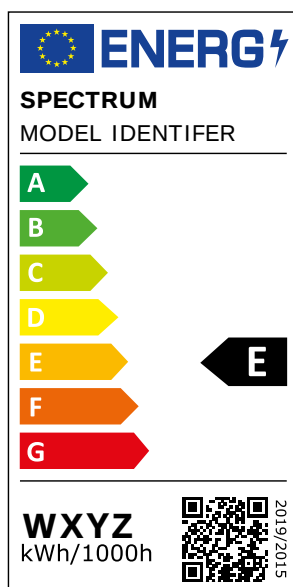

Etykiety EEI opatrzone są kodem QR, który po zeskanowaniu przekieruje do dedykowanej strony internetowej z informacjami konsumenckimi dla danego modelu. W tym miejscu są dostępne także automatycznie generowane elektroniczne etykiety oraz karty produktu.

The EEI labels have a QR code, which, after scanning, will redirect you to a dedicated website with consumer information for a given model. Automatically generated electronic labels and product sheets will also be available here.






Dodatkowe informacje / Additional information

*Certyfikat CNBOP-PIB - wydawany jest przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpowodzi - Państwowy Instytut Badawczy.

*CNBOP-PIB certificate - issued by the Scientific and Research Centre for Fire Protection - National Research Institute.

Piktogramy / Pictograms

Legend / Key information

	Zakaz wyrzucania do śmieci z innymi odpadami Prohibited from disposing of garbage from other waste		Gwarancja Warranty
	Wyrób spełnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej Product meets the requirements of EU directives		Liczba cykli włącz-wyłącz The number of cycle on-off
	Pierwsza klasa ochrony elektrycznej First protection class		Minimalna odległość od oświetlanego obiektu Minimum distance from the illuminated object
	Druga klasa ochrony elektrycznej Second protection class		Zakres temperatur pracy Working temperature range
	Trzecia klasa ochrony elektrycznej Third protection class		Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego Warming-up time to 60% of full light output
	Do użytku wewnętrznego Intended to use inside		Do użytku zewnętrznego Intended to use outside
	Moc Power		Napięcie Voltage
	Współczynnik oddawania barw Color rendering index		Kąt świecenia Beam angle
	Klasa szczelności Degree of protection (IP)		Klasa odporności na uderzenia Impact resistance class
	Klasa szczelności (od góry / od dołu) Degree of protection [IP] (from the top/ from the bottom)		Oprawa regulowana Adjustable luminaire
	Trwałość Lifespan		Montaż na szynę trójfazową on 3-circuit system mounting
	Współpracuje ze ściemniaczem Dimmer compatible		Szynoprzewody 3-fazowe 3-phase tracks
	Nie współpracuje ze ściemniaczem Dimmer incompatible		Montaż na szynę trójfazową on 3-phase system mounting
	Współpracuje ze ściemniaczem 1-10V Dimmer compatible 1-10V		Montaż zwieszany Suspended mounting
	Współpracuje z systemem DALI 2 Compatible with DALI 2 system		Montaż natynkowy Surface mounted
	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym Number of pieces on the packaging		Montaż podtynkowy Recessed mounting

Piktogramy / Pictograms

Legend / Key information



Ilość na palecie
The quantity on the palette



Waga netto produktu (bez opakowania)
Net weight of the product (without packaging)



Współpracuje z Spectrum SMART
Works with Spectrum SMART



Sterowanie przez WIFI
Control by WIFI



Możliwość zmiany koloru światła (RGBW)
The ability to change the color of light (RGBW)



Bluetooth



Kierunek świecenia w dół
Beam direction: down



Kierunek świecenia w górę i w dół
Beam direction: up and down



Wymiary
Dimensions



Możliwość ściemniania
The ability to dimming



Możliwość zmiany barwy światła
The ability to change the color of light



www.SpectrumLED.pl



WOJNAROWSKI

www.WojnarowskiLighting.pl



www.SpectrumLED.pl/SpectrumSTUDIO

Wojnarowscy Sp. z o.o.

ul. Gospodarcza 16
40-432 Katowice
Poland

UK Distribution by:

DAZZLEDLIGHTING

Unit 10, Crusader Court, Eagle
Business Park, Harrier way, Yaxley,
Peterborough
PE73PU

01205 837104

sales@dazzledlighting.co.uk

www.dazzledlighting.co.uk